


TB Recorder

상세 사용 설명서

투명한 통과, 일시 중지/재개, 대상 이름 지정, 자동 형식 변환 및 시간 기반 파일 분할 기능을 갖춘 삽입 지점 캡처 유틸리티입니다.

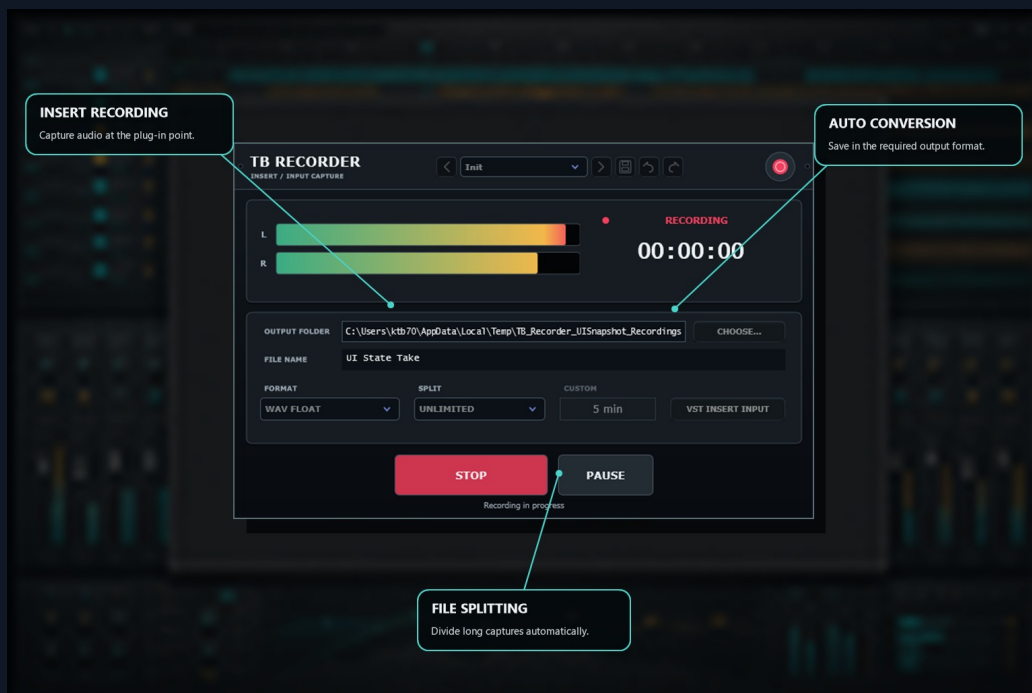

카탈로그 버전: 1.0.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 4

1. 제품의 목적

투명한 통과, 일시 중지/재개, 대상 이름 지정, 자동 형식 변환 및 시간 기반 파일 분할 기능을 갖춘 삽입 지점 캡처 유틸리티입니다.

DAW 바운스는 프로젝트 출력을 기록하지만 특정 인서트의 정확한 신호일 필요는 없습니다. TB Recorder은 오디오가 계속 통과하는 동안 플러그인 위치 또는 독립 실행형 입력에 도달하는 내용을 캡처하므로 리허설, 긴 세션, 처리된 시스템, 사운드 디자인 패스 및 빠른 아이디어에 유용합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 정확한 삽입 지점 기록
- 임시 캡처를 닫지 않고 일시 중지/재개
- WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC 및 Ogg 제공
- 자동 1/5/10/30분 또는 맞춤형 분할

신호 흐름

Input -> 투명한 통과 및 측정 -> 녹음 중 임시 무손실 캡처 -> 선택적 일시 중지 간격 제외 -> 중지/완료 -> 형식 변환 및 분할

2. 완전한 기능 가이드

대상 및 파일 이름

녹음하기 전에 쓰기 가능한 대상을 선택하고 파일 이름을 지웁니다. 플러그인은 최종 변환 전에 임시 파일을 통해 라이브 캡처를 보호합니다.

기록, 일시 정지, 재개, 중지

녹화가 캡처를 시작합니다. 패스루 및 측정이 계속되는 동안 일시 중지하면 쓰기가 중지됩니다. 재개는 동일한 세션을 계속합니다. 중지는 필요한 변환/분할을 마무리하고 시작합니다.

Output Format

WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps 또는 Ogg Vorbis 320kbps를 선택하세요.

Split Length

1, 5, 10, 30분 중에서 Unlimited 또는 Custom을 선택합니다. Custom Minutes의 범위는 1~1440이며 Custom을 선택한 경우에만 사용됩니다.

일시정지 시간 동작

일시 중지된 시간은 최종 지속 시간 및 분할 계산에서 제외되어 자동 간격이 세그먼트 길이를 소모하는 것을 방지합니다.

통과 및 우회

녹음은 인서트를 통해 계속되는 신호를 의도적으로 변경하지 않습니다. Bypass 동작은 호스트에 따라 다릅니다. 활성 캡처 중에 플러그인을 우회하거나 제거하지 마십시오.

3. 빠른 시작

1. 대상 폴더와 기본 파일 이름을 선택합니다.
2. Output Format을 선택합니다.
3. 필요한 경우 Split Length 및 Custom Minutes을 설정합니다.
4. 입력 미터와 사용 가능한 디스크 공간을 확인하십시오.
5. 녹음을 누르고 녹음 상태를 확인하세요.
6. 자료를 제외해야 하는 경우 일시 중지/재개를 사용하세요.
7. 프로젝트를 닫기 전에 중지를 누르고 완료될 때까지 기다립니다.

4. 실제적인 작업 흐름

긴 리허설

1. FLAC 24-bit 또는 WAV 32-bit float을 선택합니다.
2. 30분 또는 사용자 정의 분할을 설정합니다.
3. 세션 전에 시작하고 디스크 공간을 모니터링하십시오.
4. 긴 휴식 시간에는 일시 중지를 사용하세요.

예상되는 결과: 리허설은 침묵을 녹음하지 않고 관리 가능한 순차 파일로 보존됩니다.

가공된 줄기 포획

1. 처리된 신호를 캡처하려면 최종 삽입 뒤에 TB Recorder을 배치하세요.
2. WAV 32-bit float을 선택하세요.
3. 패스를 기록하고 테일이 끝난 후에만 중지하십시오.

예상되는 결과: 효과와 테일을 포함한 정확한 인서트 출력은 재사용을 위해 캡처됩니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 중지/종료가 완료되기 전에 호스트를 종료하거나 플러그인을 제거하지 마십시오.
- 손실이 있는 형식은 유일한 아카이브 마스터로 적합하지 않습니다.

- 장시간 녹화하기 전에 대상 권한과 여유 디스크 공간을 확인하세요.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 4 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 에 1440	5	자동화 불가능	자동 녹화 세그먼트 길이 또는 분할에 사용되는 사용자 정의 기간을 설정합니다.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	자동화 불가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	자동화 불가능	자동 녹화 세그먼트 길이 또는 분할에 사용되는 사용자 정의 기간을 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.