


TB Recorder

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Una utilidad de captura de puntos de inserción con transferencia transparente, pausa/reanudación, denominación de destinos, conversión automática de formatos y división de archivos basada en el tiempo.

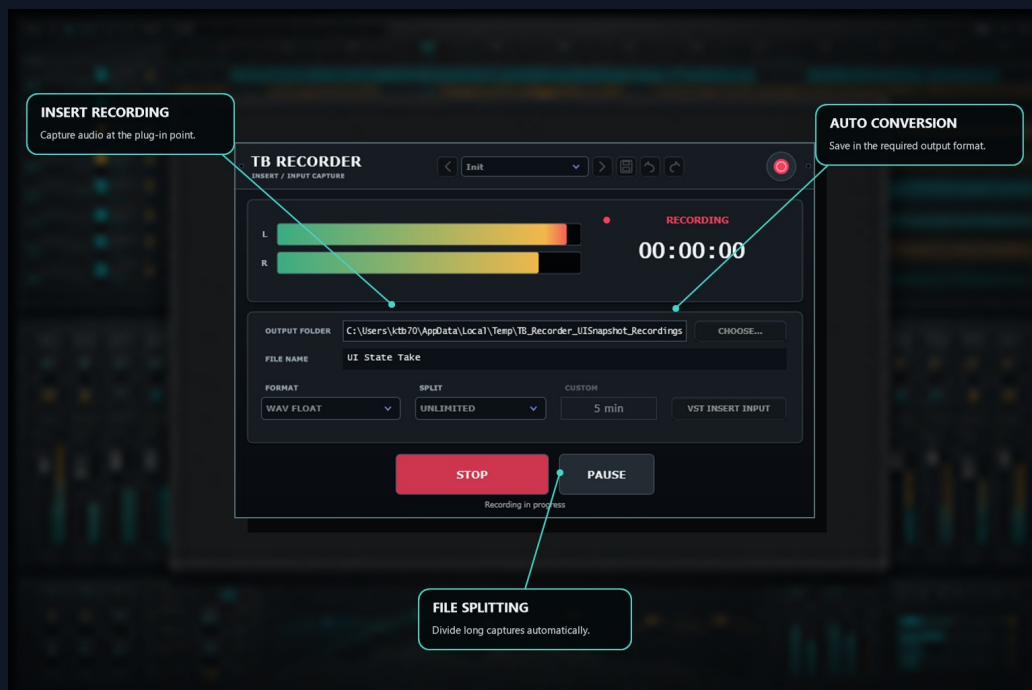

Versión del catálogo: 1.0.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 4

1. Propósito del producto

Una utilidad de captura de puntos de inserción con transferencia transparente, pausa/reanudación, denominación de destinos, conversión automática de formatos y división de archivos basada en el tiempo.

Un rebote DAW registra la salida de un proyecto, no necesariamente la señal exacta en una inserción particular. TB Recorder captura lo que llega a su posición de complemento o entrada independiente mientras el audio continúa pasando, lo que lo hace útil para ensayos, sesiones largas, temas procesados, pases de diseño de sonido e ideas rápidas.

¿Qué resultado crea?

- Grabación exacta del punto de inserción
- Pausar/reanudar sin cerrar la captura temporal
- Entrega WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC y Ogg
- División automática de 1/5/10/30 minutos o personalizada

Flujo de señal

Input -> medición y paso transparente -> captura temporal sin pérdidas durante la grabación -> espacios de pausa opcionales excluidos -> detener/finalizar -> conversión y división de formato

2. Guía de funciones completa

Destino y nombre de archivo

Elija un destino grabable y borre el nombre del archivo antes de grabar. El complemento protege la captura en vivo a través de un archivo temporal antes de la conversión final.

Grabar, pausar, reanudar, detener

El registro comienza a capturarse. La pausa detiene la escritura mientras continúan la transferencia y la medición. El currículum continúa la misma sesión. Detener finaliza e inicia cualquier conversión/división requerida.

Output Format

Elija WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps u Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Elija 1, 5, 10 o 30 minutos, Unlimited o Custom. Custom Minutes varía de 1 a 1440 y se usa solo cuando se selecciona Custom.

Comportamiento en tiempo de pausa

El tiempo de pausa se excluye de la duración final y del cálculo de división, lo que evita que los espacios silenciosos consuman la longitud del segmento.

Paso y bypass

La grabación no cambia intencionalmente la señal que continúa a través del inserto. El comportamiento Bypass depende del host; Evite omitir o eliminar el complemento durante una captura activa.

3. Inicio rápido

1. Elija la carpeta de destino y el nombre del archivo base.
2. Seleccione Output Format.
3. Configure Split Length y Custom Minutes si es necesario.
4. Verifique los medidores de entrada y el espacio disponible en disco.
5. Presione Grabar y confirme el estado de grabación.
6. Utilice Pausa/Reanudar cuando se deba excluir material.
7. Presione Detener y espere a que finalice antes de cerrar el proyecto.

4. Flujos de trabajo prácticos

largo ensayo

1. Elija FLAC 24-bit o WAV 32-bit float.
2. Establezca una división personalizada o de 30 minutos.
3. Comience antes de la sesión y controle el espacio en disco.
4. Utilice Pausa para descansos prolongados.

Resultado esperado: El ensayo se conserva en archivos secuenciales manejables sin grabación de pausas de silencio.

Captura de tallo procesado

1. Coloque TB Recorder después de la inserción final para capturar la señal procesada.
2. Elija WAV 32-bit float.
3. Registre el pase y deténgase solo después de que terminen las colas.

Resultado esperado: La salida exacta de la inserción, incluidos los efectos y las colas, se captura para su reutilización.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- No salga del host ni elimine el complemento antes de que se complete la detención/finalización.
- Los formatos con pérdida no son adecuados como único maestro de archivo.
- Confirme los permisos de destino y libere espacio en el disco antes de realizar grabaciones largas.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 4 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 a 1440	5	No automatizable	Establece la duración del segmento de grabación automática o la duración personalizada utilizada para dividir.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	No automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	No automatizable	Establece la duración del segmento de grabación automática o la duración personalizada utilizada para dividir.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.