


TB Recorder

详细的用户手册

插入点捕获实用程序，具有透明传递、暂停/恢复、目标命名、自动格式转换和基于时间的文件分割。

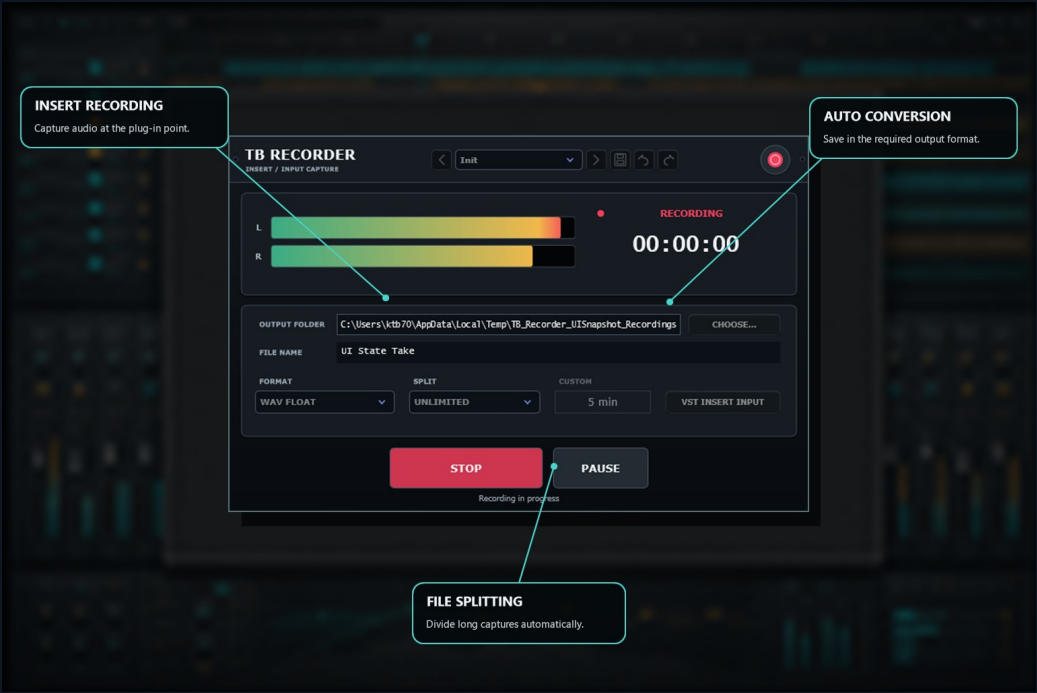

目录版本: 1.0.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 4

1. 产品用途

插入点捕获实用程序，具有透明传递、暂停/恢复、目标命名、自动格式转换和基于时间的文件分割。

DAW 并轨记录项目输出，不一定是特定插入处的确切信号。TB Recorder 在音频继续通过时捕获到达其插件位置或独立输入的内容，这使其对于排练、长时间会话、处理主干、声音设计通道和快速创意非常有用。

它创造了什么结果

- 精确插入点录音
- 暂停/恢复而不关闭临时捕获
- WAV、FLAC、AIFF、MP3、AAC 和 Ogg 传送
- 自动 1/5/10/30 分钟或自定义分割

信号流

Input -> 透明传递和计量 -> 录制时临时无损捕获 -> 排除可选的暂停间隙 -> 停止/最终确定 -> 格式转换和分割

2. 完整的功能指南

目的地和文件名

录制前选择可写目的地并清除文件名。该插件在最终转换之前通过临时文件保护实时捕获。

录音、暂停、继续、停止

记录开始捕获。暂停会停止写入，而直通和计量会继续。恢复继续同一会话。停止完成并开始任何所需的转换/分割。

Output Format

选择 WAV 32-bit float、FLAC 24-bit、AIFF 24-bit、MP3 320 kbps、AAC-LC 192 kbps 或 Ogg Vorbis 320 kbps。

Split Length

选择 1、5、10 或 30 分钟、Unlimited 或 Custom。Custom Minutes 的范围为 1 到 1440，并且仅在选择 Custom 时使用。

暂停时间行为

暂停时间被排除在最终持续时间和分割计算之外，从而防止静默间隙消耗片段长度。

直通和旁路

录音不会故意改变通过插入继续的信号。Bypass 行为取决于主机；避免在主动捕获期间绕过或删除插件。

3. 快速启动

1. 选择目标文件夹和基本文件名。
2. 选择Output Format。
3. 如果需要，设置 Split Length 和 Custom Minutes。
4. 验证输入仪表和可用磁盘空间。
5. 按“录音”键，确认录音状态。

6. 应当排除材料时使用暂停/恢复。
7. 按“停止”并等待完成，然后再关闭项目。

4. 实际工作流程

长时间的排练

1. 选择 FLAC 24-bit 或 WAV 32-bit float。
2. 设置 30 分钟或自定义分割。
3. 在会话之前启动并监视磁盘空间。
4. 使用“暂停”进行长时间休息。

预期结果: 排练内容保存在可管理的连续文件中，无需记录中断静默。

处理后的茎捕获

1. 将 TB Recorder 放置在最终插入之后以捕获处理后的信号。
2. 选择 WAV 32-bit float。
3. 记录传球并仅在尾部完成后停止。

预期结果: 捕获准确的插入输出（包括效果和尾部）以供重复使用。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 在停止/终结完成之前，请勿退出主机或删除插件。
- 有损格式不适合作为唯一的档案母版。
- 在长时间录制之前确认目标权限并释放磁盘空间。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 4 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 到 1440	5	不可自动化	设置自动录制片段长度或用于分割的自定义持续时间。
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	不可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	不可自动化	设置自动录制片段长度或用于分割的自定义持续时间。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。