



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Distortion

Level-Dependent Drive

6가지 드라이브 커브, 레벨에 반응하는 드라이브, 독립적인 TB 캐릭터 레이어, 가파른 포커스 대역으로 매끈한 열기부터 불안정하게 부서지는 질감까지 만듭니다.

드라이브 커브 6종

TB 캐릭터 레이어

48 dB/oct 포커스 대역

4배 오버샘플링

패럴렐 블렌드



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요


TB Distortion은 두 개의 독립된 레이어로 배음과 거친 질감을 더합니다. 6가지 비선형 커브를 가진 메인 드라이브 단계, 그리고 그 옆에서 Level, Sample, Time, Bias 질감을 더하는 TB 캐릭터 레이어입니다.

가파른 포커스 대역으로 원하는 대역에만 디스토션을 걸 수 있어서, 베이스의 저역은 깨끗하게 두고 중역만 거칠게 만들 수 있습니다. 패럴렐 블렌드와 출력 트림으로 결과를 음량에 맞춰 섞을 수 있습니다.

주요 기능

- 6가지 드라이브 커브: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold
- Dynamics: 레벨에 따라 드라이브가 반응해 피크를 더 밀거나 트랜지언트를 지킴
- 4가지 타입과 자체 양을 가진 독립 TB 캐릭터 레이어
- 48 dB/oct 하한·상한을 가진 포커스 대역
- 10 Hz DC 차단과 4배 오버샘플링
- 패럴렐 블렌드와 출력 트림
- 8가지 팩토리 디스토션 콘셉트와 사용자 프리셋

신호 흐름

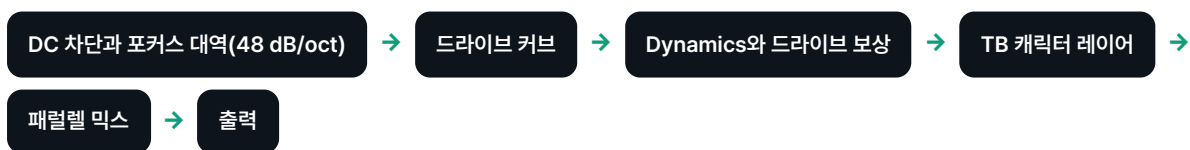

이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Distortion 1.3.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.3 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 트랙에 TB Distortion을 넣습니다. Soft 커브, **DRIVE** 6 dB, **MIX** 100%에서 시작합니다.
- 2 **TYPE** 4에서 커브를 고르고, 원하는 만큼 거칠어질 때까지 **DRIVE** 5를 올립니다.
- 3 **DYNAMICS** 6를 움직입니다. 양수는 피크를 더 세게 밀고, 음수는 트랜지언트를 깨끗하게 지킵니다.

- 4 **LOW** 와 **HIGH** 9 로 디스토션이 필요한 대역만 처리하도록 정합니다.
- 5 더 불안정한 캐릭터를 원하면 **TB TYPE** 7 과 **TB DRIVE** 8 로 질감을 더합니다.
- 6 **MIX** 10 를 낮춰 패럴렐 디스토션으로 쓰고, **OUTPUT** 으로 음량을 맞춥니다.

03 화면 구성



- 1 **PRESET** — Init, 팩토리 디스토션 콘셉트, 사용자 프리셋.
- 2 **LOAD**와 **SAVE** — .tbpreset 파일을 열거나 저장합니다.
- 3 **이전과 다음** — 프리셋을 하나씩 넘깁니다.
- 4 **TYPE** — 드라이브 커브.
- 5 **DRIVE** — 신호를 커브에 얼마나 세게 넣을지.
- 6 **DYNAMICS** — 드라이브가 레벨에 반응하는 방식.
- 7 **TB TYPE** — TB 레이어의 성격.
- 8 **TB DRIVE** — TB 레이어의 양.
- 9 **FOCUS RANGE** — 처리 대역의 하한 **LOW** 와 상한 **HIGH** .
- 10 **MIX & OUTPUT** — 패럴렐 블렌드와 최종 레벨.
- 11 **상태 표시줄** — 10 Hz DC 차단, 4배 오버샘플링, 48 dB/oct(LR8) 대역 필터.

04 조절부

드라이브

조절부	범위 · 기본값	동작
TYPE	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold · Soft	드라이브 커브입니다. 같은 DRIVE 값에서도 커브마다 성격과 레벨이 다릅니다.
DRIVE	0 ~ 36 dB · 6 dB	선택한 커브에 넣는 기본 드라이브입니다. 높일수록 배음과 압축감이 늘어납니다.
DYNAMICS	-100 ~ +100% · 0%	레벨에 따라 달라지는 드라이브입니다. 양수는 피크를 더 세게 밀고, 음수는 트랜지언트를 지킵니다. 드라이브의 반응을 바꾸는 것이며 컴프레서가 아닙니다.

커브	성격
Soft	부드럽고 둥근 새추레이션입니다. 따뜻함을 더할 때 좋은 출발점입니다.
Hard	단단한 클리핑으로 분명하고 공격적인 엣지를 냅니다.
Fuzz	윙윙거리는 촘촘한 디스토션과 긴 서스테인.
Tube	세게 밀수록 피어나는 따뜻하고 비대칭적인 배음.
Tape	고역이 둥글게 눌린 매끈한 새추레이션.
Fold	웨이브폴딩입니다. 파형이 스스로 접히며 밝고 금속성 있는 배음을 만듭니다.

TB 캐릭터

TB 레이어는 메인 드라이브 옆에서 원래 입력을 처리하는 별도 단계입니다. 양이 드라이브 타입이나 DRIVE 값에 영향을 받지 않으므로, 마음에 드는 TB 질감을 유지한 채 커브만 바꿀 수 있습니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
TB TYPE	Level, Sample, Time, Bias · Level	원래 입력 레이어에 Level, Sample, Time, Bias 지터를 독립적으로 더합니다.
TB DRIVE	0 ~ 100% · 0%	드라이브 타입이나 양과 무관한 독립 TB 디스토션 양입니다. 높이면 배음이 늘어납니다.

포커스 대역

조절부	범위 · 기본값	동작
LOW	20 Hz ~ 20 kHz · 20 Hz	처리 대역의 시작점입니다. 기울기는 48 dB/oct입니다.
HIGH	20 Hz ~ 20 kHz · 20 kHz	처리 대역의 끝점입니다. 기울기는 48 dB/oct입니다.

LOW는 HIGH보다 낮아야 합니다. LOW가 HIGH보다 낮지 않은 프리셋은 불러올 수 없습니다.

믹스와 출력

조절부	범위 · 기본값	동작
MIX	0 ~ 100% · 100%	처리한 소리와 원음의 패럴렐 블렌드입니다.
OUTPUT	-24 ~ +12 dB · 0 dB	최종 레벨입니다. 리미터가 아니라 트림입니다.

05 프리셋

PRESET 목록 ❶에서 고르거나 화살표 ❸로 프리셋을 넘깁니다. SAVE는 현재 설정을 .tbpreset 파일로 저장하고, LOAD는 그 파일을 엽니다.

팩토리 콘셉트: **Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown.** Init은 기본 설정으로 되돌립니다.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하고 음량을 맞춘 상태에서 비교하세요.

보컬·버스에 따뜻함 더하기

디스토션이 드러나지 않을 만큼의 밀도와 배음.

프리셋	Clean Heat
TYPE	Soft 또는 Tube
DRIVE	3 ~ 9 dB
MIX	30 ~ 60%

- 1 소리가 두꺼워질 때까지 DRIVE를 올린 뒤, 겨우 느껴질 정도까지 MIX를 낮춥니다.

저역은 살린 거친 베이스

탄탄한 저역은 깨끗하게 두고 중역에만 으르렁거림을 더할 때.

프리셋	Parallel Mid Dirt
LOW	150 ~ 300 Hz
HIGH	3 ~ 6 kHz
TYPE	Hard 또는 Fuzz

- 1 기본음보다 높게 LOW를 두어 저역이 왜곡되지 않게 합니다.
- 2 MIX로 섞고 OUTPUT을 맞춥니다.

로파이 라디오 보이스

좁고 부서진 라디오 같은 질감.

프리셋	Radio Breakdown
LOW	약 300 Hz
HIGH	약 3 kHz
TB DRIVE	취향껏

- 1 TB TYPE을 하나씩 바꿔 목소리가 얼마나 불안정하게 들릴지 고릅니다.

편치를 살린 드럼

어택을 잃지 않고 드럼을 새추레이션할 때.

TYPE	Tape 또는 Soft
DYNAMICS	-30 ~ -60%
MIX	50 ~ 80%

- 1 트랜지언트가 다시 분명해질 때까지 DYNAMICS를 내립니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
좋아진 것 같은데 사실은 소리만 커졌다.	OUTPUT으로 음량을 맞추고 바이패스와 비교하세요.
저역이 탁해졌다.	LOW를 올려 베이스 기본음이 디스토션을 거치지 않게 하세요.
고역이 거칠고 지글거린다.	HIGH를 낮추거나, Soft-Tape를 써 보거나, DRIVE를 줄이세요.
트랜지언트가 사라졌다.	DYNAMICS를 음수로 두거나 MIX를 낮추세요.
TYPE을 바꾸니 음량이 크게 달라진다.	커브마다 게인이 다릅니다. OUTPUT으로 다시 맞추세요.
저장한 프리셋이 열리지 않는다.	LOW가 HIGH보다 낮아야 하고, 파일이 TB Distortion의 .tbpreset이어야 합니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
TYPE	Drive Type	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft
DRIVE	Drive	0 ~ 36 dB	6 dB
DYNAMICS	Dynamics	-100 ~ +100%	0%
TB TYPE	TB Type	Level, Sample, Time, Bias	Level
TB DRIVE	TB Drive	0 ~ 100%	0%
LOW	Low	20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz
HIGH	High	20 Hz ~ 20 kHz	20 kHz
MIX	Mix	0 ~ 100%	100%
OUTPUT	Output	-24 ~ +12 dB	0 dB

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.3.0 · 2026-07-30	플러그인 로고와 이름이 하나의 랙 헤더로 통일되었습니다. 프리셋 컨트롤의 이전/다음 이동과 저장/불러오기가 개선되었습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.