


TB Inverted Flanger

دليل المستخدم التفصيلي

تأثير تعديل تأخير قصير مقلوب الطور للإلغاء المجوف، وعمليات المسح المعدنية، وحركة الخيال العلمي المركزة.

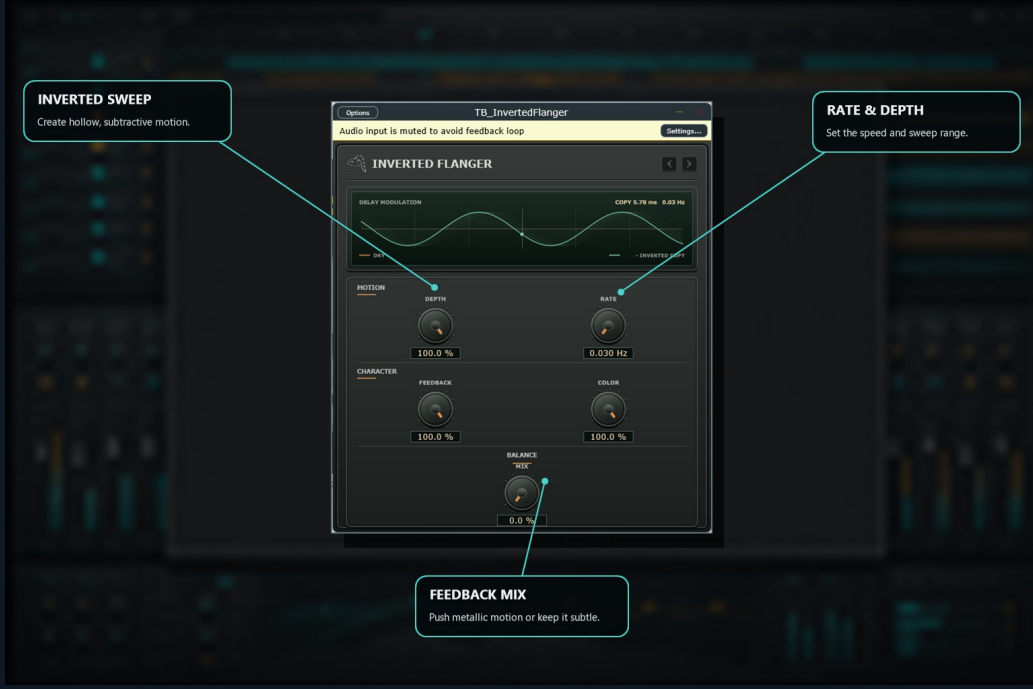

نسخة الكتالوج: 1.3.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 7

1. عرض المنتج

تأثير تعديل تأخير قصير مقلوب الطور للإلغاء المجوف، وعمليات المسح المعدنية، وحركة الخيال العلمي المركزة.

يضيف التشفيه التقليدي نسخة تأخير معدلة إلى الإشارة الجافة. TB Inverted Flanger يعكس العلاقة الطورية للأصوات المتأخرة، مما يؤدي إلى إلغاء أعمق وشخصية طرحية أكثر فارقة مع الحفاظ على اكتساح الفلانجر الذي يمكن التعرف عليه.

ما النتيجة التي يخلقها

- حركة ملغاة على مراحل Hollow -
- طائرة معدنية ومشط الاجتياح
- عرض متحرك دقيق بمزيج منخفض
- تعديل نمط الدواسة المتكرر مع ستة برامج

تدفق الإشارة

الإدخال الجاف -> LFO المشترك -> ثلاثة أصوات تأخير قصيرة مقلوبة -> حلقة التغذية الراجعة -> Color الرصيد الأساسي -> Mix النهائي

2. دليل الميزات الكامل

Depth

يضيبط مدى تحرك وقت التأخير. المزيد من العمق يزيد من عرض المسح ويجعل هوية الفلانجر أكثر وضوحا.

Rate

يتحكم في سرعة LFO من الحركة البطيئة جدا إلى تعديل يشبه الماسح الضوئي بتردد 10 هرتز.

Feedback

يعيد الإشارة المتأخرة المعكوسة إلى مسار التأخير، مما يزيد من رنين المشط والكثافة المعدنية.

Color

يتحكم في الجسم الجاف الزائد داخل قلب التأثير. يؤكد Color الأعلى على طابع التأخير المقلوب المجوف عن طريق تقليل هذا الجسم.

Mix

يمزج الإشارة الأصلية مع قلب الفلانجر الكامل. استخدم قيمة منخفضة للحركة حول مصدر سليم وقيمة عالية للإلغاء المكشوف.

البرامج

توضح نطاق الحركة الكامل 10Hz Scanner و Empty Orbit، Null Corridor، Neon Comb، Signal Rift، Slow Eclipse.

3. بداية سريعة

1. تبدأ من Empty Orbit.
2. اضبط Mix على مستوى عال بما يكفي لسماع التأثير بوضوح.
3. قم بمطابقة Rate مع العبارة أو الإيقاع.
4. قم بزيادة Depth لعملية مسح أوسع.
5. ارفع Feedback بعناية للحصول على صدى.

6. استخدم Color لتحديد مدى التجويف الذي يجب أن يصبح عليه المركز.

4. سير العمل العملي

خيال علمي صوتي

1. استخدم Rate المتوسط و Color العالي.

2. قم بزيادة Feedback حتى تظهر الصيغ المعدنية.

3. امزج Mix تحت الرطب الكامل للحفاظ على الوضوح.

النتيجة المتوقعة: يكتسب الصوت نطاقات جانبية مجوفة متحركة بينما نظل الكلمات قابلة للتمييز.

مدار موالفة بطيئة

1. اختر Rate منخفضا جدا.

2. استخدم Depth عالية و Feedback متوسطة.

3. أتمتة Mix في التحولات.

النتيجة المتوقعة: تتحرك التوافقيات المستدامة عبر شقوق طريحة واسعة.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.

- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.

- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.

- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.

- يتم النقط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعروف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يعتمد الإلغاء على المصدر ويمكن أن يقلل من الترددات المنخفضة بشكل غير متوقع.

يمكن أن يصبح حادا وصاخبا High Feedback -

- قد تستدعي المثلثات القديمة المحفوظة الإعدادات الافتراضية القديمة؛ استخدم مثيلا جديدا عند مقارنة سلوك المصنع.

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحافظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.

- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 7 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	68.0	0.0 ل 100.0	Color VST3 ID 94842723
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	72.0	0.0 ل 100.0	Depth VST3 ID 95472323
يعيد الإشارة المعالجة إلى المدخلات الخاصة بها، مما يؤدي إلى توسيع التأثير أو تكثيفه.	قابل للتشغيل الآلي	32.0	0.0 ل 100.0	Feedback VST3 ID 1955982213
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	52.0	0.0 ل 100.0	Mix VST3 ID 108124
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Empty Orbit	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Program VST3 ID 1886548852
يضبط سرعة التعديل أو الحركة أو التغيير المتكرر.	قابل للتشغيل الآلي	0.340	0.030 ل 10.000	Rate VST3 ID 3493088

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.