

TB Recorder

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

प्लग-इन इंसर्ट बिंदु पर ध्वनि को सीधे आपके द्वारा चुने गए फ़ाइल प्रारूप में रिकॉर्ड करता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

DAW बाउंस एक प्रोजेक्ट आउटपुट को रिकॉर्ड करता है, जरूरी नहीं कि किसी विशेष इंसर्ट पर सटीक सिग्नल हो। TB Recorder ऑडियो के गुजरने के दौरान प्लग-इन स्थिति या स्टैंडअलोन इनपुट तक पहुंचने वाली चीज़ को कैप्चर करता है, जिससे यह रिहर्सल, लंबे सत्र, संसाधित स्टेम, ध्वनि-डिज़ाइन पास और तेज़ विचारों के लिए उपयोगी हो जाता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- सटीक प्रविष्टि-बिंदु रिकॉर्डिंग
- अस्थायी कैप्चर को बंद किए बिना रोकें/फिर से शुरू करें
- WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC, और Ogg डिलीवरी
- स्वचालित 1/5/10/30-मिनट या कस्टम विभाजन

यह कैसे काम करता है

TB Recorder उस ऑडियो को कैप्चर करता है जो ट्रैक के माध्यम से उसी सिग्नल को जारी रखने की अनुमति देते हुए अपनी सटीक प्रविष्टि स्थिति तक पहुंचता है। यह प्लग-इन को तब उपयोगी बनाता है जब वांछित रिकॉर्डिंग बिंदु अंतिम प्रोजेक्ट आउटपुट के बजाय प्रोसेसिंग श्रृंखला के अंदर होता है।


रिकॉर्डिंग को अस्थायी दोषरहित कैप्चर में संरक्षित किया जाता है और स्टॉप दबाने पर अंतिम रूप दिया जाता है। प्रारूप रूपांतरण और समय-आधारित विभाजन बाद में होता है। लंबे पास से पहले गंतव्य और फ़ाइल योजना चुनें, एक छोटी परीक्षण रिकॉर्डिंग करें, और प्रोजेक्ट को बंद करने या प्लग-इन को हटाने से पहले अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करें।

त्वरित शुरुआत

- 1 गंतव्य फ़ोल्डर और आधार फ़ाइल नाम चुनें।
- 2 Output Format चुनें।
- 3 यदि आवश्यक हो तो Split Length और Custom Minutes सेट करें।
- 4 इनपुट मीटर और उपलब्ध डिस्क स्थान सत्यापित करें।
- 5 रिकॉर्ड दबाएँ और रिकॉर्डिंग स्थिति की पुष्टि करें।
- 6 जब सामग्री को बाहर रखा जाना चाहिए तो रोकें/फिर से शुरू करें का उपयोग करें।

- 7 स्टॉप दबाएँ और प्रोजेक्ट बंद करने से पहले अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग

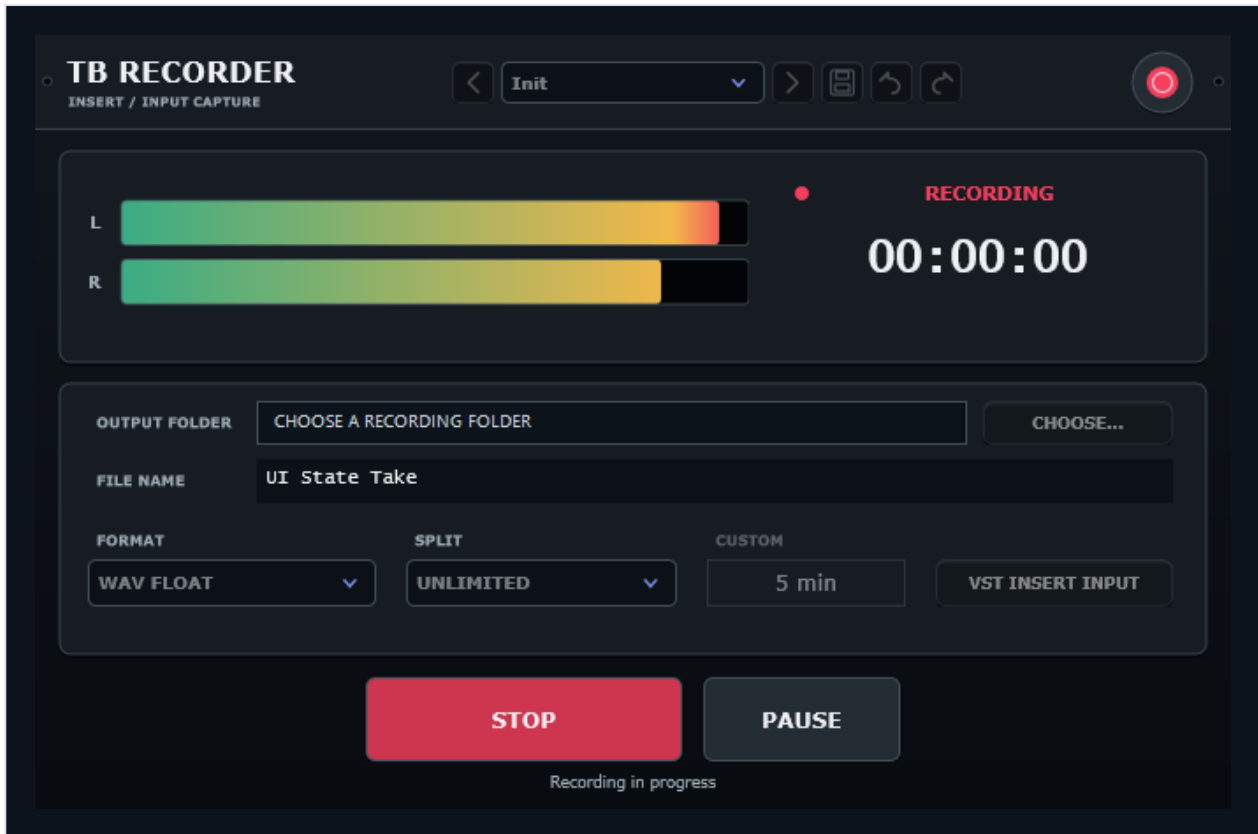

यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

गंतव्य और फ़ाइल नाम

रिकॉर्डिंग से पहले एक लिखने योग्य गंतव्य चुनें और फ़ाइल नाम साफ़ करें। प्लग-इन अंतिम रूपांतरण से पहले एक अस्थायी फ़ाइल के माध्यम से लाइव कैप्चर को सुरक्षित रखता है।

रिकॉर्ड करें, रोकें, फिर से शुरू करें, रोकें

रिकॉर्ड कैप्चर करना शुरू होता है। पॉज़ से लिखना बंद हो जाता है जबकि पासथ्रू और मीटरिंग जारी रहती है। बायोडाटा उसी सत्र को जारी रखता है। स्टॉप किसी भी आवश्यक रूपांतरण/विभाजन को अंतिम रूप देता है और प्रारंभ करता है।

Output Format

WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, या Ogg Vorbis 320 kbps चुनें।

Split Length

एक पूर्व निर्धारित विभाजन लंबाई, Unlimited, या Custom चुनें। Custom Minutes का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब Custom का चयन किया जाता है।

विराम-समय का व्यवहार

रुके हुए समय को अंतिम अवधि और विभाजन गणना से बाहर रखा गया है, जिससे खंड की लंबाई का उपभोग करने से मौन अंतराल को रोका जा सकता है।

पासथ्रू और बाईपास

रिकॉर्डिंग जानबूझकर उस सिग्नल को नहीं बदलती जो इंसर्ट के माध्यम से जारी रहता है। Bypass व्यवहार होस्ट-निर्भर है; सक्रिय कैप्चर के दौरान प्लग-इन को बायपास करने या हटाने से बचें।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Custom Minutes	जब Split Length को Custom पर सेट किया जाता है तो उपयोग की जाने वाली फ़ाइल की लंबाई सेट करता है। लंबी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले एक संक्षिप्त परीक्षण कैप्चर करें और फ़ाइल को वापस चलाएं। गंतव्य, प्रारूप और उपलब्ध भंडारण की पुष्टि करें।
Output Format	रिकॉर्डिंग समाप्त होने पर उपयोग की जाने वाली ऑडियो फ़ाइल प्रकार और गुणवत्ता को चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Split Length	यह चुनता है कि कितनी बार एक लंबी रिकॉर्डिंग को अलग-अलग फ़ाइलों में विभाजित किया जाए। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूंछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।

व्यावहारिक उपयोग

लंबी रिहर्सल

- FLAC 24-bit या WAV 32-bit float चुनें।
- 30-मिनट या कस्टम विभाजन सेट करें।
- सत्र से पहले प्रारंभ करें और डिस्क स्थान की निगरानी करें।
- लंबे ब्रेक के लिए पॉज़ का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: ब्रेक साइलेंस को रिकॉर्ड किए बिना रिहर्सल को प्रबंधनीय अनुक्रमिक फ़ाइलों में संरक्षित किया जाता है।

प्रसंस्कृत स्टेम कैप्चर

- संसाधित सिग्नल को पकड़ने के लिए अंतिम प्रविष्टि के बाद TB Recorder लगाएं।
- WAV 32-bit float चुनें।
- पास को रिकॉर्ड करें और टेल खत्म होने के बाद ही रुकें।

अपेक्षित परिणाम: प्रभाव और पूंछ सहित सटीक सम्मिलित आउटपुट को पुनः उपयोग के लिए कैप्चर किया जाता है।

सामान्य खतरे

स्टॉप/अंतिमीकरण पूरा होने से पहले होस्ट न छोड़ें या प्लग-इन न हटाएं। एक छोटी परीक्षण फ़ाइल बनाएं, गंतव्य और खाली स्थान की पुष्टि करें, और परियोजना को बंद करने से पहले रुकने या अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करें।

एकमात्र अभिलेखीय मास्टर के रूप में हानिपूर्ण प्रारूप अनुपयुक्त हैं। एक छोटी परीक्षण फ़ाइल बनाएं, गंतव्य और खाली स्थान की पुष्टि करें, और परियोजना को बंद करने से पहले रुकने या अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करें।

लंबी रिकॉर्डिंग से पहले गंतव्य अनुमतियों और खाली डिस्क स्थान की पुष्टि करें। एक छोटी परीक्षण फ़ाइल बनाएं, गंतव्य और खाली स्थान की पुष्टि करें, और परियोजना को बंद करने से पहले रुकने या अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करें।