

TB Recorder

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

将插件插入点处的声音直接录制为您选择的文件格式。

这个插件解决什么问题

DAW 并轨记录项目输出，不一定是特定插入处的确切信号。TB Recorder 在音频继续通过时捕获到达其插件位置或独立输入的内容，这使其对于排练、长时间会话、处理主干、声音设计通道和快速创意非常有用。

您可以期待什么

- 精确插入点录音
- 暂停/恢复而不关闭临时捕获
- WAV、FLAC、AIFF、MP3、AAC 和 Ogg 传送
- 自动 1/5/10/30 分钟或自定义分割

它是如何运作的


TB Recorder 捕获到达其确切插入位置的音频，同时允许相同的信号继续通过轨道。当所需的记录点位于处理链内部而不是最终项目输出时，这使得该插件非常有用。

录制在临时无损捕获中受到保护，并在按下“停止”时完成。随后发生格式转换和基于时间的分割。在长通道之前选择目的地和文件计划，进行简短的测试录制，并在关闭项目或删除插件之前等待完成。

快速启动

- 1 选择目标文件夹和基本文件名。
- 2 选择Output Format。
- 3 如果需要，设置 Split Length 和 Custom Minutes。
- 4 验证输入仪表和可用磁盘空间。
- 5 按“录音”键，确认录音状态。
- 6 当应排除材料时使用暂停/恢复。
- 7 按“停止”并等待完成，然后再关闭项目。

界面及关键部分

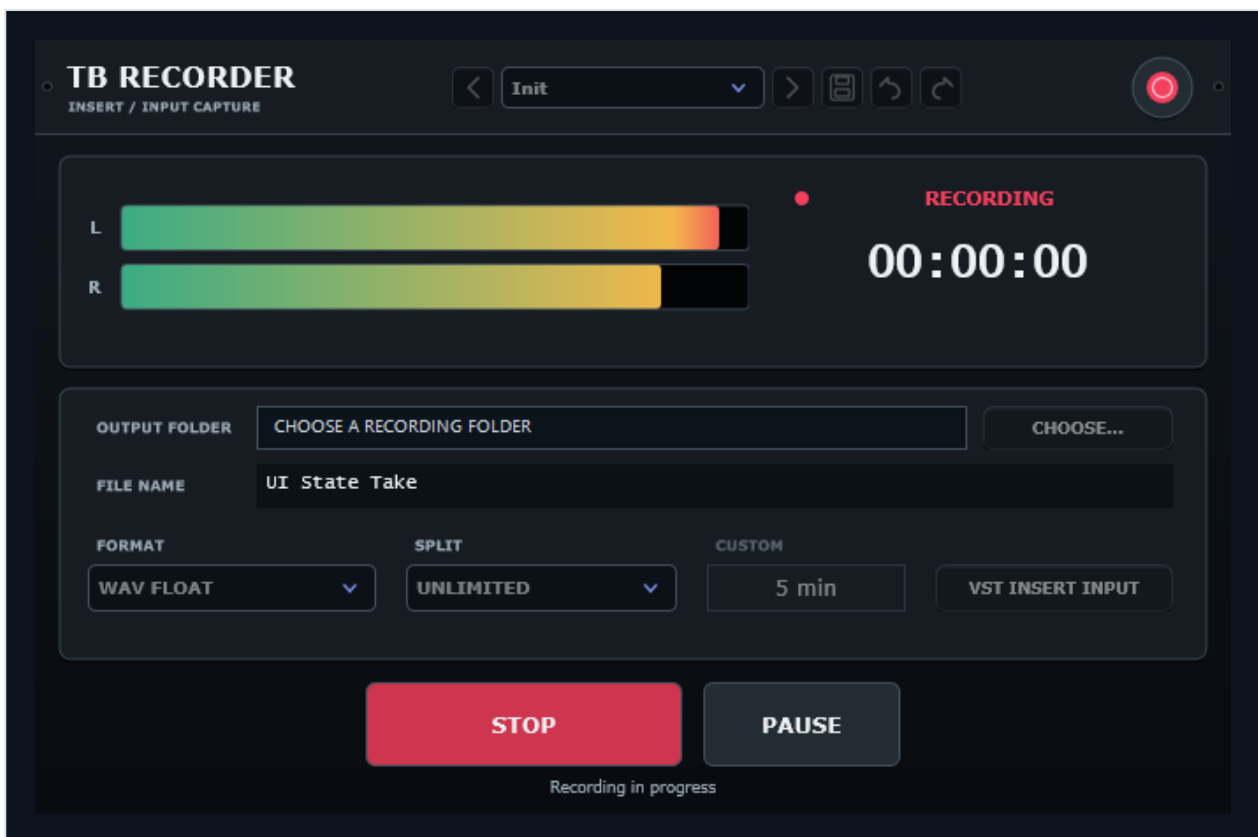

这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制件。

目的地和文件名

录制前选择可写目的地并清除文件名。该插件在最终转换之前通过临时文件保护实时捕获。

录音、暂停、继续、停止

记录开始捕获。暂停会停止写入，而直通和计量会继续。恢复继续同一会话。停止完成并开始任何所需的转换/分割。

Output Format

选择 WAV 32-bit float、FLAC 24-bit、AIFF 24-bit、MP3 320 kbps、AAC-LC 192 kbps 或 Ogg Vorbis 320 kbps。

Split Length

选择预设分割长度 Unlimited 或 Custom。仅当选择 Custom 时才使用 Custom Minutes。

暂停时间行为

暂停时间被排除在最终持续时间和分割计算之外，从而防止静默间隙消耗片段长度。

直通和旁路

录音不会故意改变通过插入继续的信号。 Bypass 行为取决于主机；避免在主动捕获期间绕过或删除插件。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Custom Minutes	设置 Split Length 设置为 Custom 时使用的文件长度。在开始长时间录制之前，先进行简短的测试捕获并播放文件。确认目的地、格式和可用存储空间。
Output Format	选择录音完成后使用的音频文件类型和质量。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Split Length	选择将长录音分成单独文件的频率。根据节奏和事件之间的空间来设置它。聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。

实际用途

长时间的排练

- 选择 FLAC 24-bit 或 WAV 32-bit float。
- 设置 30 分钟或自定义分割。
- 在会话之前启动并监视磁盘空间。
- 使用“暂停”进行长时间休息。

预期结果: 排练内容保存在可管理的连续文件中，无需记录中断静默。

处理后的茎捕获

- 将 TB Recorder 放置在最终插入之后以捕获处理后的信号。
- 选择 WAV 32-bit float。
- 记录传球并仅在尾部完成后停止。

预期结果: 捕获准确的插入输出（包括效果和尾部）以供重复使用。

常见陷阱

在停止/终结完成之前，请勿退出主机或删除插件。

制作一个简短的测试文件，确认目的地和可用空间，并等待停止或完成完成，然后再关闭项目。

有损格式不适合作为唯一的档案母版。

制作一个简短的测试文件，确认目的地和可用空间，并等待停止或完成完成，然后再关闭项目。

在长时间录制之前确认目标权限并释放磁盘空间。

制作一个简短的测试文件，确认目的地和可用空间，并等待停止或完成完成，然后再关闭项目。