

TB AudioPlayer

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-17

Ikhtisar

Memuat sampel pengguna dan memutarinya sebagai one-shot melalui PLAY atau Trigger host, dengan pemicuan ulang dan fade berhenti yang bebas klik.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Memicu satu suara tidak memerlukan sampler lengkap atau kode pemutaran khusus.

TB AudioPlayer memuat sampel yang dipilih pengguna, memulainya dari PLAY atau host eksternal Trigger, dan menangani pemicuan ulang secara cepat tanpa pemotongan mendadak. Ini dirancang untuk efek, klip suara, ketukan drum, dan one-shots pendek lainnya di aplikasi DAW, Standalone, atau host VST3 yang kompatibel.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Pemuatan langsung file WAV, AIFF, FLAC, atau Ogg dengan informasi sampel dan status yang jelas
- Pemutaran one-shot langsung dari PLAY atau edge 0-to-1 Trigger yang dapat diotomatisasi
- Pemicu ulang bebas klik dan perilaku STOP menggunakan fade 50 ms tetap untuk pemutaran keluar
- Sesi dan penarikan preset Pengguna dari jalur file yang dipilih, dengan Undo dan Redo untuk pilihan sampel

Bagaimana cara kerjanya

BROWSE menerjemahkan file yang dipilih ke dalam memori di luar panggilan balik audio.

Pemutaran membaca data yang telah disiapkan dan mengubah kecepatan sumber menjadi kecepatan host, sehingga penjelajahan dan penguraian kode tidak berjalan pada thread audio real-time.


Trigger hanya bereaksi terhadap tepi 0-to-1 pada batas blok pemrosesan. Bidikan baru dimulai dari awal sementara pemutaran sebelumnya memudar untuk 50 ms, dan STOP menerapkan fade tetap yang sama ke semua suara aktif.

Plug-in menyimpan jalur file yang dipilih, bukan audio itu sendiri. Preset dan sesi dapat memulihkan pilihan hanya selama file eksternal tersebut tetap tersedia.

Mulai cepat

- 1** Buka TB AudioPlayer sebagai instrumen VST3 atau aplikasi Standalone dan klik BROWSE.
- 2** Pilih file pendek WAV, AIFF, FLAC, atau Ogg dan konfirmasi bahwa namanya, laju sampel, jumlah saluran, durasi, dan status Ready muncul.
- 3** Klik PLAY dan konfirmasi bahwa sampel dimulai dari awal dengan kecepatan alaminya.
- 4** Klik PLAY lagi selama pemutaran untuk mendengarkan pengambilan gambar baru dimulai sementara pengambilan gambar sebelumnya memudar untuk 50 ms.
- 5** Untuk kontrol host, otomatisasi Trigger dari 0 to 1 dan kembalikan ke 0 sebelum acara berikutnya.
- 6** Gunakan STOP saat semua pengambilan gambar aktif memudar menjadi senyap, alih-alih menggunakannya sebagai kontrol jeda.
- 7** Simpan preset Pengguna .tbap atau sesi DAW, lalu simpan sampel referensi tersedia di jalur yang sama untuk penarikan yang andal.

Antarmuka dan bagian utama

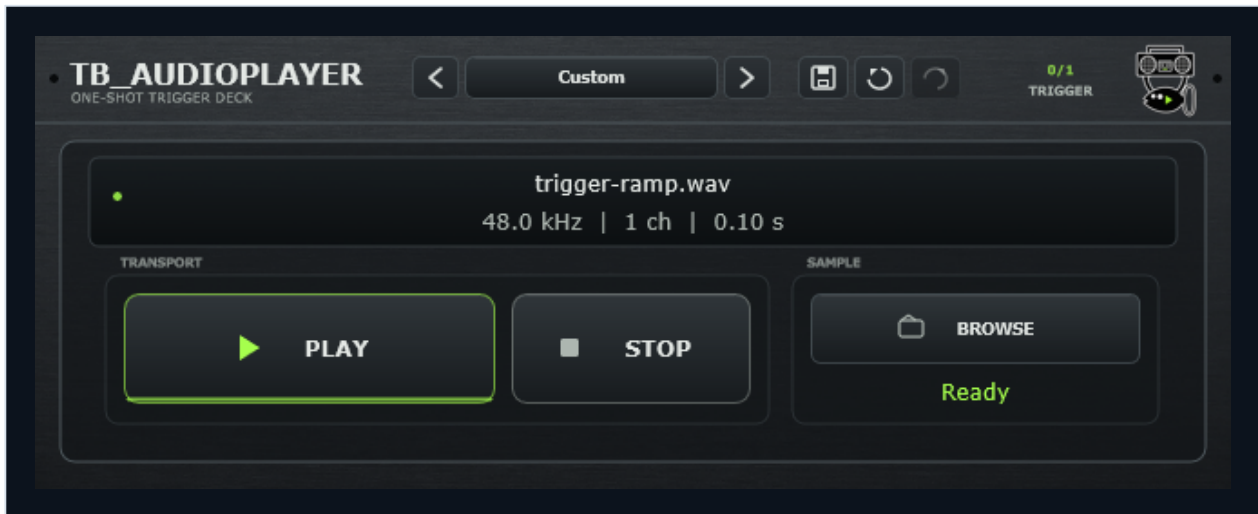

Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Contoh browser dan tampilan file

BROWSE membuka pemilih file asinkron untuk audio WAV, AIFF, FLAC, atau Ogg. Setelah pemuatan berhasil, layar menampilkan nama file, laju sampel sumber, jumlah saluran, dan durasi, sedangkan baris status melaporkan Ready. File yang ditolak atau tidak dapat dibaca melaporkan kesalahan tanpa mengganti sampel yang dapat diputar saat ini.

PLAY dan Trigger otomatis

PLAY memulai sampel yang dipilih dari awal melalui jalur pemacu yang sama yang diekspos ke host. Trigger yang dapat diotomatisasi hanya bereaksi terhadap peningkatan 0-to-1; menahannya pada 1 tidak akan mengulangi pemutaran, jadi harus kembali ke 0 sebelum pemacu eksternal lainnya. Peristiwa host dikonsumsi pada batas blok pemrosesan.

Retrigger dan STOP memudar

Ketika pemacu baru muncul selama pemutaran, pengambilan gambar baru segera dimulai dari awal sementara pengambilan gambar sebelumnya memudar dari levelnya saat ini menjadi senyap di atas 50 ms. STOP menerapkan pemudaran linier 50 ms yang sama ke setiap suara aktif. Warna pudar ini mencegah pemotongan secara tiba-tiba; itu bukan amplop amplitudo yang dapat diedit.

Kecepatan pemutaran dan penanganan saluran

Plug-in memutar file sumber mono atau stereo ke output mono atau stereo yang cocok dan melakukan konversi laju sampel kubik empat poin ketika laju sumber dan host berbeda. Ini tidak memiliki input audio dan tidak mengubah nada atau durasi sebagai efek kreatif.

Preset, riwayat, dan pemanggilan kembali sesi

Header menyediakan Previous, menu preset saat ini, Next, Save User Preset, Undo, dan Redo. Set Pabrik berisi START > Init, yang menghapus sampel dan mengembalikan Trigger ke 0. Preset pengguna menggunakan ekstensi .tbap dan disimpan di Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User. Sesi preset dan DAW menyimpan jalur file yang dipilih daripada menyematkan audio, dan status sementara Trigger selalu kembali sebagai 0.

Jalur dan batasan yang didukung

Sampel didekodekan ke dalam memori di luar panggilan balik audio, dengan ukuran dekode maksimum 256 MiB. Rilis Windows x64 saat ini menyediakan formulir VST3 dan Standalone. Itu tidak menyediakan decoding MP3, pemicuan MIDI, perulangan, pergeseran nada, peregangan waktu, pengeditan gain atau envelope, streaming disk, atau penyematanan file audio.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
PLAY / TRIGGER	Memulai sampel yang dipilih pada tepi 0-to-1. PLAY menghasilkan aksi pemicu yang sama dari panel. Kembalikan otomatisasi host ke 0 setelah setiap peristiwa sehingga peningkatan berikutnya dapat diaktifkan.
STOP	Memudarkan setiap suara aktif menjadi senyap di 50 ms. Gunakan STOP untuk mengakhiri pemutaran dengan lancar; tekan PLAY lagi jika pengambilan gambar baru harus dimulai.
BROWSE	Membuka pemilih file untuk sampel WAV, AIFF, FLAC, atau Ogg yang didukung. Simpan sampel produksi singkat di folder stabil sehingga preset dan sesi dapat menemukannya kembali.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Bergerak melalui Init dan preset Pengguna dan menunjukkan pilihan saat ini atau status Custom. Gunakan Init untuk keadaan kosong yang aman dan verifikasi setiap preset Pengguna yang dipanggil kembali masih dapat mencapai file sumbernya.
SAVE USER PRESET	Menyimpan jalur sampel yang dipilih dan status stabil sebagai preset Pengguna .tbap. Beri nama preset untuk suara tersebut dan simpan audio yang direferensikan di samping perpustakaan atau proyek yang dikelola.
UNDO / REDO	Bergerak mundur atau maju melalui perubahan pemilihan sampel. Gunakan ini untuk pilihan file terbaru; mereka tidak membatalkan otomatisasi atau peristiwa pengangkutan Trigger.
HOST BYPASS	Mengekspos parameter bypass plug-in generik host; ini bukan kontrol transportasi. Gunakan STOP ketika suara aktif harus menghilang; perilaku bypass host dikendalikan oleh host.

Kegunaan praktis

Otomatisasi DAW one-shot

- Muat efek pendek, klip suara, atau pukulan drum dengan BROWSE.
- Buat jalur otomatisasi Trigger yang kembali ke 0 di antara peristiwa.
- Tempatkan setiap tepi 0-to-1 di mana one-shot harus dimulai dan sisakan waktu yang cukup agar file dapat diputar atau dipicu kembali.
- Render atau rekam kelulusan tes dan sesuaikan penempatan acara jika host menggunakan blok pemrosesan yang besar.

Hasil yang diharapkan: Sampel terpilih yang sama dimulai berulang kali dari otomatisasi host tanpa pemetaan MIDI atau penyiapan sampler lengkap.

Pelapisan pemicu ulang yang cepat

- Pilih sampel sementara dan mulai dengan PLAY.
- Picu ulang sebelum tembakan pertama selesai untuk menciptakan serangan yang tumpang tindih.
- Dengarkan 50 ms yang keluar memudar dan sisakan ruang yang cukup ketika tumpang tindih yang lebih padat akan menutupi serangan baru.
- Gunakan STOP untuk mengakhiri tumpukan lengkap dengan fade bebas klik yang sama.

Hasil yang diharapkan: Serangan baru tetap terjadi sementara pemutaran lama dihentikan dengan lancar dan bukannya terputus secara tiba-tiba.

Audisi sampel Standalone

- Buka aplikasi Standalone dan ramban ke folder file sumber pendek.
- Muat file satu per satu dan bandingkan kecepatan, saluran, dan durasi yang ditampilkan sebelum menekan PLAY.
- Gunakan Undo dan Redo untuk berpindah di antara pilihan sampel terbaru.
- Simpan pilihan yang berguna sebagai preset Pengguna hanya ketika file sumber akan tetap berada di lokasi stabil.

Hasil yang diharapkan: Dek pemicu yang ringkas dapat mengaudisi dan memanggil kembali one-shots tanpa membuka proyek DAW.

Persiapan sesi portabel

- Tempatkan sampel yang dipilih dalam folder proyek atau perpustakaan yang stabil sebelum menyimpan sesi preset atau DAW.
- Ingat kembali statusnya dan verifikasi bahwa file dimuat dan tampilan kembali ke Ready.
- Saat memindahkan proyek ke komputer lain, salin sampel sumber secara terpisah dan pilih kembali jika jalurnya berubah.
- Gunakan Init ketika sesi harus dibuka dalam keadaan aman tanpa sampel yang dipilih.

Hasil yang diharapkan: Sesi ini tetap dapat diprediksi karena manual memperlakukan jalur yang disimpan dan file audio sebagai aset terpisah.

Kesalahan umum

Jika PLAY atau Trigger tidak mengeluarkan suara, muat sampel yang didukung terlebih dahulu dan konfirmasikan bahwa baris status menyatakan Ready.

Nilai Trigger disimpan pada 1 kebakaran hanya sekali; kembalikan ke 0 sebelum tepi 0-to-1 berikutnya.

Pengaturan waktu Trigger mengikuti blok pemrosesan host, jadi ini bukan input catatan MIDI yang akurat sampelnya.

Preset dan sesi menyimpan jalur file, bukan data sampel. File yang hilang atau dipindahkan harus ditemukan kembali.

File yang tidak didukung, tidak dapat dibaca, atau melebihi batas akan ditolak tanpa mengganti sampel yang sedang diputar.

Retrigger 50 ms dan fade STOP adalah perilaku keselamatan tetap, bukan envelope yang dapat diedit atau kontrol crossfade.

Materi program yang panjang bukan tujuan penggunaan karena file didekodekan ke dalam memori dan dibatasi hingga 256 MiB.

Plug-in tidak menyediakan fitur MP3, MIDI, loop, pitch, gain, envelope, time-stretch, streaming, atau audio-input.