

マイコン上のチャープ生成結果 ｜ 1 → 100 Hz・20秒・2 kHz


全体波形

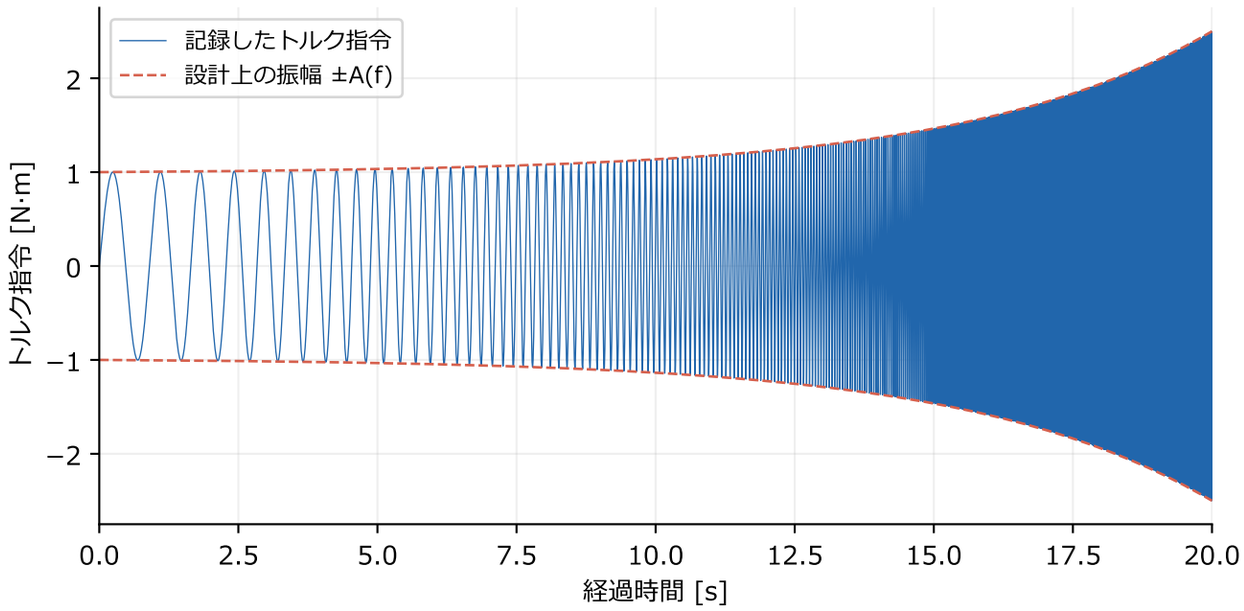


設計上の瞬時周波数（計算式から算出）

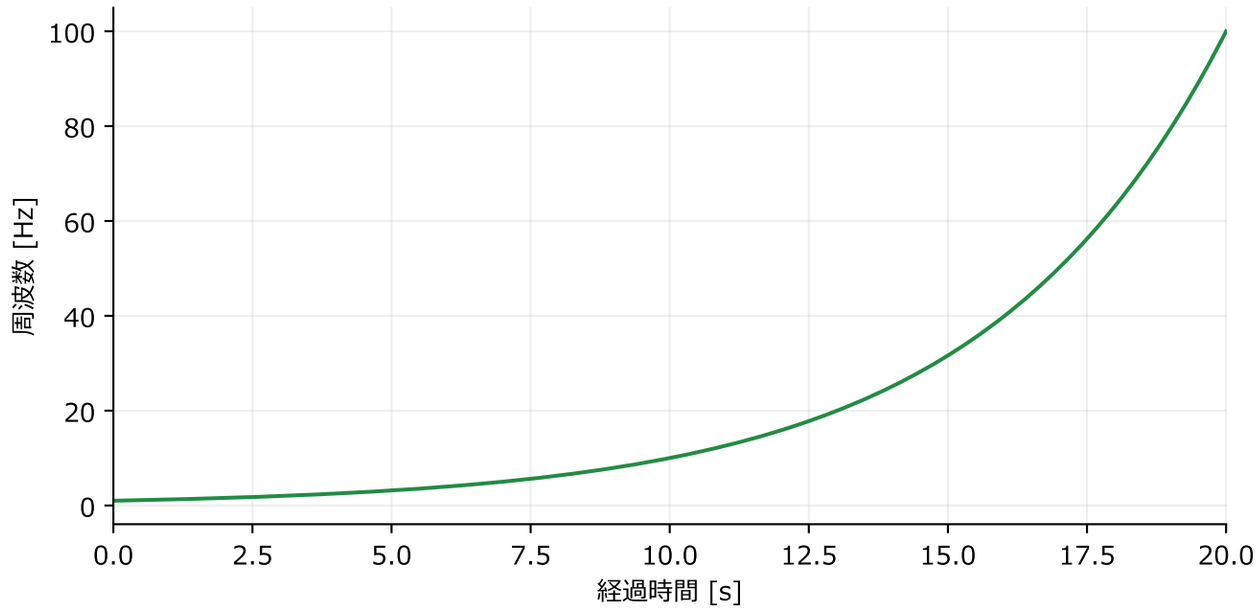


開始付近

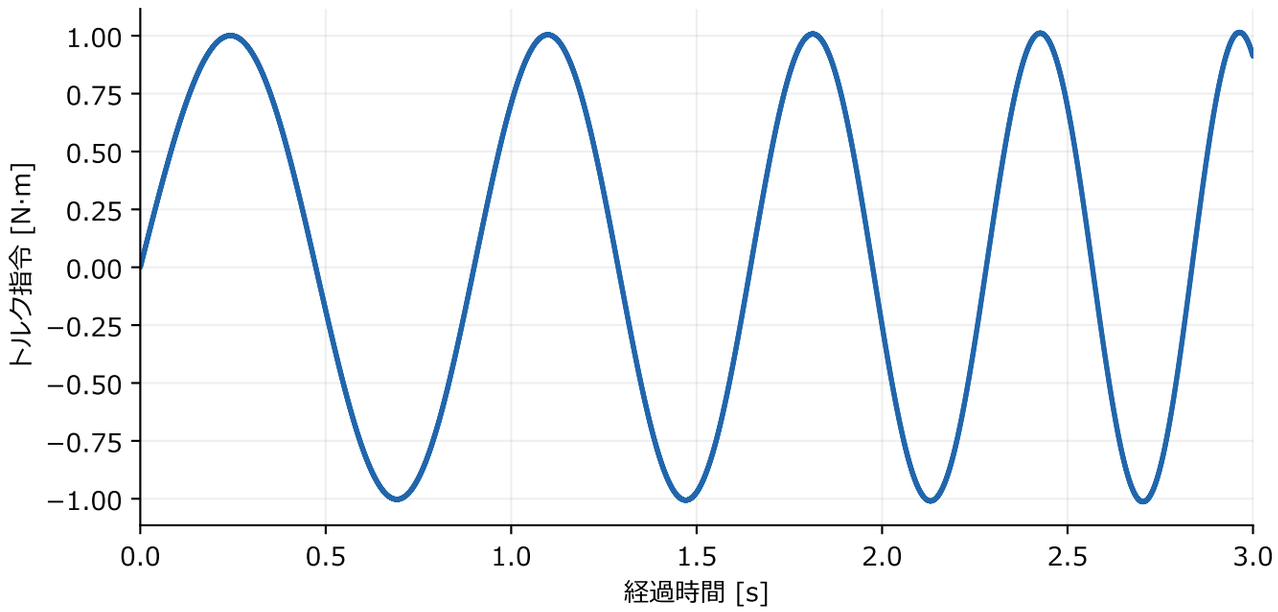

終了付近（20秒でゼロへ切替）

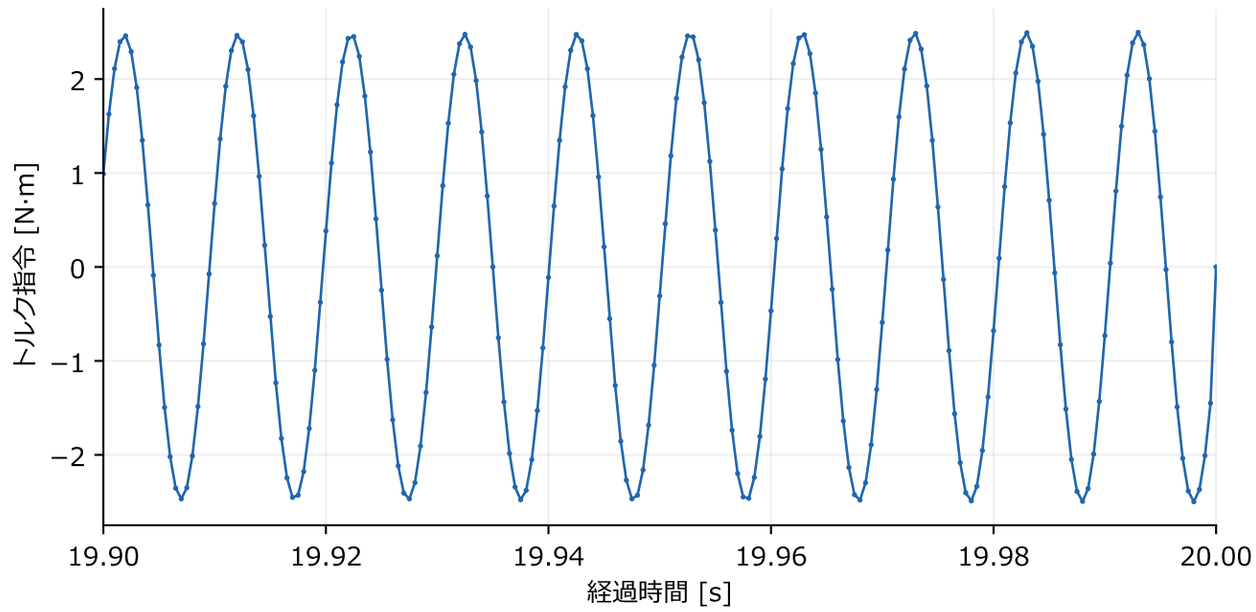

実測ISR開始間隔（先頭行を除外）

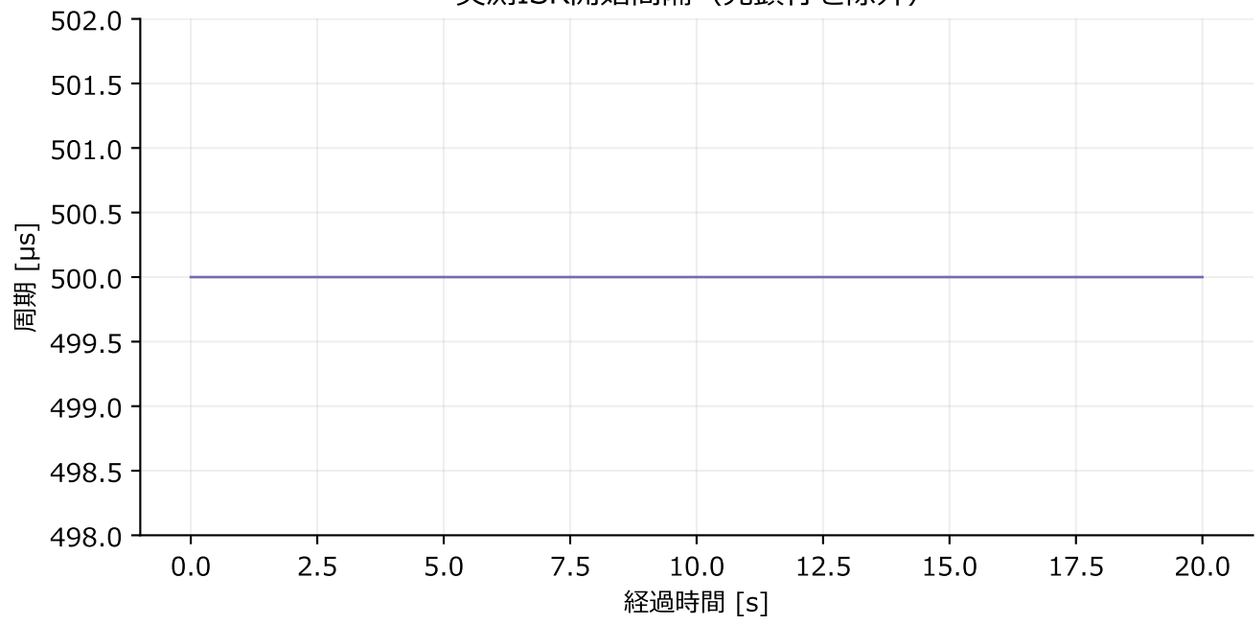

ISR内の計算・記録時間（micros、分解能1 µs）

