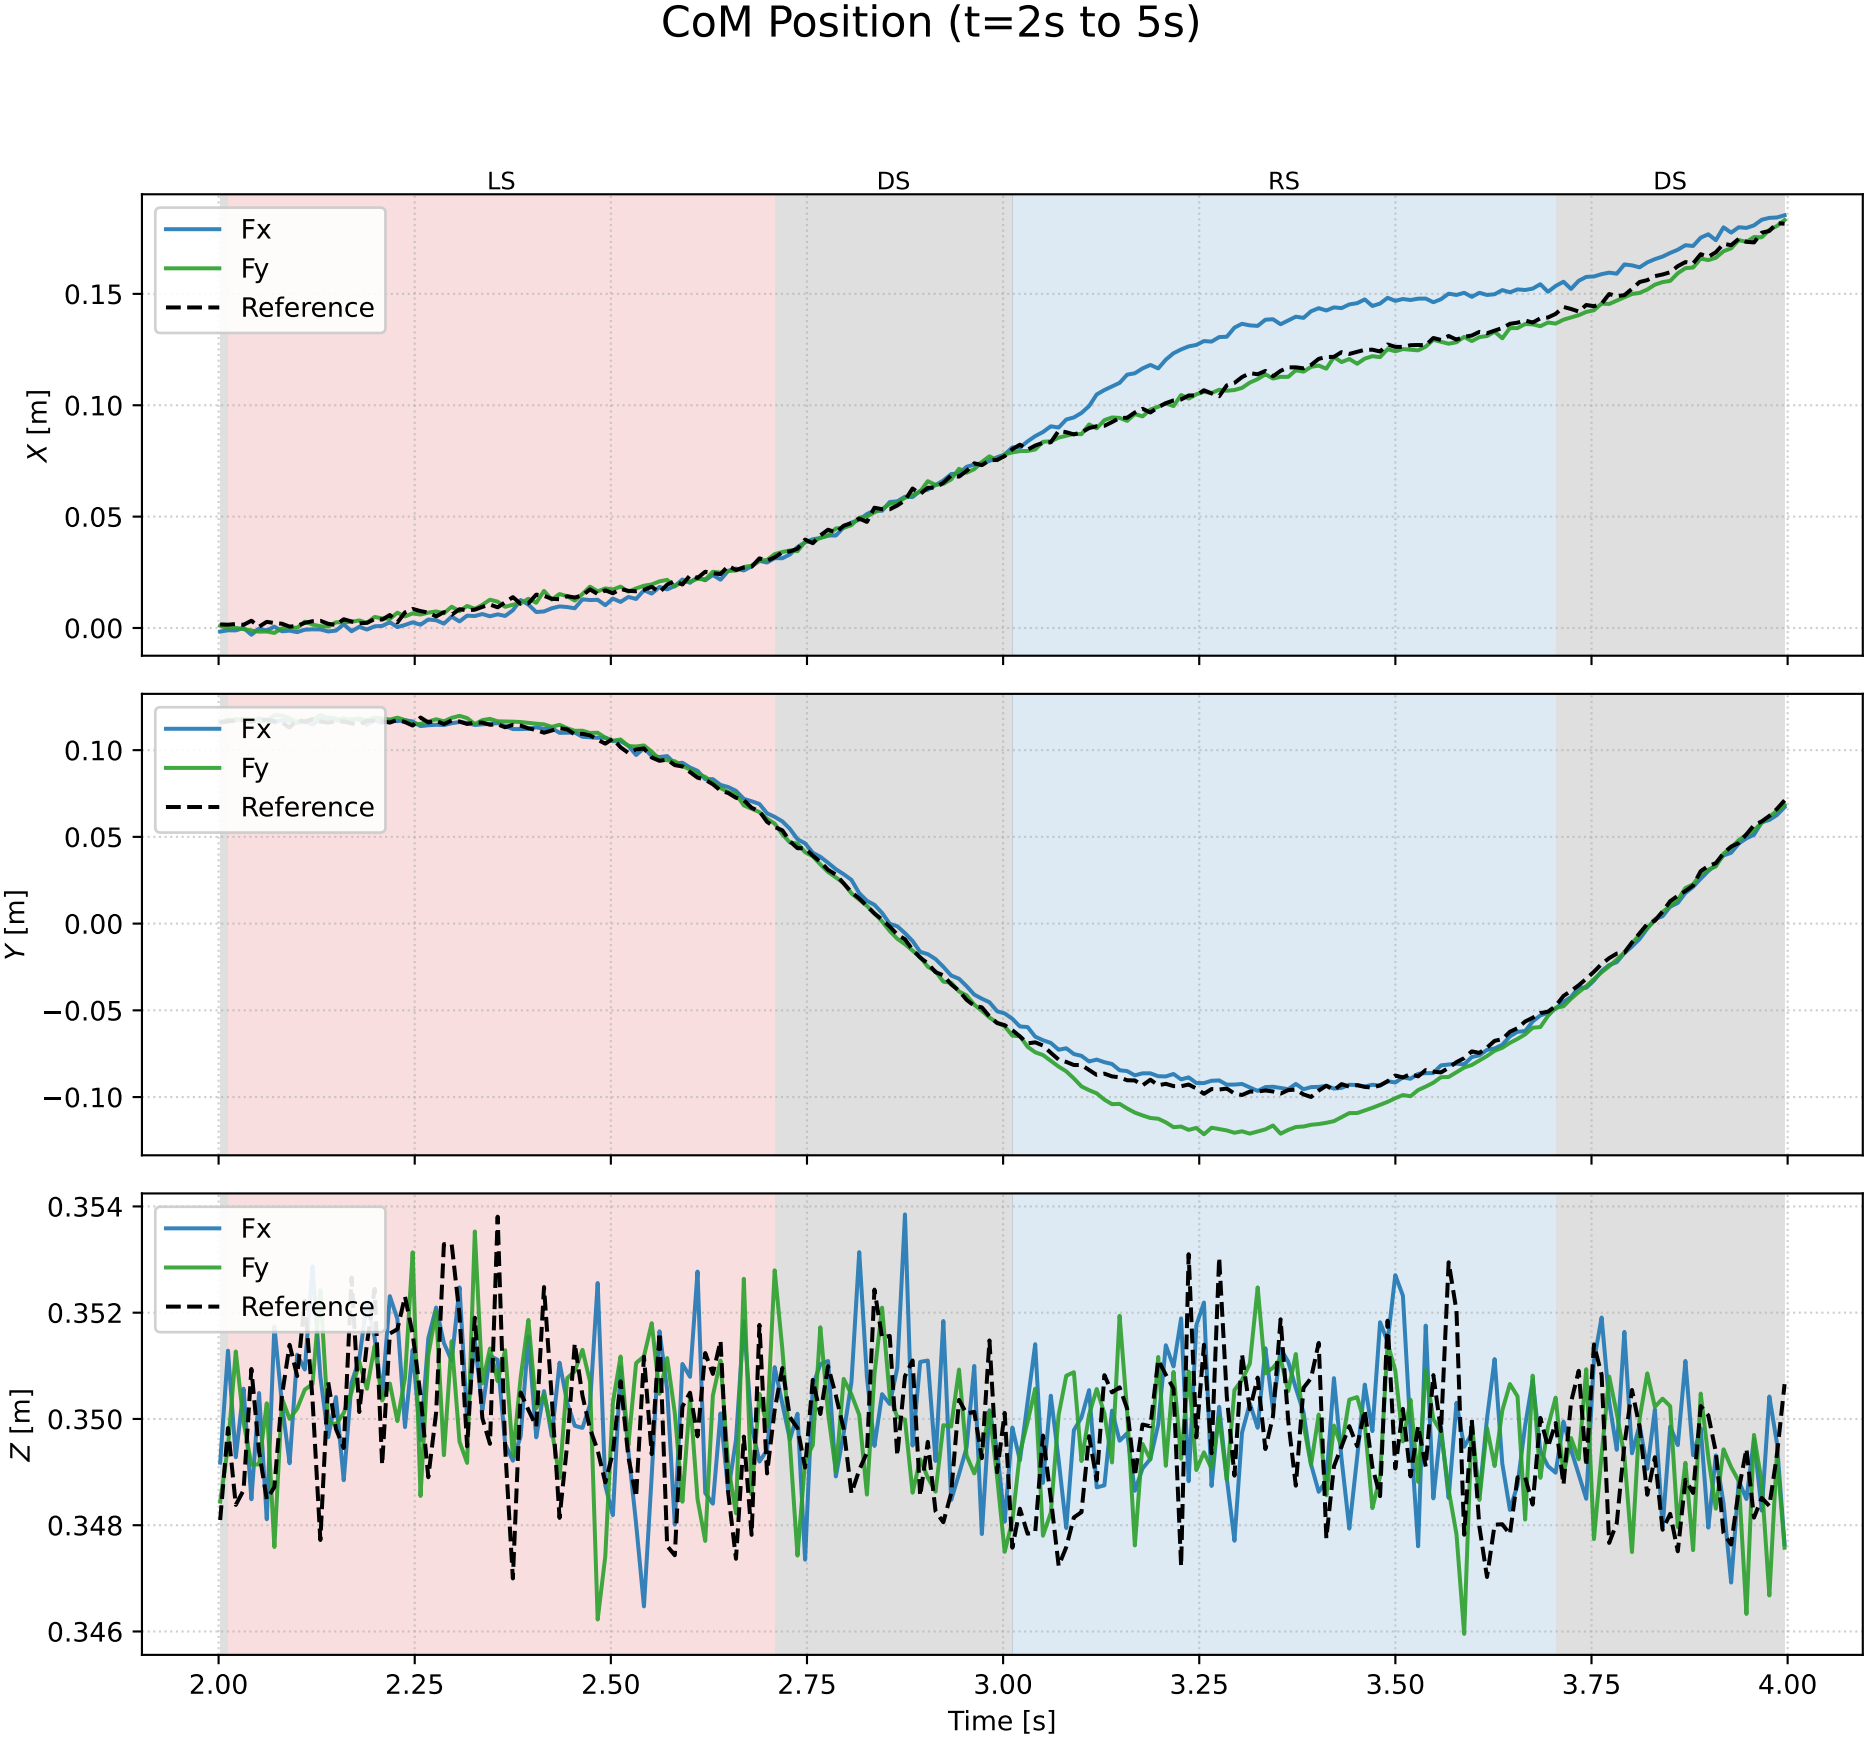
CoM Position (t=2s to 5s)
LS
DS
RS
DS
Fx
Fy
Reference
X [m]
0.15
0.10
0.05
0.00
Y [m]
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Z [m]
0.354
0.352
0.350
0.348
0.346
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
Time [s]