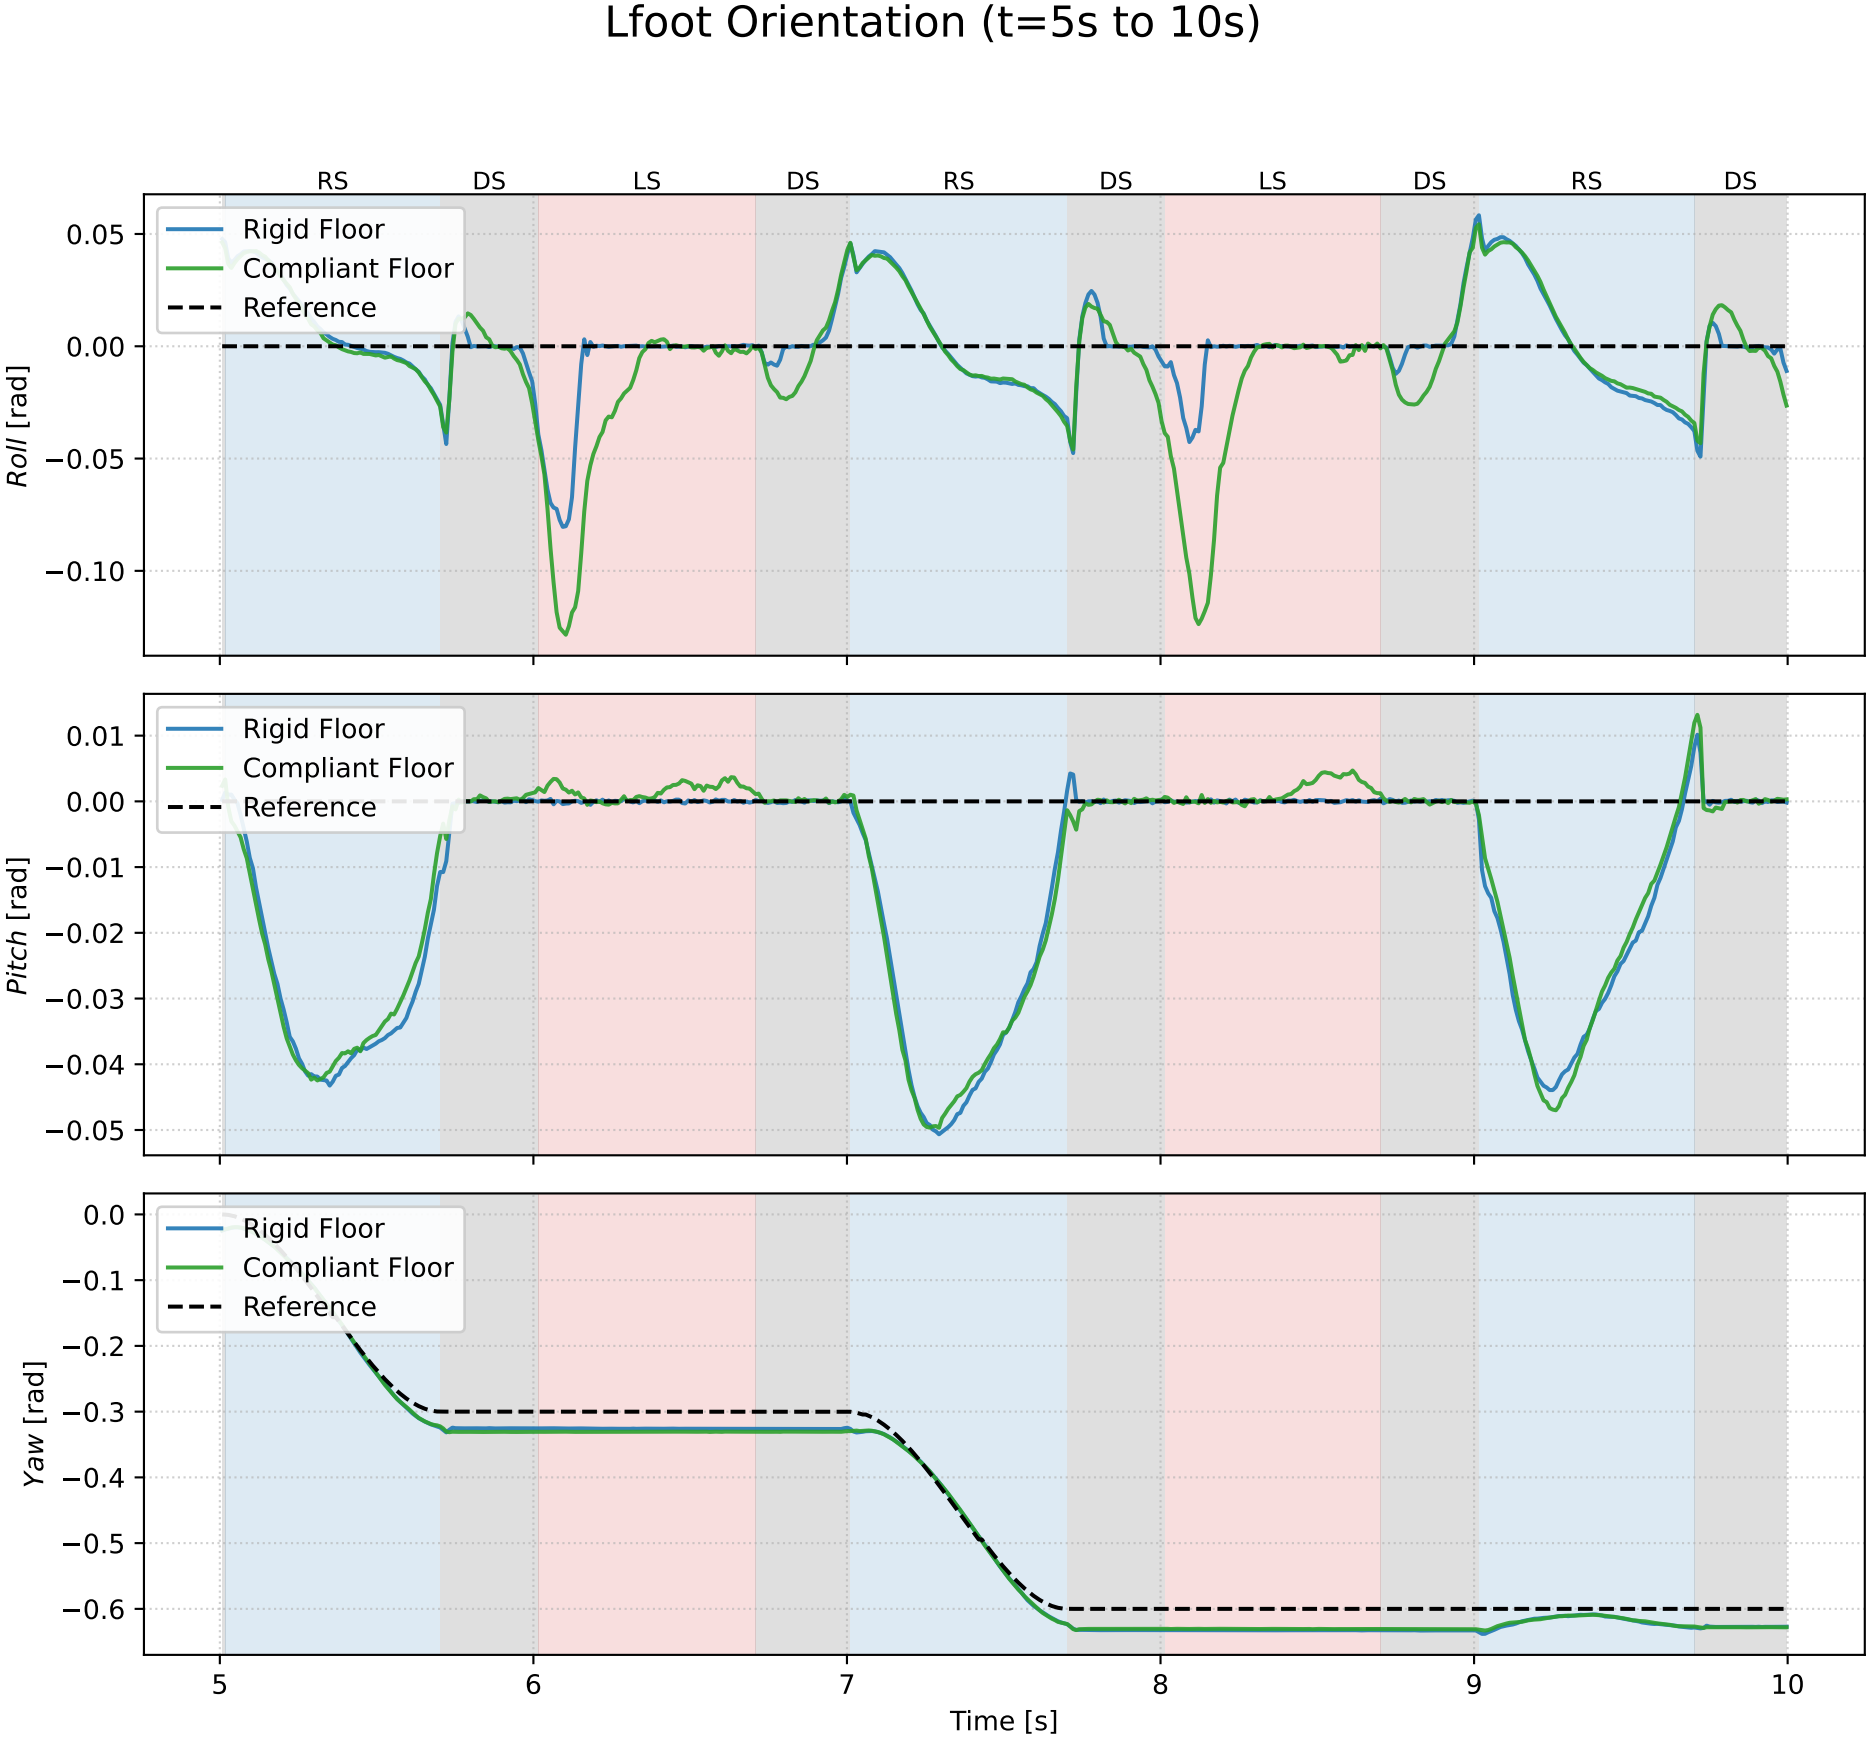
Lfoot Orientation (t=5s to 10s)
RS
DS
LS
DS
RS
DS
LS
DS
RS
DS
Rigid Floor
Compliant Floor
Reference
Roll [rad]
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Pitch [rad]
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
Yaw [rad]
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
5
6
7
8
9
10
Time [s]