

PROPOSITION COMMERCIALE — POMPAGE SOLAIRE

Bonjour Brahim,

Voici votre proposition de pompage solaire pour l'irrigation.

Brahim ait Oufkir · Zagora, Drâa-Tafilalet · +212 6 63 11 22 33

Agricole · Pompage

CE QUE LE SOLAIRE VOUS APPORTE

252 m³ d'eau par jour

0
carburant

Plus de bonbonnes,
plus de gasoil.

Le soleil fait tourner votre pompe
— l'eau que vous pompez devient gratuite.

36 m³/h

Débit à 75 m de HMT

75 m

Hauteur manométrique (HMT)

15 CV

Pompe solaire · 11 kW · immergée

15,6 kWc

22 panneaux × 710 W

78 276 MAD/an

Économie carburant · vs diesel

1,4 ans

Amortissement estimé


≈ **3 hectares** irrigués par votre installation solaire — dattier.

Et pour la planète : ≈ **16,9 tonnes de CO₂** évitées par an — soit ≈ **804 arbres** plantés.

Étude technique, rendement, comparatif carburant et conditions détaillés dans les pages suivantes. Montants en MAD, TTC. Chiffres de rendement et d'économie estimatifs.

Le dimensionnement de votre installation

Chaque composant est choisi à partir de vos données réelles — la hauteur à vaincre (HMT), le débit nécessaire et l'ensoleillement — pour livrer le bon volume d'eau, sans surcoût.

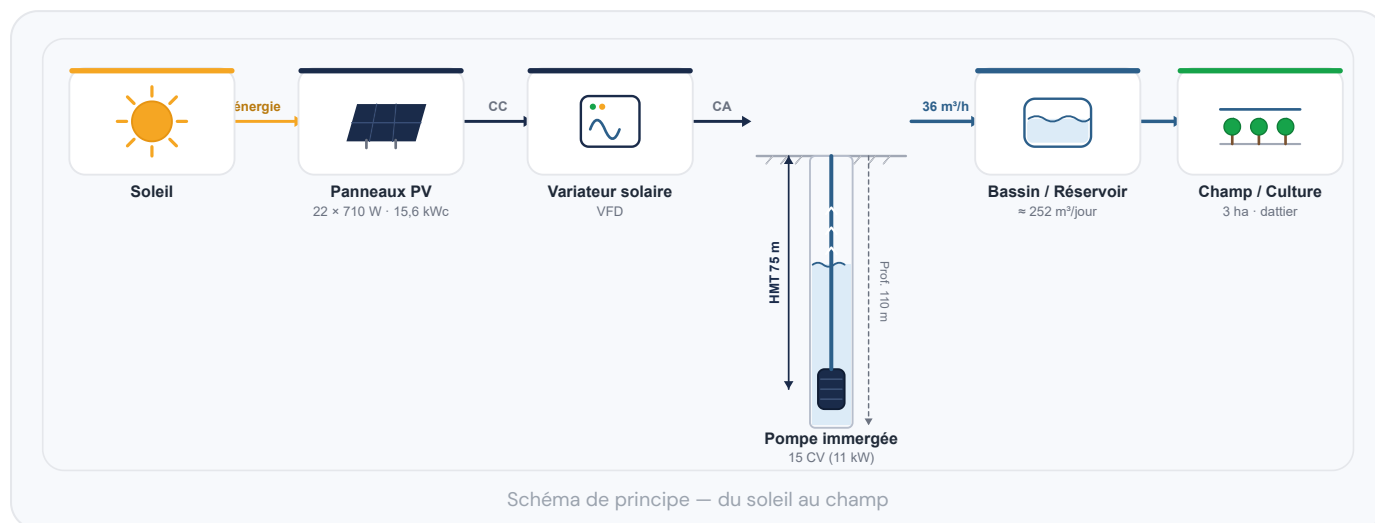

La chaîne de dimensionnement

Besoin en eau

3 ha ·
dattier ·
Draa
Tafilalet

goutte-
à-
goutte

≈ 252 m³/jour au mois de pointe

Débit requis

À la HMT de 75 m

36 m³/h

Pompe sélectionnée

Pompe immergée 6" 15 CV — 380 V

15 CV

Champ solaire

≈ 1,4 × la puissance pompe · 22 panneaux × 710 W

15,6 kWc

Volume journalier

36 m³/h × 7 h de pompage

252 m³/jour

PROFONDEUR
FORAGE
110 m

DISTANCE
PANNEAUX →
COFFRET
45 m

ALIMENTATION
triphasé 380
V

Hauteur manométrique (HMT)


La HMT est la hauteur totale que la pompe doit vaincre. Nous la décomposons pour dimensionner au plus juste.

Niveau statique de l'eau	58 m
Rabatement (pompage)	9 m
Hauteur jusqu'au bassin	4 m
Pertes de charge (tuyauterie)	4 m
HMT totale	75 m

Le champ solaire est volontairement ≈ 1,4 × la puissance de la pompe : la pompe démarre plus tôt, traverse les passages nuageux et termine le volume du jour dans la fenêtre d'ensoleillement utile.

Ce que votre installation délivre

Le volume d'eau pompé suit le soleil et la saison d'irrigation — fort l'été, réduit l'hiver. Voici l'estimation, mois par mois.

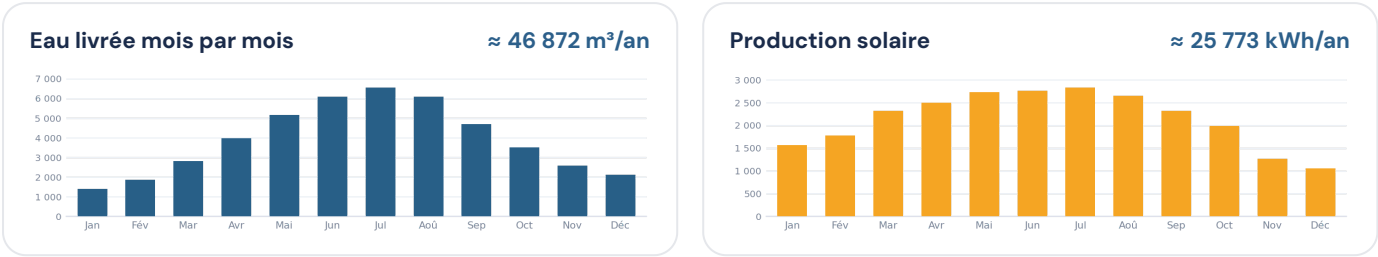

Équipement proposé

DÉSIGNATION	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT
Pompe immergée 6" 15 CV (380V) OSP Pompe immergée inox 6", moteur 11 kW, gros débit. · Garantie 2 ans	1	32 000	32 000
Variateur solaire VEICHI 15 kW (380V) VEICHI Variateur solaire MPPT 15 kW, protections complètes. · Garantie 5 ans	1	18 500	18 500
Afficheur variateur SI22 VEICHI	1	650	650
Panneau photovoltaïque 710 Wc Canadian Solar Module monocristallin TOPCon haut rendement. · Garantie 25 ans (perf.)	22	1 150	25 300
Structure de fixation acier galvanisé TAQINOR	22	320	7 040
Socle béton TAQINOR	44	60	2 640
Câble solaire 10 mm² (m) TAQINOR	45	26	1 170
Installation & mise en service TAQINOR	1	11 000	11 000
Transport & logistique TAQINOR	1	3 200	3 200
Sous-total HT			101 500 MAD

Prix unitaires HT. Détail des prix (remise, TVA, total TTC) et analyse financière en page suivante. Fiches techniques sur [taqinor.ma/produits](#).

Votre investissement, et ce qu'il vous fait gagner

Le prix, en toute transparence

Sous-total HT	101 500 MAD
Remise (8 %)	- 8 120 MAD
Total HT	93 380 MAD
TVA	16 348 MAD

Total TTC 109 728 MAD

Subvention FDA — 30 000 MAD
· pompage
solaire


30 % du coût —
versée a posteriori
sur dossier
DPA/ORMVA,
cumulable avec la
subvention goutte-
à-goutte.

Coût net estimé après
subvention **≈ 79 728 MAD**

Rentabilité


1,4 ans

d'amortissement estimé · vs butane : **3,1 ans** · vs diesel : **1,4 ans**

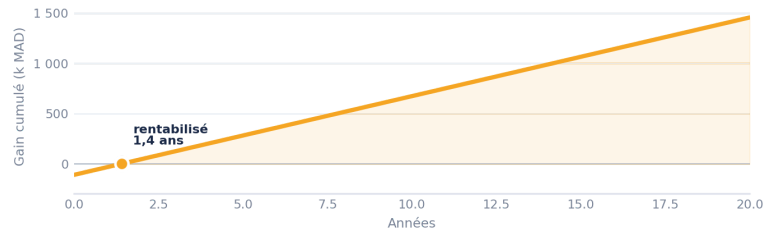


Solaire vs butane vs diesel

Coût annuel du carburant pour pomper le même volume d'eau

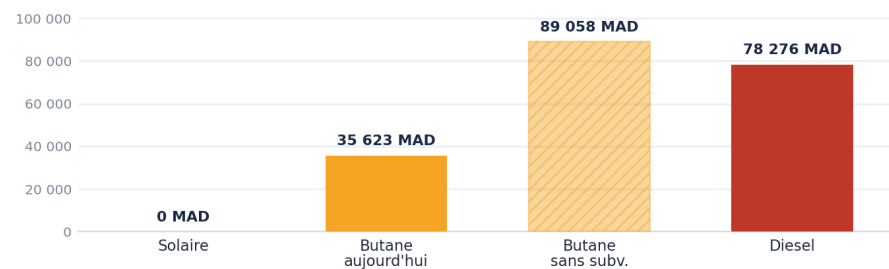

Coût par m³ d'eau pompée

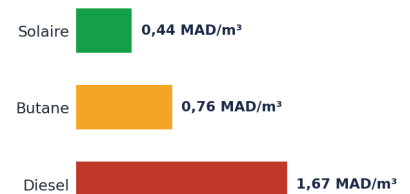

« Le butane est bon marché tant qu'il est subventionné. Le solaire est bon marché pour toujours. »

La bonbonne de 12 kg (50 MAD aujourd'hui) est destinée à atteindre son vrai prix (~128 MAD) à mesure que la subvention disparaît : votre facture de pompage va plus que doubler. Le solaire supprime totalement ce coût — et ce risque.

En passant au solaire, vous évitez **≈ 6 300 L de gasoil** par an, soit **≈ 16,9 tonnes de CO₂** (≈ 804 arbres plantés).

Pourquoi TAQINOR

● Ingénieurs spécialisés en pompage solaire & irrigation

● Pompes + variateurs VEICHI · panneaux premium certifiés

● Mise en service, formation et suivi du système

Nos garanties

25 ans

Panneaux (perf.)

5 ans

Variateur

2 ans

Pompe

10 ans

Structure

La preuve, en ligne

Nos réalisations

taqinor.ma/realisations ›

Avis clients

taqinor.ma/avis ›

Garanties & certifications

taqinor.ma/garanties ›

Nous vous accompagnons

Montage du dossier de **subvention FDA (30 %)** auprès de la DPA/ORMVA, et orientation pour l'**autorisation ABH** de votre point d'eau (forage/puits).

Conditions

VALIDITÉ DE L'OFFRE

30 jours

PAIEMENT

30% à la commande · 60% à la réception du matériel · 10% à la mise en service

TVA

10% panneaux photovoltaïques · 20% autres équipements et prestations

DÉLAI D'INSTALLATION

selon site & forage

Prochaines étapes

- 1 Signature du devis** + acompte 30%
- 2 Visite technique** forage & site
- 3 Installation** pose & raccordement
- 4 Mise en service** tests + formation

Bon pour accord

Devis n° DEV-AGRI-2603

LE CLIENT

Brahim ait Oufkir

Nom, date, mention « Bon pour accord » & signature

TAQINOR

Cachet & signature

Le devis fait foi dès réception de l'acompte

Prêt à passer au pompage solaire ?

Validez votre devis et lancez votre projet d'irrigation.

Signez en ligne → taqinor.ma/signer/DEV-AGRI-2603