

Powered by Android

O A920 suporta a plataforma de distribuição aberta PAXSTORE, onde cada provedor de serviço de pagamento cria e gerencia seu próprio aplicativo.

O A920 da PAX é o terminal de pagamento eletrônico seguro, mais elegante e compacto do mundo, com tecnologia Android.

O A920 vem com uma grande tela colorida de alta definição e uma impressora térmica super rápida

que está acoplada na parte inferior do aparelho, de modo a maximizar o uso da tela para transações com clientes.

Suporta amplas e avançadas conectividades, captura de assinatura eletrônica, e grandes capacidades de memória para permitir o processamento excepcionalmente rápido dos aplicativos.







RECURSOS E BENEFÍCIOS

Excelente performance


- Dual câmera, com scanner de código
 1D e 2D
- o 4G/3G/2G/Wi-Fi/Bluetooth
- o PLataforma flexível e segura
- o Bateria de longa duração
- o Leitor de cartão com iluminação
- o Porta de carregamento de 5volts

Desempenho multimídia

- Tela colorida de 5" touchscreen capacitivo
- o Captura de assinatura eletrônica
- Resolução 1280 x 720 pixels

Segurança

- o Processador de segurança
- Suporta RSA, AES e 3DES
- Certificado PCI PTS 5.x
- Pagamento Omni-Channel

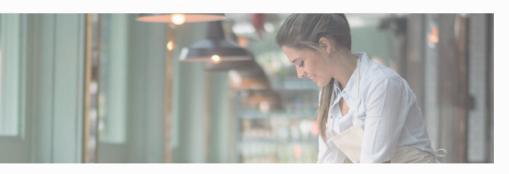

A920
Terminal Mobile
Android



ESPECIFICAÇÕES

SO	PayDroid Powered by Android 5.1
Processador	Aplicação: Quad-core Cortex-A7, 1.1GHz Segurança: Cortex-M4
Memória	1GB DDR + 8GB e MMC 1 x Slot para Micro SD, Suporta até 32GB
Leitor de cartões	Cartão Magnético Smart Card Cartão Contactless
Câmera	Câmera frontal com foco fixo 0,3 megapixels câmera de foco automático de 5 megapixels com lanterna LED Leitor de Códigos 1D e 2D
Display	Display colorido de 5 polegadas HD 1280 x 720 Pixels Touchscreen Capacitivo
Áudio	1 x Auto-falante até 85Db 1 x Microfone
Botões	1 x Botão ON/OFF 2 x Botões volume +/-
Comunicação	WiFi 2.4G, 5G (opcional) Suporta Hotspot 4G (FDD-LTE / TDD-LTE) + 3G (WCDMA / CDMA 2000) + 2G (GSM / CDMA / GPRS) Bluetooth 4.0
Slots para cartões	1 x SIM + 2 x SAM 2 x SIM + 1 x SAM (opcional)
Peripheral Ports	1 x Micro USB Suporta carregamento USB 2.0, OTG
Impressora	Impressora térmica de 2 polegadas Velocidade de impressão: 80mm/s Largura do papel: 58mm Diâmetro: 40mm
Bateria	Bateria de Li-ion Recarregável 3.7V / 5250mAH
Adaptador	Input: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz Output: 5.0V DC, 2.0A
Sensor	G-Sensor (opcional)
Localização	GPS GLONASS BEIDOU
Acessórios	Base de carregamento (opcional) Base sem fio (opcional) Base multifuncional (opcional)
Indicadores	Indicador de leitor de cartão
Dimensões	C x L x A: 175,7 x 78 x 57(mm) Peso: 458g (Incluindo Bateria)
Clima de trabalho	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Temperatura Operacional -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Temperatura de armazenamento 5% ~ 95% Umidade relativa do ar, sem condensação
Certificações	PCI PTS 5.x SRED EMV L1 e L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless American ExpressPay Discover D-PAS MasterCard TQM Interac_Flash L2 J/Speedy L2 EFTPOS L2 PTCRB ABECS CSEC APCA UL CE FCC Anatel RoHs IC





