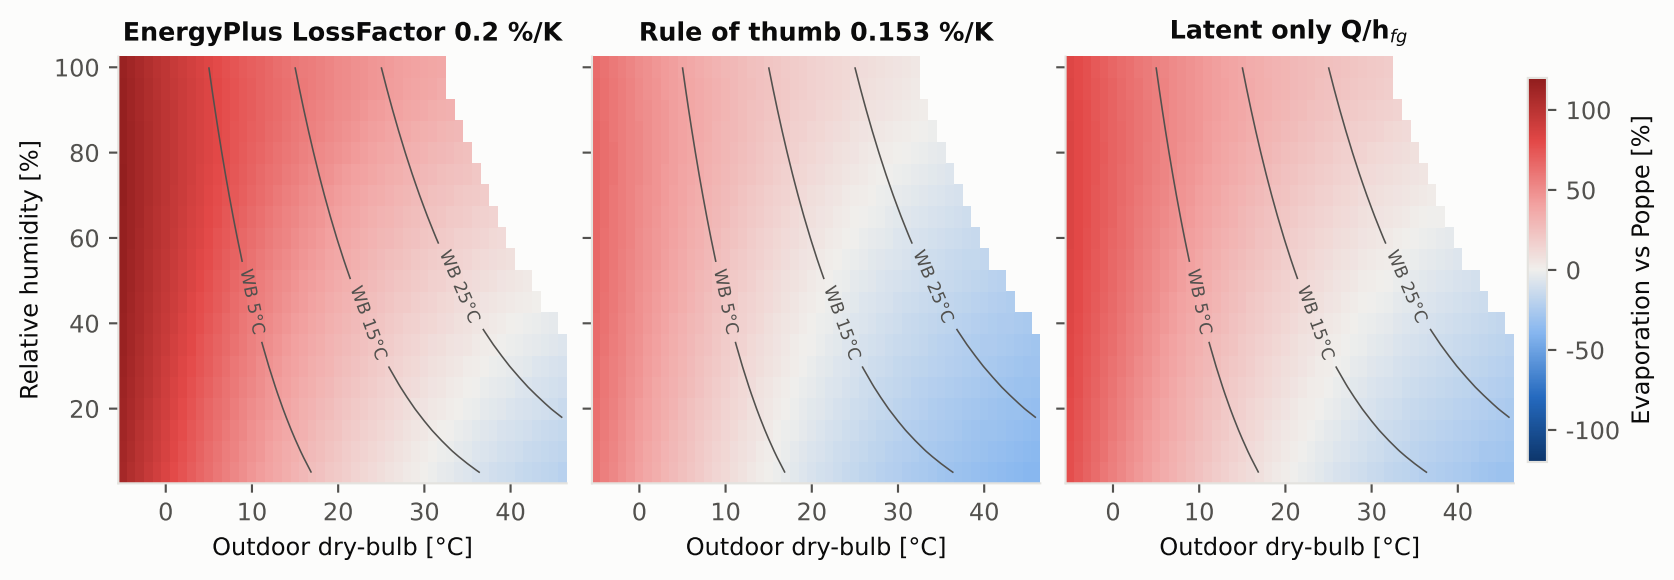

EnergyPlus LossFactor 0.2 %/K
Rule of thumb 0.153 %/K
Latent only Q/h$_{fg}$
Relative humidity [%]
100
80
60
40
20
WB 5°C
WB 15°C
WB 25°C
0
10
20
30
40
Outdoor dry-bulb [°C]
Evaporation vs Poppe [%]
100
50
0
-50
-100