

4G- helixantenne



5 dBi versterking

PCB-helix-uitvoering, geoptimaliseerd voor 700-2600 MHz.



76 mm plat pro fiel

Compacte montage op loggerkoffers en draagarmen.



FME-connector

Directe aansluiting op Aquatosen LTX-modems, geen adapter.



IP66 weerbestendig

Buitengebruik, -40...+70 °C, UV-bestendige kabel.

BESCHRIJVING


De 4G-helixantenne 76 mm is een PCB-helix-ontwerp met geïntegreerde resonantieoptimalisatie voor LTE-M en NB-IoT. De sterke zweepkabel met **FME-stekker** sluit rechtstreeks aan op de Aquatos-logger of LTX-modem zonder adapters. Met **5 dBi winst** en IP66-rating is de antenne geschikt voor veldopstellingen en dakinstallaties.

De platte constructie (76 mm doorsnee) maakt compacte montage op loggerkoffers, meetstations en gielucharmen mogelijk. De FME-stekker integreert rechtstreeks in de LTX-uitgangspoort.

TOEPASSINGEN

- Decentrale dataloggerstations
- Waterbeheersingsmetstations met LTE-M-verbinding
- Waterstandssensoren en weerstations op gebouwen
- Mobiele meetcampagnes in open terrein
- Redundante radioverbinding naar netwerkinfrastructuur

4G · PLATTE ANTENNE

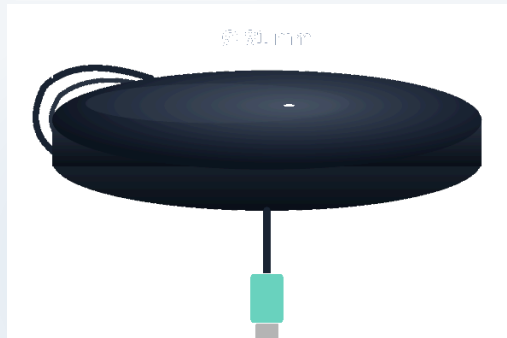

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- **5 dBi Winst** · PCB-helix-ontwerp
- Frequentiebereik **700-2600 MHz**
- **FME-stekker** · directe verbinding
- Zweepkabel · 1,5 m standaard
- **IP66 · weersbestendig**
- Bedrijfstemperatuur -40...+70 °C
- Compacte platte vorm · 76 mm

Technische gegevens

4G-helixantenne 76 mm

PARAMETER	WAARDE
Antennetype	PCB-helix · planaire spiraalwikkeling
Frequentiebereik	700–2600 MHz · LTE-M, NB-IoT
Winst	5 dBi · typ. bij 900 MHz
Polarisatie	Circulair (RCP/LCP)
VSWR	< 2:1
Impedantie	50 Ω
Stekker	FME (Tegengestelde Polariteit)
Kabellengte	1,5 m standaard
Behuizing	ABS + Radome · weersbestendig
Beschermingsgraad	IP66
Bedrijfstemperatuur	–40... +70 °C
Conformiteit	CE (RED 2014/53/EU) · RoHS

**700–2600 MHz**
LTE-M, NB-IoT, 4G

**FME-connector**
Directe aansluiting op Aquatosen LTX

**50 Ω · VSWR < 2:1**
Standaardimpedantie, breedbandig aangepast

**Weerbestendig**
IP66/IP67 afhankelijk van model

**CE · RED · RoHS**
Radio-apparatuur 2014/53/EU

**Made in Germany**
Ontwikkeld & gebouwd in Bochum