100:09:20:9177


Перв. примен.


Справ. №


Подп. и дата


Инв. № дубл.


Взам. инв. №



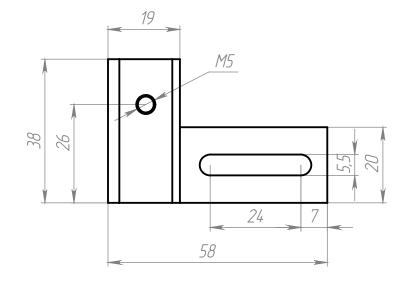







- 1. Неуказанные предельные отклонение размеров: H12, h12, ± t2/2.
- 2. Неуказанные допуски межцентровых расстояний ±0,2 мм.
- 3. Покрытие Ан. окс.

| П | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------|----------|-------|-------------------|----------------|--------|-------|------------|
| Подп. и дата | | | | | | | ΓC16.02.60.001 | | | |
| | | | | | | | | Лит. | Масса | Масштаδ |
| | | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | П | | | |
| | | Разраб. | | | | | Планка | | 25.30 | 1:1 |
| Инв. № подл. | | Пров. | | | | | | | | |
| | | Т. контр. | | | | | Лист 1 | Листов | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Н. контр. | | | | Д16Т ГОСТ 4784-74 | | | | |
| ¥ | | Утв. | | | | | <u></u> | | | |
| | | | | | | | Kanunahaa | | | DODMOR 1/. |