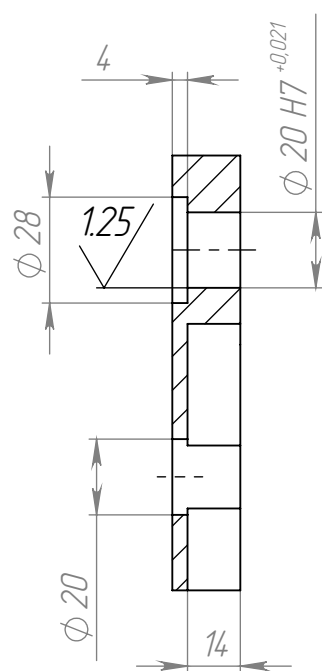
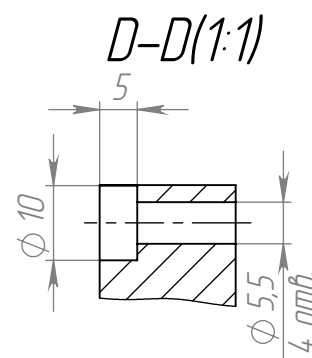
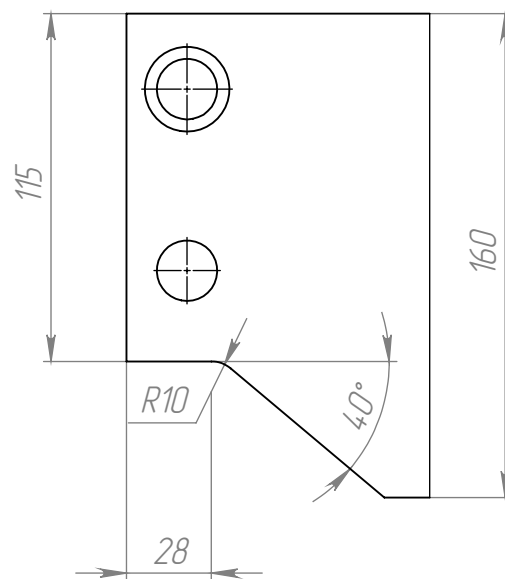

$$[-[-(1:2)]$$
 $B(2:5)$  $E(2:5)$ 

1. * Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей:
отверстий – H12
валов – h12
остальных – $\pm \frac{IT12}{2}$
3. Неуказанные допуски межцентровых расстояний $\pm 0.2\text{мм}$.
4. Неуказанные радиусы скруглений 10мм.
5. Покрытие: Ан. окс. черный

					МК2.00.15.01.120			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плута	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Елетин						6.23	1:5
Пров.	Черкашин							
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.						НИИ "Лазерных технологий"		
Утв.					Д16Т ГОСТ 4784-97			