Q 19,5 Ø 26 r6 +0,028 19,5 \$ 20 K6 +0,002 Ø 12 h7. 0 Q 19 h7 0.8/ 0.8/ 0.8/ 0.8/ 0.8 0.8/ $\frac{2.5}{4}$ 30* 20 24 74 46 35 14 132 53,5 189,5


-2 отв. центровые А2.5 ΓΟCT 14034-76

1. * Размеры для справок 2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей: отверстий – Н14 валов – h14


Копировал

ОСТАЛЬНЫХ — $\pm \frac{1714}{2}$

3. Покрытие Хим. окс. прм. 4. Неуказанные фаски 0.5x45

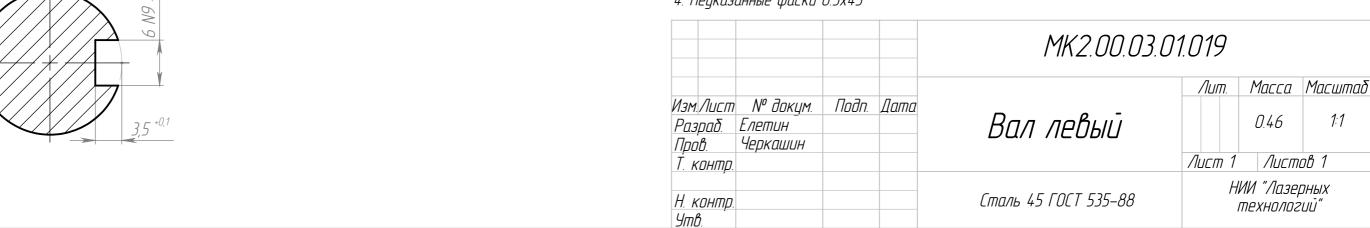

A-A (2:1)



Формат АЗ