


WK5.00.15.01.705

Перв. примен.

Взам. инв. № Инв. № дубл.



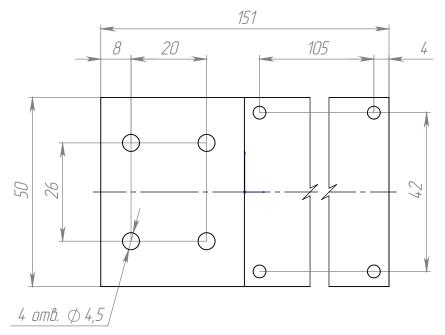

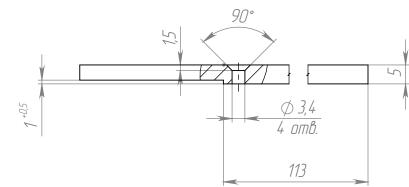

- 1. * Размеры для справок 2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей: отверстий H12 валов h12

OCMQЛЬНЫХ — $\pm \frac{1712}{2}$

- 3. Неуказанные допуски межцентровых расстояний ± 0.2мм. 4. Покрытие: Ан. окс. черный

. и дата					MK2.00.15.01.705				
Подп.						Лит.	Масса	Масштаδ	
подл.	Изм.Лист Разраб. Пров.	№ докум. Елетин Черкашин	Подп.	Дата	Плита переходная		98.29	1:2	
	Т. контр.					Лист 1 Листов 1			
Инв. №	Н. контр. Утв.				Д16Т ГОСТ 4784–97	НИИ "Лазерных технологий"			
Копировал							Формат А4		