
KIỂM TRA LẦN 1 (75 phút)

Đề 2

Lưu ý:

- Đặt tên máy là **HoTen_TenMay_STT**
- Mở **firewall** trên tất cả các máy Windows Server
- Không sử dụng tài liệu
- xx: là số máy sinh viên ngồi

Cho mô hình mạng:

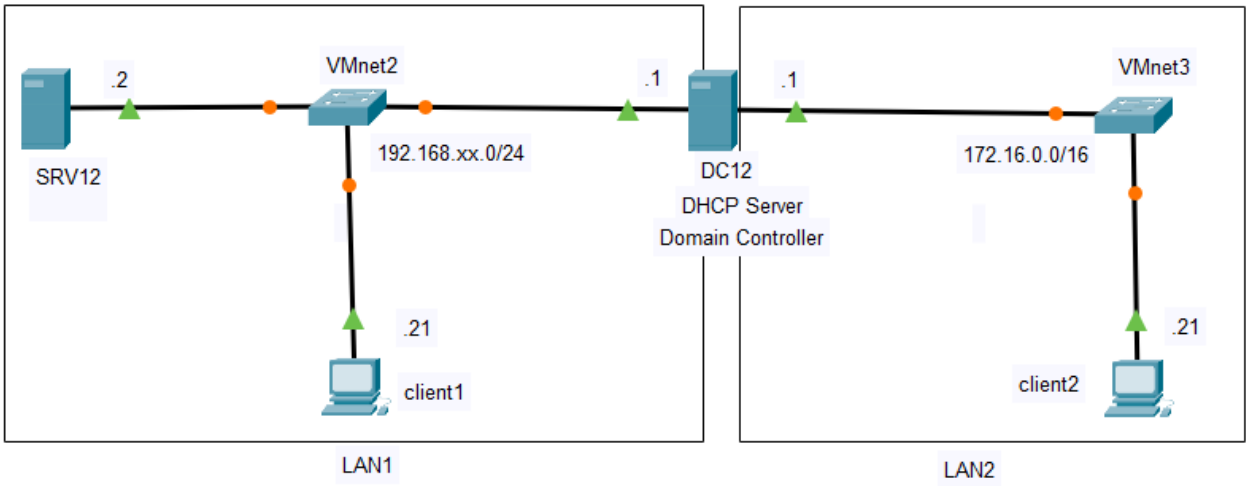

Bảng địa chỉ IP các máy như sau

Thông số	***Client1 – Win 7 (DHCP client)***	***SRV12***	***DC12***		***Client2 - WinXP (DHCP client)***
Vmnet	Vmnet2	Vmnet2	Vmnet2	Vmnet3	Vmnet3
IP address	192.168.**xx**.21	192.168.**xx**.2	192.168.**xx**.1	172.16.0.1	172.16.0.21
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.0.0	255.255.0.0
Default	192.168.**xx**.1	192.168.**xx**.1			172.16.0.1
Preferred DNS	192.168.**xx**.1	192.168.**xx**.1	192.168.**xx**.1	8.8.8.8	8.8.8.8

Yêu cầu:

Câu 1: Đặt địa chỉ IP như sơ đồ (1đ)

Câu 2: Domain controller (1.5đ)

a. Nâng cấp máy DC12 từ Workgroup thành Domain Controller quản lý miền **caothang.edu.vn**
b. Gia nhập máy XP1 vào miền **caothang.edu.vn**
c. Gia nhập máy SRV vào miền **caothang.edu.vn**

- DC12: mở cửa sổ Active Directory User and Computer/ Computer

Câu 3: cấu hình định tuyến trên DC12 (2đ)

Cài đặt và cấu hình định tuyến giúp toàn bộ hệ thống mạng thông nhau.

- Client1 ping được Client2

Câu 4: cấu hình DHCP trên DC12 (2đ)

a. Cấu hình DC12 cấp IP cho LAN 1 dãy IP từ 192.168.xx.1 – 192.168.xx.100, loại bỏ 10 IP đầu tiên trong dãy, default gateway và DNS theo sơ đồ.
b. Cấu hình DC12 cấp IP cho LAN 2 dãy IP từ 172.16.0.1 – 172.16.1.250, loại bỏ 100 IP đầu tiên trong dãy, default gateway và DNS theo sơ đồ.

- Mở cửa sổ DHCP trên máy DC
- XP1: trên cmd, gõ ipconfig /all
- XP2: trên cmd, gõ ipconfig /all

Câu 5: cấu hình backup và restore DHCP trên DC12 (1.5đ)

Backup, sau đó xóa các scope, restore

Đảm bảo sau khi restore DHCP server vẫn hoạt động tốt

- XP1: trên cmd, gõ ipconfig /release, ipconfig /renew, ipconfig /all

- XP2: trên cmd, gõ ipconfig /release và ipconfig /renew, ipconfig /all

- Quay phim backup và restore

Câu 6: cấu hình DHCP Failover chế độ Load balance trên DC12 (2đ)

Cài đặt và cấu hình DHCP Failover chế độ Load balance để DC12 và SRV12 cùng chia sẻ scope LAN1 và cùng cấp IP trong LAN1.

- **DC**: Xem thống kê và chi tiết của scope, click phải vào scope chọn **Display Statistics**
- **Máy client1 có 2 card mạng:**
  - gõ ipconfig /all, sẽ thấy DC và SRV cấp 2 IP khác nhau cho client