
SAFELOCK SMART / G9


BẢN VẼ BỐ TRÍ TỔNG THỂ — CONCEPT R01

Đơn vị: mm
Không đo kích thước từ bản in


A / MẶT BÊN — trục tay ga vuông góc hình

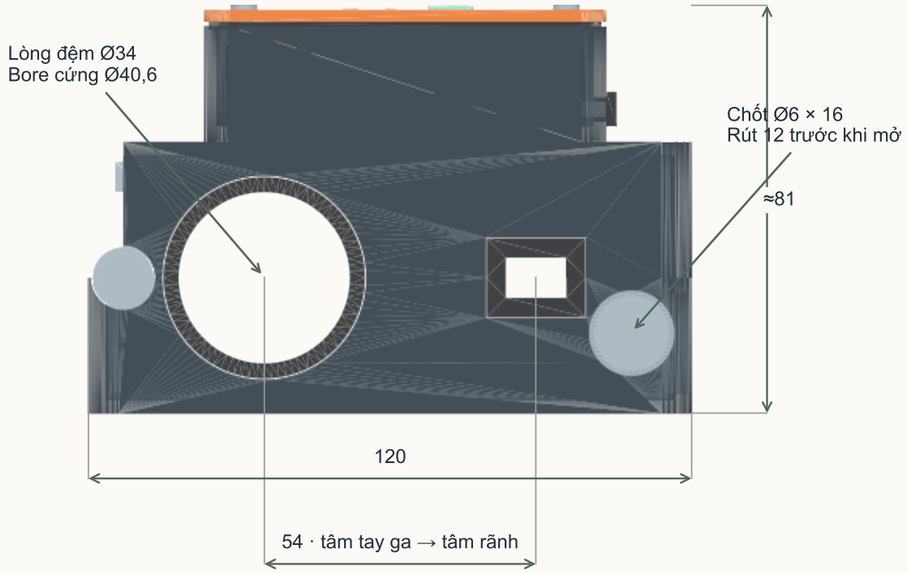

B / MẶT ĐẦU

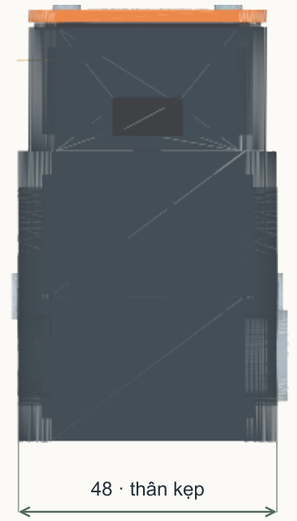

C / MẶT TRÊN

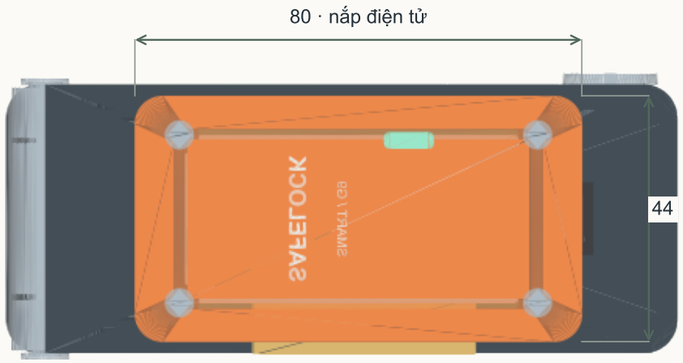

THÔNG SỐ VÀ RÀNG BUỘC THIẾT KẾ

- Bao ngoài xấp xỉ 120 × 52 × 81, tính cả đầu trục và mặt ổ khóa.
- Tay ga thử nghiệm: Ø34; dự kiến đệm Ø30 / 32 / 34 / 36.
- Trục bản lề: Ø6; ruột khóa chỉ là bao hình mua hàng.
- PCB riêng: 60 × 32 × 1,6; pin: bao hình 60 × 30 × 8.
- Khe lắp trục Ø6 vào lỗ Ø6,3 là khởi điểm, cần chốt dung sai.
- Bản vẽ bố trí, chưa phải bộ bản vẽ gia công có GD&T.
- Mức mở minh họa 75°; thiết kế chặn mở phải chốt khi làm mẫu.
- Kiểm tra tay phanh, gù, dây ga và nhựa đầu xe trước chốt mẫu.