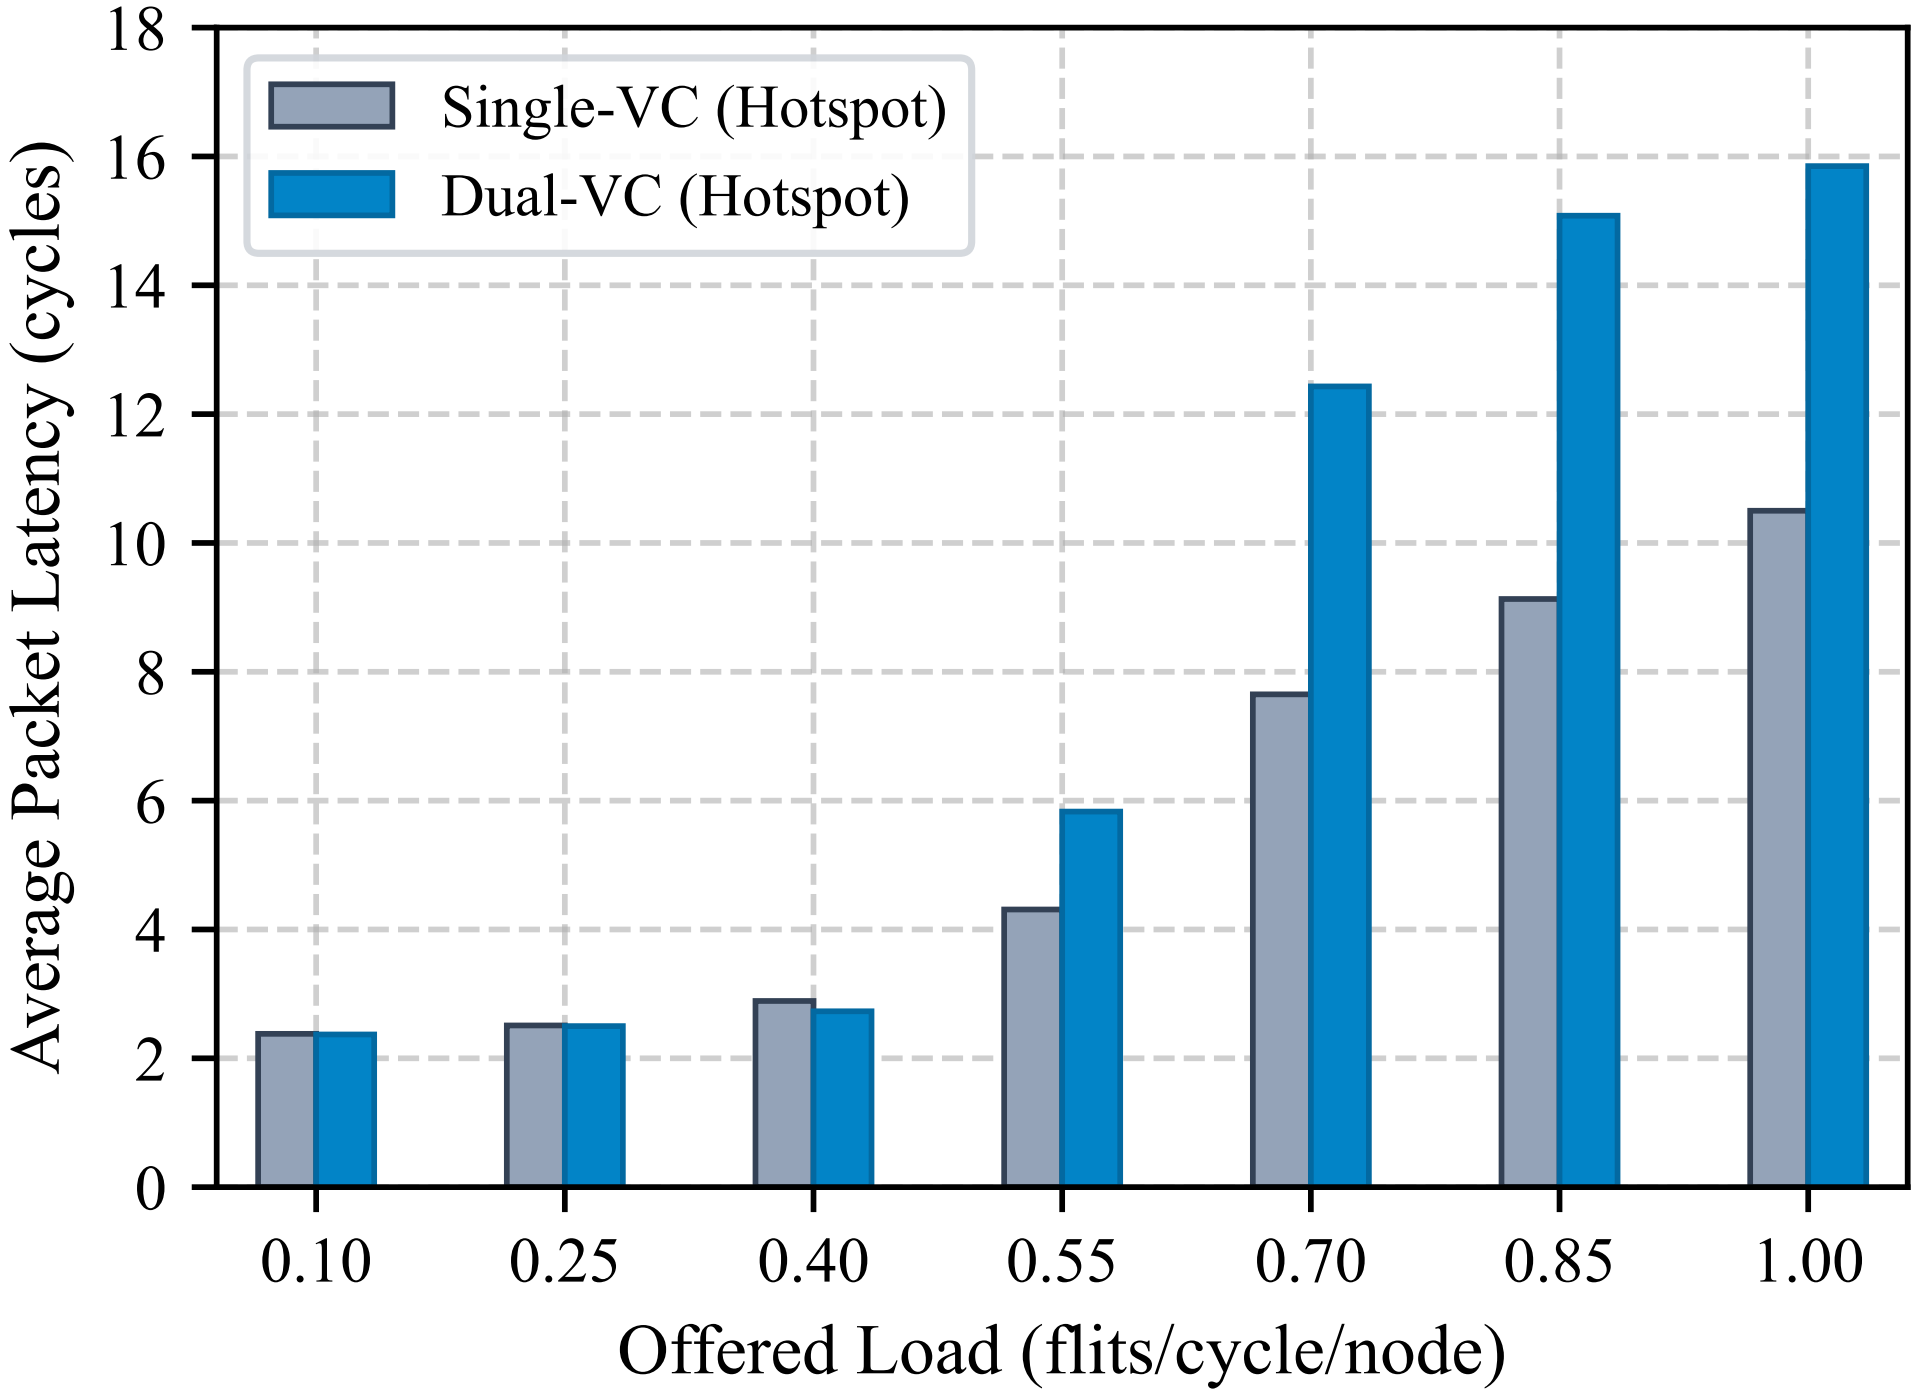
Single-VC (Hotspot)
Dual-VC (Hotspot)
Average Packet Latency (cycles)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0.10
0.25
0.40
0.55
0.70
0.85
1.00
Offered Load (flits/cycle/node)