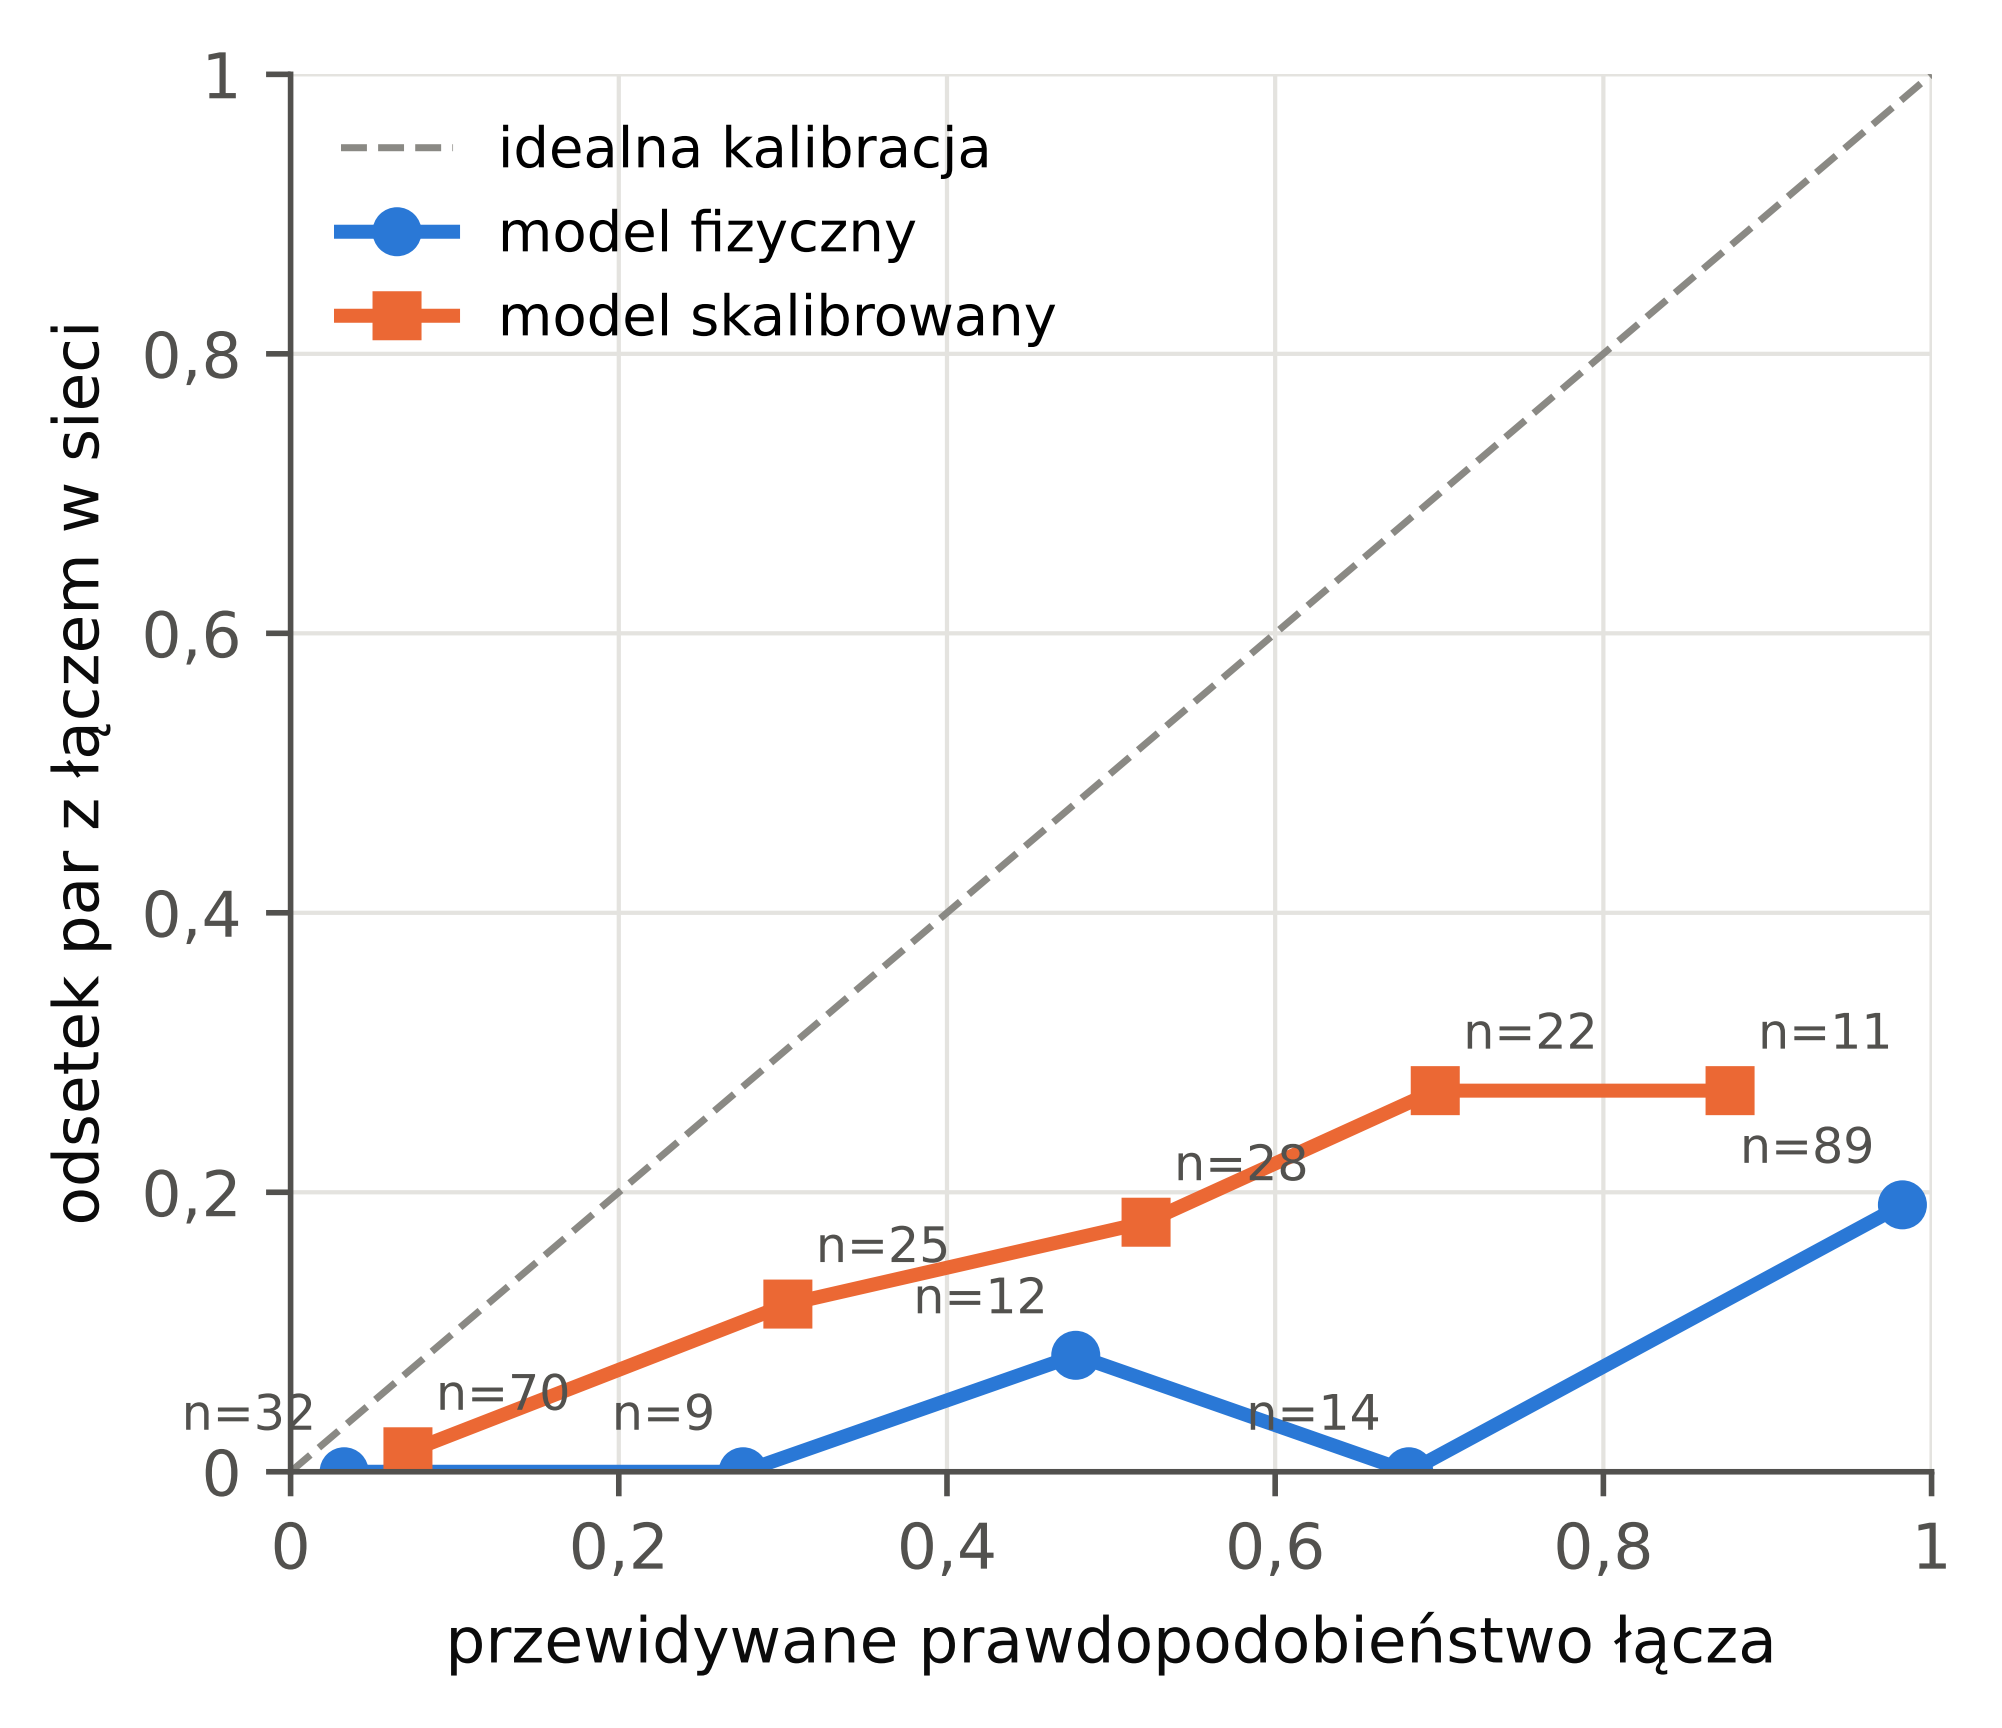
idealna kalibracja
model fizyczny
model skalibrowany
odsetek par z łączem w sieci
przewidywane prawdopodobieństwo łącza
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
n=32
n=70
n=9
n=25
n=12
n=28
n=14
n=22
n=11
n=89