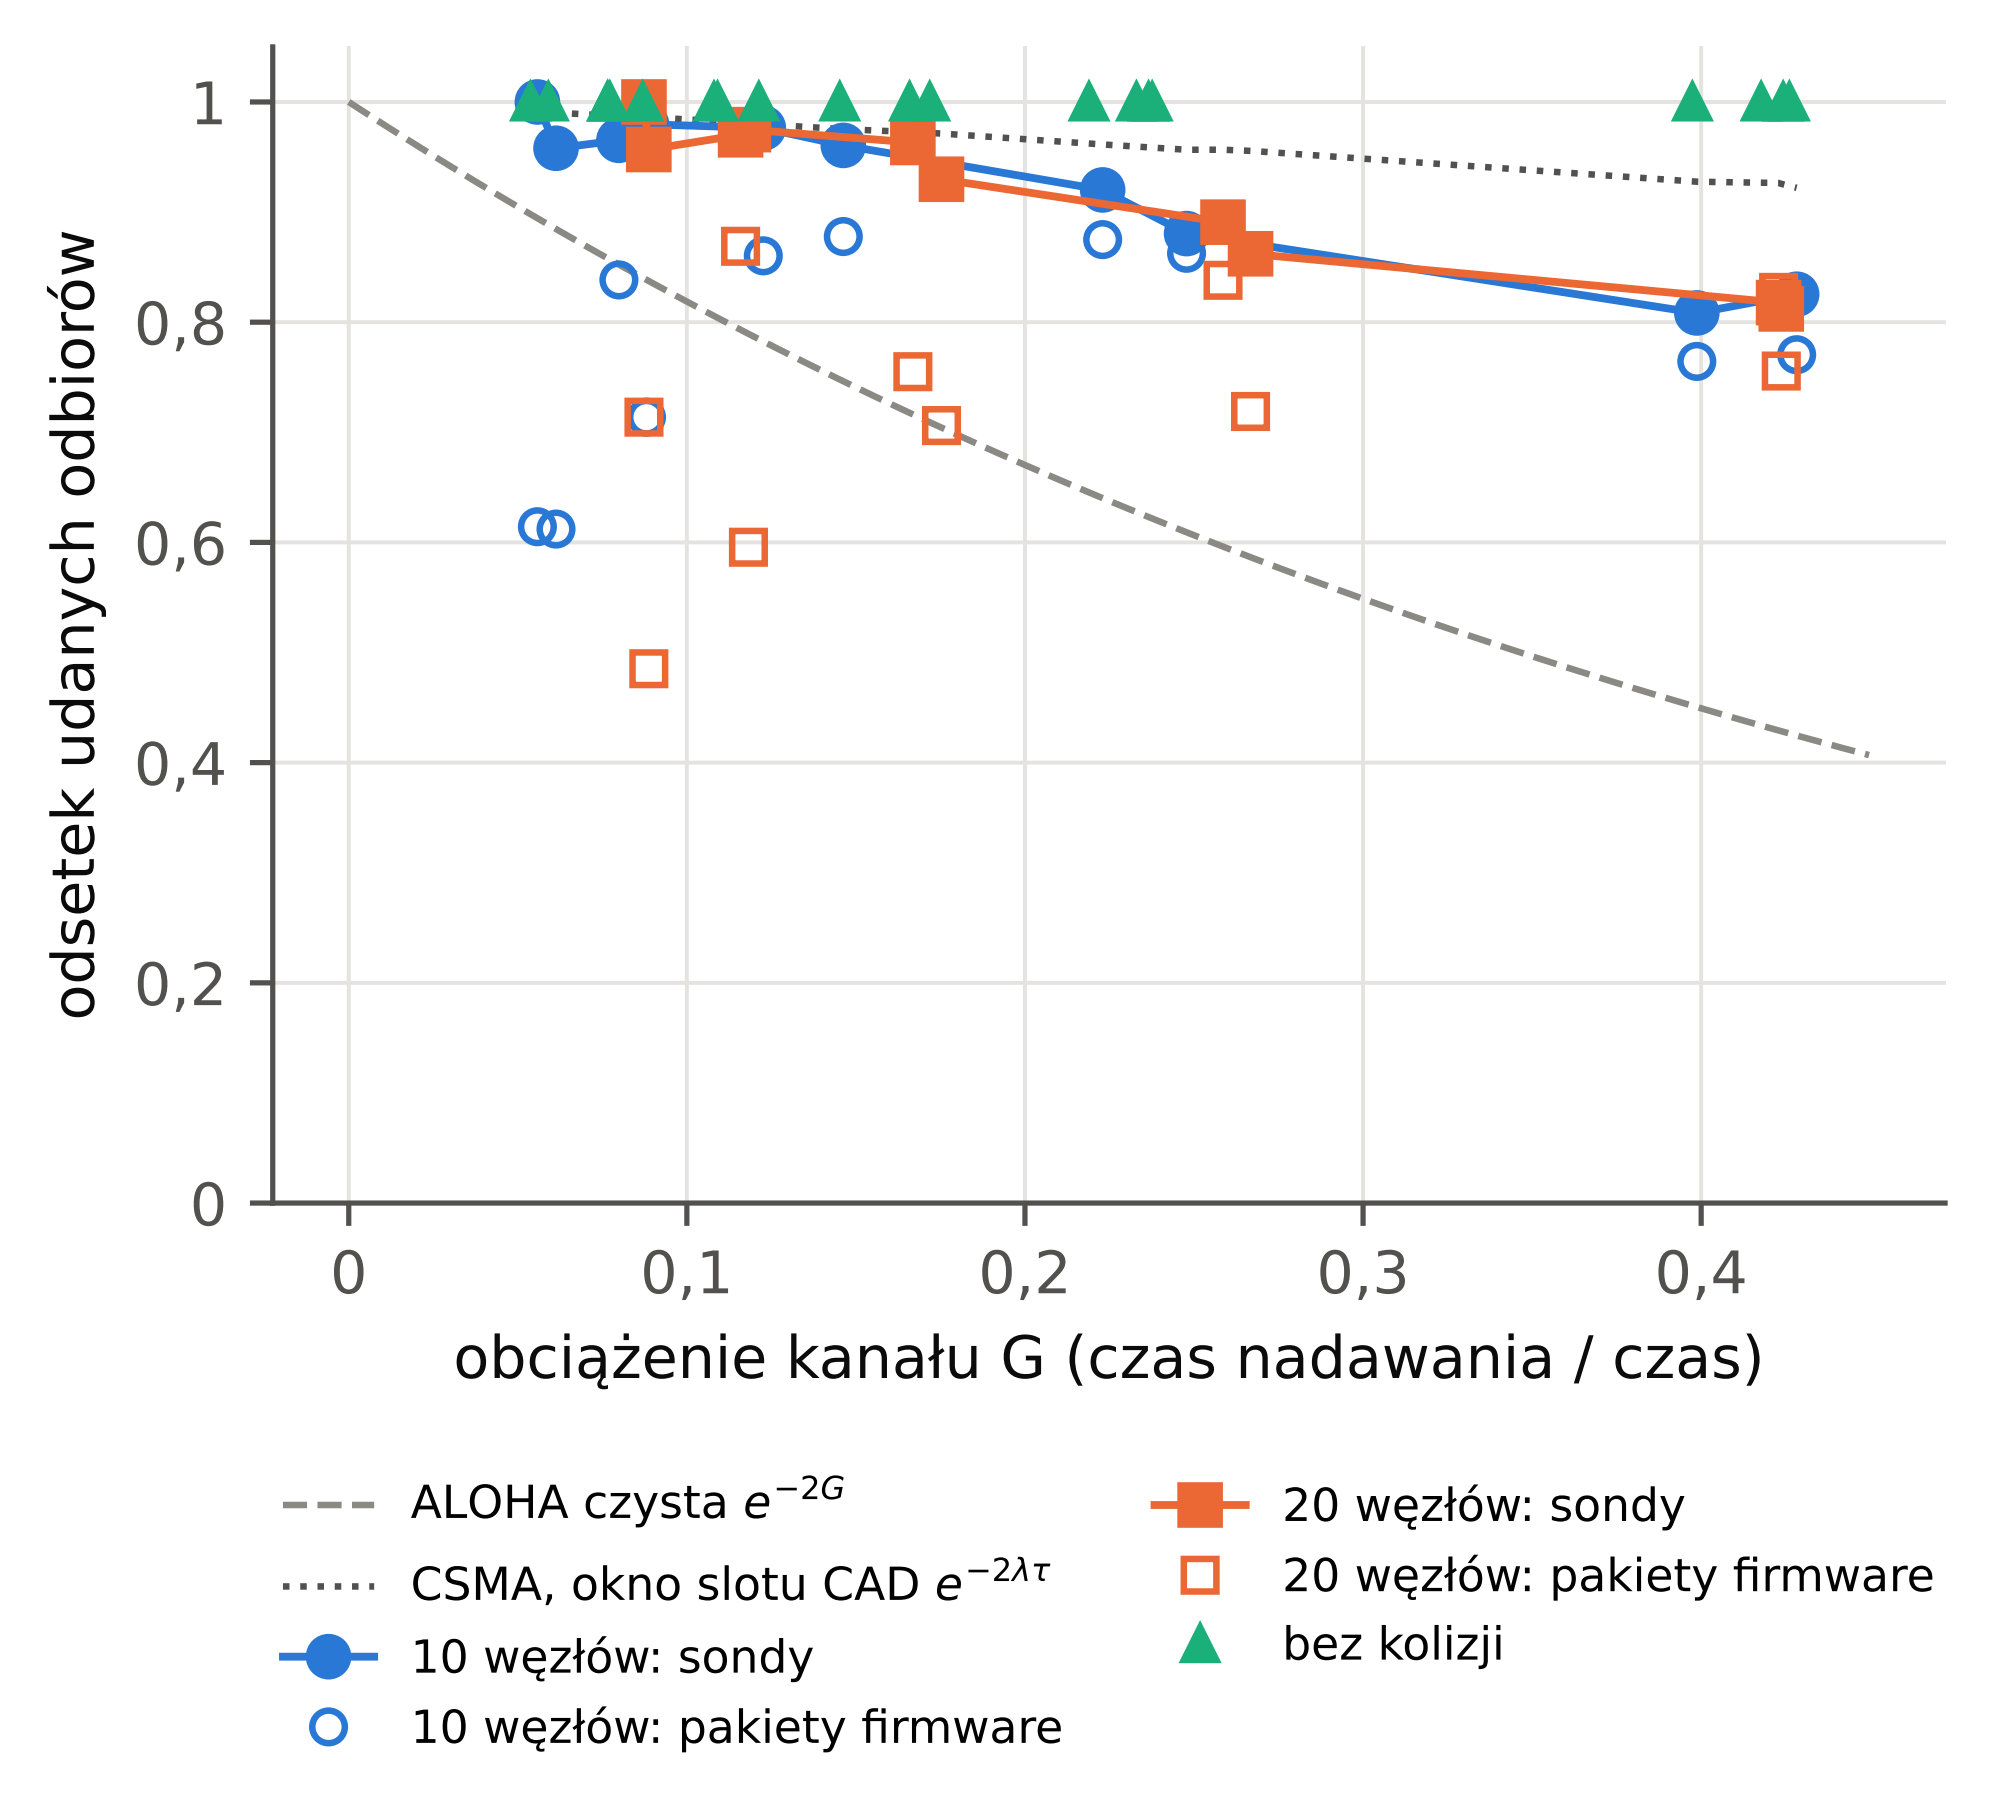
odsetek udanych odbiorów
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
0,1
0,2
0,3
0,4
obciążenie kanału G (czas nadawania / czas)
ALOHA czysta e^{-2G}
CSMA, okno slotu CAD $e^{-2\lambda\tau}$
10 węzłów: sondy
10 węzłów: pakiety firmware
20 węzłów: sondy
20 węzłów: pakiety firmware
bez kolizji