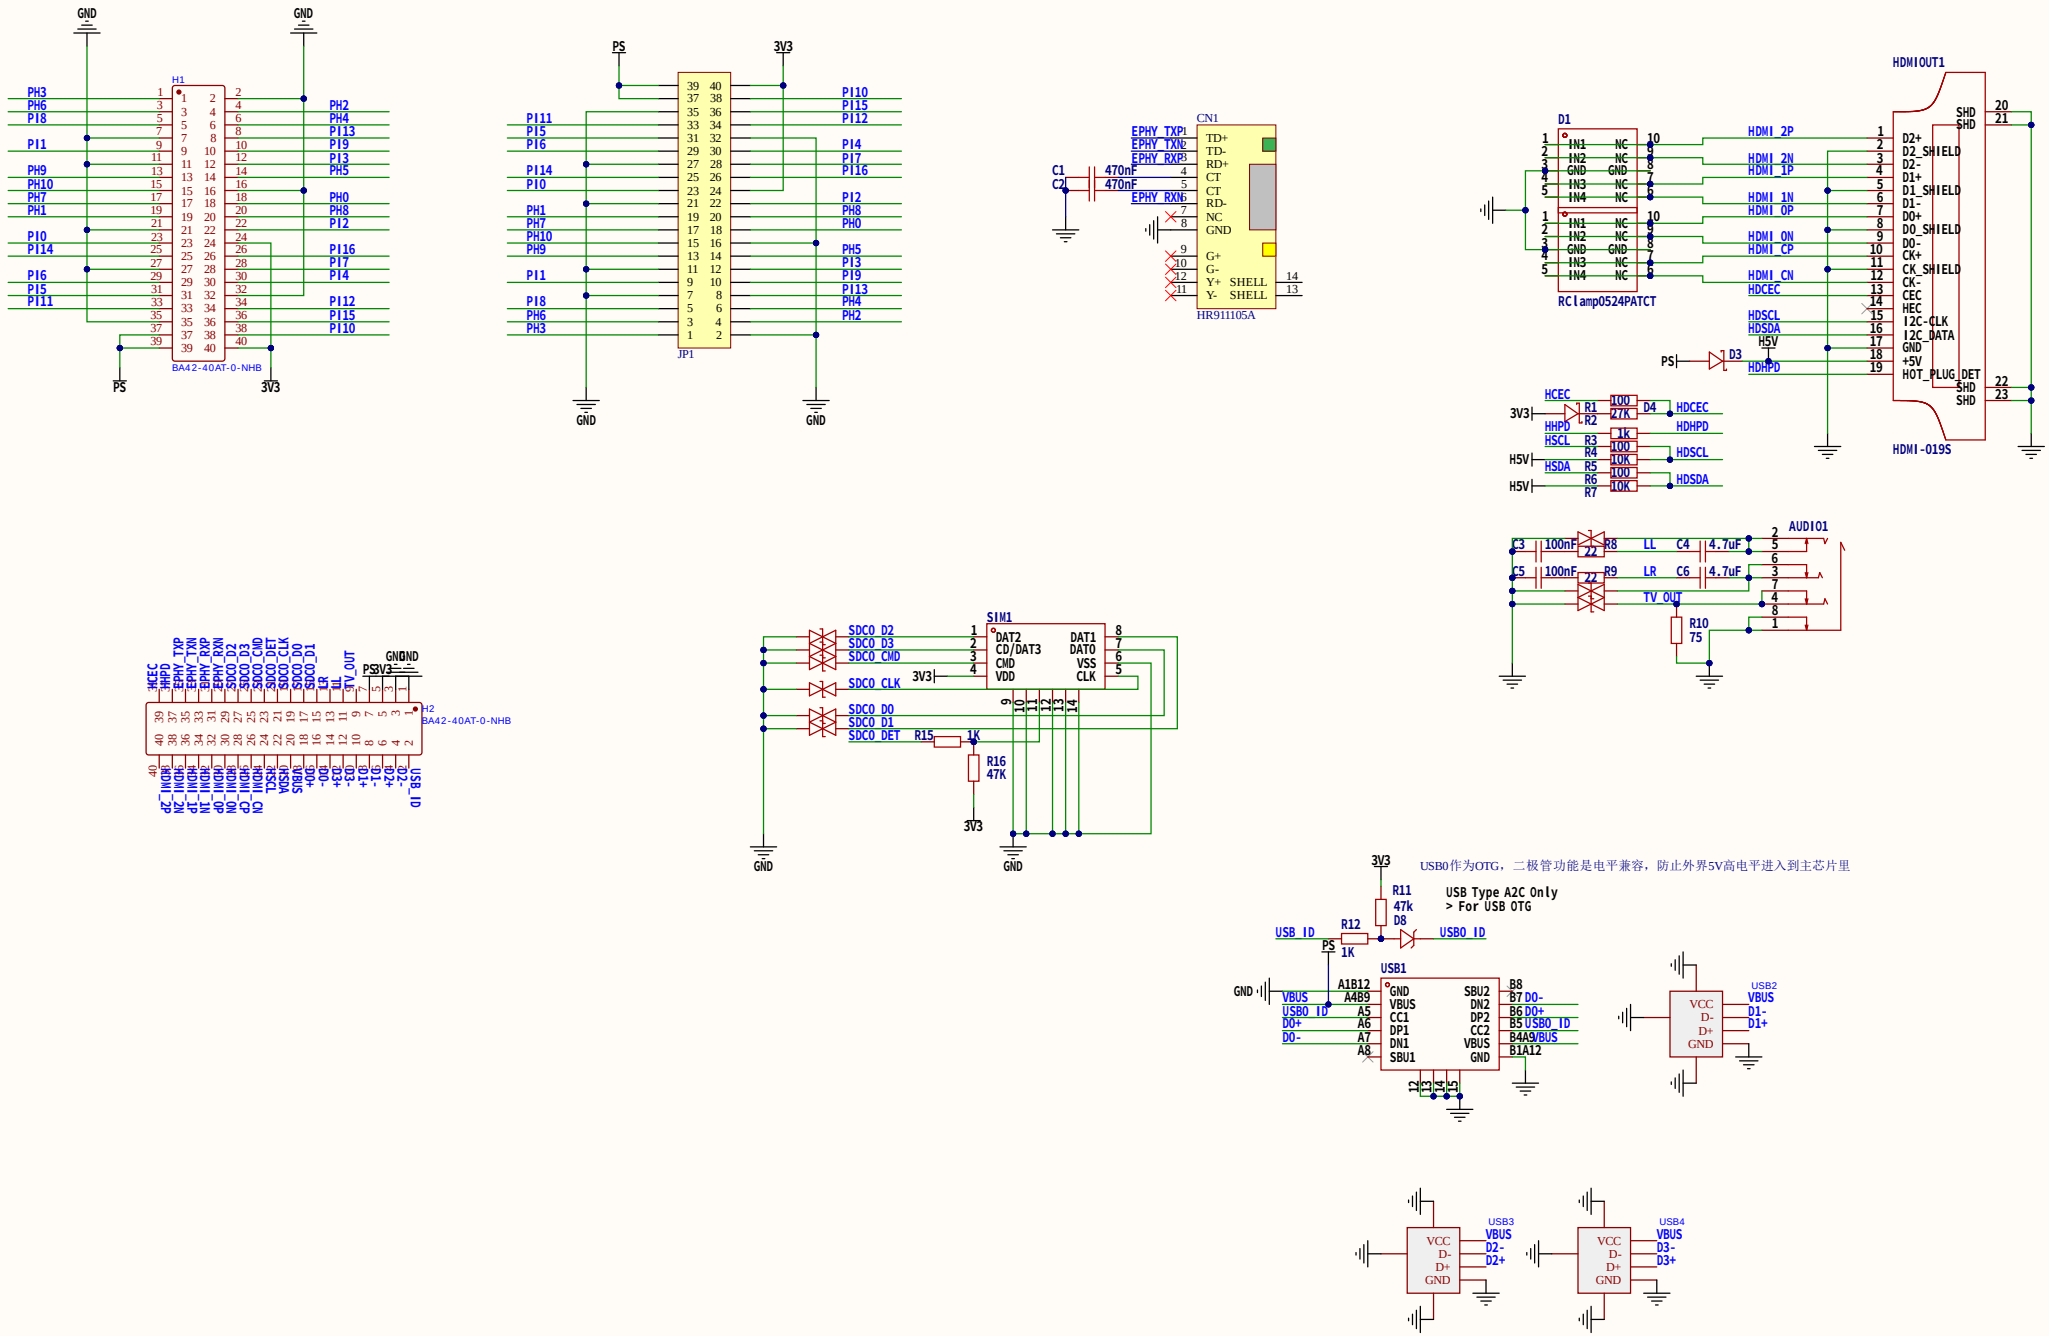
H1
BA42-40AT-0-NHB
JP1
CN1
HR911105A
C1 470nF
C2 470nF
D1
RClamp0524PATCT
HDMIOUT1
HDMI-019S
D3
D4
R1 100
R2 27K
R3 1K
R4 100
R5 10K
R6 100
R7 10K
AUDIO1
C3 100nF
C5 100nF
R8 22
R9 22
C4 4.7uF
C6 4.7uF
R10 75
SIM1
R15 1K
R16 47K
H2
BA42-40AT-0-NHB
USB0作为OTG，二极管功能是电平兼容，防止外界5V高电平进入到主芯片里
R11 47k
D8
R12 1K
USB Type A2C Only
> For USB OTG
USB1
USB2
USB3
USB4
VCC
D-
D+
GND