


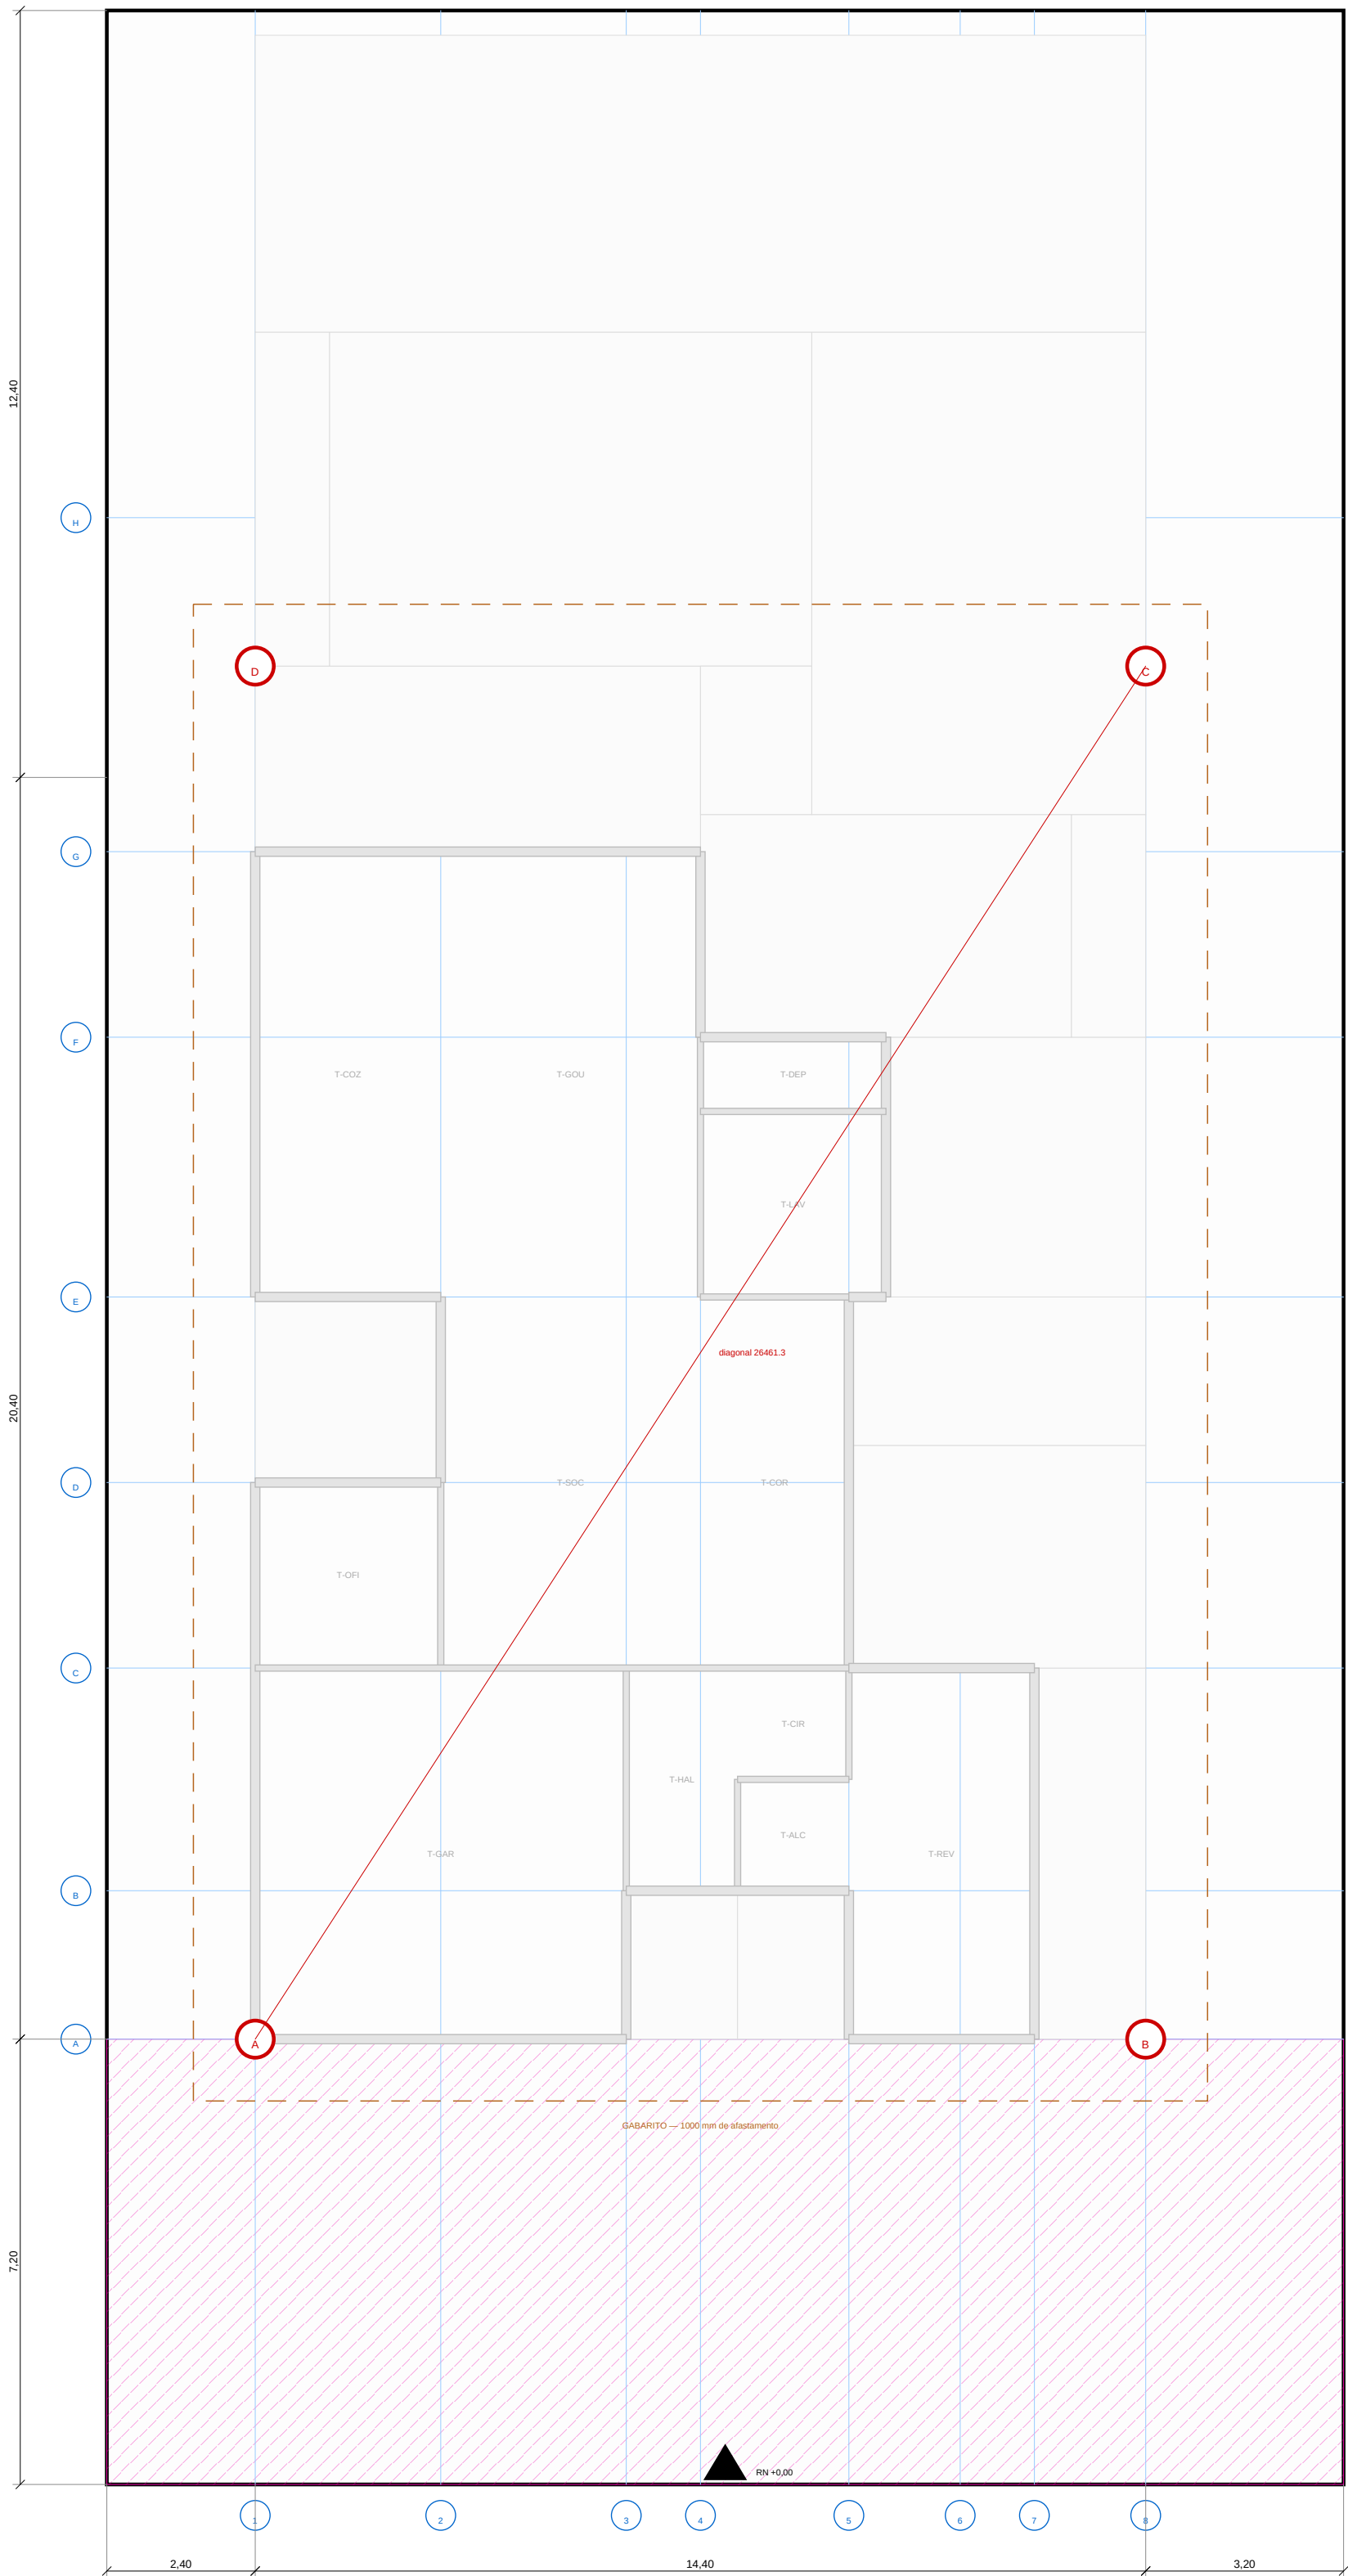

COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de base	divergencia maxima de 10 mm independente a locacao
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perpendicular 75 x 75 a tolancia 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada maxima de 200 mm
5	Colar cado canto das QUAS dividas	verificar em cado, erro de cado de 20 mm
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	verificar de qualquer conclusao
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferencia

EIXOS MODULARES

DIRECAO	PROJECAO (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e X (1)	7200 9600 13200 14400 15600 16800 18000 19200
Mais	principal 800 mm - subgraco 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milimetros

NOTAS

- Locacao e o unico documento em que o erro nao tem comentario baseado a casa de lugar.
- Cada canto e cado das QUAS dividas, marca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radi.
- Ris no area de trabalho, alinhado ao eixo da obra, cado 0,00 (+) para acabado da obra.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsao) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RTA Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 31 DE 66 REVISTA
--	---	---	--