


1

SECOES DOS PERFIS EM USO


ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95




A 179 mm² la 21,9 cm² 1.407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95

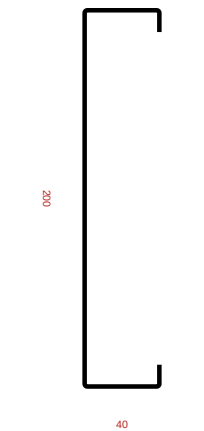


A 584 mm² la 155,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x15x3,00

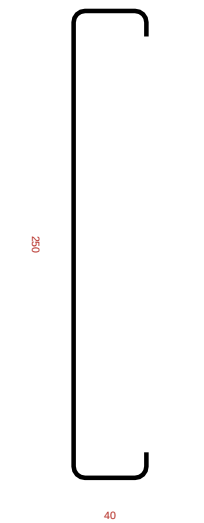


A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80




A 185 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
12 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95




A 157 mm² la 30,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25




A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25

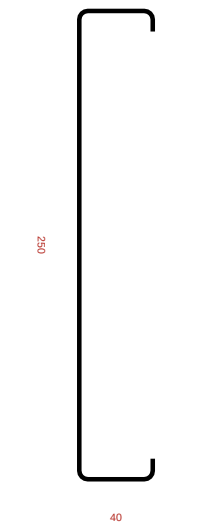


A 754 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x1,25




A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25

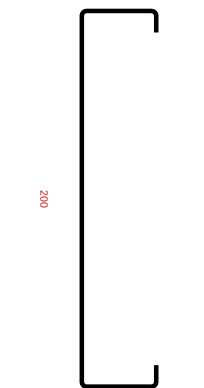

A 570 mm² la 385,5 cm² 2.802 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25

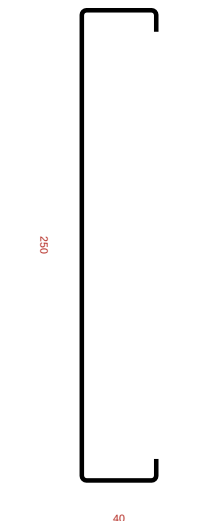

A 642 mm² la 341,1 cm² 2.261 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMP.	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	braca	9,9 M3	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	23 mm	braca	9,1 M3	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	438,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	276,1 m²
La de vidro	48 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	186,4 m²
Placa sandwich PIR	75 mm	1000x1200	NBR 16373	186,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 900	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	252,4 m	205
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 104x40x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que alterna a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Proj R22 (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:2

FORMATO A1

MALHA: 605/605/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R06

IAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

36

06-48 REV 006

O diâmetro EXTERNO é o que precisa caber no furo do montante: DN200 tem 110 mm, e o dobro de 90 admite furo de 45.