


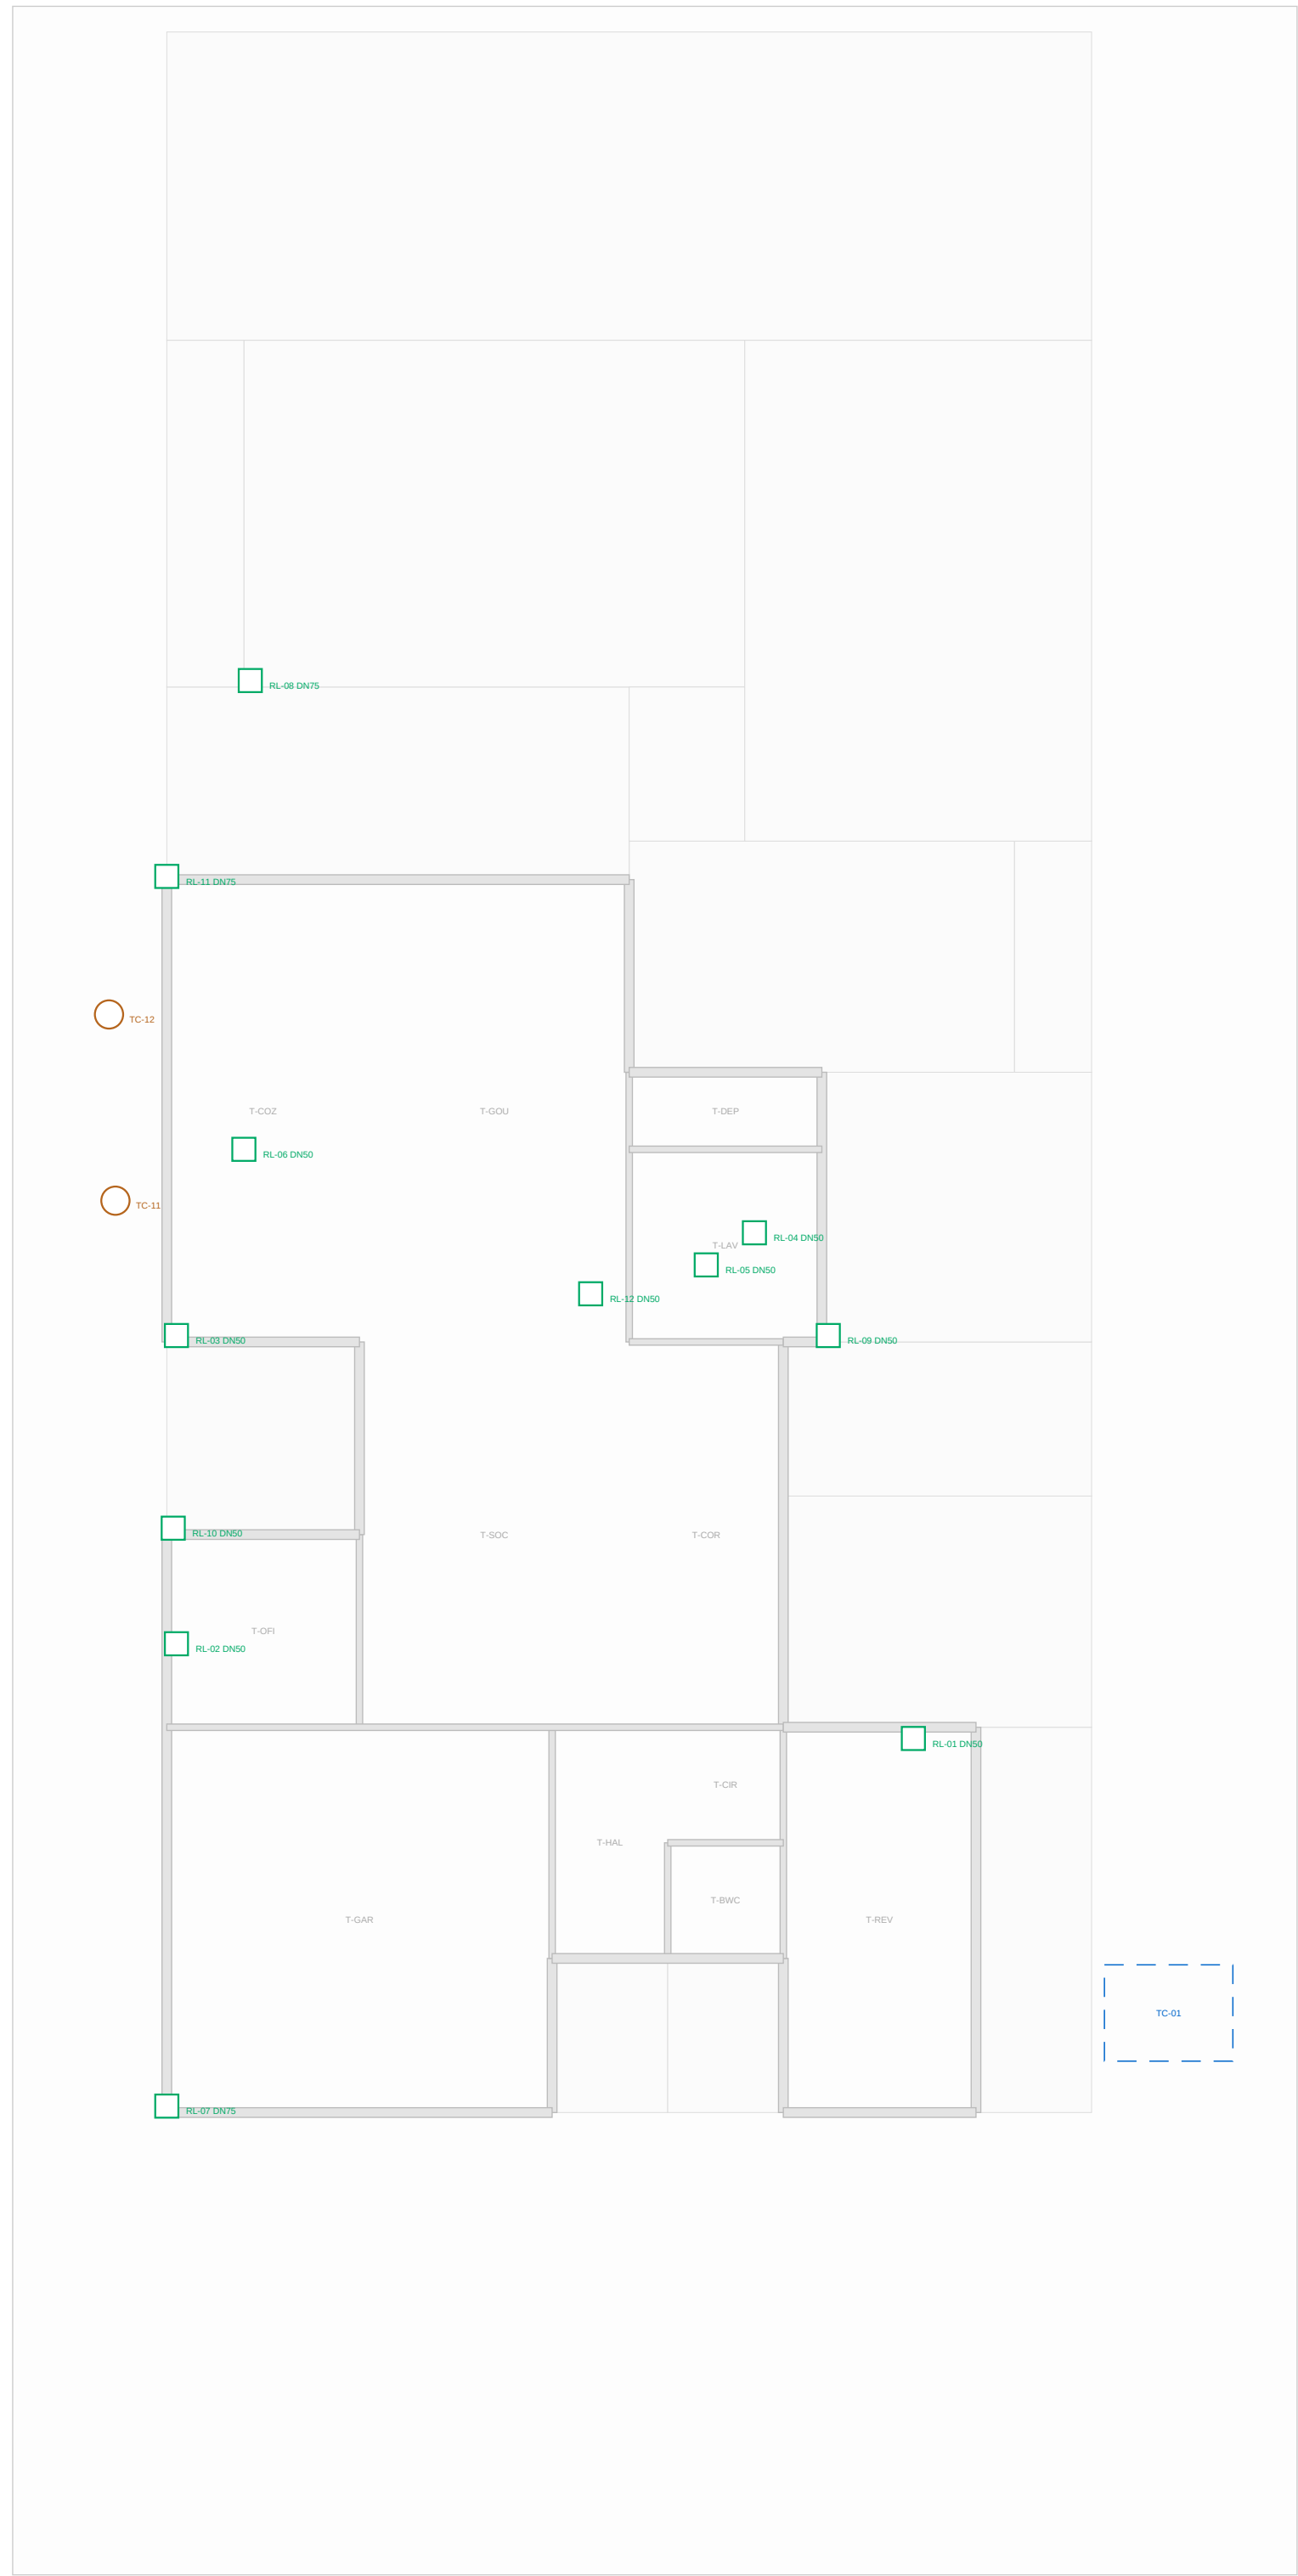

RALOS E CAIMENTOS

COORD.	AMB.	AMBIENTE	TIPO	DI.	CAIMENTO	ÁREA (m²)
RL-01	T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	ralo linear 800	D600	1,0%	18,00
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 800	D600	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 800	D600	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	ralo linear 800	D600	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alfinado 150	D600	1,0%	6,08
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alfinado 150	D600	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 6.000	D875	1,0%	38,00
RL-08	T-CHP	DECK DA PISCINA	candeeiro com grelha	D875	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1.200 sob a cozinha	D875	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	ralo alfinado 150	D600	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alfinado 150	D600	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo alfinado 150	D600	1,0%	6,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,28 mm/h)
Vazão total / por decada	16.746,1 L/s (3.637,3 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Densidade pluvial	METÉOROLÓGICA — observatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decisão do proprietário em RISCO
Área impermeabilizada de base	328,40 m² de 800 m² (80,1%)
Cálculo de L/s (10/20/30)	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Reserva impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Solução na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solução no box	1000 mm	altura de chumbo e até que a água não seja mais visível
Solução no box	15 mm	desnível suficiente para evitar, baixo o bocal, para não trilhar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e impermeabilização não manuseada, aplicada o OSD por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 800 mm	captação em uma direção ou, manual, recorte de piso e manuseio em direção

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 16.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Captação de 1,7% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, elevado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reserva de 8.30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P1)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSI	
em RSI (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE MESTRE: mm	SEM ART / RNT	