


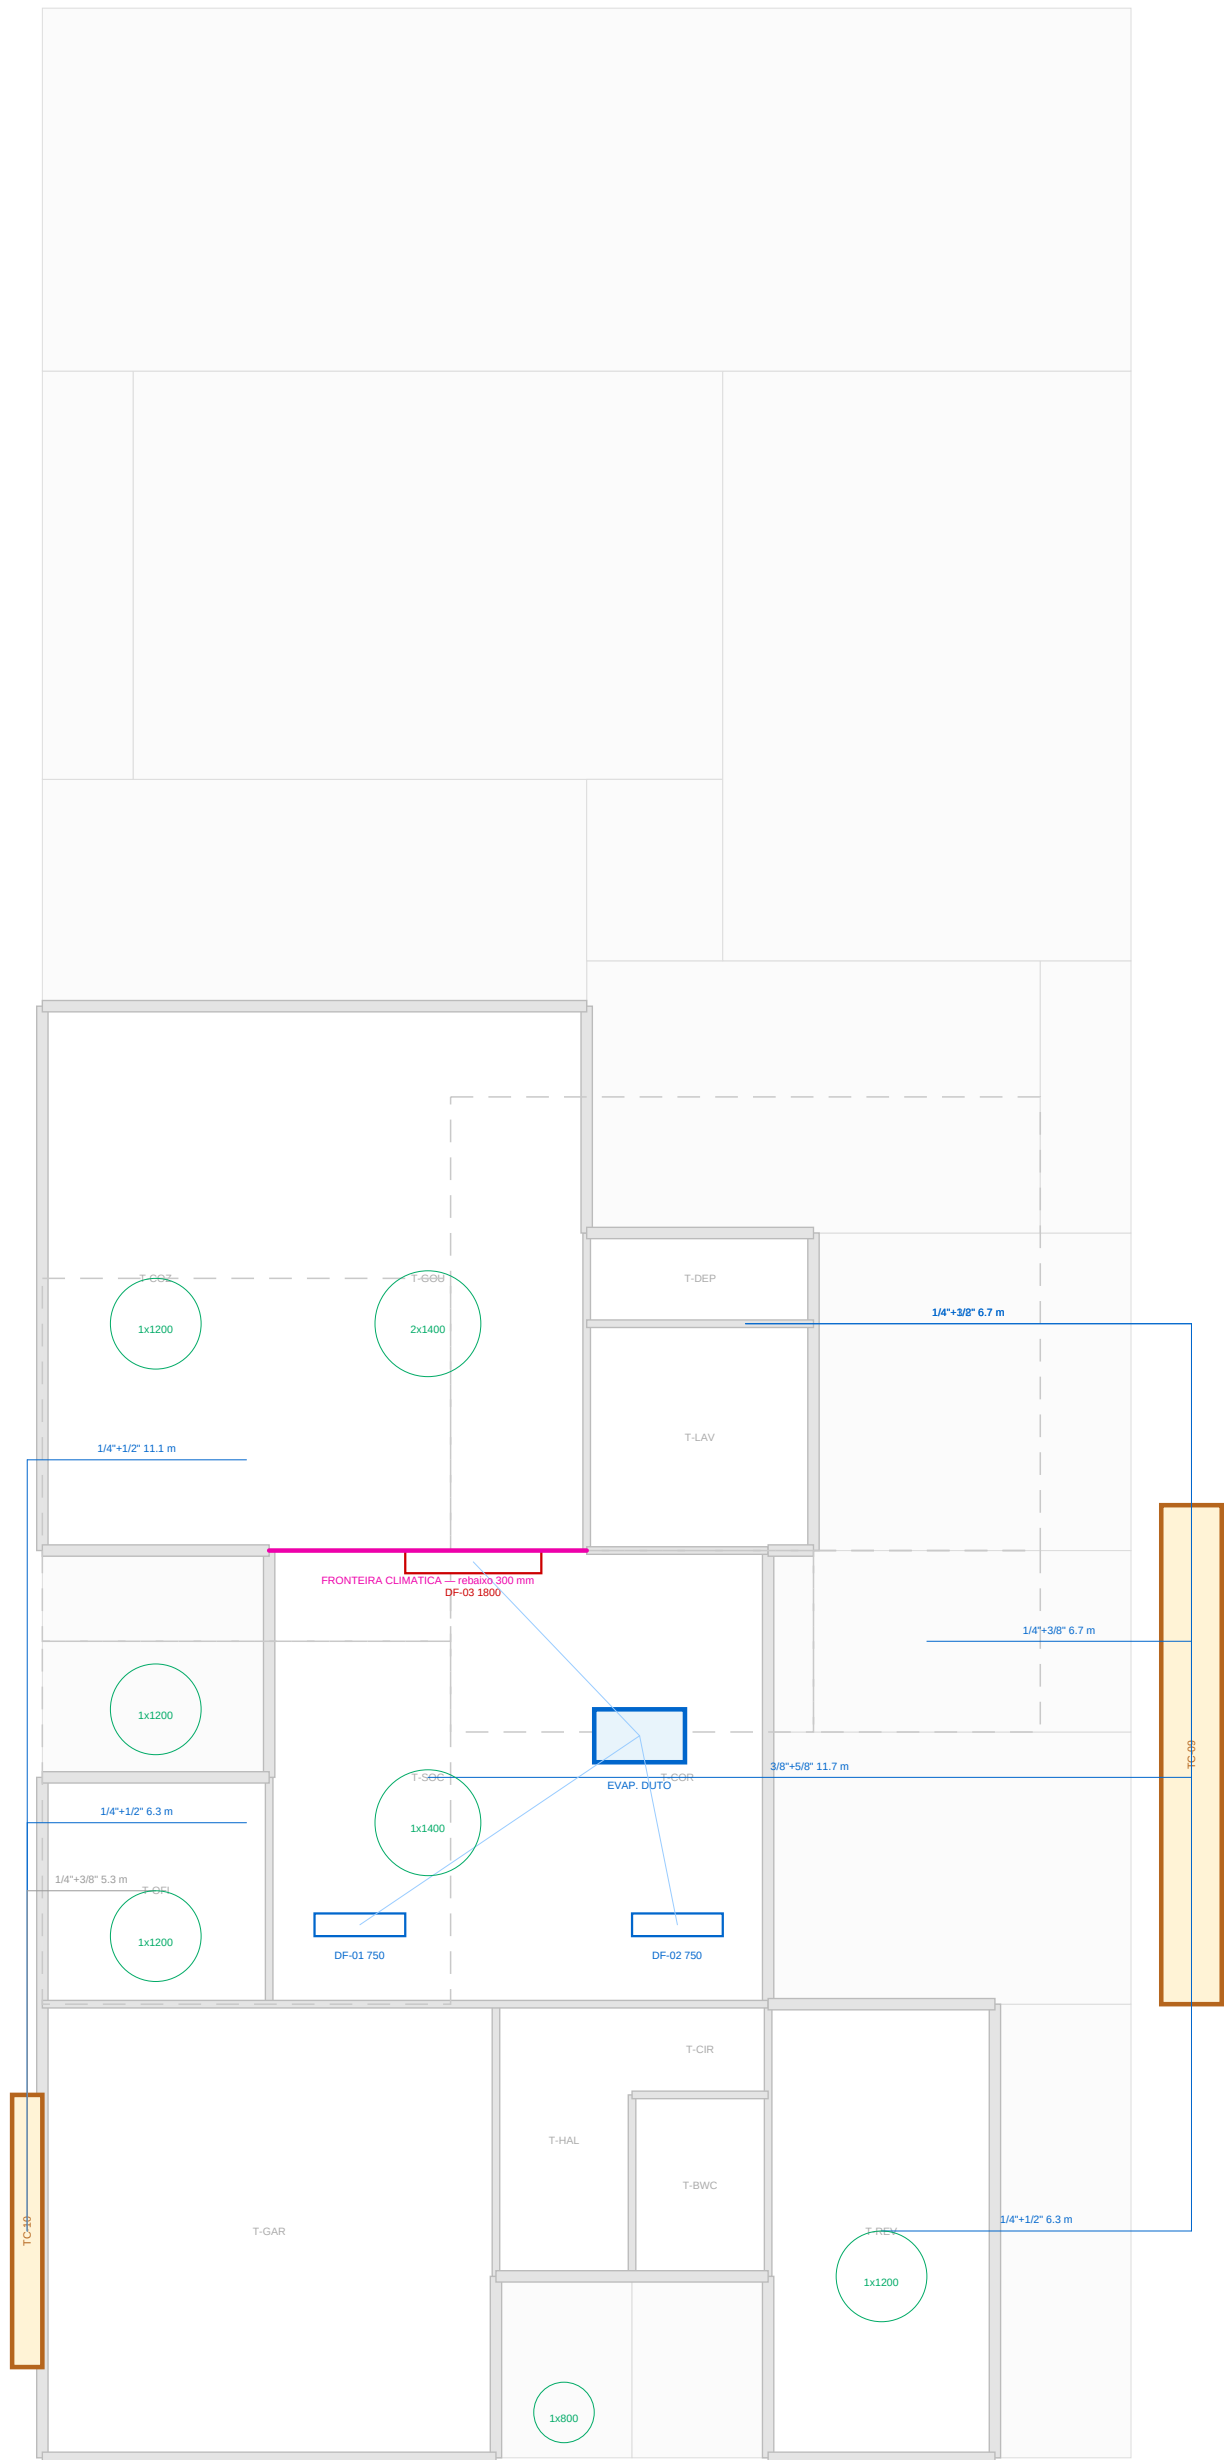

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASÃO	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
T-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-LOV	S-LOV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-02 — insulflex	750	T-SDC	para parede sobre do andar
DP-02 — insulflex	750	T-COR	com tubo e pino de fix

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EX-02 — BENTO 5000	85	T-BAN	DN25
EX-02 — BENTO 5000	105	T-COR	DN25
EX-02 — BENTO 5000	125	S-MA5	DN25
EX-02 — BENTO 5000	85	S-MA5	DN25

- NOTAS
- Dots rchis de condensação. Linha mais longa 11,7 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem água.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com o isolamento na parede contendo dentro do montado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/555/555	EXAUSTÃO ESTUDO PRELIMINAR R47 TWO LIBERADO PARA DESA SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV R47
--	--	--	------------------------------