

PG01 — 1 un

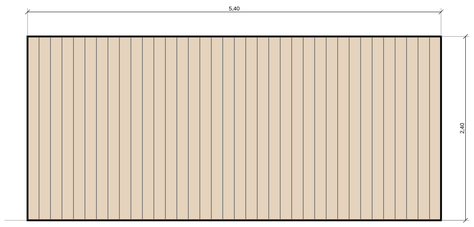

portao de correr, aluminio ripado.

folha opaca


P01 — 1 un



porta principal, alta opaca

folha opaca


P02 — 6 un



porta interna (familia unificada)

folha opaca


P04 — 6 un



porta de servico, resistente a umidade

folha opaca


P06 — 1 un



porta interna de folha SOLIDA com vedacao perime

folha opaca


J01 — 8 un



janela de dormitorio, aluminio

vidro: laminado 6+6 PVB acustico + controle solar


J02 — 1 un



janela de banheiro, alta translucida

vidro: temperado 8 mm translucido


J04 — 5 un



janela alta de banheiro, basculante

vidro: temperado 6 mm translucido com controle sola


J05 — 5 un



janela ampla de dormitorio, aluminio

vidro: laminado 6+6 PVB acustico + controle solar


PV02 — 4 un



porta-balcao do estar (familia adicional — ver D


vidro: temperado 8 mm comum

CV01 — 1 un

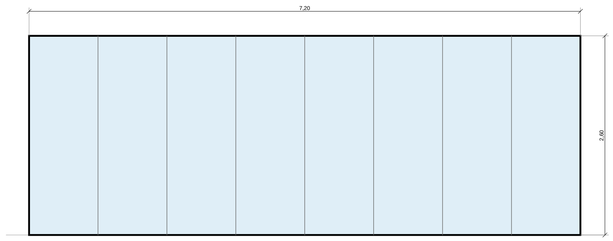


CORTINA DE VIDRO vertati. 8 folhas de 900 mm de

vidro: laminado 6+6 low-e, 8 folhas de 900 mm, g <=




- granito 30 mm com pingadeira de 20 mm e caimento de 5 % para fora
- selante PU entre caixilho e peitoril, fita de estanqueidade na guia

A **PEITORIL COM PINGADEIRA**
ESCALA 1:5




- soleira em granito 30 mm resistente com a rugosidade (NBR 9050: sem degrau)
- queda de 12 mm no lado externo para a agua nao entrar

B **SOLEIRA DE PORTA EXTERNA**
ESCALA 1:5



- rodizios de nylon com rolamento, duas por folha, ferha com trava

C **TRILHO E RODLANA — PORTA DE CORRER**
ESCALA 1:5



- guia inferior embutida, evitar obstaculo 1/2 cv (BOR)

D **PORTAO RIPADO — RIPA E GUIA**
ESCALA 1:5

NOTAS

- Uma etiquetas por familia em uso, com largura x altura, peitoril, quantidade e o vidro que a regra de fator solar atribui (projeto.vidro_do_vao).
- Familias declaradas SEM USO (400, PVC) ficam fora: esquadria que nao esta em VAZS nao e comprada.
- Detalhes 1:5 — peitoril com pingadeira, soleira de porta externa, trilho e roldana da porta de correr, ripa e guia do portao — sao os quatro encontros que decidem a estanqueidade.
- Aluminio grafite em todas as familias (FACHADA_MATERIAIS); sem PVC, sem veneziana.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUSS TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece)	**1:40 · 1:5**	ESTUDO PRELIMINAR R79 NAO LIBERADO PARA OBRA	**52**
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1 MALHA 600/300/150	SEM ART / RRT	de 72 REV R79