



Aufbauversion v4: 75 % PWM, 25 kHz
Zwischenvergleich; Rückkehrreferenz steht noch aus
Vollständige Verläufe: eigene Achsenmittelwerte je 5-s-Fenster entfernt

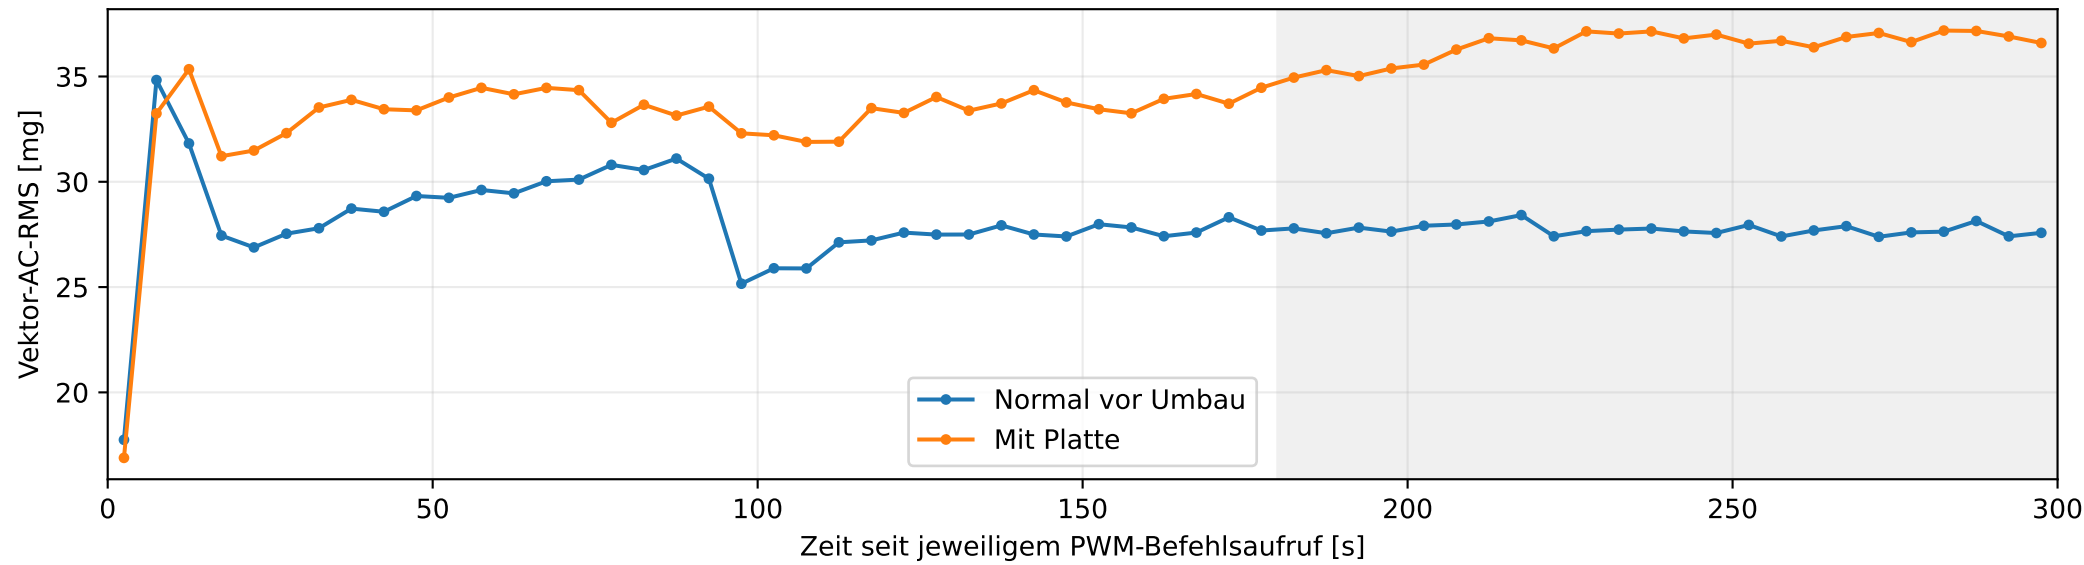

180-300 s: vorläufiges Auswertefenster

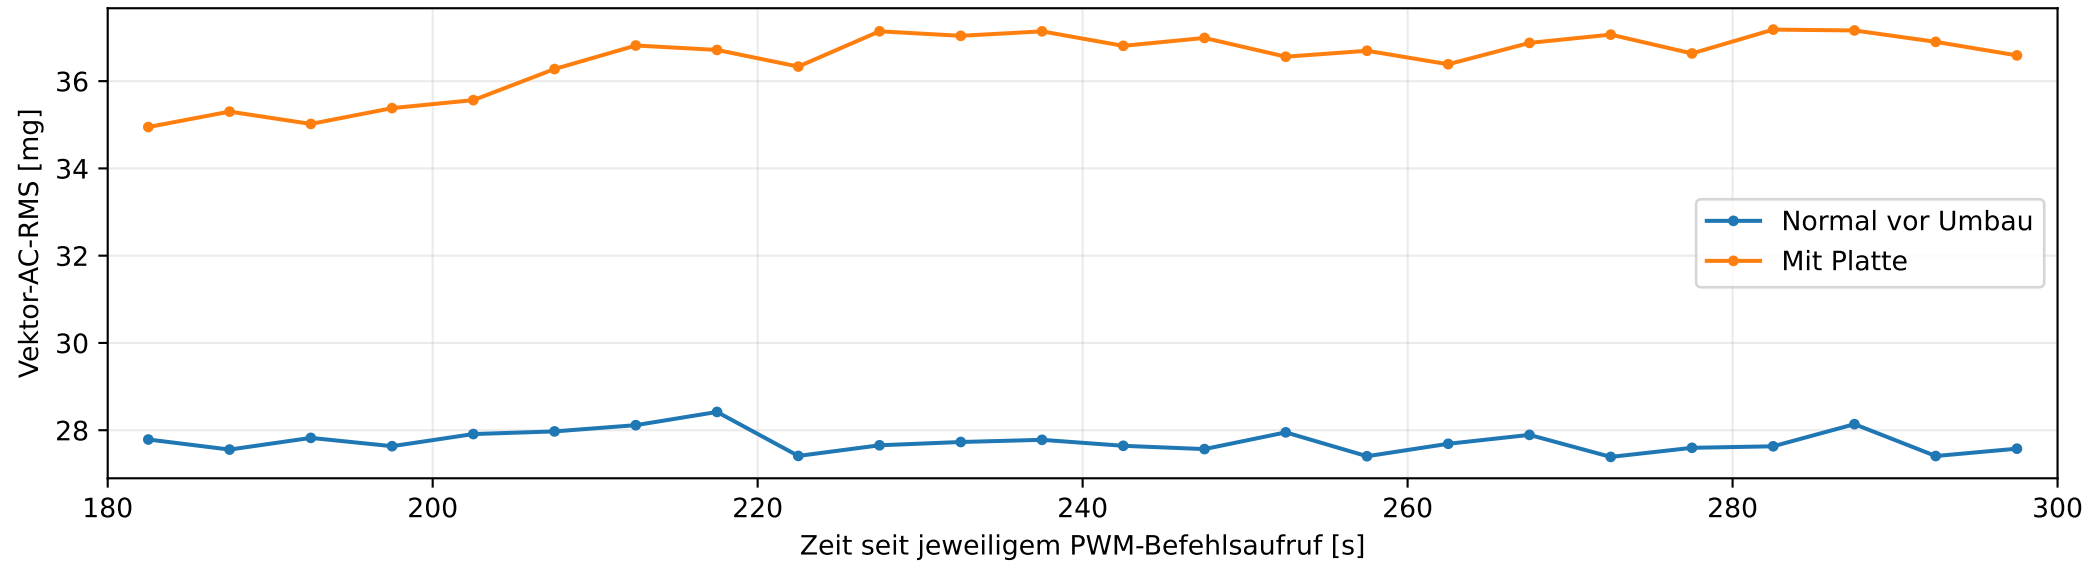

Zeitlicher Verlauf nach Abzug des jeweiligen späten RMS-Laufmittels

