



Aufbauversion v4: vorhandene Aufnahmen, keine neuen Starts
Hann, 1024 XYZ-Punkte, 50 % Überlappung; keine gemessene Drehzahl
Absolute Leistung: Betrieb 180–300 s; Stillstand 0–30 s

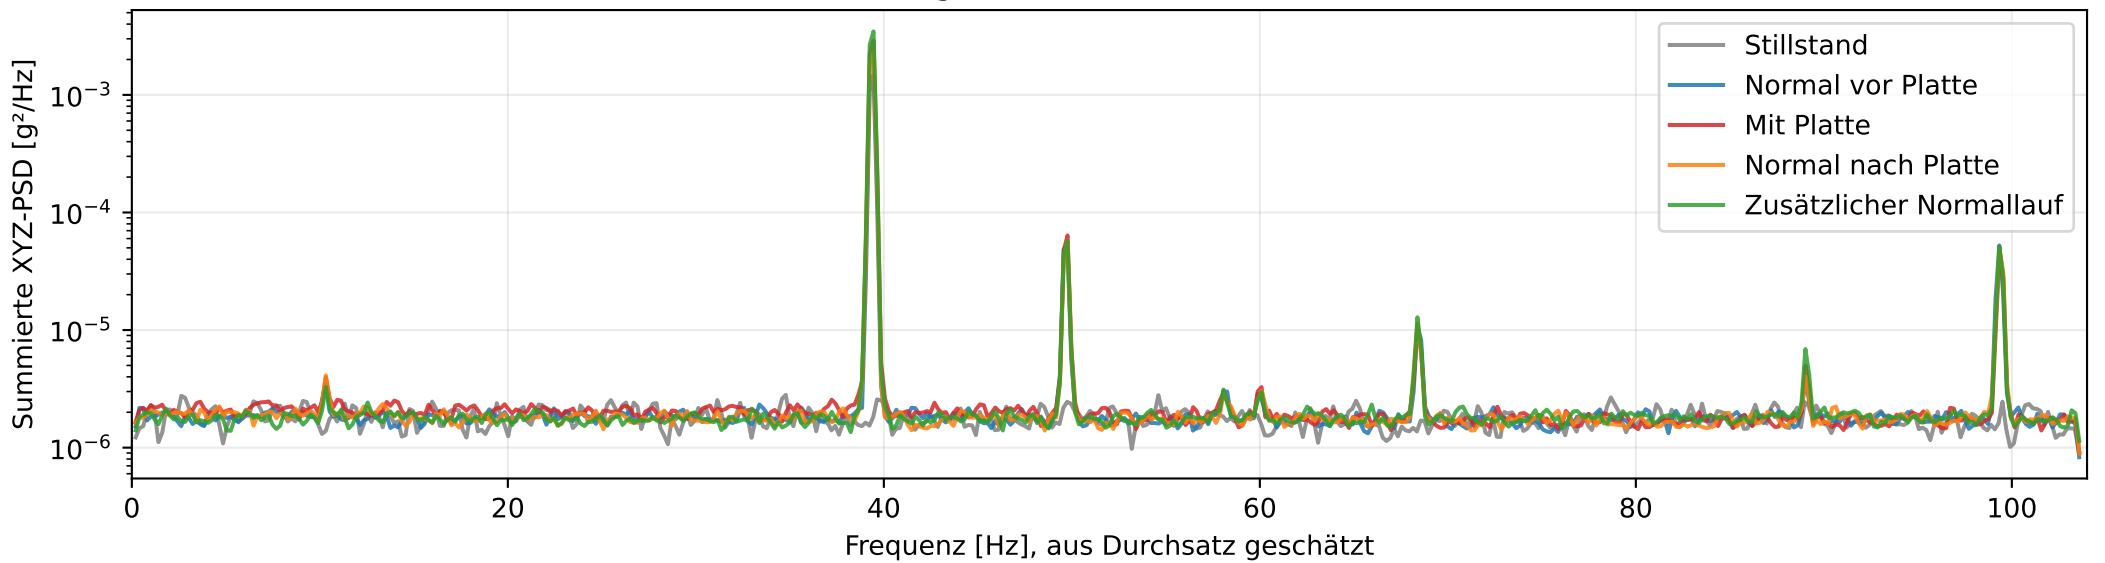

Auf Gesamtleistung in 1–90 Hz normiert; Ausschnitt 30–60 Hz

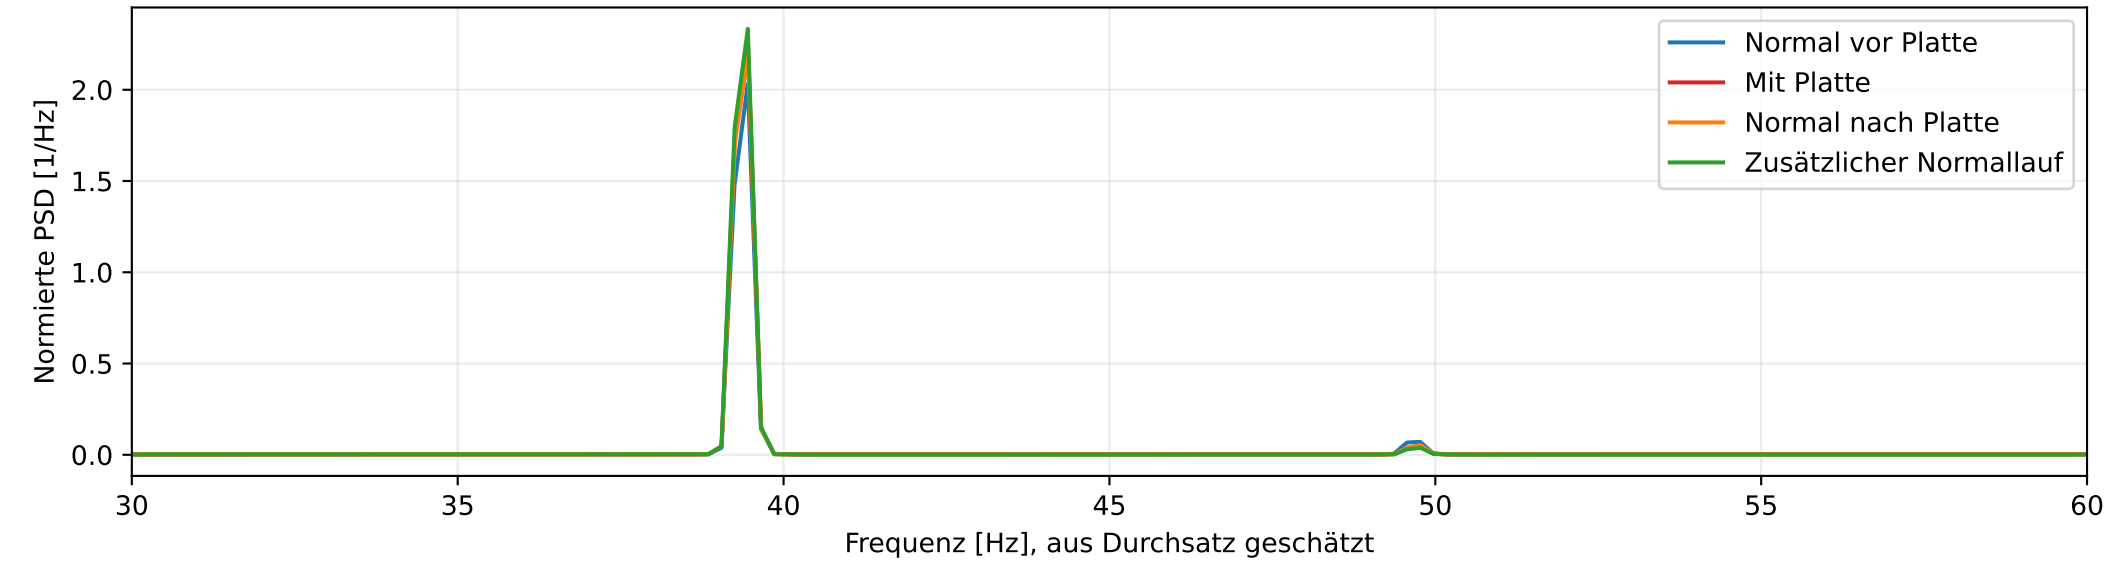

Explorativer Ausschnitt des dominierenden Anteils; kein unabhängiger Test

