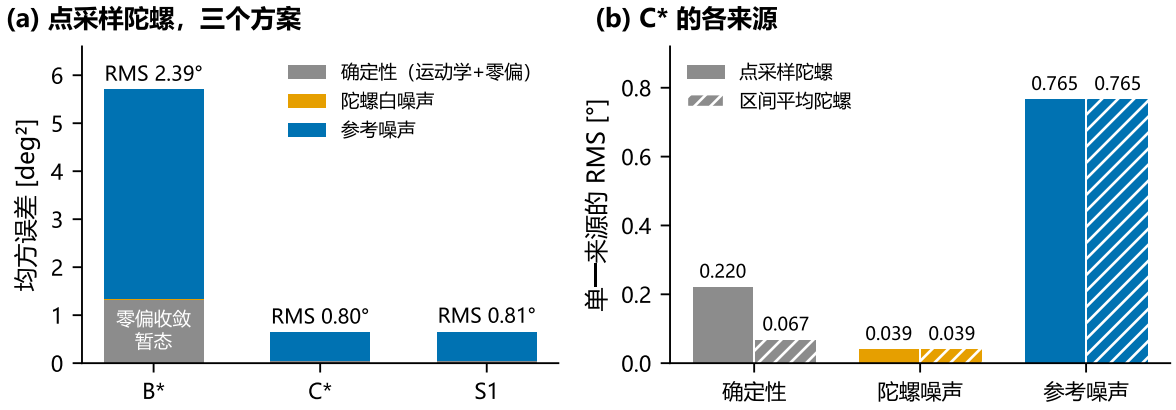
(a) 点采样陀螺，三个方案
均方误差 [deg²]
0
1
2
3
4
5
6
RMS 2.39°
零偏收敛
暂态
RMS 0.80°
RMS 0.81°
B*
C*
S1
确定性（运动学+零偏）
陀螺白噪声
参考噪声
(b) C* 的各来源
单一来源的 RMS [°]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.220
0.067
0.039
0.039
0.765
0.765
点采样陀螺
区间平均陀螺
确定性
陀螺噪声
参考噪声