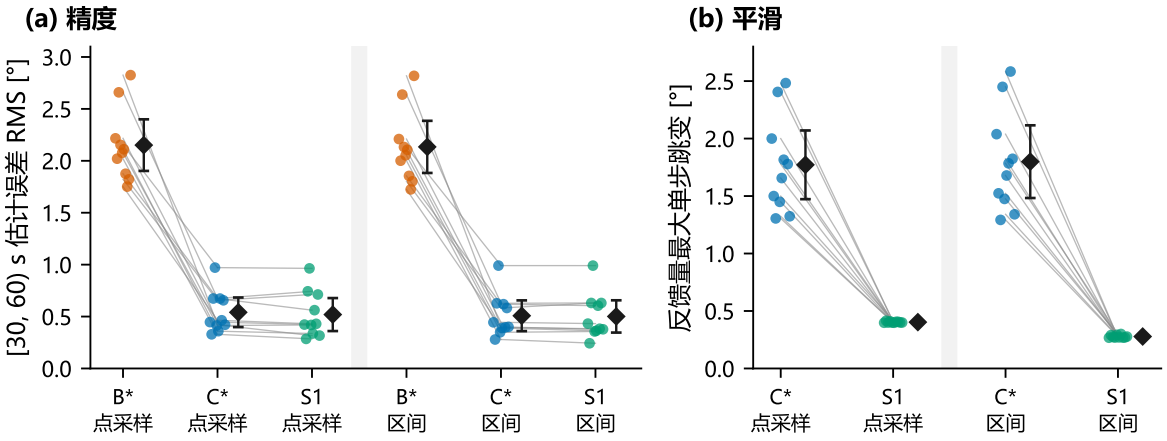
(a) 精度
[30, 60) s 估计误差 RMS [°]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
B*
点采样
C*
点采样
S1
点采样
B*
区间
C*
区间
S1
区间
(b) 平滑
反馈量最大单步跳变 [°]
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
C*
点采样
S1
点采样
C*
区间
S1
区间