中学物理

田怿

2024年12月21日

目录

第-	一部分	入 热学	<u> </u>	1
	1	分子动	」理论	3
		1.1	分子动理论(molecular kinetic theory)	3
		1.2	固体 液体 气体	3
	2	内能 .		5
		2.1	内能	5
		2.2	比热容	5
	3	热机 .		7
		3.1	热机	7
		3.2	热机的效率	7
	4	热力学	定律	8
		4.1	系统内能的改变	8
		4.2	热力学第一定律	8
		4.3	能量守恒定律	8
		4.4	热力学第二定律	9
第:	二部分) 电磁	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
	1	电荷 .		13

第一部分 热学

热学是研究物质热运动规律及其性质和应用的物理学分支.

1 分子动理论

1.1 分子动理论(molecular kinetic theory)

- 物质是由大量分子组成的.
- 分子在永不停息地做无规则运动.
- 分子之间存在相互作用力.
- 分子直径约为 10⁻¹⁰m.
- 18g 水中含有水分子的个数约为 6.02×10^{23} , 即为阿伏伽德罗常数 $N_{\rm A}$.
- 在研究物体的热运动性质和规律时,不必区分它们在化学变化中所起的不同作用,而把组成物体的微粒统称为分子(molecule).
- 不同的物质在相互接触时**自发地**彼此进入对方的现象叫做**扩散**(diffusion).
- 扩散现象可以发生在气体、液体和固体之间.
- 扩散现象是物质分子永不停息地做无规则运动的证据之一.
- 悬浮微粒的无规则运动叫做**布朗运动**(Brownian motion).
- 悬浮微粒的无规则运动并不是分子的运动,但可以间接地反应液体分子运动的无规则性.
- 分子的无规则运动叫做热运动(thermal motion).
- 温度是分子热运动剧烈程度的标志.
- 分子之间存在引力,分子之间存在斥力.
- 分子之间,引力和斥力同时存在.
- 分子间的作用力 F 与分子间距离 r 有关. 即:
 - 当 $r = r_0$ 时,分子间的作用力 F 为 0,这个位置被称为平衡位置.
 - 当 $r > r_0$ 时,分子间的作用力 F 表现为引力.
 - 当 $r < r_0$ 时,分子间的作用力 F 表现为斥力.

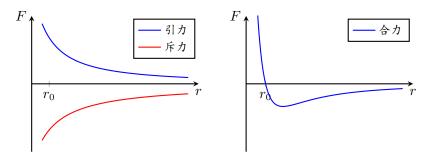


图 1.1 分子间的作用力与分子间的距离的关系

1.2 固体 液体 气体

- 固体分子间的距离小,不容易被压缩和拉伸,具有一定的体积和形状.
- 气体分子间的距离很大,彼此间几乎没有作用力.具有流动性,容易被压缩.

• 液体分子间的距离比气体小、比固体大,液体分子间的作用力比固体小、比气体大,分子没有固定的位置,运动较自由. 液体较难被压缩,没有一定的形状,具有流动性.

 物态	微观特性		宏观特性	
10/13	分子间距离	分子间作用力	固定形状	固定体积
固态	很小	很大	是	是
液态	较大	较大	否	是
气态	很大	很小	否	否

表 1.1 固体 液体 气体

2 内能

2.1 内能

- 分子由于热运动而具有的能叫做分子动能.
- 系统中所有分子的动能的平均值叫做分子热运动的平均动能.
- 物体温度升高时,分子热运动的平均动能增加.
- 温度是分子热运动的平均动能的标志.
- 单原子分子的平均动能 $\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT$,即 $\overline{E_k} \propto T$.
- 分子之间由于存在相互作用力而具有的能叫做分子势能.
- 分子势能 E_p 与分子间的距离 r 有关. 即: 当 $r = r_0$ 时,分子间的作用力 F 为 0,分子势能最小. 当 $r > r_0$ 时,分子间的作用力 F 表现为引力,分子势能减小. 当 $r < r_0$ 时,分子间的作用力 F 表现为斥力,分子势能增大.
- 分子势能的大小由**分子间的相对位置**决定. 如果选定分子间距离 r 为无穷远时的分子势能 E_p 为 0,则分子势能 E_p 随分子间距离变化的情况如图所示.




图 1.2 分子势能与分子间的距离的关系

- 分子势能与物体体积有关.
- 物体中所有分子的**分子动能与分子势能的总和**,叫做物体的**内能**(internal energy). 任何物体都具有内能. 内能的单位是**焦耳(J**).
- 物体的内能与温度和体积有关.

2.2 比热容

- 内能由高温物体转移到低温物体的过程叫做热传递.
- 热传递的基本方式包括传导、对流和辐射.
- 在热传递过程中,传递能量的多少叫做<mark>热量</mark>(quantity of heat). 用符号 Q 表示. 单位是**焦**耳.
- 物体吸收热量是内能增加,放出热量时内能减少. 热量是物体内能改变的量度.

● 一定质量的某种物体,在温度升高(或降低)时吸收(或放出)的热量与它的质量和升高(或降低)的温度乘积之比,叫做这种物质的比热容(specific heat capacity).用符号 c 表示.单位是**焦每千克摄氏度(J**/($kg \cdot ^{\circ}$ C)).有:

$$c = \frac{\Delta Q}{m\Delta t} \tag{1.1}$$

- 比热容反映物质自身性质的物理量.
- 不同的物质,比热容一般不同.
- 水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$.
- 热量的计算有 $\Delta Q = cm\Delta t$.
- 热平衡方程,即 $\Delta Q_{\scriptscriptstyle
 m W} = \Delta Q_{\scriptscriptstyle
 m M}$.

3 热机

3.1 热机

- 热机(heat engine),即利用内能做功(内能转化为机械能)的机械.
- 蒸汽机,即利用水蒸气膨胀做功的热机.蒸汽机属于外燃机.
- 活塞从气缸的一端运动到另一端的过程叫做一个冲程.
- 四冲程汽油机一般包括吸气、压缩、做功、排气四个冲程.
- 汽油机和柴油机都属于内燃机.
- 汽轮机和喷气发动机.

3.2 热机的效率

- 能够燃烧的物质叫做燃料.
- 在燃烧过程中,燃烧的化学能转化为内能.
- 某种燃料完全燃烧放出的能量与其质量或体积的比较做这种燃料的热值(combustion value)或燃烧值. 用符号 q 表示. 单位是焦耳没千克(J/kg)或焦每立方米(J/m^3). 有:

$$q = \frac{Q_{\text{m}}}{m} \stackrel{\text{def}}{=} q = \frac{Q_{\text{m}}}{V}$$
 (1.2)

- 热值在数值上等于 **1kg** 或 **1m³** 某种燃料**完全燃烧**放出的热量. 其中 1m³ 是**标准状态**下气体燃料的体积. 标准状态是指温度为 **0°**C、压强为 **1atm** 的状态.
- 热量的计算有 $Q_{h} = qm$ 或 $Q_{h} = qV$.
- 做有用功的能量与燃料完全燃烧放出的能量之比叫做热机的效率,有:

$$\mu = \frac{Q_{\text{AH}}}{Q_{\text{MHS}}} \cdot 100\% \tag{1.3}$$

• 设燃料放出的热量为 Q_1 , 热机吸收的热量为 Q_2 , 废气带走的热量为 Q_3 , 则:

$$\mu = \frac{Q_1 - Q_2 - Q_3}{Q_1} \cdot 100\%$$

4 热力学定律

- 热学包括热力学和统计物理.
- 热力学的研究对象叫做**热力学系统**(thermodynamic system),简称**系统**. 热力学系统是由 大量分子组成的.
- 系统之外与系统发生相互作用的其他物体统称为外界.

4.1 系统内能的改变

- 改变系统内能的两种方式是热传递和做功.
- 在热传递过程中,系统吸收热量内能增加,放出热量内能减少.
- 热量是热传递过程中系统内能变化的量度.
- 系统与外界没有热传递的过程叫做**绝热过程**(adiabatic process).
- 在绝热过程中,外界对系统做功,系统内能增加;系统对外界做功,系统内能减少.
- 做功是绝热过程中系统内能变化的量度.
- 焦耳的实验表明热传递和做功对改变系统的内能是等效的.

4.2 热力学第一定律

• **热力学第一定律**(first low of thermodynamics),即热力学系统内能 U 的变化量等于系统 从外界吸收的热量(系统向外界放出的热量)与外界对系统做的功(系统对外界做的功)之 和. 有:

$$\Delta U = Q + W \tag{1.4}$$

系统对外界吸热,Q 为正值; 系统对外界放热,Q 取负值; 外界对系统做功,W 取正值; 系统对外界做功,W 取负值.

4.3 能量守恒定律

- 不同形式的能量可以在一定条件下相互转化.
- **能量守恒定律**(law of conservation of energy),即能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式**转化**为其他形式,或者从一个物体**转移**到其他物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变.
- 能量守恒定律是自然界最普遍、最重要的基本定律之一.
- 能量守恒定律的本质是时间平移对称性.
- 永动机,即不需要动力就能源源不断地对外做功的机器,分为第一类永动机和第二类永动机.
- 能量守恒定律的另一种表述为第一类永动机不可能制成.

4.4 热力学第二定律

- 一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的.
- 热力学第二定律(second law of thermodynamics).
- **克劳修斯表述**,即热量不能**自发**地从低温物体传到高温物体. 自发是指不需要任何第三者的介入,不会对任何第三者产生任何影响. 自发的方向是从高温物体指向低温物体.
- 克劳修斯表述阐述了传热的方向性.
- **开尔文表述**,即**不可能从单一热库吸收热量**,使之完全变成功,而不产生其他影响. 不可能 从单一热库吸热,而且一定对向另一个热库放热.
- 开尔文表述阐述了机械能与内能转化的方向性.
- 热力学第二定理的另一种表述为第二类永动机不可能制成.
- 热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文表述是等价的.
- 能量耗散,即不同形式的能量最终都转化为内能并分散在环境中的过程.

第二部分 电磁学

这里是一段关于电磁学的介绍.

1 电荷

- 物体能够吸引轻小物体,就说物体带了电,即物体带了电荷(electric charge). 带了电荷的物体叫做带电体.
- 使物体带电叫做起电. 用摩擦的方式使物体带点叫做摩擦起电(electrification by friction).
- 自然界只有两种电荷.
- 用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫做**正电荷**(positive charge). 用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫做**负电荷**(negative charge).
- 同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.
- 电荷的多少叫做电荷量(electric quantity),简称电量. 用 Q 或 q 表示. 在国际单位制中,电荷量的单位是库仑(coulomb),简称库. 符号是 C. 正电荷的电荷量为正值,负电荷的电荷量为负值.
- 验电器和静电计.
- 两种电荷互相完全抵消叫做中和.
- 物质是由分子构成的,分子是由原子构成的.
- 原子是由带正电的原子核和带负电的电子(electron)组成的.
- 原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成的.
- 每个原子中质子与电子的数量相等,质子与电子所带的电荷量相同.
- 摩擦起电的本质事电荷从一个物体转移到另一个物体。
- 金属原子中能脱离原子核的束缚而在金属中自由运动的电子叫做自由电子(free electron).
- 失去自由电子的原子叫做离子(ion).
- 质子、电子所带的电荷量(最小的电荷量)叫做元电荷(elementary charge),用 e 表示. 有:

$$e \approx 1.6 \times 10^{-19}$$
 (2.1)

- 所有带电体的电荷量都是 e 的整数倍,不是连续变化的,即量子化的.
- 电子的电荷量 e 与质量 m_e 之比叫做**电子的比荷**(specific charge). 电子的质量 $m_e=9.11\times 10^{-31}{\rm kg}$,则电子的比荷为:

$$e: m_e \approx 1.76 \times 10^{11} \mathrm{C/kg}$$