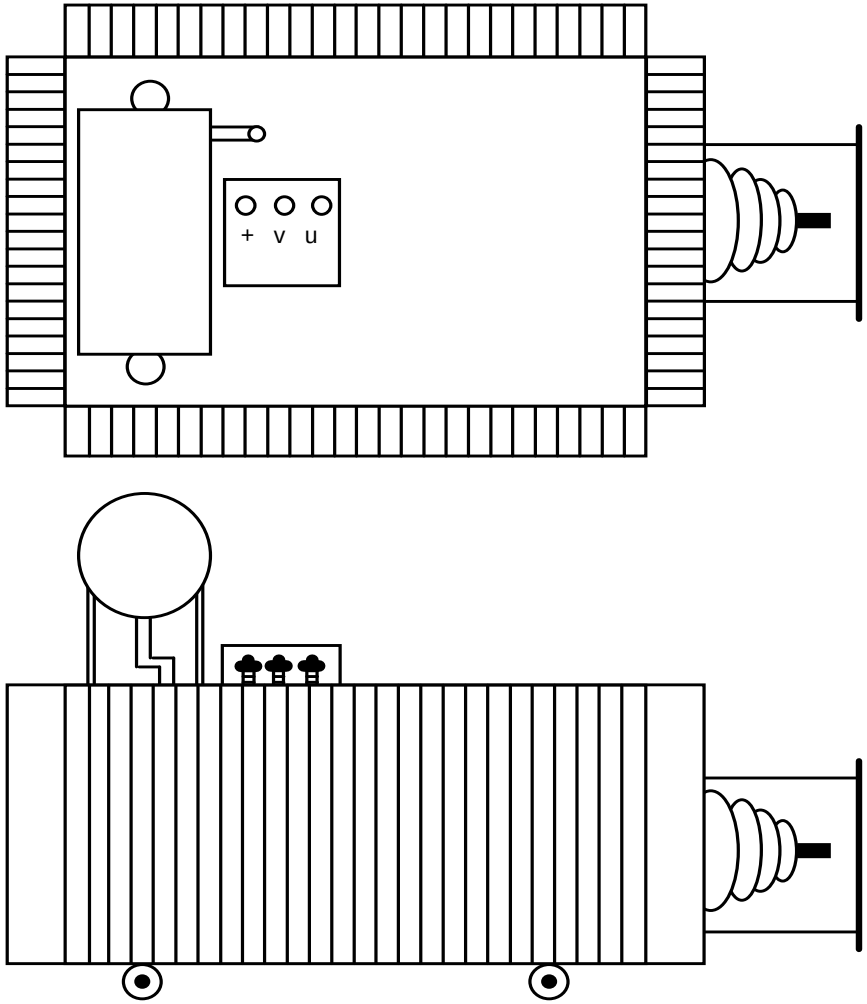


| | |
|---|---|
| Standort: | |
| Bezeichnung: | |
| Hersteller: | Fabr.Nr: |
| Typ: | Spannung: |
| Ölinhalt: | |

| *bitte ankreuzen:* | Ja | Nein | | |
|---|---|---|---|---|
| Isolator OS dicht | | | | |
| Isolator US dicht | | | | |
| Deckel verölt | | | feucht | naß |
| Deckeldichtung dicht | | | | |
| Ausdehnungsgefäß dicht | | | | |
| Ölstandsglas dicht | | | | |
| Kühlrippen ölfrei | | | feucht | naß |
| Boden ölfrei | | | | |
| Schienen ölfrei | | | | |
| Ölwanne ölfrei | | | $m^3$ | $m^2$ |
| Schotter ölfrei | | | $m^3$ | $m^2$ |
| Ablasschraube dicht | | | | |

Datum: _____

_____

Unterschrift

*Dieses Formblatt bitte nur ausfüllen, wenn das Aggregat Ölverlust aufweist. Die undichten Stellen bitte in der Skizze markieren.*
*Fabrik Nr. immer mit angeben!*

El.H 19.4-72