


健康促进导向的 社区公共空间微更新设计手册

If the purpose of planning is not for human and planetary health,
then what is it for?

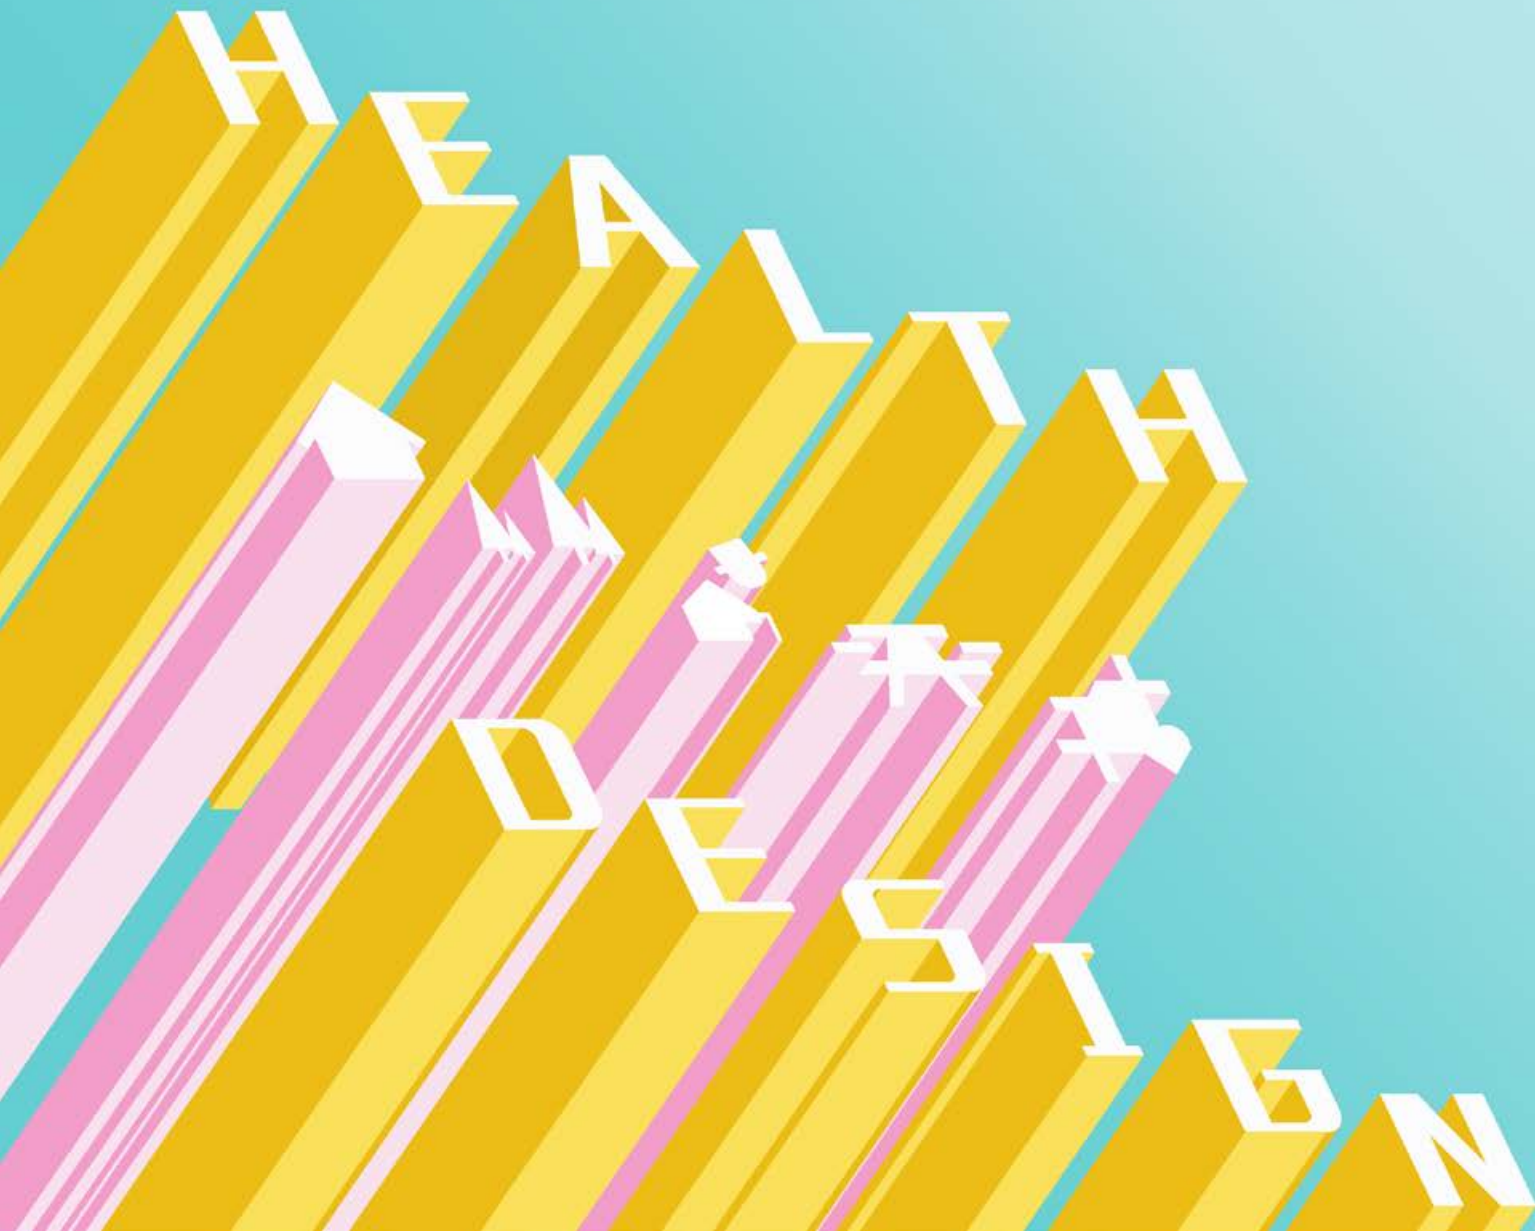

绪论

什么是健康社区？如何用微更新建立健康社区？健康社区的意义是什么？如何使用这本手册？

What is healthy community? How to make a healthy community from micro-regeneration? What is the meaning of healthy community and how to use this manual?

INTRODUCTION

绪论 || 健康社区认知

了解健康社区定义和作用有利于进行微更新的设计。

健康社区

1、定义：在满足社区基本功能的基础上，为人们提供更加健康的环境、设施和服务，促进人们身心健康，实现健康性能提升的社区。--- 中国《健康社区评价标准》T/CECS650-2020 (T/CSUS 01-2020)

意义

1、建设健康社区的背景：

我国健康社区建设目前处于起步阶段，尚缺乏相关导则，目前北京、上海、深圳等 30 余个城市已开展健康社区的相关工作，创建健康社区总数达到 500 余个。

2、建设健康社区的意义：

疾病预防控制重心下移；城市突发公共卫生事件背景下健康社区能够起到积极作用；动员全社会力量参与，共同系统性有计划地解决健康问题。

理论参考：

《“健康中国 2030”规划纲要》中提出，要把健康城市作为健康中国建设的重要抓手。

社区建设作为城市运营的细胞工程，在应对城市重大公共卫生危机中发挥着关键作用。--- 樊翔，刘立钧，孙永青. 城市突发公共卫生事件下健康社区建设探究 [J]. 天津城建大学学报, 2022, 28(04): 279-284. DOI:10.19479/j.2095-719x.2204279.

习近平总书记提出，“推动健康关口前移，建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式”。



手册的使用说明可以增强用户体验。

○ 如何利用微更新促进健康社区

1、城市空间可显著影响大众健康：

空间影响健康：在我们生活中，与我们息息相关的城市空间对大众的健康影响显著！

2、一个好的城市空间应该提供健康服务功能：

功能上：提供**生理健康服务、心理健康服务和社会健康服务**！

方式上：城市空间具有**健康保障性**和**促进性**的双重属性！

3、那么在社区层面，如何改善空间环境质量呢？

---- 微更新！

微更新是提高社区空间环境质量的有效手段；

存量时代下，想要持续共赢，必须坚持社区微更新。

4、手册结合四大健康切口，提出具体的微更新策略：

四大健康切口—本次微更新原则：

改善物理环境；增强体力活动；综合亲自然设计；促进社会融合。

五大空间要素设计 + 活动策划—具体实现途径：

场所营造与健康的直接挂钩，空间质量会直接影响居民的**心理和生理机能反应**，从而带来相应的健康结果

硬件上：五大空间要素！**街道、交通、绿化、广场、建筑**

软件上：活动策划不能忘！

○ 如何使用该手册

1、首先！发现社区健康问题，明确社区健康需求：

- 与居民深入交流，发现生活中人们的健康需求，了解社区居民所期待的健康社区！

- 梳理社区**可利用的、有待改善**的空间分布！

未利用的空地、杂乱无章的可利用场地、事故多发点、可升级的公共空间等

2、其次！结合社区具体状况，选择可能实施的切入点：

哪里适合改造？居民偏好于什么样的方式？

硬件上：本手册在每个典型空间切口中都提供了可能的微更新改造方式！以及它能够带来的健康作用与实施难度评估；

软件上：本手册精选了国内外健康案例，供使用者参考！

3、鼓励公众参与！

- 结合居民意见，搜集社区居民所偏好的微更新方式！

- 鼓励社区能人共同参与微更新过程！



街道

"街道的本质是城市重要的公共空间，它充满了生机和各种可能性"

人们不仅喜欢坐在路边的公共座椅上观察来往的行人，精细化的人行道设计还能鼓励人们参与运动，采用步行、自行车等绿色出行方式。

A street is a vital component of the city, filled with vitality and possibility.


01

STREET



1

增添休憩节点 Add the rest node

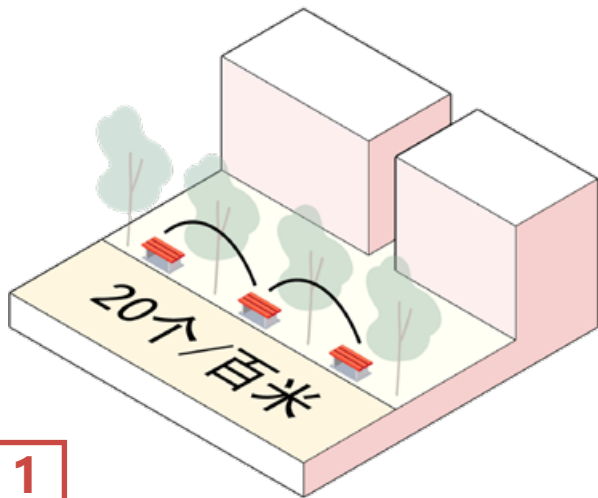


1

保证座椅数量!

公共活动较为集中的道路，**每百米座椅数量应该在 20 个以上**


来源：《上海街道设计指南》

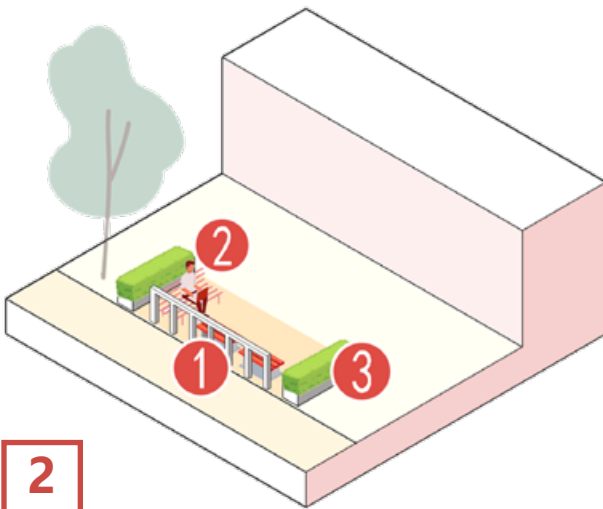

2

不同类型的装置结合!

采用**座椅**（包括正式、移动座椅及可供坐靠的公共座椅适宜采用木质材料），以及**高度合适的花坛、台阶、矮墙等**的组合。

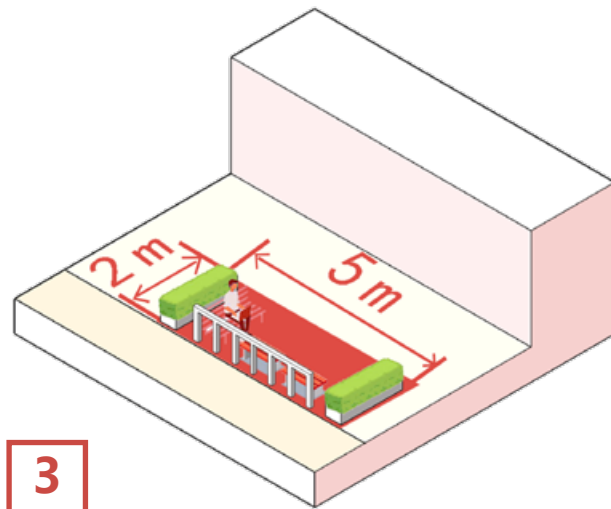

3

注意休憩节点尺度!

宽度适宜在 2 米以上，长度在 5 米以上，以保障休憩节点的舒适度。

健康作用:

1. 促进社会交往: 增加街道的休憩装置，增加人们交流机会；

研究证实：座椅密度等要素能够显著影响街道社交氛围

黄丹，戴冬晖. 生活性街道构成要素对活力的影响：以深圳典型街道为例 [J]. 中国园林, 2019, 35(9): 89-94

2. 促进居民步行等体力活动: 通过休憩节点的优化，将提高街道可步行性；

3. 满足弱势群体的健康需求: 老年人、残疾人士等特殊群体不具备长时间行走的体能，需要在休憩节点处稍作停顿。

温馨提示:

- ✓ 装置应保证舒适性！考虑特殊人群的需求！
- ✓ 装置材料要能够抵抗恶劣天气！
- ✓ 装置可以尽量有趣一些，吸引行人的注意！

策略评估 (1-5) :

建造：★★★

造价：★★★

维护：★★★★

1 增添休憩节点 Add the rest node



案例 1：上海市徐汇区乐山社区

乐山社区是 20 世纪 80 年代由棚户区改建而成的高密度老旧小区，**街道成为了乐山居民日常聚集的场所**。通过围墙的退让，优化了人行动线，形成了更多可停留、可交流的空间。



设计团队提出：**打开每个街角，将视线隐蔽的角落变成公共交流场所。**改造后的乐山路，**橱窗、地图和景观花池**组成了城市阅读空间；场地局部抬起，构造向外观察的视角；**L型的休憩座椅与带有夜灯的挑檐**，则提升了夜间的使用性能。




案例 2：上海市徐汇区田林东路街道

项目所在的田林街道，是上海首批“十五分钟生活圈”的示范街区。改造前的街道路面停车、狭窄人行过道，是居民公共生活的主要干扰，通过商铺前区的拓宽，改善了居民的交流空间和商铺的经营环境；**与台阶结合的座椅、由弧形矮墙围绕出的儿童广场以及树荫底下的口袋空间**，为田林东路的街道生活提供了良好载体。




2

保障综合照明 Guarantee the lighting

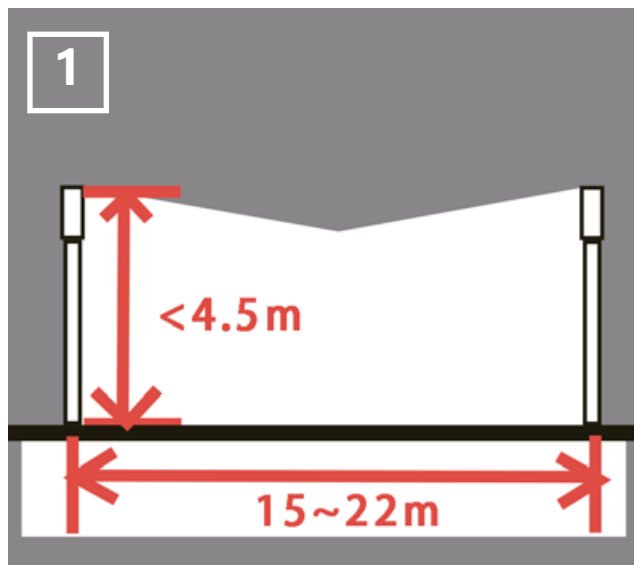


保证行人区域的照明!

良好的照明是公共安全感的必要前提，除车辆的头顶照明外，也应**扩展到行人区域**。

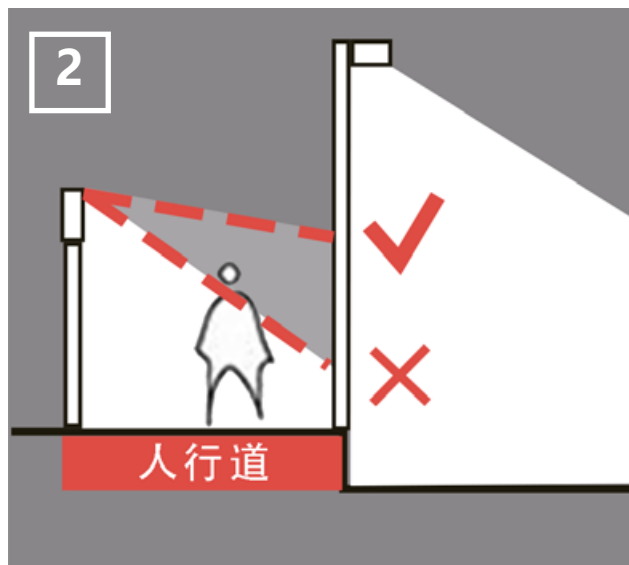

保证路灯之间间距!

人行道规模的灯系在较短的灯杆上，灯杆通常低于4.5米，**两侧间隔15-22米排布**。

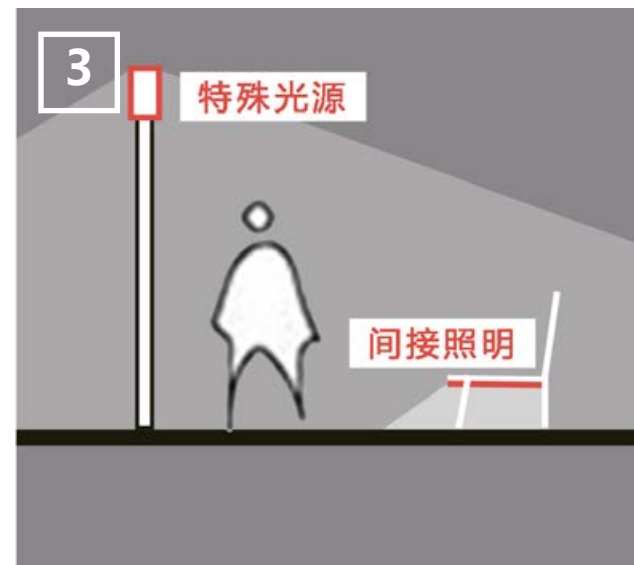

避免路灯眩光!

单侧布设符合眩光控制要求的非对称配光灯具，以减少垂直光照；将光源遮蔽，采用“**间接照明**”的方式。

健康作用:

1. 增加公共安全，并有助于减少城市范围内的犯罪：在一定强度和覆盖范围内照亮人行道、人行横道和小路的照明，保障行人的活动；

- 平均照明水平的提高能够降低夜间碰撞风险 ---Yang R N(2019)
- 纽约的一项对照研究表明，照明可将夜间犯罪降低 39%。

2. 提升视觉环境的舒适度：间接照明的最大特点是“见光不见灯”，营造没有炫光的犹如自然过渡的光环境，减少光污染的产生，提升视觉愉悦度。

温馨提示:

✓ 保证灯光能够照亮空间中人的面部！从而能够识别潜在攻击者的面部。

策略评估 (1-5):

建造: ★★

造价: ★★★

维护: ★★★



案例 1: 上海市静安区彭浦镇“美丽街区”

静安区彭浦镇“美丽街区”更新改造，基于五类感知要素，将地面、立面、节点、绿化、照明等作为关键要素。

沪太支路节点呼应了多边形的道路铺装，设置异形花池，其间点缀3组高度4-6m的“科技之树”照明景观构筑物。这一景观改造既减少了机动车的临时停占，也提升了街道景观形象和街角空间的舒适度。

来源：奚婷霞，匡晓明，朱弋宇，符骁，基于人感知维度的街道更新设计引导探索 [J]. 城市规划学刊, 2019(S1):168-176.

沪太支路基于人感知维度的更新改造清单

要素大类	地面	立面	节点	绿化	照明	设施
现状问题评估	通行区：少量商铺侵占人行道，部分路段缺乏行道树，大部分区域步行空间良好。 退建区：建筑空间较大，有台阶和平地式，但铺装和绿化设施上缺乏特色。	沿街商铺总长730m。除永和家圆段一层商铺较为有序外，其他路段沿街界面均较为混乱。建议整治和改造。表现为同一路段广告招牌形式上，色彩搭配上缺乏整体设计，过于混乱。	沿路有3-4处街角节点，空间腹地较大但空间利用率较低。现状不是被简化的花坛草坪绿化填充，就是处于闲置状态或者被机动车停车侵占。中环路以南路角有一段小型简化的街角节点绿化简单，但是缺乏标识与特色。	道路绿化以行道树为主，南北两头均有良好的街角带状绿化，但中间路段的街角节点绿化简单。	建筑店招照明缺乏，夜晚城市夜景无特色。 街角绿化带照明无，夜晚存在安全隐患同时不方便居民过路。	除了东侧企业段，其他道路段垃圾桶、非机动车停放设施缺乏。
优化改造目标综合型街道&基本保障类(引导目标)	1) 通行区完善盲道和人行铺装，确保无障碍； 2) 退建区增加铺装地面特色。	更新两侧老旧立面色彩；清除杂乱广告，统一位置与色彩布置；整治空调机遮挡。	1) 策划街角活动； 2) 丰富微空间。	1) 优化提升绿化率； 2) 丰富绿量体验。	1) 完善店招照明； 2) 完善围墙照明； 3) 增加节点照明。	完善交通隔离栏、路牌、路灯； 完善垃圾桶、邮筒、书报亭、非机动车停放架等。
优化维度&改造要点	触觉&视觉体验 1) 街角转角采用多边形肌理、色彩多样的透水混凝土铺装； 2) 建筑前区设计铺装肌理区别于人行铺装。	视觉体验 1) 保持街区科技现代风格，色彩多样的透水混凝土铺装； 2) 建筑前区设计铺装肌理区别于人行铺装； 3) 增加店招和柱子的细节。	视觉&听觉体验 1) 增加街角艺术灯柱、艺术座椅和艺术雕塑或街角地标； 2) 通过调研调研得出设施设计宜光、颜色、字体和排版； 3) 增加开花箱被或花箱绿化。	视觉&听觉——树体验 1) 增加绿带绿化连接带和围墙绿化； 2) 增加开花箱被或花箱绿化。	视觉体验 1) 街角艺术灯柱、艺术雕塑和花坛座椅的亮化； 2) 店招发光、店招和围墙增加壁灯。	触觉体验 1) 完善交通防护设施； 2) 艺术小品或艺术座椅等验收设施； 3) 透水铺装增加舒适感受。



案例 2: 上海市徐汇区田林东路街道

水石设计通过对街道空间的夜间灯光设计，以满足夏季居民夜间纳凉的习惯。

灯光的布置主要围绕着商业店铺的檐口与矮墙的边缘展开，设计师采用了地面泛光柔和地洗亮了场地的边界，为夜间活动提供了更为舒适、安全的氛围。




案例 3: 澳大利亚蓝道购物中心

设计师的构想是将购物中心重塑为灵活多变、促进居民交往的都市空间。悬链式照明系统则让夜间的街道更具活力，定制的照明场景为市民活动增添色彩。



3


增强街道识别度 Improve its identifiability

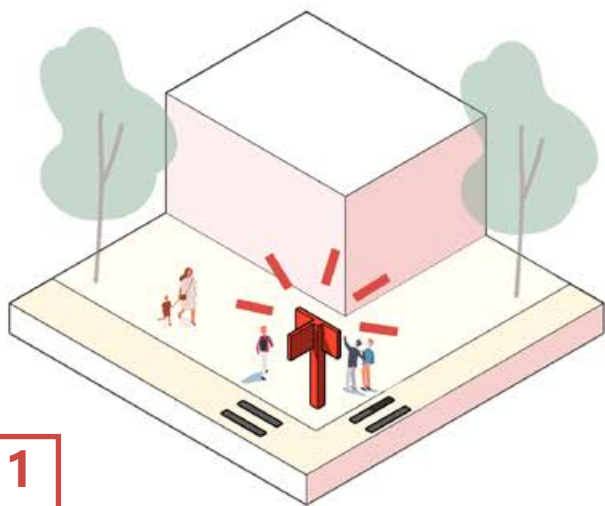

1

添加艺术及其他装置或标识!


装置考虑社区的功能需求以及文化特色! 在交叉口等步行人流的密集区鼓励**公共地图、导向标识**等。

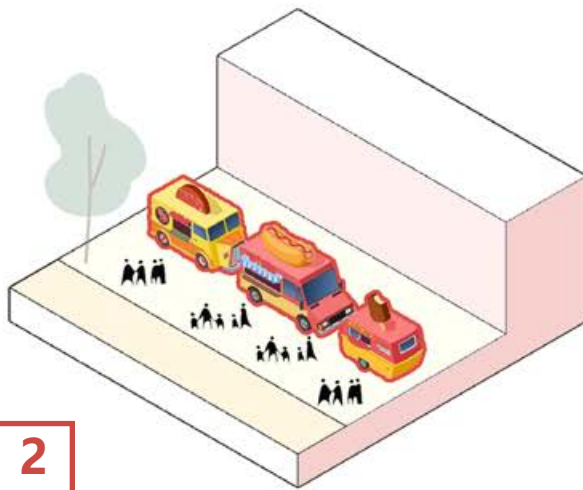

2

鼓励临时性设施!

在**不影响通行需求**前提下, **非交通性街道**鼓励沿街设置商业、文化等临时设施, 即食品、饮料、杂志售卖及信息咨询等设施。

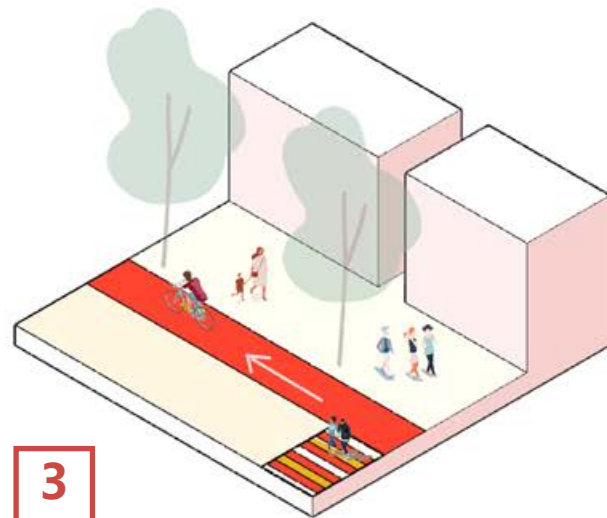

3

增强色彩, 加强铺地特色!

在**十字路口、隧道入口、行人过街斑马线、加油站、收费站**等铺设彩色道路, 以提醒驾驶人员减速慢行, 减少交通事故发生。

健康作用:

1. **提高街道安全性:** 增强道路的可识别度, 提醒车主降低车速;
2. **促进体力活动:** 趣味性的增加与安全性的提升, 促进体力活动的发生;
3. **促进居民心理健康, 加强社会融合:** 城市的空间更具人情味与情趣。

- 街道的景观品质影响情绪感受, 绿化、文化、路面、建筑品质、声音、色彩感受提升可以增加积极情绪 ---- 陈崇贤 (2018)
- 街道美学和维护影响社区参与度, 涂鸦、维护差等特征, 导致社会凝聚力较差, 艺术设施和景观美化会增加社会互动 ---- Hassen N(2016)

温馨提示:

- ✓ 建造的过程可以鼓励当地居民一起参与!
- ✓ 关注事故多发的转角或路口! 可以利用铺地色彩和凹凸等方式提醒车主降低车速!

策略评估 (1-5):

- 建造: ★★
造价: ★★
维护: ★★★

3

增强街道识别度 Improve its identifiability



案例 1：韦恩堡市哥伦比亚大街

设计师们使用 3.8 升颜料喷涂 36 平方米的地面，创造了**自行车专用道、人行过街横道**和可以吸引路人、鼓励行人停留与发生互动的黄色充气棍。

来源：一览众山小 - 可持续城市与交通《场所营造的快闪宝典（上）》



如何进行快闪展示的选址？成功的快闪展示能够体现该区域特点，并影响社区的生活品质及经济状况。

街道景观	沿街有延续的建筑界面和人行道的步行友好空间
合适的空缺	沿街有空置空间的建筑是快闪的最佳场地
社区邻近性	与周边社区相邻可达，且靠近公共建筑和公共空间的位置
居民的支持	社区领导、社团以及社群支持者共同参与社区的更新

快闪式场所营造可以包含哪些要素？



案例 2：汉诺威市街道更新项目

Team Better Block 团队在街道更新项目中听取了居民们的想法，将路面、户外游戏、种植箱、座椅、餐车做成**蝴蝶饼主题**，以纪念汉诺威牌牌蝴蝶饼。



案例 3：阿克隆市“绿色自行车道”

绿色提高车道能见度，辨别潜在危险区域，增强自行车的街道主权，具体步骤如下：① 推式路扫清理道路，粉笔标记位置；② 使用划线工具与滚筒喷涂地面；③ 绘制自行车道标志；④ 白色胶布或白色颜料确定边缘。




4 | 打造不同类型口袋公园 Build a pocket park



1

选取合适的位置!

未充分利用的街道段；车辆交通量低；行人需求未得到满足，步行流量溢出到道路上；社区需求未得到满足！

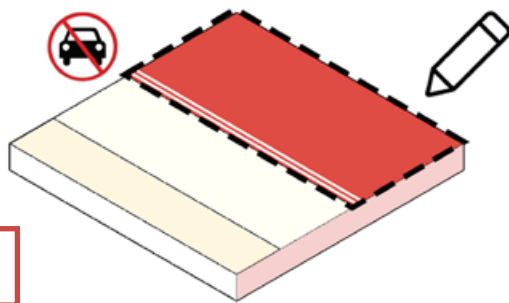

3

划出范围!


沿着广场边缘划出范围，可以用一条双白线，以禁止车辆进入；选择条纹、护柱和较大的固定物体组合（重型花盆、花岗岩石）作为坚固的边缘。



2

确定主题!

因地制宜，结合居民需求确定不同改造主题；考虑到人群不同的**年龄组**、**文化偏好**等。

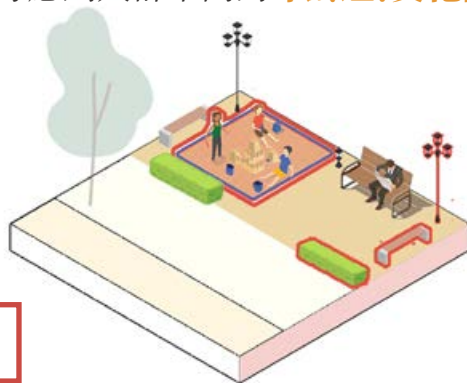

4

设计广场!

使用低成本、耐用的材料进行定义；关注**无障碍设计**，设置触觉警告带；采用可移动座椅和其他街道家具元素。

健康作用:

- 1. 促进体力活动:** 有趣的公园吸引居民前来，从而增加其体力活动；街道开放空间的存在与步行水平与慢跑概率较高有关 ---- 余洋 (2018)
- 2. 激活公共场所，提升心理健康:** 促进居民交流，丰富街道体验，促使居民心情愉悦；
- 3. 促进社会和谐:** 为街道注入活力，居民聚集，活动开展，激发社区的街头生活。

温馨提示:

- ✓ 不同类型的公园，包含不同要素！
- ✓ 可以举办不同类型的活动！**艺术装置、周末市集、快闪活动**等可以提高口袋公园的质量和识别度，同时吸引当地艺术家，社区和企业主。
- ✓ 自行车停放与临时广场相适应！

策略评估 (1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★★★★★

维护: ★★★★★

4 | 打造不同类型口袋公园 Build a pocket park



案例 1：韦恩堡市的牛奶箱口袋公园

牛奶箱口袋公园的规模是 1-2 个机动车停车位的大小，人取代了汽车在这里聚集、休憩。

来源：一览众山小 - 可持续城市与交通《场所营造的快闪宝典（下）》



案例 2：格林斯博罗市的航海主题微公园

一个口袋公园可以是任何创造者想它成为的样子。格林斯博罗的航海主题口袋公园包含了海洋的油漆画、一个用作遮阳的船帆和两个被切分的独木舟组成的座位。



案例 3：北京大栅栏“胡同里的微公园”



设计团队采用“置换停车位”的方法，将胡同的公共空间还于居民。微公园由小汽车形状的自行车停车架、三角遮阳布棚、每面能够容纳两人并排而坐的木质座椅以及四组移动式桌椅组成，三角梅花箱用以确定边界。



① 使用螺丝连接木材，形成底部框架


② 螺丝刀固定合板与框架，可刷油漆

③ 紧密放置第一层牛奶箱，开口朝下

④ 继续搭建并使用扎带扎紧牛奶箱，设计不同座位组合

5

提高街道安全性 Improve its security

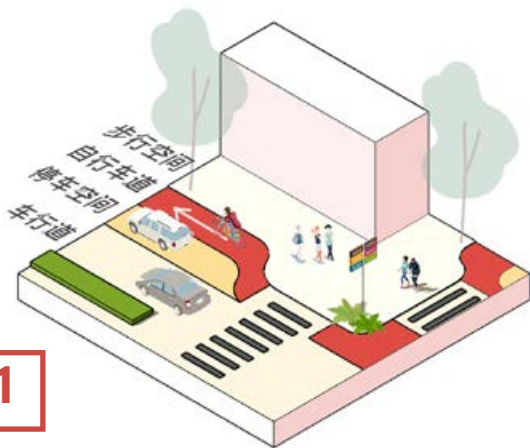

1

打造完整街道!


保障各年龄段的行人、骑车人、机动车驾驶员和公交乘客，以及所有残疾人能够安全出行与安全过街。



3

公交车站与停车车道对齐!


还可与寻路地图、植物等便利设施相结合，以增强交通用户的整体体验。

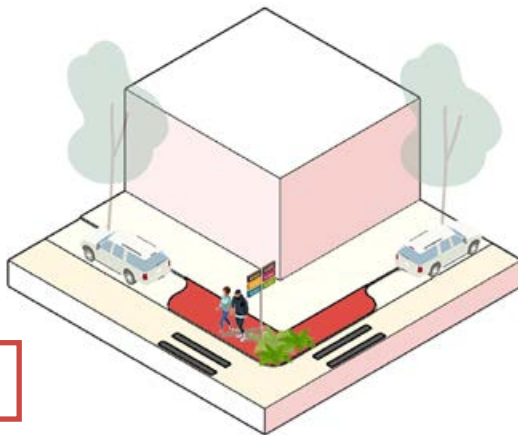

2

延伸路缘!

对齐行人与停车车道，缩短行人的过道距离，使用低成本的临时材料（护柱、花盆或条纹）延伸路缘与现有路基划为界线。

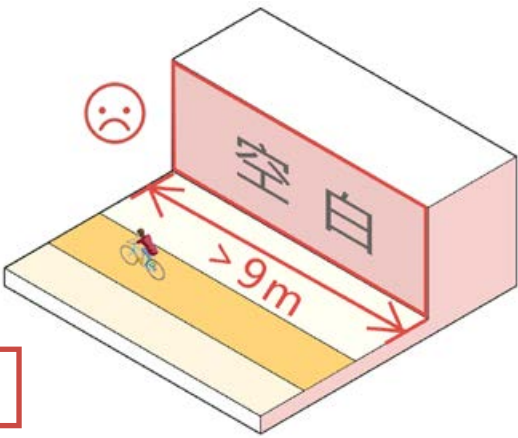

4

避免空白墙面或不透明门窗!

对于宽度大于9米、无开口的墙壁，可增加壁画、交互装置等，增加行人互动。

健康作用:

1. 保障人身安全是街道的基础健康服务功能;

来源: 余洋, 蒋雨芊, 李磊. 城市公共空间的健康途径: 健康街道的内涵、要素与框架. 中国园林, 2021, 37(3): 20-25.21

2. 促进邻里交往: 提升街道的步行通达性与可步行性, 能够促进邻里交往与互动!

- 步行能力的提升增加邻里交往的机会, 尤其是老年人 ---Hassen N(2016)

3. 增加体力活动: 安全性的提升能够有效增加骑行步行等各类体力活动!

- 人行道可用性和宽度与步行量呈显著的正相关 ---Boarnet M G(2011)

温馨提示:

- ✓ 通过收紧路口路缘半径、鼓励降低转弯速度, 提高行人的能见度!
- ✓ 港湾式停车可与自行车停放结合!
- ✓ 街道界面还应避免高反光玻璃!

策略评估 (1-5):

建造: ★★★


造价: ★★★

维护: ★★★★★

5 | 提高街道安全性 Improve its security




案例 1: 成都市永丰社区“共享街道计划”

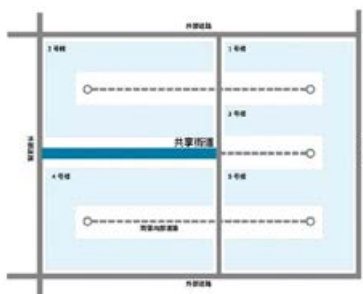

设计团队选择了**连接城市主路和院落内部、非机动车必经之路、两侧无入户单元门的中央街道**，作为“共享街道”。项目关注到了选用**儿童的感知需求**，明快的“永丰蓝”和声波状纹理。

改造后的街道空间不仅满足了**社区运动、交往、园艺等日常需求**，也将在**周末、节庆活动**等特殊时段限制车行，引入市集社群，创造更为多样化的社区场景。

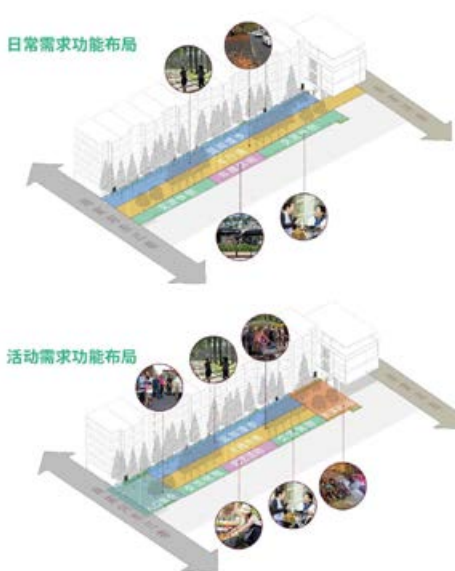

街道改造前



街道改造后



案例 2: 韦恩堡市“完整街道”改造

美国完整街道联盟这样解释道，“完整街道敦促交通部门改变他们设计道路的方式。”

项目包括了：① 带路边停车位的单行车道；② 作安全缓冲的浮动停车道；③ 以盆栽植物为主的绿化带，便于雨水下渗和收集；④ **易识别的人行横道**；⑤ 供骑自行车者、轮椅使用者、慢跑者共用的**无障碍车道**；⑥ **与机动车道、自行车道保持安全距离的人行道**。



案例 2: 得梅因市的自行车道改造

得梅因市在其社区更新项目中，将自行车道抬高，并设置**由街道家具组成的分隔带**，进一步区分机动车道与自行车道或人行道，以保证骑车人和行人的出行安全。






交通

交通是使整个城市能够运行的重要系统，信息、物质和多种多样抽象或具体的事物通过交通传递，交通是为外出散步、步行或者骑行健身的居民提供良好安全的健康环境切口。

Transportation is a vital system, supporting the operation of the whole city.

no
TRAFFIC




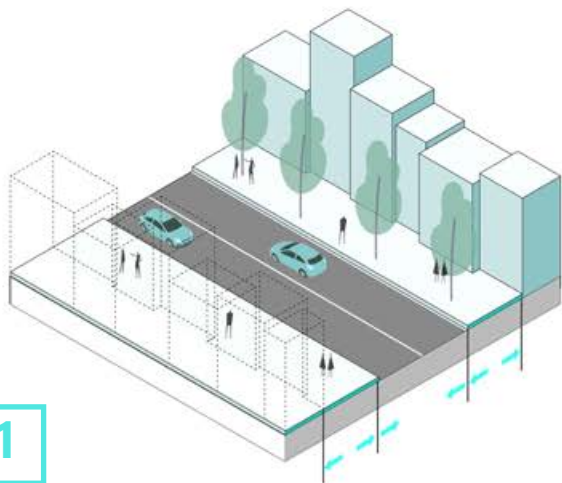

1

人行道的拓宽!


扩宽人行道和缩减机动车道路，以限制车辆的快速并排行驶，并提供更为宽敞舒适的步行空间。

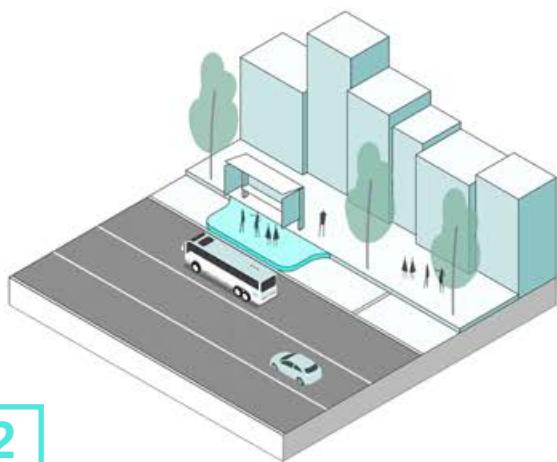

2

凸出的公交站点设计!

建议采用凸出式的站台设计，提供更多的等候空间。可以考虑将站台结合停车道空间设计，等候人群和步行人群互不干扰。

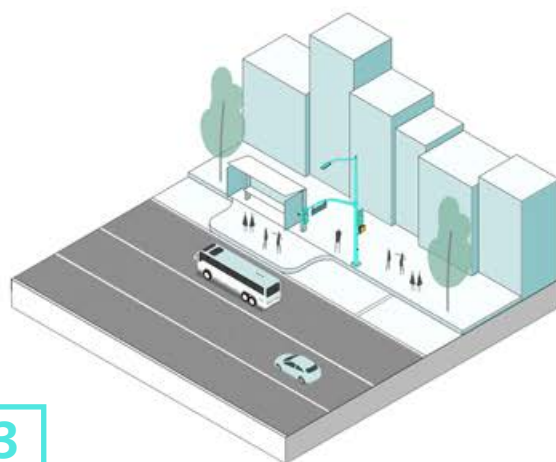

3

路面视觉简化与标识系统设计!

整合交通道路功能并清理路面设施，例如将路灯、指示牌、交通灯、过街按钮等设计统一整合成整体，使路面更清爽有序。

健康作用:

- 1. 生理健康 - 增加步行活动:** 引导居民步行活动来代替机动车等出行方式，增加心肺功能锻炼。
- 2. 生理健康 - 加强步行活动安全保障:** 通过关注步行空间的安全保障设计如过街设施等来提升居民步行出行的安全。
- 3. 心理健康:** 通过步行空间的景观等视觉设计和环境整治，提升居民的步行体验，保障步行活动路权，愉悦居民步行活动心情。

温馨提示:

- ✓ 这些空间可以根据需求合理配置!
- ✓ 可以搭配标志指引和花坛隔离等优化效果!
- ✓ 装置可以尽量有趣一些，吸引行人的注意!

策略评估 (1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★★★★★

维护: ★★



案例 1：美国得克萨斯州奥斯汀国会大道

停车位转为休憩空间，保障步行不受打扰同时减少机动车出行，优化视觉和心理感受。

口袋公园取代了原道路上的 5 个停车位，优先考虑行人体验，以蜿蜒的形态“穿梭”于道路旁。在不大的露台空间里，布置有座椅与绿地花坛。设计使用白色材料，打造了简约风格。



新的种植床为现有街道树木的根系提供了额外的空间，并为街道景观增添了新鲜的绿色色调，为人行道和沥青提供了物理和视觉上的喘息机会，鼓励路人放慢步伐、休憩品谈。


来源：迈丘设计



案例 2：济南市经十路－舜耕路交叉口微更新

优化转弯半径和安全岛、增设文字标语


济南市经十路－舜耕路交叉口周边公园景点、党政机关众多，路口空间较大造成行人过街时间长，而中央安全岛面积较小，无法容纳大量的过街行人。且路口交通流量大、信号周期长，行人过街等待时间较长，闯红灯现象频发。再加上右转机动车转弯速度较快，交通事故时有发生。

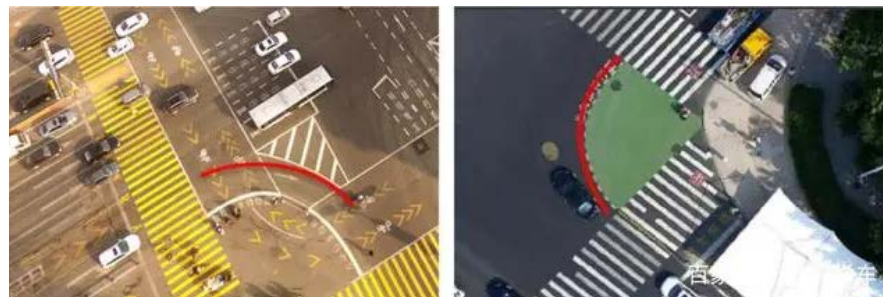


优化措施 1：减小右转机动车转弯半径。通过渠化，将右转机动车转弯半径由 15 米降为 9 米，不仅达到车辆减速避让行人的效果，还增加了行人、非机动车通行空间，缩短了行人过街时间，交通事故率降低了 15—20%。

优化措施 2：增加行人过街安全岛的面积。通过压缩车道宽度等渠化措施将行人过街安全岛面积扩大 30% 以上，确保行人等候更加舒适、安全、有序。


来源：公安部交通管理科学研究所微发布

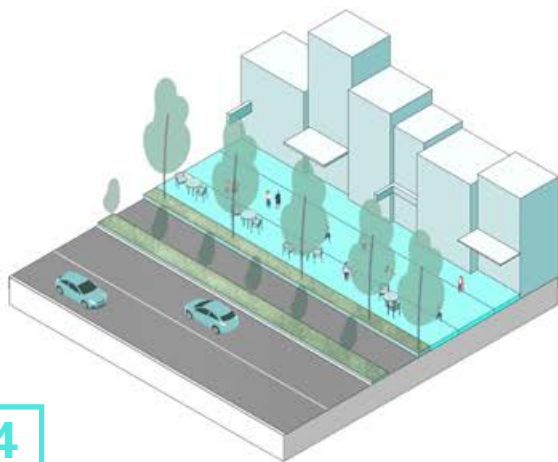

4

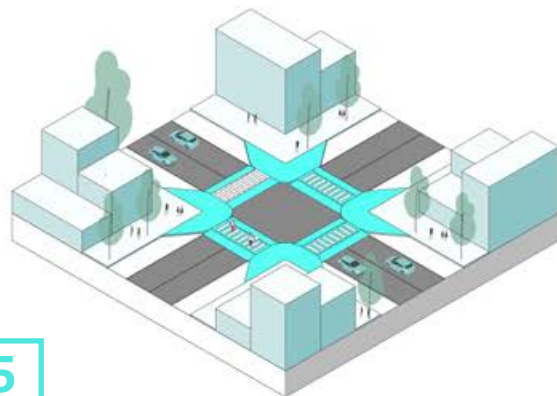

5

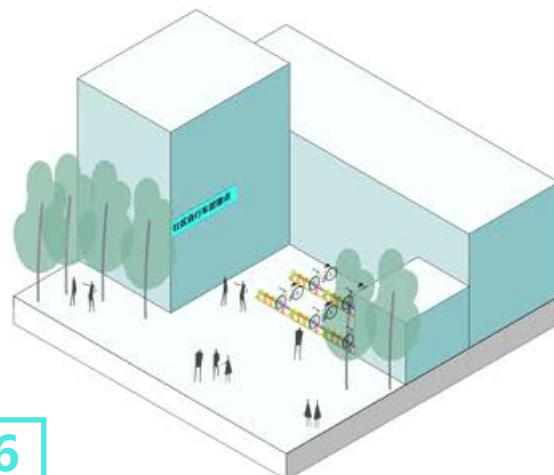

6

人行空间分配和服务设施配置！道路交叉口步行友好设计！

人行道空间分区设计将交通空间分为 4 段 分别是**建筑前区、步行通过区、交通设施区和路缘区**。减少步行活动受到干扰冲突。

将过街设施抬升，通过高差的变化提醒驾驶员，并将交叉口的**人行道扩大**，缩短过街距离和转弯半径，降低机动车行驶速度。

保障步行出行换乘管理！

利用社区道路周边**畸零空间**设置社区**非机动车综合服务和管理空间**，提升步行出行与其他非机动车对接的便捷度。

健康作用：

- 1. 生理健康 - 增加步行活动：**引导居民步行活动来代替机动车等出行方式，增加心肺功能锻炼。
- 2. 生理健康 - 加强步行活动安全保障：**通过关注步行空间的安全保障设计如过街设施等来提升居民步行出行的安全。
- 3. 心理健康：**通过步行空间的景观等视觉设计和环境整治，提升居民的步行体验，保障步行活动路权，愉悦居民步行活动心情。

温馨提示：

- ✓ 涂料的选用需要尽量防雨防晒！
- ✓ 色彩的选用需要配合城市风貌！

策略评估（1-5）：

- 建造：★
造价：★★
维护：★★



案例 1：中华园宜居示范街区“慢行友好”行动计划

嵩山路是街区内一条主要的生活服务性支路，承担了周边小区居民大量的日常交通功能，现状为双向 2 车道，红线宽度 20 米，建筑后退红线 3-9 米。街道的人行道与建筑后退空间缺乏整体设计，设施布局凌乱、空间破碎无序，人车矛盾较大，整体活力不足。



步行路权保障 -- 其通过提升慢行空间的安全性和便利性，无障碍化改造满足全龄人群需求。

合理设计沿街盲道，设计要求连续经过出入口无截断现象；在路段加密过街人行横道，平均距离不超过 80 米，通过缘石坡道设计，实现全路段的无障碍设计目标。


进一步提升交叉口慢行的优先性，抬起整个交叉口机动车空间，设计彩色铺装，缩小缘石转弯半径降低车速，路口窄化设计减少过街距离，设计雨水花园，并预留巴士站点。


来源：江苏省城市规划设计研究院



停车位空间改造 -- 道路空间拓展为街道空间，强调公共空间的交往功能、局部拓宽路缘石增加沿街驻留空间。

对嵩山路两侧的路内停车进行优化设计，结合过街通道、公共设施等节点设置缘石线外延区，以微公园的形式分隔停车位，营造更有活力的交通道路。微公园结合周边建筑功能，合理增设服务设施，如结合幼儿园，形成家长接送等待驻留区，座椅设计体现趣味性适应儿童需求；结合交叉口形成过街等候驻留区，方便老人、残障人士使用。此外结合沿街业态实际需求，设置外卖电动车停车位，减少外卖电动车随意停放的现象。

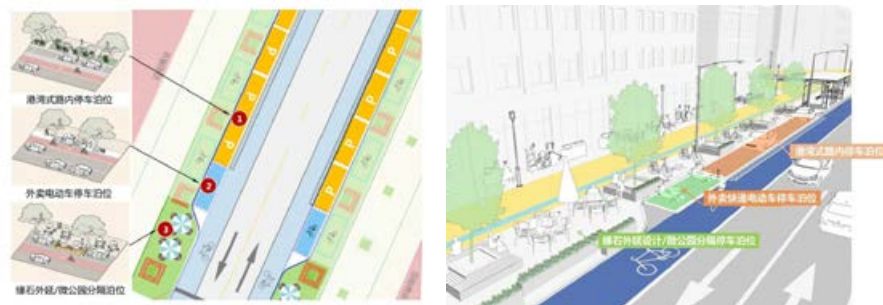


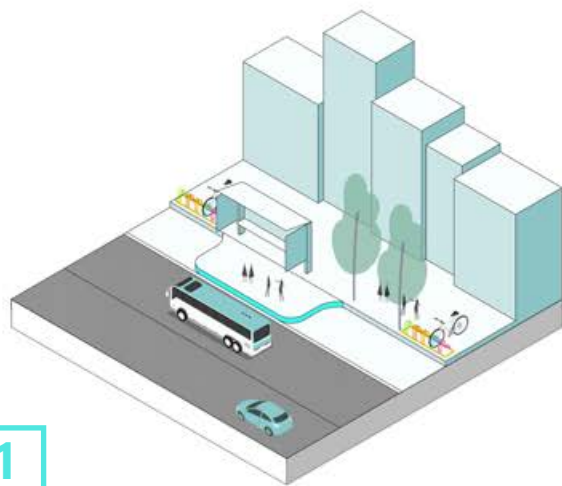

1

停车设施和换乘节点设计!


B+R, 停车设施的布点主要考虑临近公交站点和地铁站设置, 自行车停车设施**设计造型和醒目色彩**, 停车便利同时增加景观。

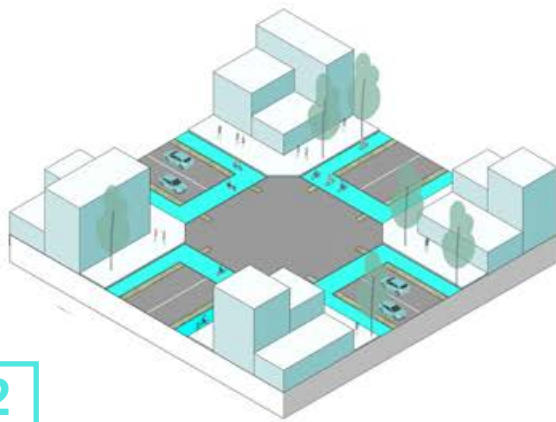

2

过街空间的自行车安全保障!

在交叉口处设计专门的**自行车优先等候区**, 保证自行车的安全。

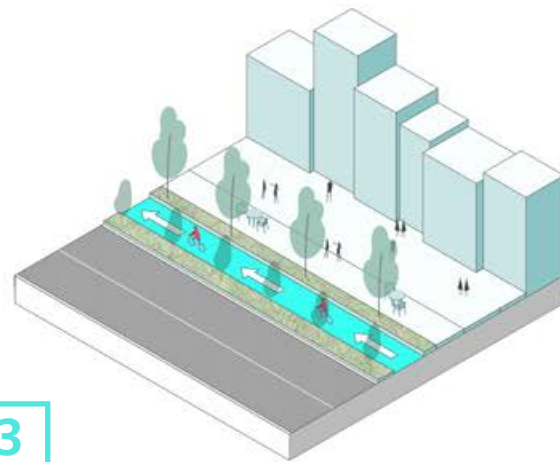

3

安全导向的自行车车道设计!

通过**标识和隔离设施**保证机动车和自行车道的相对独立, 避免机动车的干扰造成不安全的隐患, 并且有显著的标识指引。

健康作用:

- 1. 生理健康 - 增加骑行活动:** 通过设计自行车出行友好的社区交通空间引导居民骑行出行活动, 来代替机动车等出行方式, 增加心肺功能锻炼, 有利于生理健康。
- 2. 生理健康 - 加强自行车活动安全保障:** 通过关注骑行空间的安全保障设计如与机动车的隔离设施等来提升居民骑行出行的安全。
- 3. 社会福祉:** 通过非机动车空间的景观等视觉设计和配套换乘服务对接城市公共交通系统, 满足最后一公里等出行需求。

温馨提示:

- ✓ 色彩选择也要考虑骑行者视觉的生理心理感受!
- ✓ 涂料和材质要保障骑行安全, 符合相关标准!
- ✓ 隔离装置在骑行事故发生时不造成额外伤害!

策略评估 (1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★★



维护: ★★★



案例 1：皇后区绿色大道自行车使用手册

美国的“布鲁克林-皇后区绿色大道 (Brooklyn-Queens Greenway)”是一条长达 40 英里的自行车健身专用步道，将 13 座公园，4 片湖泊，2 个植物园和多个博物馆串连起来，提供了良好的自行车出行环境。沿线路还设置了公共交通换乘、自行车维修及停放处、卫生间、洗手处等配套设施。纽约市政府还向市民发放了“布鲁克林-皇后区绿色大道”的介绍和使用手册，对步道、节点、经典地标以及每段步道的自行车锻炼卡路里数进行讲解说明。

来源: <https://www.nycgovparks.org/>

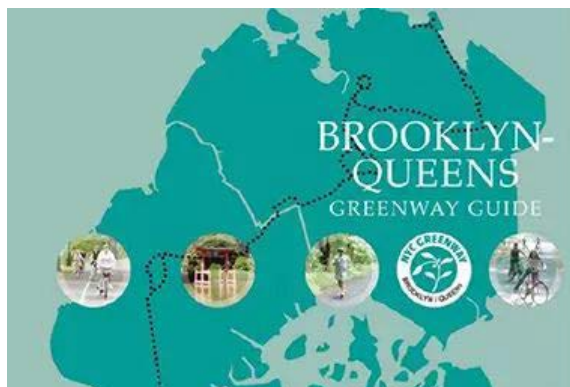

案例 2：过街空间的自行车安全导向

通过清晰的路权分配，轨迹参照，方便双方做空间和路权认知，双箭头标线等示意这里是机动车和非机动车的共享空间，需要更谨慎对待，并标识出自行车优先等待区域和色彩铺装专用车道。来源: NACTO




案例 3：B+R

自行车停放空间与公交站点联合设计方案。

来源: 摩拜联合北规院竞赛




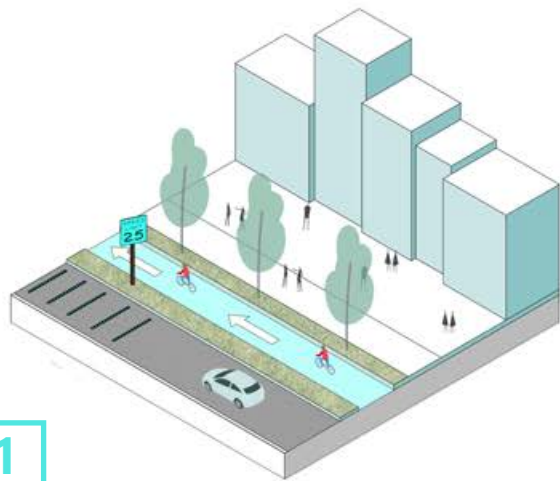

1

车道设计物理限速措施!


增加路拱减速; 车道窄化; 路缘带和隔离设施设计……**通过直接的交通管理**改变机动车驾驶者的驾驶观念和行为。

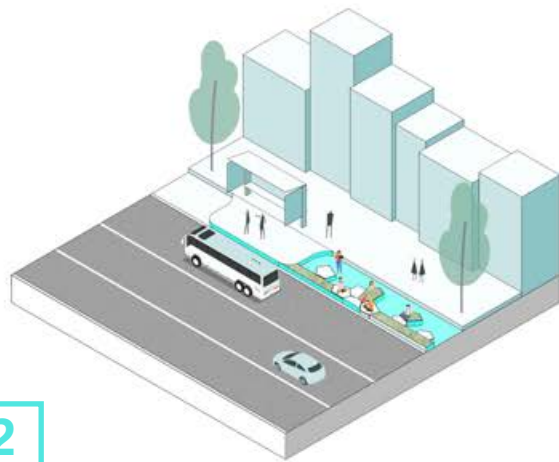

2

社区道路停车空间改造!

建议采用**凸出式的站台设计**, 提供更多的等候空间。可以考虑将站台结合停车道空间设计, 等候人群和步行人群**互不干扰**。

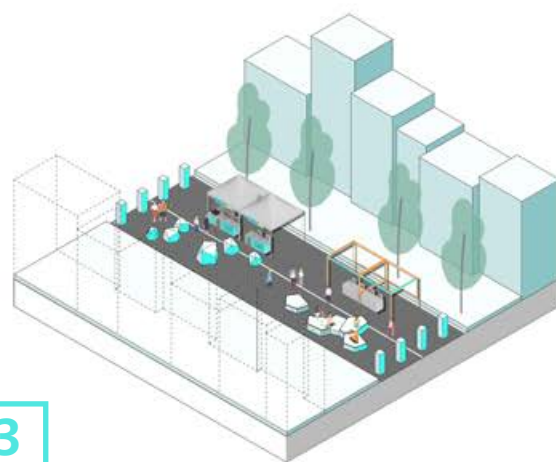

3

鼓励非机动车的社区活动策划!

禁止机动车通行的道路封闭日活动。在特定时间内, 通过花坛等临时设施将社区内非必要交通道路封闭, 鼓励居民开展活动。

健康作用:

- 1. 生理健康 - 减少机动车事故加强居民活动安全保障:** 通过设计自行车出行友好的社区交通空间引导居民骑行出行活动, 来代替机动车等出行方式, 增加心肺功能锻炼, 有利于生理健康。
- 2. 生理健康 - 维稳社区活动空间:** 减少机动车辆快速穿行带来的活动安全、噪声、尾气等对居民生理环境的影响。
- 3. 心理健康:** 通过机动车空间的景观等视觉设计和功能改造开放, 满足居民对安静环境和公共活动空间的需求, 促进交往活动。

温馨提示:

- ✓ 非必要道路的选择要不影响居民出行和防灾!
- ✓ 活动设计可以提前对居民喜好进行调研!
- ✓ 通过社区二手集市等活动吸引居民积极参与!

策略评估 (1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★

维护: ★★★★★



案例 1：墨尔本市阿富汗市集广场

温哥华无车日 (Car Free Day) 是一个街头节日，每年在不同社区进行。通过**在社区非必要交通道路上举办社区派对**，让人们可以参与重新思考，社区道路的用途不仅仅是车辆交通，也可以作为社区活动的公共空间，让当地居民与艺术家、表演者、工匠、企业、以及非营利组织有机会互动，让社区文化得以体现。

来源：一步一步走进加拿大 文 | 亮灯



无车日也是真正的居民社区活动。整个派对几乎都是靠志愿者组织的。所有志愿者、计划者都来自当地社区，其中包括艺术家、商家、企业、非营利组织等（资金主要来自企业、当地政府、非营利组织、以及供应商赞助）。

平时的社区道路临时封闭，成为活动场地，类似集市，比集市更加热闹。

案例 2：圣保罗交通稳静化设计

ITDP 巴西在 2019 年与贝洛奥里藏特市的主动交通部合作，对当地的街道进行微更新，以达到汽车车速度降到 **30 km/h 以下**的效果。该计划起初遭到当地民众和政府人员的反对，他们认为降低车速会影响当地的交通。然而，当项目以“临时改善”的方式实施后，新的**限速标志被使用**，平均车速整体下降了**31%**，89% 的社区居民希望将微更新的街道永久保留。同年，交通部收到了市民希望在其他 10 个区域进行类似的街道微更新的请求。让公众了解到公共空间能给他们带来的益处才能最终实现街道的转型。来源：ITDP 交通与发展政策研究所





广场

广场为满足多元的城市公共生活需求而建造，是面向城市开放、与城市对话的重要节点，也是承载了游憩、集散、交往等功能的社区场所。


A square is built for the needs of public life, dialoguing with the city and supporting its functions.

03 SQUARE



1


优化休憩节点 Optimize the rest nodes

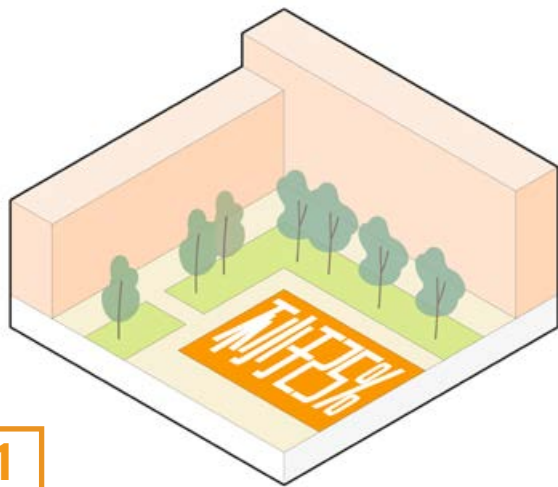

1

提升广场绿化品质!


广场周边宜种植高大的树木，成片绿地的面积**不小于总面积的 25%**，**植物配置应通透疏朗**。

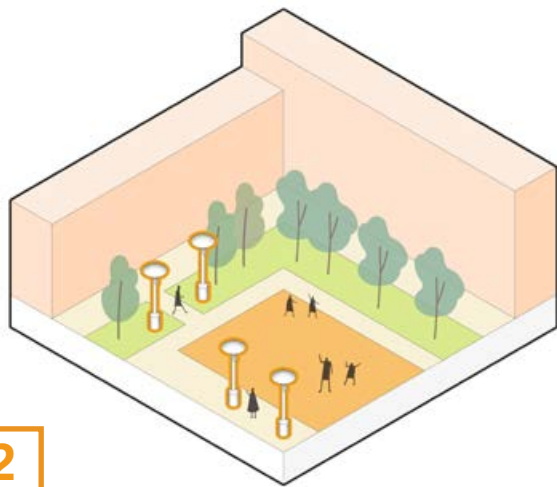

2

完善广场照明设计!

在保障台阶、坡道、高差处的**功能性照明**的同时，以灯光营造夜间广场的美感。

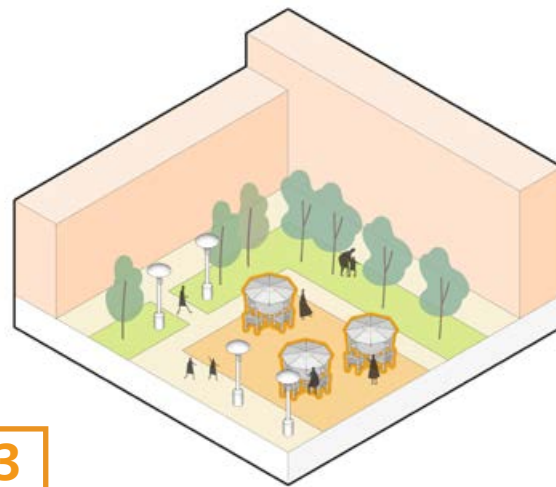

3

增加可移动或固定座位数量!

依据广场的性质、规模、用途，以及人群的实际需求进行合理配置。

健康作用:

1. **改善身心健康**: 广场绿化有助于净化空气，调节气温，提升身心愉悦感，保护天气炎热时的户外活动者；
2. **保障广场夜间活动的安全性**；
3. **提升广场实用性，促进体力活动**: 休憩座椅的设计，以及**寒冷季节使用的阳光区域和温暖天气使用的阴凉区域**的区分，利于居民健身活动的开展；
4. **促进社区交往**: 提升广场的实用性，能够促进邻里交往与互动！

温馨提示:

- ✓ 装置应保证舒适性！考虑各类人群需求！
- ✓ 装置材料要能够抵抗恶劣天气！
- ✓ 装置可以尽量有趣一些，吸引行人的注意！

策略评估 (1-5):

建造: ★★★
造价: ★★★
维护: ★★★



案例 1: 北洼西里 8 号楼“共享客厅”



北洼西里改造前



北洼西里改造后(效果图)

来源: 中建设计. 双碳目标下“有温度、有味道、有颜值”的健康社区更新
北洼西里小区 8 号楼建于 1991 年。改造后的楼栋南入口处的台阶得到拓宽，成为了社区的“共享客厅”，以全楼栋居民共享的概念，满足邻里交往、内外过渡的需求。入口处设置**供老年人坐的休憩座椅、便于孩子游玩的橡胶铺地及各类微设施**，将地下车棚出入口的墙体立面作为便民服务信息栏、可倚靠的“站台水吧”以及自由涂鸦区。



北洼西里项目在拆除及建造全过程贯彻节碳、减排、增汇的理念，项目楼体在改造后比改造前每年可节碳约 45.2 吨。

8 号楼南入口处的花池墙设计则应用了太阳能电板进行景观照明。

案例 2: 上海市黄浦区“可以坐下的城市”

位于马当路 - 复兴中路地铁站附近的“追梦园”提出了“**将城市边角料变成最近的远方**”的理念。

通过樱花、紫薇、枫香、八仙花、辉煌女贞、菱叶绣线菊等的**植物配置**，以及**座椅点位的合理设置**——木质与黑色金属材质结合的双人座椅，以及融入绿化景观的、高约 50 厘米的矮墙座椅，形成“家门口”的休憩空间。



案例 3: 上海城市空间艺术季与社区盒子


运动盒子、解压盒子、文化盒子通过灵活设计与批量定制建造，具有高度的**场地适应性和功能多样性**，为集约性社区空间提供开放的休憩空间。

来源: 2021 年上海城市空间艺术季。



2


提升广场可识别性 Improve its identifiability

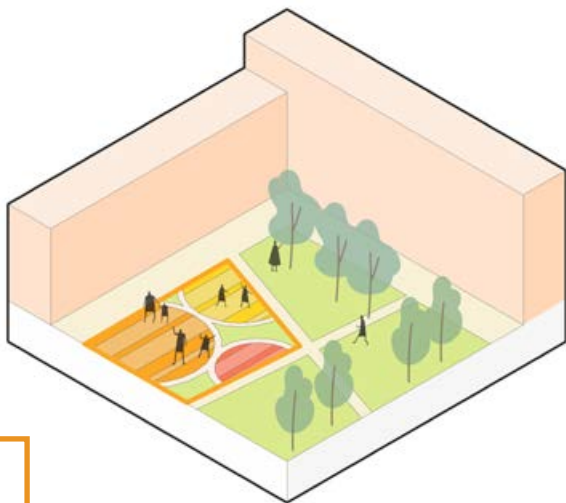

1

设计个性化的地面铺装!


地面铺装可以**与周边环境呼应**；或者由社区的居民们进行设计、维护或者定时进行新的创作。

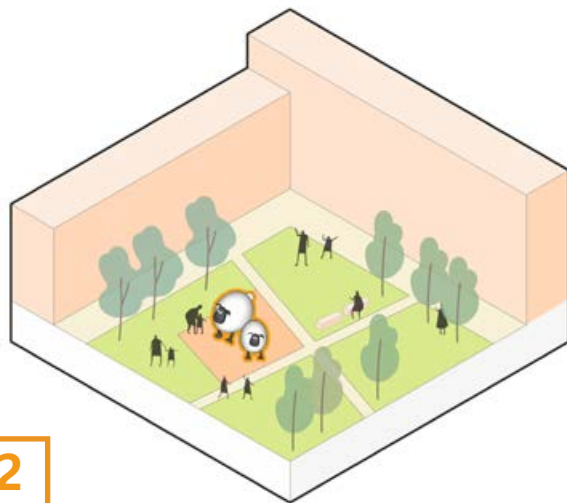

2

建造有趣的雕塑或者构筑物!

提取文化元素，设计属于社区的版权标识；**规避对于广场现有步行路径的干扰!**

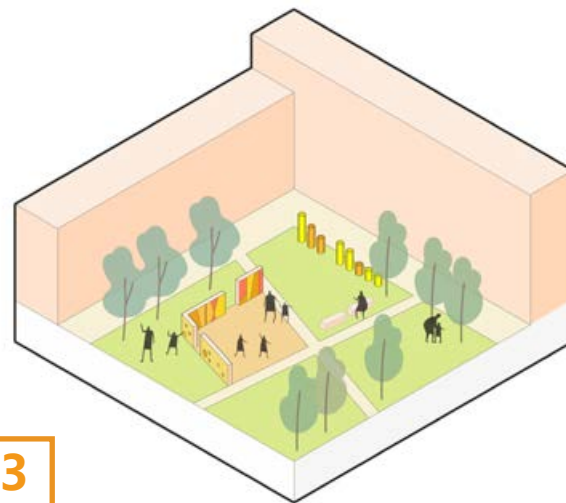

3

增加社区涂鸦墙!

发挥社区儿童的创造力，为健康社区带来更多的色彩。

健康作用:

1. 提升空间活力: 增加广场的标识性与方向感，提升居民的文化认同感；

2. 促进体力活动: 设施互动性与趣味性的提升，推动了户外活动的发生；

● 社区设施和绿色开放空间会增加居民之间和居民与环境之间互动的机会

---- 健康城市实验室 WLANLab 《基于公共健康的完整社区建设思考》

3. 改善心理健康: 提升空间品质，促进社区融合。

● 景观品质影响情绪感受，绿化、文化、路面、建筑品质、声音、色彩感受提升可以增加积极情绪 ---- 陈崇贤 (2018)

温馨提示:

✓ 关注地域特色和社区文化!

✓ 选择 1-2 种合适的主题颜色!

✓ **规避对于广场现有步行路径的干扰!**

策略评估 (1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★★★★★

维护: ★★★


2 | 提升广场可识别性 Improve its identifiability



案例 1：墨尔本市阿富汗市集广场

位于丹德农的阿富汗市集是墨尔本唯一受官方认可的阿富汗片区。设计方案起名为“几何形聚会”，**马扎沙里夫清真寺中的花砖拼贴是设计主要的灵感来源**。座位区再现了传统阿拉伯文化中的“Suffah”区域（也称为高台），让身居异乡的人们能够以熟悉的方式进行交流。

来源：SRC 优秀城市街景获奖项目 | Hassell / 阿富汗市集文化片区

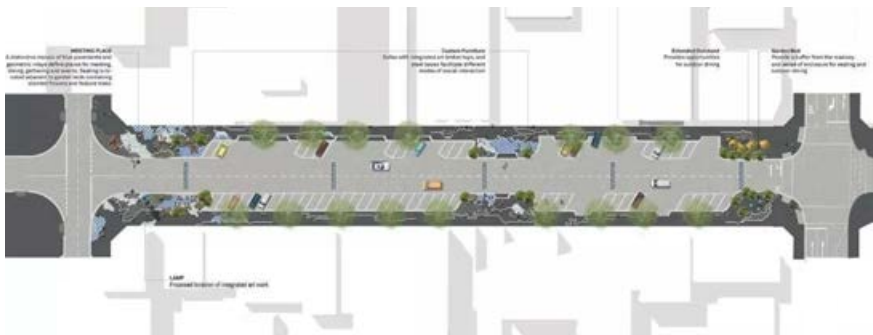

“灯”的艺术装置，基座象征着重、知识和记忆，顶部金银丝细的装饰物，代表**多元文化在澳大利亚得到了尊重**。



案例 2：上海市徐汇区乐山社区

乐山社区采用了**徐家汇地区的主题色红砖色**，并设计了全新的“乐山”标志。小区围墙则被改造成为盛纳绿植的花槽，两种不同质感的面砖组合拼贴，形成立面的韵律感。


来源：2021 年上海城市空间艺术季




案例 3：海牙社区 Rivierenbuurt 广场

项目采用开放式场地的设计，由**野趣盎然的自然场地、城市化运动场以及包含各种传统游戏的带状构筑物**组成。带状构筑物用以区分城市与自然，鼓励儿童去探索，去搭造或拆解自己的游戏场。

来源：谷德设计网 | 社区公共运动场特辑

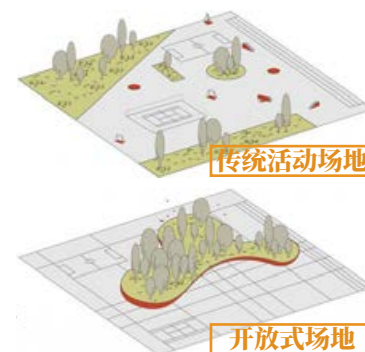


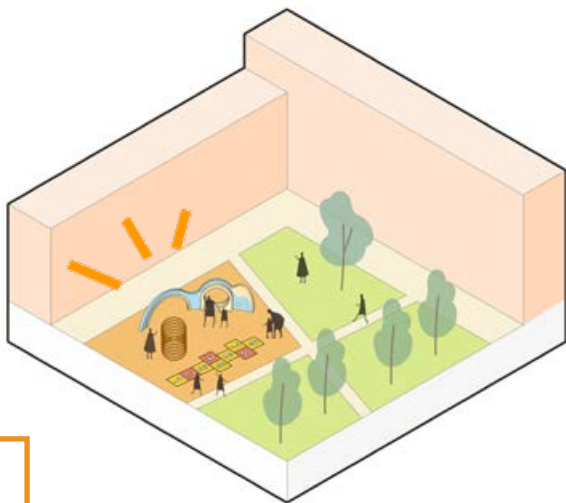

1

建造适合儿童的趣味空间!


建造**可攀爬、可探索**的游乐设施;设置家长休憩的树池;对花坛进行**圆角处理**,保证安全性。身体接触与五感知是“感官敏感期”的6岁以下儿童主要的学习方式。

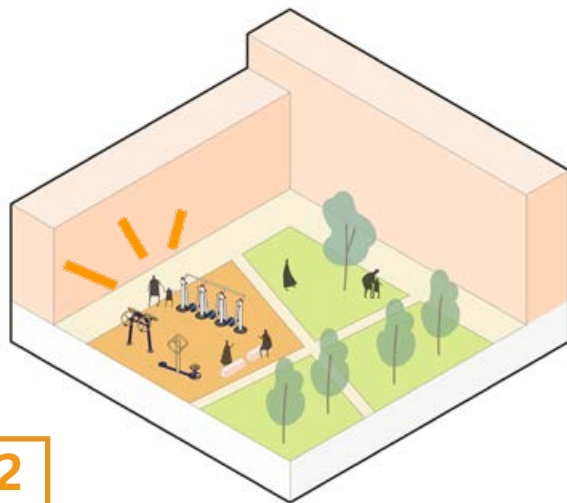

2

健身设施的适老化改造!

结合老年人的身体机能特点,增加**力量缓冲装置**和辅助说明;设置座椅扶手,便于行动不便的老年群体。

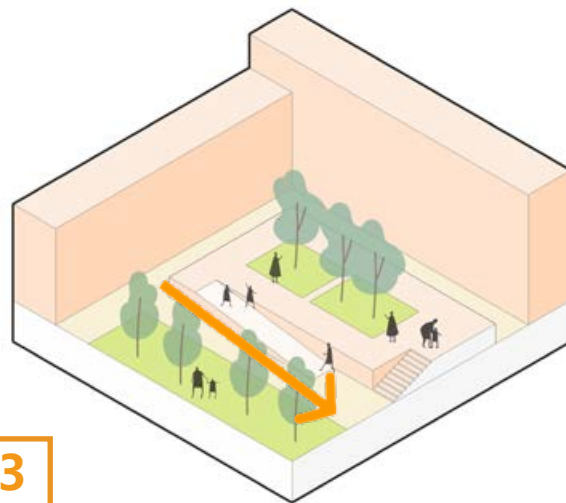

3

场地的无障碍设计!

设置**缓坡和防滑铺地**,便于轮椅和婴儿车的通行;**楼梯踏步高度不宜大于150mm**利于老幼通行。

健康作用:

1. 保障弱势群体的健康需求:鼓励社区中的老人和儿童参与户外活动;

● 6岁以下儿童处于“感官敏感期”,用身体接触、用感官学习是他们主要的学习方式 ---- 郑宇,方凯伦,何灏宇,袁媛.老幼友好视角下的健康社区微改造策略研究,以广州市三眼井社区为例[J].上海城市规划,2021(01):31-37.

2. 增加社区凝聚力:促进代际交流,形成健康的社区邻里关系。

● 在人们居住、工作和出行的地方而产生的**社区意识、凝聚力、归属感**是人们精神和身体健康的决定因素,而它们的形成与社区互动密切相关 ---- van den Berg P (2015)

温馨提示:

- ✓ 广场的出入口处同样需要**无障碍处理!**
- ✓ 关注**适老化需求**,以及**视觉障碍者的色彩感知!**使用红、橙、黄等**暖色调的地面铺装**,形成明确的场地架构

策略评估(1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★★★★★


维护: ★★★★★



案例 1: 泰国 Jin Wellbeing County 养老型社区综合体

项目以可持续生态、身体健康、社区意识为核心理念。**所有设施均与坡道相连并设有无障碍通道出入口**，通道设有扶手，上下坡平缓无额外台阶。沿着小径间隔 30-50 米便设有一处座位，以供老年群体稍作休息。

来源：谷德设计网 <https://www.gooood.cn/jin-wellbeing-county-by-shma.htm>

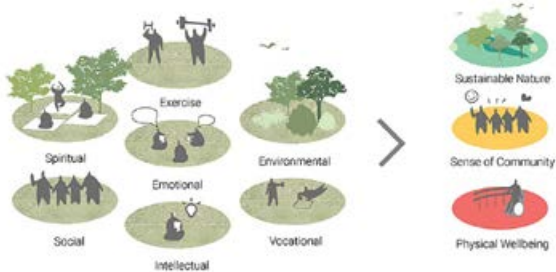

核心需求：影响健康的七个要素

设计原则



案例 2: 广州市三眼井社区公园

儿童与老年群体对于社区空间的共同需求包括**安全性、可识别性、社交适宜性和体验性**。基于社区现状的不足，设计团队希望建造有所赏、有所行、有所养、有所乐、有所助的“五有”社区。

来源：郑宇，方凯伦，何灏宇，袁媛：老幼友好视角下的健康社区微改造策略研究——以广州市三眼井社区为例 [J]. 上海城市规划, 2021(01):31-37.



a 改造前



b 改造效果

全龄友好公园：划分老人活动区和儿童活动区，座椅功能的树池、扶手、缓坡的设置，便于老年人行动；高低起伏的空间鼓励儿童进行更多探索。

顽皮乐园：改造后的儿童乐园，利用场地的高差、绿化、小品等趣味性要素，为儿童提供体能、感官、社交等多方面的游戏体验；**圆角处理的花坛**，保障儿童活动的安全性。



a 改造前



b 改造效果

社区绿化改造：改造后的三眼井社区增加了阶梯式草坡，用以老年人和儿童的日常活动，赋予原先单一的绿化空间以社交空间功能，促进社区融合。




a 改造前



b 改造效果


4 | 设计疗愈景观 Design healing landscape

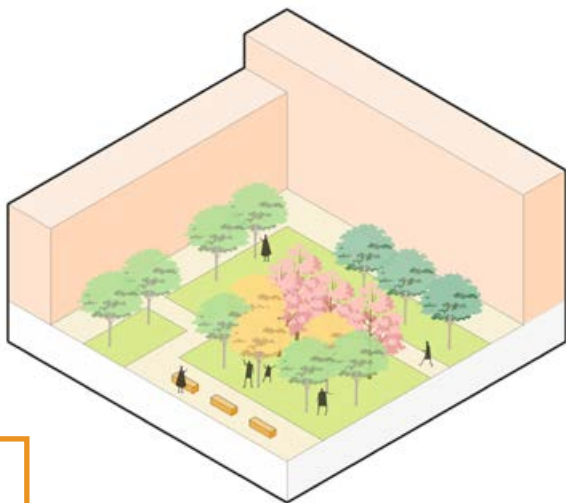

1

芳香类的灌木种植!


选取香草、薄荷、忘忧草、金钱草、碰碰香等植物;适当采用**成片种植**的方法,增加密度,强化刺激效果。

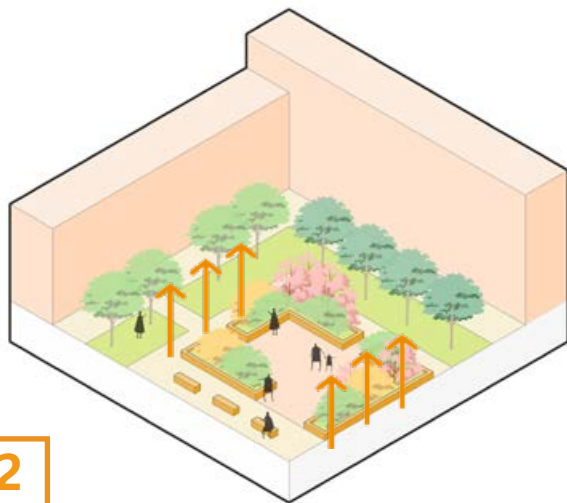

2

健身设施的适老化改造!

抬高种植床,以便于老人近距离接触闻嗅;
升高床的宽度一般不超过 90cm,保证大部分人都能够轻易够到中心位置。

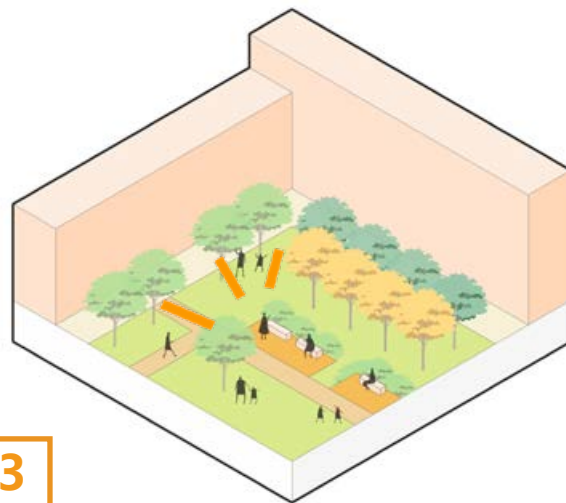

3

创造“恢复性空间”!

包括了提供充分**绿植与阳光**的大面积开放公共空间,小范围交流的半开放空间以及具有**领域感、安全感**的较私密空间三类。

健康作用:

1. 提升心理健康: 绿植可以净化空气,帮助使用者实现身心的放松;

● 绿地和开放空间的规模、空间布局和植物配置对于大气颗粒物浓度和分布有一定影响;
---- 徐望悦,王兰.呼吸健康导向的健康社区设计探索—基于上海两个社区的模拟辨析[J].新建筑,2018(02):50-54.

● 增加设置可达性高的绿地和开放空间、健身设施、慢行系统等,让人们可以在城市中更便捷舒适地步行、骑行、跑步锻炼 ---- 王兰(2020)

2. 关注弱势群体的健康需求: 通过对于“五感”的刺激,促进老年人和认知障碍患者的身心健康。

温馨提示:

✓ 恢复性空间可结合线性步行系统进行**散点式布局**,增加空间使用率!

✓ 注意空间的半开放性或私密性!

策略评估(1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★★★★★

维护: ★★★★★

4


设计疗愈景观 Design healing landscape



案例 1: 徐汇区“二福院·乐龄汇”项目

项目旨在形成活力共融的、面向周边社区开放的、有适老化关爱具有一定康复疗愈效果的空间。广场以流线型透水地面为主，橙色、红色、黄色等暖色铺装，与车道产生区分，保证活动区域的独立且安全。更新改造后的灌木种植以芳香类花草（香草、薄荷、金钱草、碰碰香）为主，有助于使用者的压力舒缓，以及失能失智老人的疗养恢复。

来源：见山设计 MOUNTSPACEDESIGN

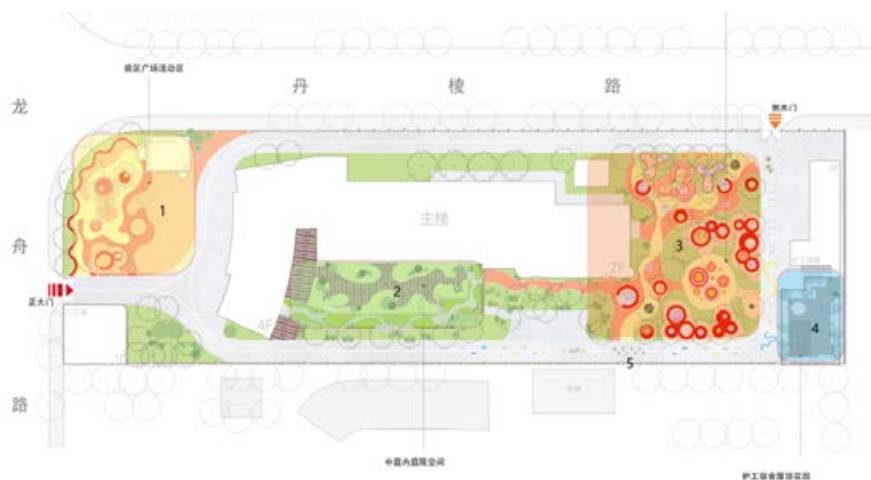

案例 2: 重庆市龙湖颐年公寓康复花园

设计团队以康复景观为媒介，引导居民进行户外的园艺活动、康体锻炼与交流互动。

来源：BIM 建筑网 <https://www.uibim.com/94347.html>



种植池立面图

为保证轮椅使用者与草木花卉的亲密接触，种植池抬高至 0.85 米，底部距地面 0.65 米，轮椅使用者的双腿能够刚好放入底部空间。




立面图



双层种植台的设计，旨在鼓励坐轮椅的老人站起观看或抬手触摸，促进肢体锻炼；座椅两侧设置有供支撑起身的扶手。* 研究数据显示：老年人手臂水平抬高的高度约为 1.20-1.40m

5 | 容纳多元功能 Contain multiple functions

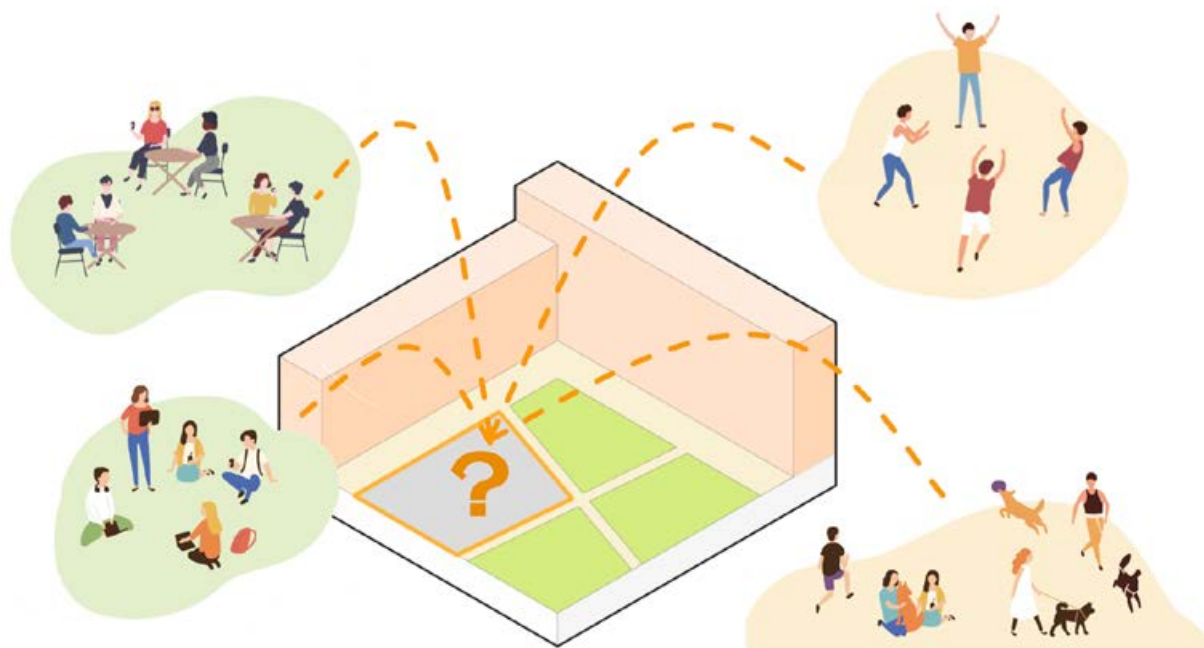

设计广场的活动内容!

广场可以容纳**体育活动**，如排球和舞蹈；**被动活动**，如坐着和国际象棋；**文化活动**，如音乐会、展览以及**历史庆祝活动**。广场还可以为咖啡厅的座位和农贸市场提供空间。

设计广场可作适当的留白，作为分时使用的空间。

健康作用:

1. 促进体力活动: 广场实用性、趣味性的提升，促进体力活动发生，增加积极性娱乐；

- 多样性的功能混合，有利于营造活力的健康生活 ---- 张春阳 (2020)

- 具有吸引力的场所 (attractive areas)，推动体力活动的发生 ---- 《加拿大健康社区实践手册》

2. 促进社会融合: 广场的多元功能吸引了多元的使用者，促进代际交流的发生。

温馨提示:

- ✓ 适当的空间留白带来更多可能性!
- ✓ 关注不同功能间的联系和冲突!
- ✓ 定期举办社区活动或者体育赛事!

策略评估 (1-5):

建造: ★★★

造价: ★★★

维护: ★★★★★

案例: 曼哈顿市海诺德广场

作为百老汇 Green Light 计划的一部分，海诺德广场在满足交通通行的前提下，重新种植了绿化，设计了多功能的看台和雕塑。

改造后的广场，既满足了人行流动的需求，又提供了坐下观看、午休用餐或等待朋友的场所。

来源: <https://www.ideaboom.com/7144>





绿化

绿化存在的意义在于可以补充空气中的氧气，营造良好的生活环境，帮助居民放松心情、缓解压力。

The significance of greening lies in that it purifies the air, creates a good living condition, and helps residents relieve pressure.

04 GREENING



1


自然监督设计 Natural supervised design



1

植被高低差!


乔木灌木混合栽种，形成植被间的高低差，为居民观察周边环境提供便利条件。

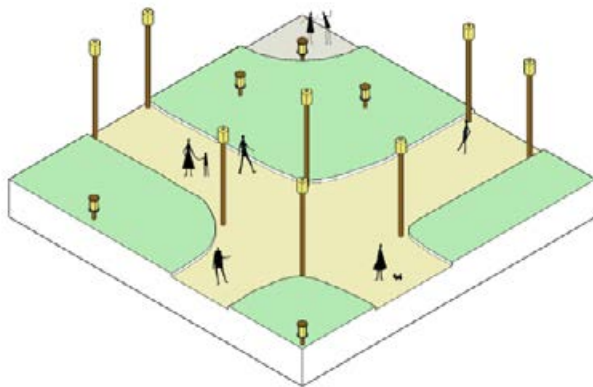

2

照明多元化!

使用不同种类、不同高度的照明点亮绿化空间，保证可见度。

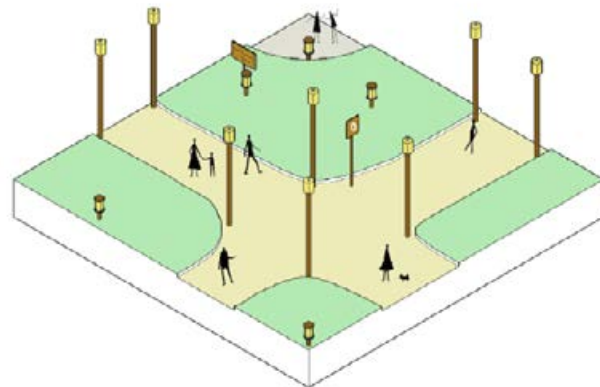

3

标识清晰化!

在需要的地方竖立合理的标识提醒居民。

健康作用:

1. 绿化带种植不同高度、不同种类的植物能够形成一定的空隙，这些空隙保证了绿化带的美观同时提供了观察周边环境是否安全的通道，为居民健身提供安全基础；
2. 良好的标识系统能够为居民活动提供正确的指引或建议，丰富居民体验，同时可以对一些可能存在的危险进行提示，保证居民安全；
3. 照明的多元化可以在美化环境、节能减排、保证居民安全等方面起到作用，针对绿化带不同位置的不同形式的照明可以营造氛围、提供警示。

温馨提示:

- ✓ 种植合适的树木和灌木!
- ✓ 正确使用照明!
- ✓ 鼓励行人和自行车通行，支持街道活动!

策略评估 (1-5):

建造: ★★

造价: ★★★

维护: ★★




案例一：自然监督

有自然监督的街道设计包括种植合适的树木和灌木、消除逃生路线、正确使用照明、鼓励街道上的行人和自行车通行、支持街道活动等等。

合理的照明和树木排布方式以及通俗易懂的标识能够保证在绿化区域内活动的社区居民的身体健康，同时设施良好、完善的绿化带也能够吸引居民前去健身，营造放松、安全的氛围。

* 硬核理论 | CPTED：环境设计怎么预防犯罪？https://www.sohu.com/a/505805304_676093

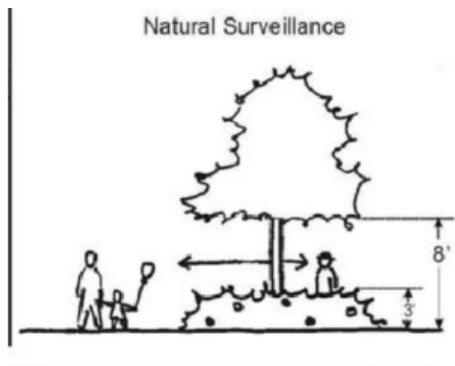

案例二：天津市河西区西柳公园灯光改造

夜灯照明：

照明角度可以选择上射光、下射光、泛光照明等；

不同灯具有不同照明效果，包括道路照明、装饰照明、区域照明等；

灯光可以提高夜间照明效果，增加出行安全，减少危险发生，保证居民的健身活动不会受到危险因素的影响。

* 浅谈天津市社区公园绿化照明——以天津市河西区西柳公园绿化照明改造为例


案例三：亦庄滨河森林公园标识标牌

亦庄滨河森林公园以生态保护、生态修复和生态建设定位，以最大程度保护原有植物为前提，运用地形、植物营造不同景观和功能需求的绿色空间，建立与自然平衡的生态安全框架，改进滨河沿线的城市环境及新城的生态格局，突出“林水结合”的自然景观。

公园中运用大量创新有特色并且通俗易懂的标识，帮助居民更好地使用相关功能，在公园区域内更加自如地开展活动。

* 智能环保型园林 | 探究亦庄新城滨河公园建设




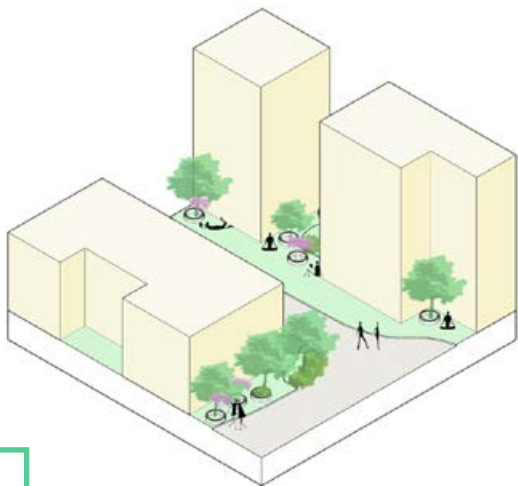

1


社区微花园!

利用城市的微小空间建设绿化，让花园绿通过运用植物积极地定义街道空间的顶面和立面

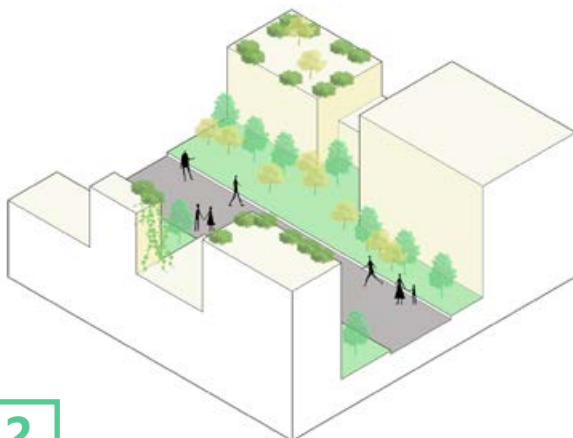

2

绿化+街道!

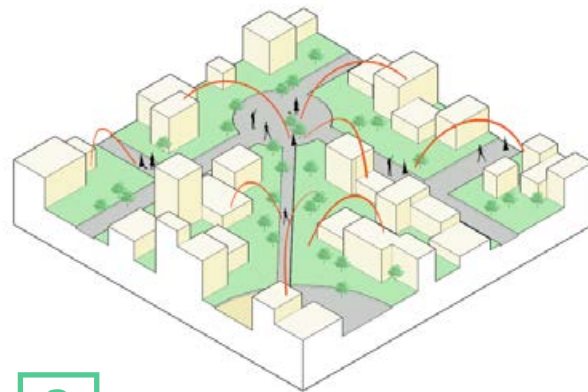

3

进行自然教育活动!

通过教育、参观等活动组织居民参与到城市社区绿化的建设和保护中。

健康作用:

1. 建立在社区缝隙间的小型绿化带鼓励居民在社区范围内进行健身活动，提供了健身的便利条件；
2. 小型绿化补充了社区空间的缝隙，让绿化和社区环境融为一体，改善了社区的生活氛围和绿化环境；
3. 绿化和城市中的缝隙的结合可以将城市塑造成一座大型花园，居民在上下班的过程中都可以欣赏绿化，以此达成保证居民身心健康的目的。

温馨提示:

- ✓ 根据不同的微小缝隙针对性设计!
- ✓ 注意文化和绿化空间的设计融合!

策略评估 (1-5) :

建造: ★★★★★

造价: ★★★★★

维护: ★★★★★

2 | 组建城市绿地 Establish urban green space



案例一：布里斯班鱼巷桥下空间改造

澳大利亚布里斯班的鱼巷位于南岸文化区中心，本是一处铁路高架桥下的被遗忘的城市空间。

设计以**亚热带森林为概念**，尝试与“交织的大树、藤蔓、开花的爬山虎、高耸的棕榈树和巨大的蕨类植物”构成的欧洲殖民时期之前的生态社区建立联系。

如今，超过 3500 种植物被重新引入到场地中。茂密的绿植郁郁葱葱，让人犹如进入了一片古老的冈瓦纳雨林，同时给冰冷的构筑物增添了一层怡人的绿色，热情地欢迎人们进入场地逗留休憩。记录着原住民和欧洲殖民史的装置与工业遗迹、绿色植被相辅相成，将这片土地曾经历的故事娓娓道来。

*WLA 城市空间类杰出奖——澳大利亚布里斯班鱼巷桥下空间改造景观设计 | RPS/ 景观中国 <http://www.landscape.cn/landscape/11832.html>



案例二：纽约高线公园

在全长 2.4km 的废弃货运铁路上设计种植大量植物，构建了一个由沿线建筑物步行数米即可到达的公园，**从视觉和嗅觉上给人丰富的自然感知体验**。通过环境自然且极为易达的**线性公园的建造**，人们在穿行街道、上下班的途中得以有“休憩环境，新鲜空气，丰富绿化”的健康体验。

* 城市与健康 | 街道设计可以让生活更健康——丁小涵 / 清华大学建筑学院本科生




案例三：上海市浦东新区潍坊新村街道潍坊园

改造后的潍坊园成为一处集休闲生活、农园劳作、社区景观等功能为一体的**参与式社区都市农园**。街道联合周边学校组织自然教育活动，招募社区的园艺爱好者组成志愿者队伍共同养护园内的植物，组织花束义卖活动，义卖的资金用于潍坊园的后运维。

* 真不错！这三个小区的景观改造，增添了社区色彩，促进了邻里交流——上观新闻 2022/07/08




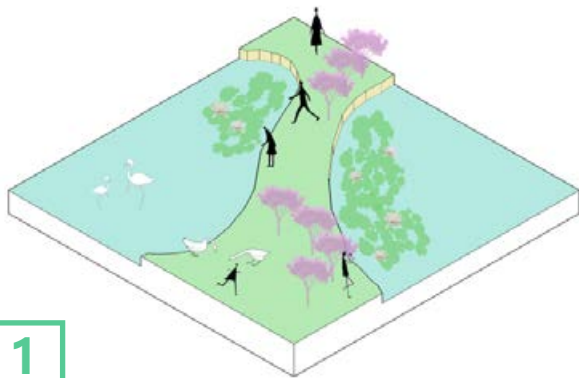

1

生态保护区的构建!


设置模拟自然环境的水域为野生生物提供生存环境。

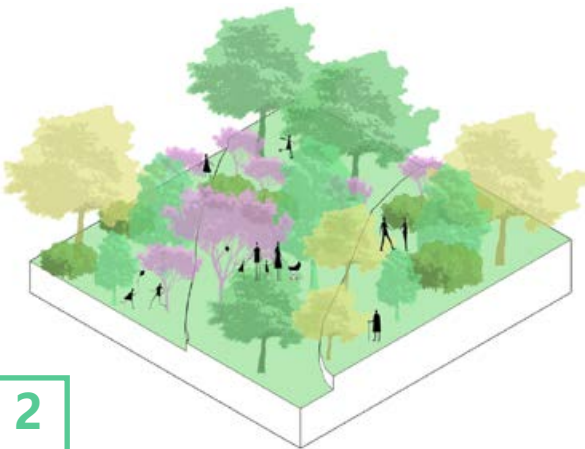

2

特色主题花园!

栽种多种多样的不同种类树木，形成特色花园独特的花园。

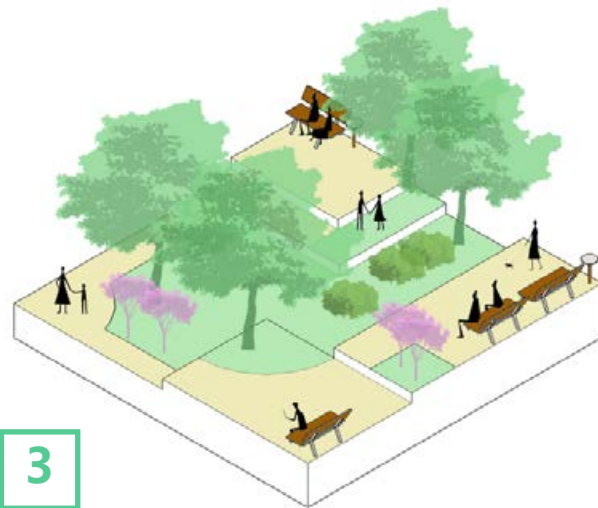

3

休憩设施 UP!

将植被和休憩平台结合起来，提供更多的休憩设施。

健康作用:

1. 特色主题花园较比一般形式的城市花园具有更多样化的设施和植物，可以吸引居民前往参观，体验自然、放松身心；
2. 休憩平台和休憩设施的设置可以在绿化带中提供休息空间，作为缓冲区域为居民提供健身便利条件，鼓励居民参与到健身活动中；
3. 对于自然环境的模拟可以吸引多种多样的野生生物，丰富物种多样性，帮助居民放松心情，和自然接触。

温馨提示:

- ✓ 根据不同的地理位置设置合适的生物群系！
- ✓ 休憩设施可以结合景观设计提供良好环境！
- ✓ 注意植物种类的多样性！

策略评估（1-5）：

建造：★★★★

造价：★★★★★

维护：★★★★

3 | 保护自然生境 Protect natural habitats



案例一：长宁区仙霞街道虹旭小区生境花园

改造前是小区边角地的临时停车场和垃圾堆放区；改造后的生境花园，通过营造自然环境、优选和丰富本土植物群落、贯彻“海绵理念”、居民共享维护等手段，构建引导居民亲近自然、促进睦邻交流的场所。

场地南部构建自然栖息保育区，设置模拟自然环境的水塘满足鸟类昆虫的水源需求，水生植物增强自净能力。优选 50 多种乔灌木种类，其中 16 种为本土植物，乔灌木搭配，帮助吸收二氧化碳、提供阴凉和帮助防风。丰富的植物种类，造就了不同的花期和果期。

场地中部互动体验区以果蔬种植箱为主，便于水肥管理，居民参与体验农事。

“海绵城市”理念贯穿于花园设计和营造，铺装路面采用透水铺装，凉亭平台设有雨水收集桶，帮助浇灌果蔬。


* 巧用小区“边角料”，荒地也能“变”花园 | 澎湃新闻 2019/12/26



案例二：风碧园老年康养社区更新


在宅间栽种不同品种的树，形成**特色主题花园**。雨水花园结合休闲平台，为老年人提供宜人尺度的小型休憩空间。强调场地参与性，让老人全采摘的乐趣，同时鼓励他们亲近自然，享受自然疗愈的过程。

* 康养设计景观社区创新专题——从老人需求出发的康养社区

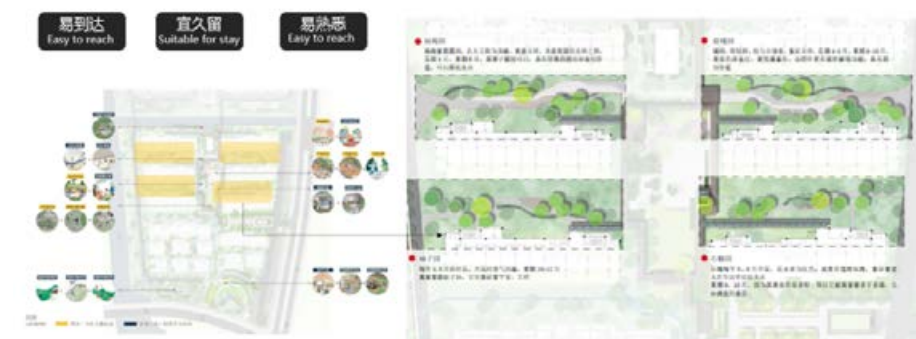

4

触发自然互动 Interacting with Natural

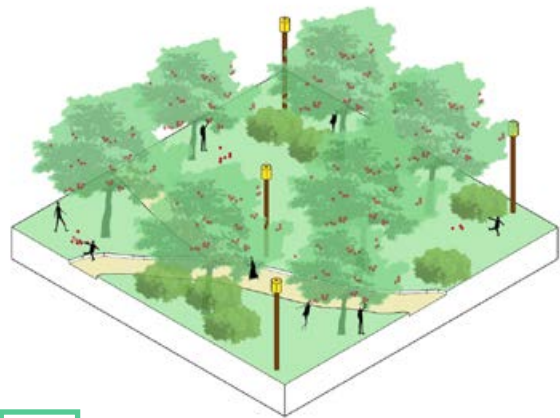

1

果蔬栽种和采摘!

鼓励居民在社区内种植果蔬，并在相应季节组织采摘。



2

植被认知和参观!

种植不同种类的植被并组织居民参观了解。将有趣的知识和自然植被融合在一起，鼓励居民外出放松锻炼



3

园艺体验!

居民亲自参与进绿化活动中，通过园艺体验感受自然。

健康作用:

1. 组织居民参与到社区的绿化环境建设中，培养居民的园艺爱好，帮助居民放松身心，舒缓压力，起到疗愈作用；
2. 组织居民进行参观活动，带领居民了解不同植物的生长习惯、自身特点，培养居民的种植兴趣，为居民参与到绿化建设中提供理论基础；
3. 在社区范围内提供种植果蔬的地点，在特定季节组织居民前往种植，并在一定时间之后组织收获，为居民提供健身活动的机会和放松的条件。

温馨提示:

- ✓ 组织活动时注意日期和时间的选择!
- ✓ 关注居民的需求!

策略评估 (1-5):

建造: ★★

造价: ★★

维护: ★★

4 | 触发自然互动 Interacting with Natural



案例一：“治愈农场”

世茂集团”2020年研发“治愈社区-微型农场”。世茂研发团队希望：“在自然中建立良好的亲子互动与社交氛围。植物认知、农耕体验、手作活动、园艺课堂、自然课堂、文化讲座等6大主题活动区，配合温室以及浇灌系统，科学地进行农耕体验活动，在社区内实现全年齡、全季节的田园体验。亲近土地和自然的同时，缓解内心的疲惫与焦虑。”

* 儿童活动场地：应该这样设计——才是高端楼盘要做的 2022/06/11





案例二：社区可食花园

“绿地香港”2021年推出健康宅体2.0的景观升级体系“G+花园体系”，设置五大主题花园，其中“MIGO觅果园”从味蕾出发，作为“以体验和自然科普为主的全民参与性‘社区可食用花园’。”

“MIGO觅果园设置4大模块化内容：Magic魔法森林——果树栽种区、Interesting兴趣海洋——生态水溪区、Green绿色城堡——花果廊架区、Organic有机花园——芳香花园区，这些模块根据社区体量来进行组合式配置。”

* 可以吃的绿化带 | 绿地集团香港 MIGO 觅果园

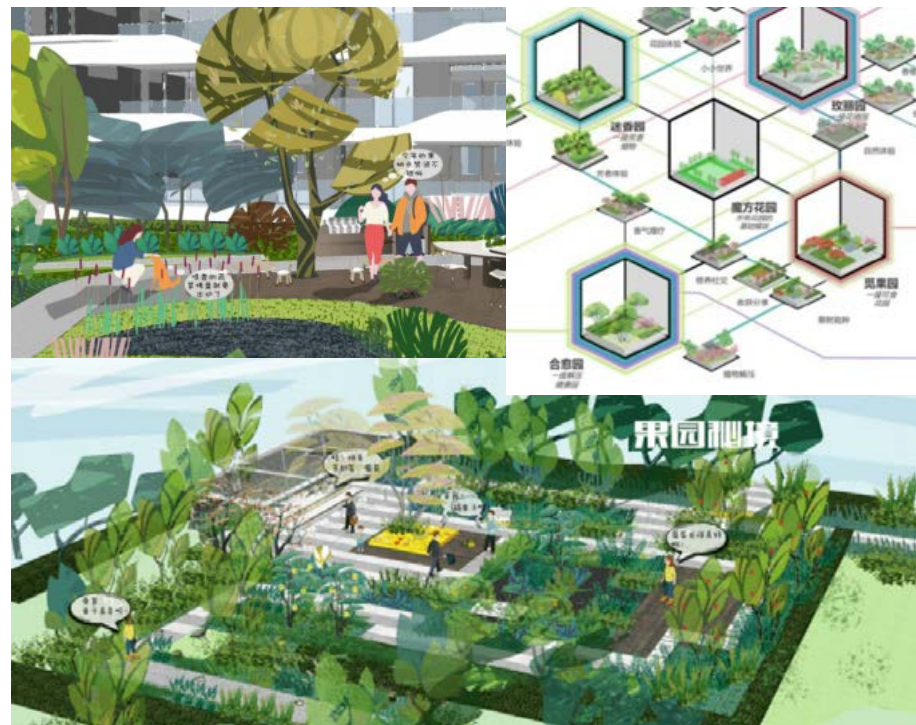

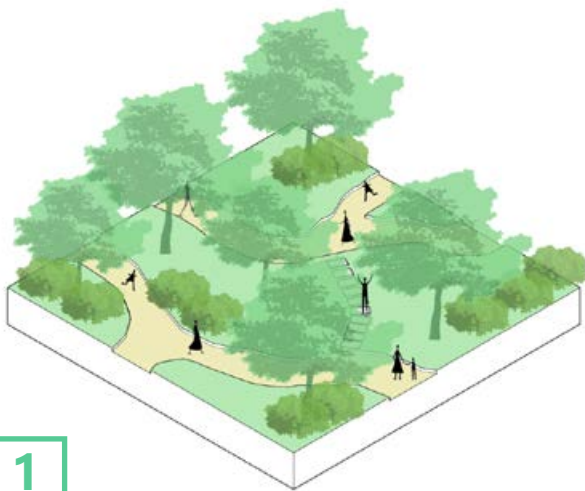

1

疗愈步道!


纵横交错被植被环绕的步道提供了自然、轻松的氛围。



2

疗愈微空间!

通过植被划分空地，提供可以独处、可以观景放松的小型空间。

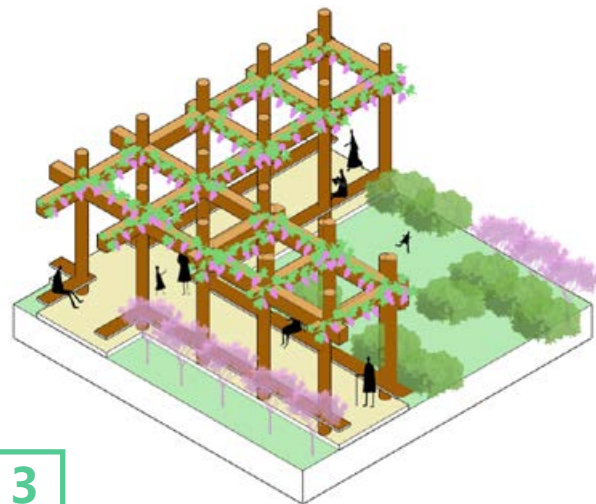

3

花果廊架!

将廊架景观和花果结合在一起，创造被自然景观环绕的散步环境。

健康作用:

1. 廊架景观和花果结合可以提供独特的景观模式，人造景观与自然景观同时为居民提供了健康的环境和游憩的乐趣；
2. 经过设计的可以与人群隔离并且与自然接触的微型空间可以为居民提供相对安静的独处条件，欣赏景观的同时放松心情、调整情绪；
3. 在被植被环绕的步道中独自散步，体验自然，可以让居民的精神状态从忙碌中解放出来。

温馨提示:

- ✓ 注意特殊人群的需求!
- ✓ 注意活动空间的预留!

策略评估 (1-5):

建造: ★★
造价: ★★★
维护: ★★★

5 | 提供观望庇护 Watch and shelter



案例一：上海庄行社区花园

将社区板块分为了**康养区 / 亲子游乐区 / 户外运动区 / 萌宠乐园**几大分区，康养区设计关注老人精神层面的需求，景观设计针对老年群体的行为模式特征以及身心需求，在空间里植入五悦花园，园艺体验园，香草园，疗愈步道等区域，给予老人亲近自然、身心愉悦的游园体验。

* 有温度的自然康养社区 | 上海庄行社区花园 知乎 | 抱明月而长终



案例二：荷兰 Zonnehuis 养老院花园景观设计

在环形的基座围合成的空间内，HOSPER 设计了一座富水的庭院花园。场地东侧护理中心的广场上有一座种植着多年生植物的花园，花园中有一个温室，住在这里的老人可以在此**从事喜爱的园艺**。

广场上还有以一块露天平台和游乐场地，以及一条用于锻炼走路的坡道和台阶。这两处景观在设计时都非常注意照顾到罹患痴呆症的老人。新旧护理中心之间，通过一条长廊相连接。


这条长 40 米的长廊起伏的顶面由玻璃和钢架构成，造型如同一片“漂浮着的树叶”，同花园中的植物相呼应。值得一提的是，除专为老年痴呆症患者建造的区域外，护理中心所有的地方都免费对周围的居民开放。而且，匠心独具的花园设计为周围的建筑提供了良好的景观。

*Zonnehuis 养老院景观设计，荷兰 / HOSPER 谷德设计网



6

促进邻里和谐 Neighborhood harmony

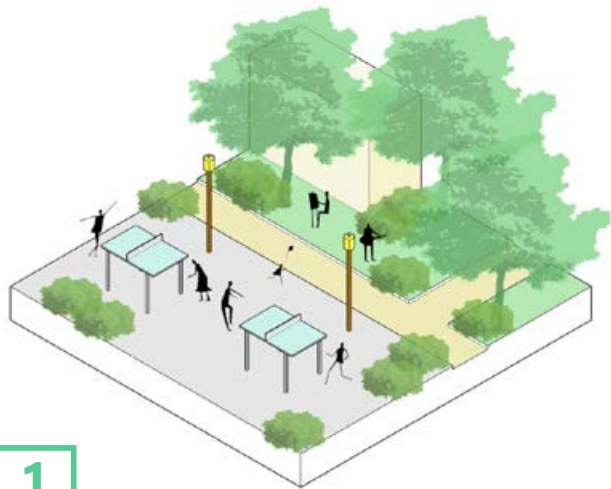

1

绿化+活动!


提供丰富的活动种类，将活动和绿化带结合。



2

举办“参与式工作坊”!

从不同居民处获得建设绿化的建议，帮助居民建设共同的社区。

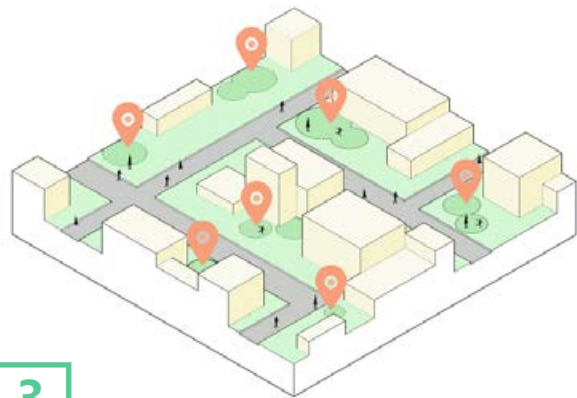

3

设计社区花园参访地图!

参访地图鼓励社区之间的联动，进行信息的共享，让社区居民自发组织互动。

健康作用:

1. 绿化和活动的结合形式包括在绿化带中设置活动设施等，将绿化和活动设施结合可以鼓励居民在良好的健康环境里进行健身活动；
2. 鼓励社区居民参与到社区绿化的建设中，可以让社区的绿化更加符合居民的期待，同时以这种方式鼓励居民之间进行交流，形成良好的社区氛围；
3. 在几个社区之间形成参访地图可以鼓励不同社区居民之间的交流合作，促进社区之间形成交流学习的和谐氛围。

温馨提示:

- ✓ 注意活动场地的规范标准!
- ✓ 活动本身和绿化带不冲突!

策略评估 (1-5):

建造: ★★
造价: ★★
维护: ★★★

6 | 促进邻里和谐 Neighborhood harmony



案例一：布法罗，纽约，水果谷社区

一块空地被改造成一个聚集地，有舞台（展示用），垄作播种机和户外游戏。

* 场所工匠 | 场所营造的快闪宝典（下）——一览众山小 - 可持续城市与交通



案例二：Columbus, 俄亥俄

成功的共用空间能够提供更可能性。乒乓球桌和孔板都是不错的选择，能够简单创立，游戏体验适合所有年龄层。



案例三：史家胡同

与传统的设计工作机制不同，史家胡同以参与式设计理念，与社区居民共同营造多座“微花园”。并通过展览、论坛、讲座、工作坊等多种形式，让越来越多的居民和属地单位通过“微花园”加入到街区共建的行列中来。

从“社区微花园”到“街区微花园”：

“微花园”作为一种城市绿色微更新的社会治理途径，通过重构景观空间、激活社区活力，实现公众参与和社区治理，能够有效使城市微更新进入良性微更新和微生态循环，对城市公共空间和绿色生态的补充与完善都具有重要意义。

* 东城区：从“社区微花园”到“街区微花园” https://www.bjwmb.gov.cn/xxgk/wmcj/202109/t20210930_863791.htm



建筑


建筑为人们提供身体和心灵的庇护所，不同形态功能的建筑对社区居民的健康起到不同的作用，从形态和功能两方面考虑而对存量建筑进行设计改造，在日常的尺度让居民感受到社区的健康氛围。



05 ARCHITECTURE

1


楼梯改造设计 Stair renovation design

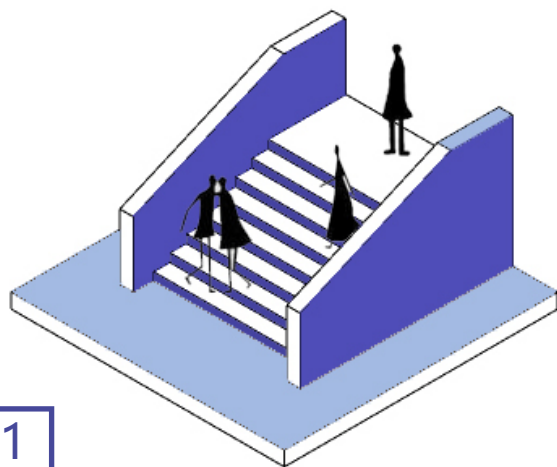

1

采用宽大的楼梯!


宽大的楼梯比窄小的楼梯更吸引人使用楼梯在路径上高度可见，易于进入**鼓励人们多走楼梯而非使用电梯**

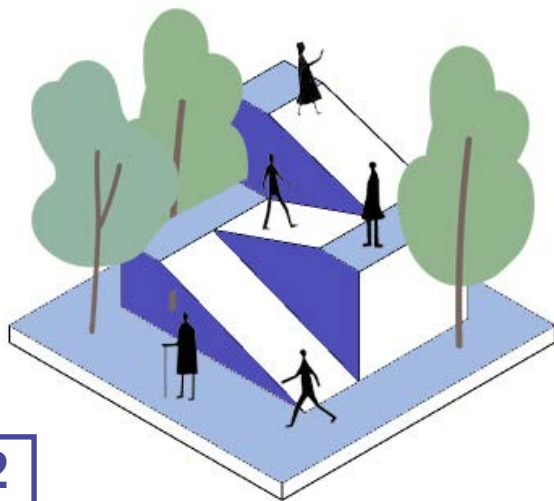

2

有景观的楼梯和坡道!

在室外的楼梯和坡道周围种植茂密植株增强居民隐私感。**为残疾人提供了积极的生活机会为步行者提供更多聚集的可能。**

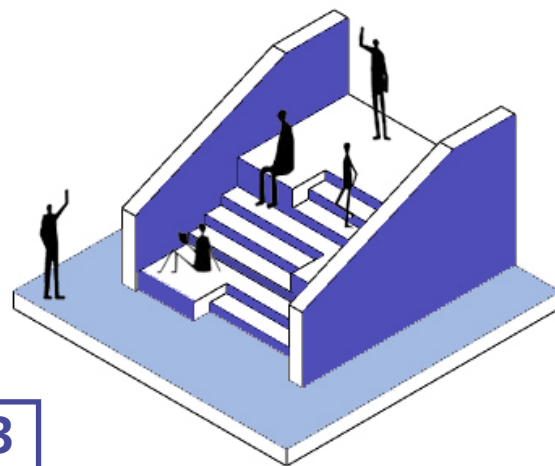

3

更多休憩平台!

多级大楼梯增设休憩设施，给行人和使用楼梯者提供歇脚空间**促进社会交往**——休憩平台是简单易得的**沟通交流空间**

健康作用:

- 1. 促进居民体力活动:** 有助于提高关节灵活性，增强心肺功能
- 2. 提升社区活力:** 楼梯休憩平台是人们交往的好去处

● 具有便捷和舒适的楼梯，可以吸引居民步行上下楼梯，从而达到强身健体的作用。——《健康住宅评价标准 T / CECS 462-2017》

温馨提示:

- ✓ 楼梯在路径上高度可见，易于进入
- ✓ 位置靠近电梯间、标识暗示
- ✓ 在下沉空间（如果有）也可以设置大楼梯

策略评估 (1-5) :

建造: ★★

造价: ★★

维护: ★



案例 1：老菜场市井街区一段

“老菜场市井街区一段”项目位于西安明城墙内南顺城巷东端。在一片衰败的城墙东南角，由工业遗留转化而来的菜市场是唯一生机勃勃的角落。项目意图以菜市场为发起点，带动社区更新，振兴区域活力。


沉闷封闭的门厅转化成了开敞的**台阶广场**；台阶层层上行，不仅引导人流进入上层空间，还成为了菜场公共生活的舞台。



楼梯设计策略补充

1. 针对能够使用楼梯的人，要把楼梯设计得比楼梯更显眼，同时保证电梯对残障人士的可达性。
2. 让楼梯成为建筑内首选和主要的垂直交通方式，而非电梯——特别是对不超过四层的出行而言。
3. 将电梯布置在建筑入口不能直接看到的位置，同时为残障人士设置清晰的电梯引导标识系统。
4. 不要将电梯的运行程序设计成“无人使用时返回一层”的模式，而是停在最后一次开门的楼层。
5. 避免突出和明确表现电梯；相反，要从视觉上强调，楼梯是供人们日常使用的设施。
6. 在可行条件下，例如对高层商业建筑，考虑设计二层大厅，从一层通过一个主楼梯或开放式楼梯，可以到达这个二层大厅。将主电梯入口设置在二层（除了设置在一楼的一个无障碍电梯入口）。这样做不仅会鼓励人们使用楼梯，也可以在一楼腾出更多空间，赋予其更多功能。
7. 在可行条件下，尤其对低层建筑，考虑将电梯数量、大小和容量限制为建筑条例规定的最小值。这一设计策略不适用于一些特殊的建筑设施，如医院、养老院或护理生活中心等，因为这些地方的服务对象都十分依赖电梯。
8. 考虑降低电梯的运行速度或电梯门的开关速度，尤其是对低层建筑。降低开关门的速度，能使电梯对残障人士更为方便。


来源：《活力城市设计导则》

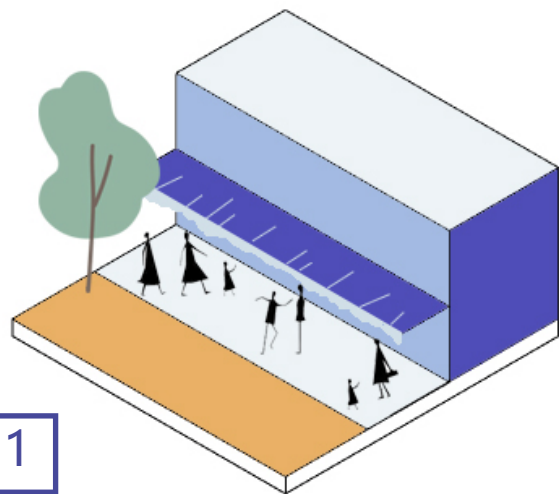

1

为街道立面增加遮阳棚!


在店铺等人群聚集的地方加设遮阳棚躲避恶劣天气鼓励步行，增加对街道的视觉兴趣；改善环境舒适度，提升心理健康

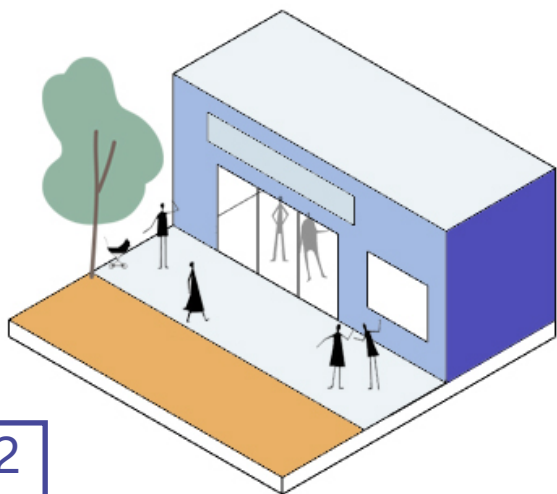

2

建筑立面增加门窗!

可以采用增大门窗面积、增加透明度等方式；提高建筑能见度，为室内提供更多光照；在心理层面营造开放愉悦的氛围

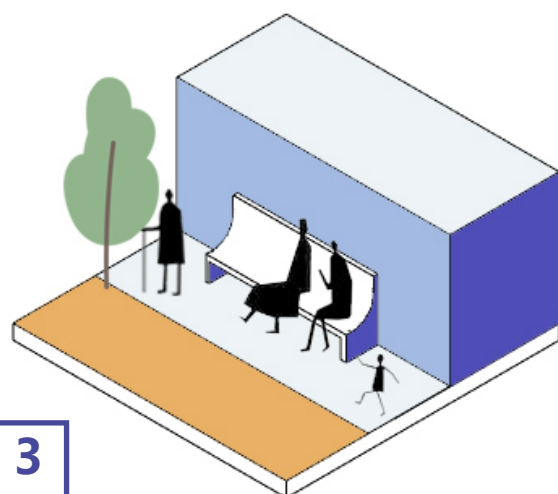

3

舒适的座椅!

在墙体附近增设舒适座椅鼓励居民在社区内漫游式锻炼——在任何地点都有休息之处

健康作用:

1. 促进居民体力活动：躲避恶劣天气鼓励步行，同时增加对街道的视觉兴趣
 2. 提升社区活力：提升街边开放空间节点密度与可达性，通过绿化景观、休憩座椅、活动场地等的设置，提升空间品质，促进市民停留与社交
- 外窗除了有自然通风和天然采光的功能外，还具有从视觉上沟通内外、感知自然、调整节律的作用。合理设置视觉窗口，不仅可以创造良好的视野，而且有助于改善人的情绪、提高人的敏捷性、维持健康活力。

----《健康住宅评价标准 T / CECS 462-2017》

温馨提示:

- ✓ 设置遮阳棚前了解相关街道的规定是否允许!
- ✓ 大面积的玻璃尽量设置在低矮处防止眩光!
- ✓ 遮阳棚可以不用千篇一律，让商家独特设计!

策略评估 (1-5) :

建造: ★★★★★

造价: ★★★★★

维护: ★★★★★



案例 1：冬奥之家 ——

北京亚运村街道社区办事处焕新改造

改造项目位于安定路安苑路交口东南角的一座曾经的“奔驰展厅”。由于闲置许久，旧展厅连同周边的街区都开始显得沉寂……

旧有的建筑用的铝板幕墙，大多已经开裂，窗下墙很多地方已经漏风。房屋东侧和南侧与相邻建筑紧贴，很多地方还是借用邻居的外墙封堵，漏水和构造问题凸显。

如今，这个建筑将作为更加开放的城市客厅，在现有的基础上，退让更多更有趣味的空间给城市，让人们感受到更多社区的关怀与包容，这也是本次改造平面上最大的改变。



案例 2：黄浦区南京东路街道爱民弄

位于宁波路 587 弄的爱民弄，是 20 世纪初犹太裔房地产大亨哈同建造的石库门里弄住宅。随着时间推移，各类设施都有不同程度的破损。

设计方案根据交通量和风貌完整性要求，将弄巷空间进行动静划分、设施调整，梳理出 12 个重要节点。在保持历史风貌，展现格调的原则下，对节点进行“细胞疗法”设计，修复或替换老旧破损的设施，以点带面地改善里弄环境、实现更便利的使用。




▲爱民弄入口改造前后对比



▲水斗改造前后对比




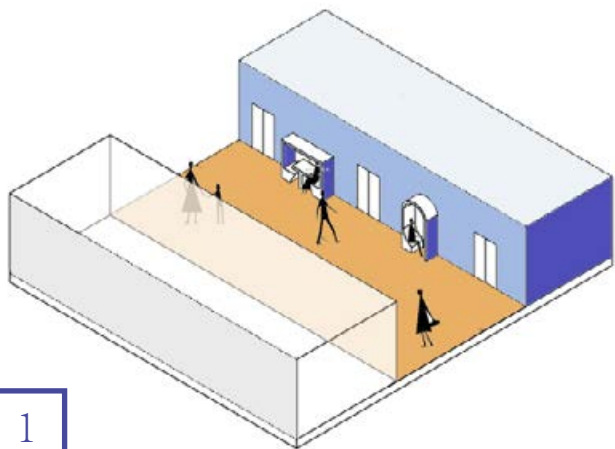

1


放置驻足空间!

在长过道划分出一定的休息或活动空间。
促进步行运动——有驻足空间的过道会提升人们散步的欲望。

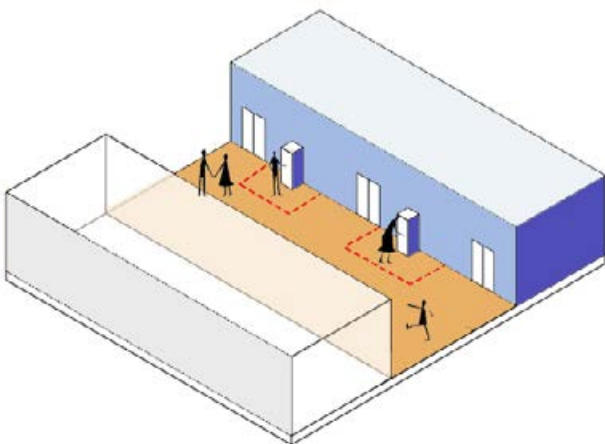

增设服务设施!

沿着步行路线提供支持性的基础设施：诸如洗手间、饮水机、补水站和长椅等设施
促进步行——给人们增加了更多散步的理由

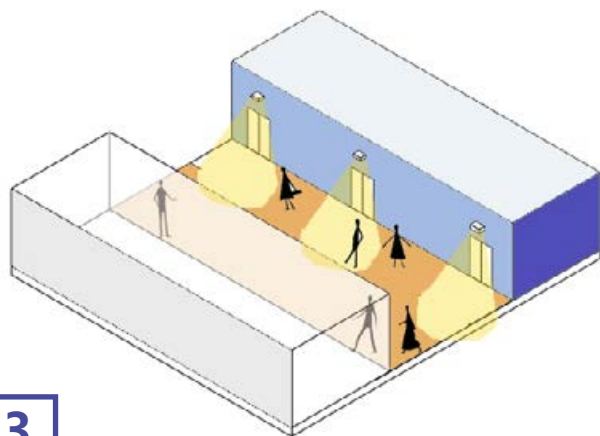

3

保证充足光照!

尽量引入自然光，没有条件则要保证充分照明。
光线充足的过道有益步行人的身心健康。

健康作用:

- 1. 促进居民体力活动:** 在一定强度和覆盖范围内照亮人行道、人行横道和小路的照明，保障行人的活动。
- 2. 增强趣味性:** 让社区居民的步行空间充满更多活力

• 天然采光有利于增加室内外自然信息的交流，改善室内卫生环境，调节使用者的心情。---《健康住宅评价标准 T / CECS 462-2017》

温馨提示:

- ✓ 可以在墙面增加更多互动设施
- ✓ 长过道的地面也可以采用涂鸦或地面标识增加趣味性

策略评估 (1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★★

维护: ★★★★★



案例：杨浦区大桥街道中王小区

中王小区是原国营三十一棉纺织厂的职工住房，仅有4幢5层住宅楼，空间局促，环境老旧，绿化缺失，进出小区只有一条长约80米、宽约5米的公共消防通道，经常被外来车辆停放占领。

设计方案在北侧开辟门禁式车行出入口，原来南侧入口改为人行，使通道真正成为小区的公共生活空间。新的设计将原封闭实体围墙改成透绿铁格栅围墙，并与垂直绿化、宣传栏、信报箱、休憩、遮阴等设施一体化设计，成为多功能的透景围墙。



▲公共通道改造前后对比




▲改造后，信箱、宣传栏、休憩设施、遮蔽设施与围墙一体化设计。



▲公共通道和围墙设计方案


4 | 社区空间改造 Community space

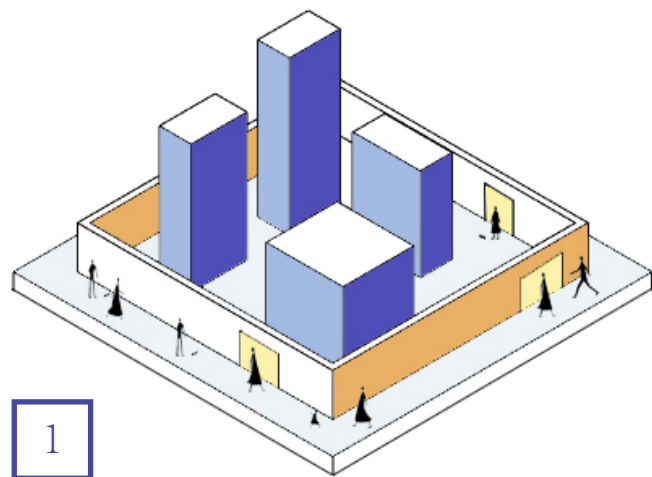

1

多个入口和最大透明度!


社区的入口应数量多、透明度高。
有助于提升社区活力，加强安全性。

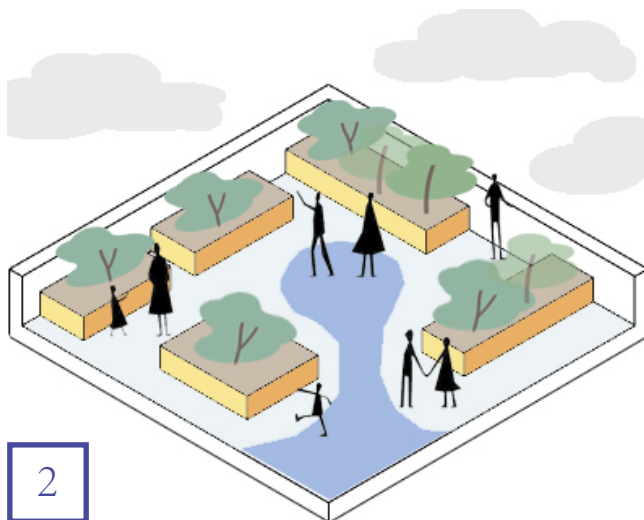

2

屋顶平台增设花园!

如果屋顶平台可进入且有公共属性，可以建造屋顶花园。
有助于缓解人的精神压力提升健康水平。

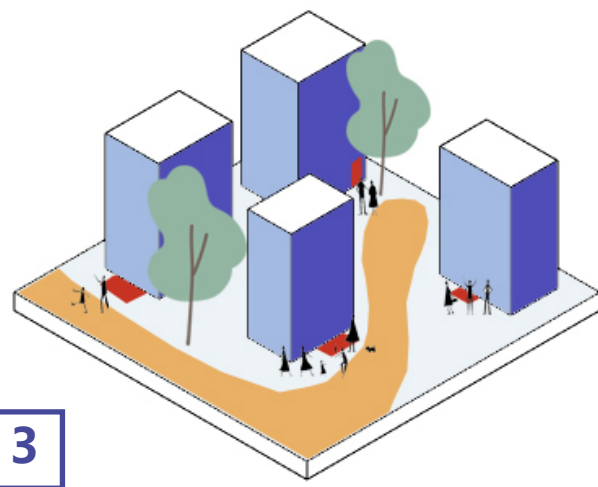

3

多个点式微景观!

在社区内增设多个景观小品或健身空间形成空间序列，供所有居民方便使用。
鼓励居民注重锻炼身体。

健康作用:

1. 提高居民心理健康，促进社区凝聚力：增进邻里互动
2. 缓解精神压力：自然的功能性设计手法以多种设计元素触发人的神经感官，可以缓解人的精神压力，提升健康水平

• 住栋入口大堂是距离住宅最近的交往空间，在此处设置小型公共交往空间和休憩、等候、交谈等设施，可方便老年人和儿童的近宅活动，促进邻里交往。

----《健康住宅评价标准 T / CECS 462-2017》

温馨提示:

- ✓ 注意屋顶的安全防护措施
- ✓ 设立明显可识别的路线和指示牌，让人们发现非传统区域的花园

策略评估 (1-5) :

建造: ★★★★★

造价: ★★★★★

维护: ★★★

4 | 社区空间改造 Community space



案例 1：东角头社区出入口景观改造

设计通过划分交通与停留的区域，在流动的空间内创造“定格的风光”，流动中的人群与被定格的风光，共同构成场地独特的记忆点，利用现状小区围墙植入一条连续的折廊整合空间，把稍纵即逝的风光定格在墙框内，而往来人群成为了动态的风光，被吸引，或停留，或行走，或闲坐，或交谈，与背景墙框形成动态与静态交融的连续画面，也成为了城市界面的一抹色彩，从而改变场地原本功能单纯且封闭的角落空间，成为供邻里聊天、闲坐等候、儿童片刻玩耍，来往人群休息的公共开放空间。




案例 2：屋顶共建花园“南园绿云”

该项目由南山区城市管理与综合执法局牵头，由深圳市绿色基金会、蛇口社区基金会和大自然保护协会（TNC）共同发起的“2021 南山共建花园”活动的组成之一。活动中的这批花园大部分都是在临街地面层，而本设计的场地比较特别，是在城中村的一栋 6 层公寓楼的屋顶。



模拟了一个理想的屋顶花园，包含一个咖啡馆和农场，
可用作社区活动空间

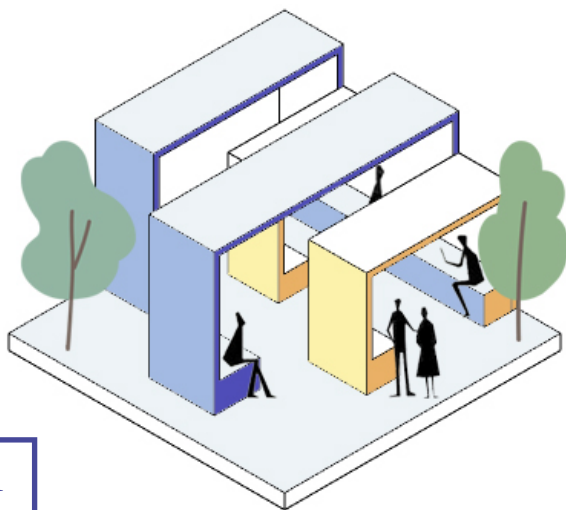

1

存量空间微改造!


对老旧小区内的存量空间进行微改造打造多功能“睦邻微空间”。
营造安全舒适的邻里环境。



2

闲置空间活化!

社区内的闲置空间打造成居民的精神家园建立彼此信任的社区关系,提升心理健康
提供给居民更多心里归属感。

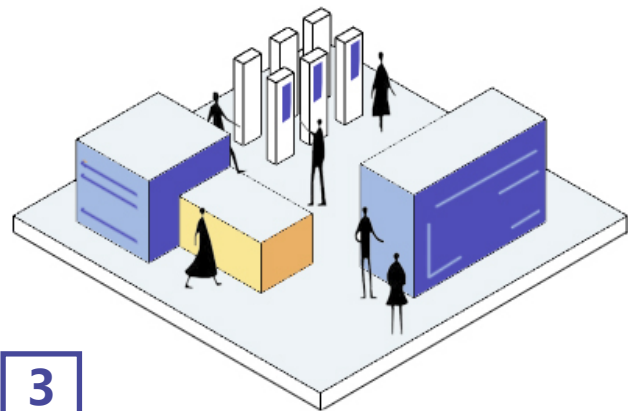

3

增设快闪店!

快闪店 (Pop-up shop) 一种短期经营的品牌游击店,是销售推广产品的临时性店铺。
增强社区趣味性,增进邻里交往。

健康作用:

1. 提升社区凝聚力: 社区内的公共空间可以提供的活动越多, 社区更容易建立彼此信任的社区关系, 社群文化可以提供给居民更多心理归属感。

2. 促进居民身心健康: 良好的社区邻里环境可以通过营造安全舒适的居住环境和促进积极健康的邻里交往, 引导健康的理念和行为, 减少精神压力, 促进居民身心健康。

• 健康住宅除应提供健康的居住环境外, 还应为居民提供物质和精神上的互助、情感和思想上的交流以及休闲娱乐的条件, 满足心理健康的需要。

---- 《健康住宅评价标准 T / CECS 462-2017》

温馨提示:

- ✓ 舒适且良好维护的座椅, 为各年龄段人群所用。
- ✓ 餐饮美食, 特色食物, 令人享受愉悦的活动
- ✓ 别忘记申请活动相关许可!

策略评估 (1-5):

建造: ★★★★★

造价: ★★★

维护: ★★★




案例 1: 长宁区新华街道新华路 669 弄“睦邻微空间”




新华路 669 弄门卫室旁边，有一处净宽不到 1.1 米的小建筑，曾是公共电话亭和小卖部。随着电话和手机的普及，公共电话亭的功能取消，成了堆放快递的地方。空间虽小，却是小区的社交中心，居民们喜欢搬来自家椅子聚在这里聊天。

设计师与街道人员、热心居民商议，将这处小空间改造为“睦邻微空间”，成了分享书籍、交换旧物、表达心情的温馨角落。



案例 2: 上海市长宁区仙霞街道虹仙小区

上海市长宁区仙霞街道虹仙小区（大鱼营造社区营造团队）将虹仙小区 1100 平方米的闲置地下人防空间，改造成集“共享客厅、社区教育、生活服务、社群活动”于一体，为全年龄段居民打造的共享生活文化客厅。按照居民的需求，1100 平方米的“闲下来合作社”被打造成了 2 大区域、36 个独立房间，每个独立房间具备不同的功能，满足居民各类需求。

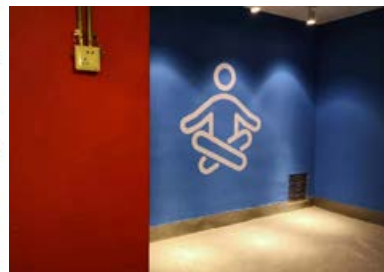

健康促进导向的 社区公共空间微更新设计手册

If the purpose of planning is not for human and planetary health,
then what is it for?

