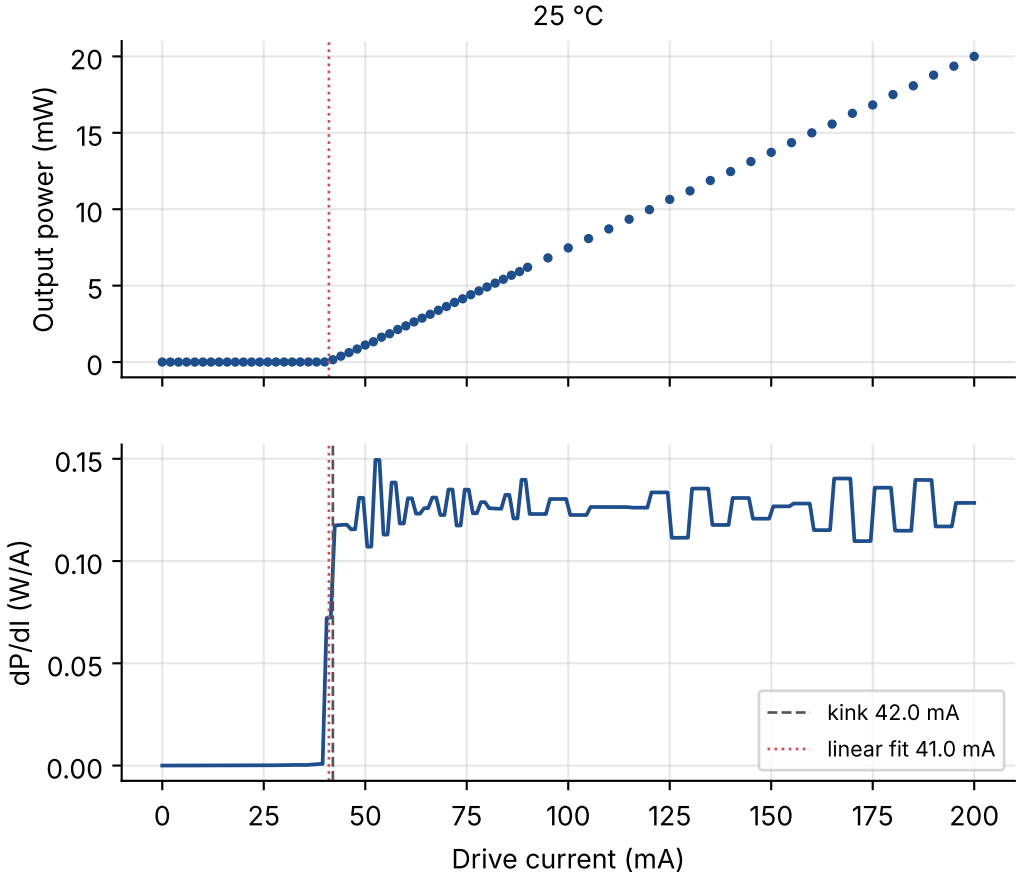
25 °C
Output power (mW)
0
5
10
15
20
dP/dI (W/A)
0.00
0.05
0.10
0.15
kink 42.0 mA
linear fit 41.0 mA
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Drive current (mA)