知ってましたか?高剛性で、低価格、高精度なクロステーブルは もう世界中どこでも作っていないことを

Did you know? no cast cross table is made anywheere in the world.

世界で唯一加工機に乗せられるクロステーブル

The only cross table in the world that can be attached to a peocessing machine.

クロステーブル Cross Table

SCT-2301

SCT-3400




- 廉価で軽量薄型構造ながら、高い精度と適正な剛性
- ボール盤や小型フライス盤、各種自動機、専用テーブル等に最適
- 有名工作機メーカーなどにも採択されております
- Low cost, lightweight thin structure with high precision and moderate rigidity
- Ideal for drilling machines, small milling machines, various automatic machines, dedicated tables, etc...
- Adopted by a famous processing machine manufactuere


■Sun Ai (株)サンアイ精機 Sun Ai inc.

岩手県奥州市江刺愛宕字金谷127-1 127-1kanaya odaki esashi iwate prefecture japan TEL0197-35-5518 FAX0197-35-5527 TEL +81 197 35 5518

E-MAII sunai@pup.waiwai-net.ne.jp sunai.sk 検索

SCT-2301

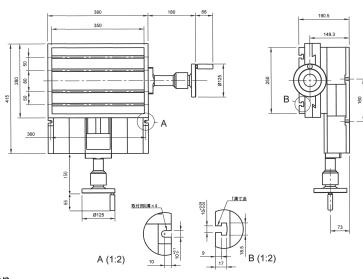





仕様 Specification

テーブル寸法	本体寸法	テーブルストローク	
Table size	body size	table stroke	
350 × 250mm	x626(ハンドル部246mm) y616(ハンドル部216mm) t175mm	x300mm y200mm	

SCT-3400





仕様 Specification

1-13					
テーブル寸法 Table size	本体寸法 body size	テーブルストローク table stroke			
450 × 350mm	x771(ハンドル部291mm) y671(ハンドル部291mm) t175mm	x400mm y300mm			

標準仕様 Standard specifications

テーブル面平行度	走り平行度	XY直角度	位置決め精度	繰り返し精度
Table parallelism	Straight line movement	Right angle	Positioning accuracy	Pepeatability
300mm/0.02mm	300mm/0. 02mm	300mm/0.02mm	100mm/±0.02	0. 02mm

, A (1:1)

T溝巾	T溝のピッチ	リードネジ径	リードネジピッチ	リードネジ種類
T Groove	T Groove pitch	Screw diameter	Screw pitch	Type of screw
10mm	50*80*50mm 80*80*80mm	φ 18mm	4mm	30°台形