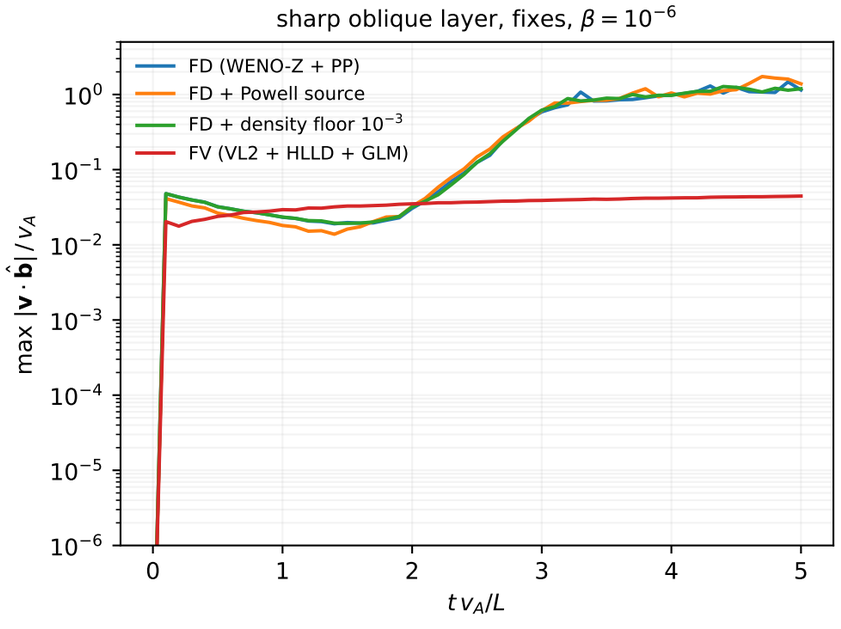
sharp oblique layer, fixes, $\beta = 10^{-6}$
FD (WENO-Z + PP)
FD + Powell source
FD + density floor 10^{-3}
FV (VL2 + HLLD + GLM)
$\max |\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{b}}| / v_A$
$t\, v_A / L$

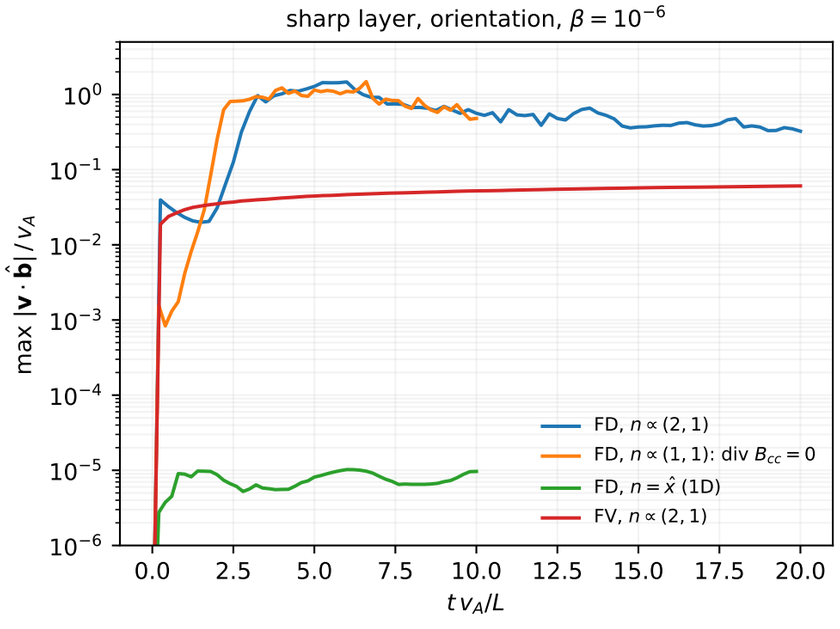
sharp layer, orientation, $\beta = 10^{-6}$
FD, $n \propto (2, 1)$
FD, $n \propto (1, 1)$: div $B_{cc} = 0$
FD, $n = \hat{x}$ (1D)
FV, $n \propto (2, 1)$
$\max |\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{b}}| / v_A$
$t\, v_A / L$

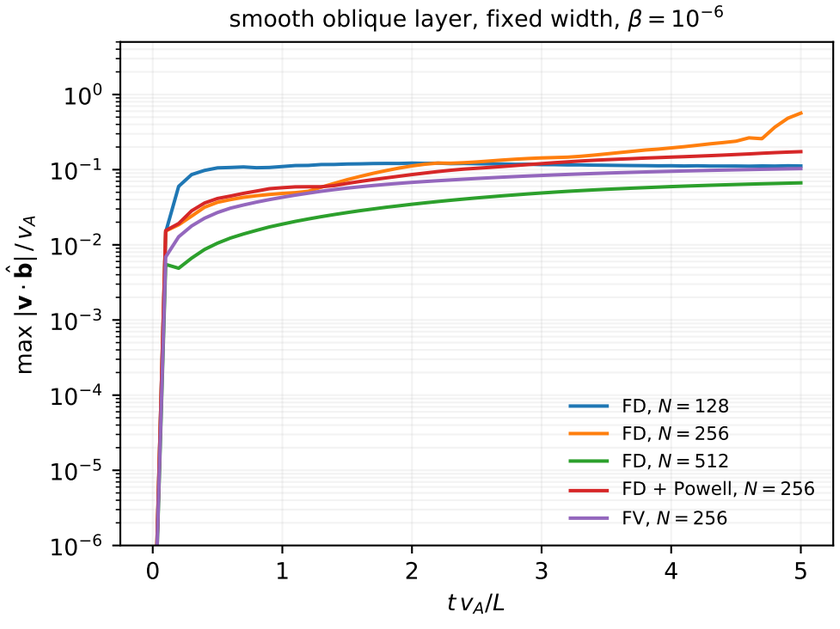
smooth oblique layer, fixed width, $\beta = 10^{-6}$
FD, $N = 128$
FD, $N = 256$
FD, $N = 512$
FD + Powell, $N = 256$
FV, $N = 256$
$\max |\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{b}}| / v_A$
$t\, v_A / L$