
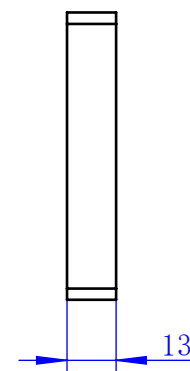

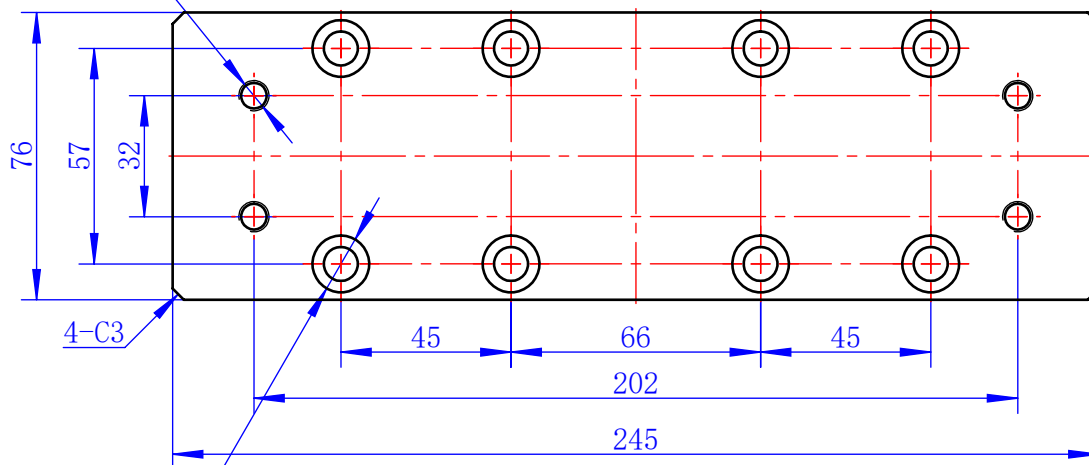


修订	变更标记	变更内容	日期	审核



技术要求

1. 去毛刺, 锐边倒钝.
2. 未注倒角C0.5.
3. 表面镀镍磷 ($7\sim 10\mu\text{m}$).
4. 未注形位公差执行GB/T 1184-1996-H

未注线性公差按以下数值或 GB/T1804-M 单位: mm			零件类型	机加件	版本	01	材质	45			名称	底板
范围	机加(中等m级)	钣金(中等e级)									图号	X445-13-005-A
0.5~3	±0.1	±0.2	表面处理	镀镍磷	2024/05/21		重量 (kg)	页面	单位	比例	料号	400101027630
3~6	±0.1	±0.3	设计	WX0768								
6~30	±0.2	±0.5	审核		2024/05/21		1.777	A4	mm	1:2		
30~120	±0.3	±0.8	标准化	SZ0474-02								
120~400	±0.5	±1.2	批准	WX1702	2024/05/22		共1页第1页					
400~1000	±0.8	±2										
1000~2000	±1.2	±3										
2000~3000	±1.6	±4										

拉普拉斯(无锡)半导体科技有限公司
2024-05-22
受控文件