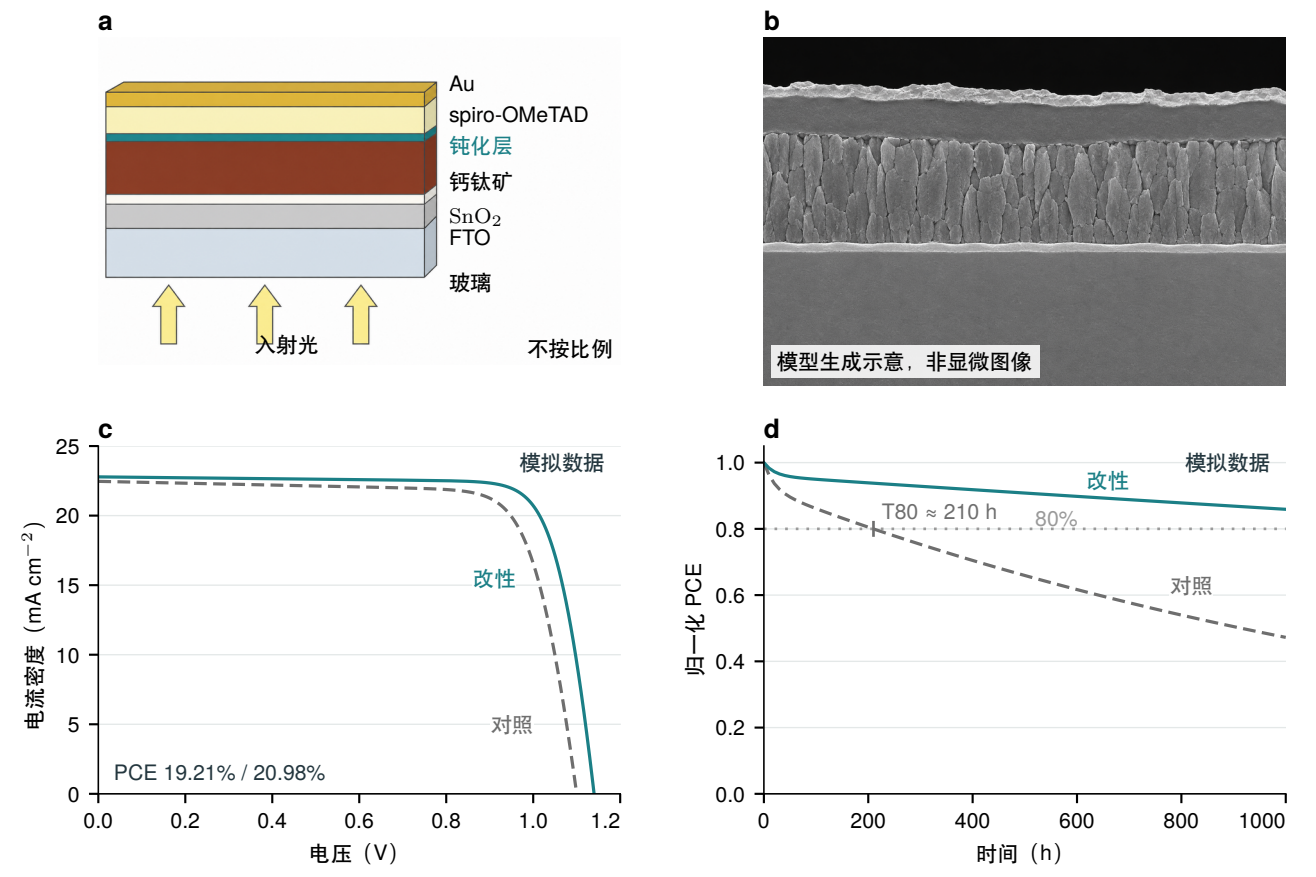

a
Au
spiro-OMeTAD
钝化层
钙钛矿
SnO_2
FTO
玻璃
入射光
不按比例
b
模型生成示意，非显微图像
c
模拟数据
改性
对照
PCE 19.21% / 20.98%
电流密度（mA cm^{-2}）
电压（V）
d
模拟数据
改性
对照
T80 ≈ 210 h
80%
归一化 PCE
时间（h）