


MT5.161911.0.18

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

A-A

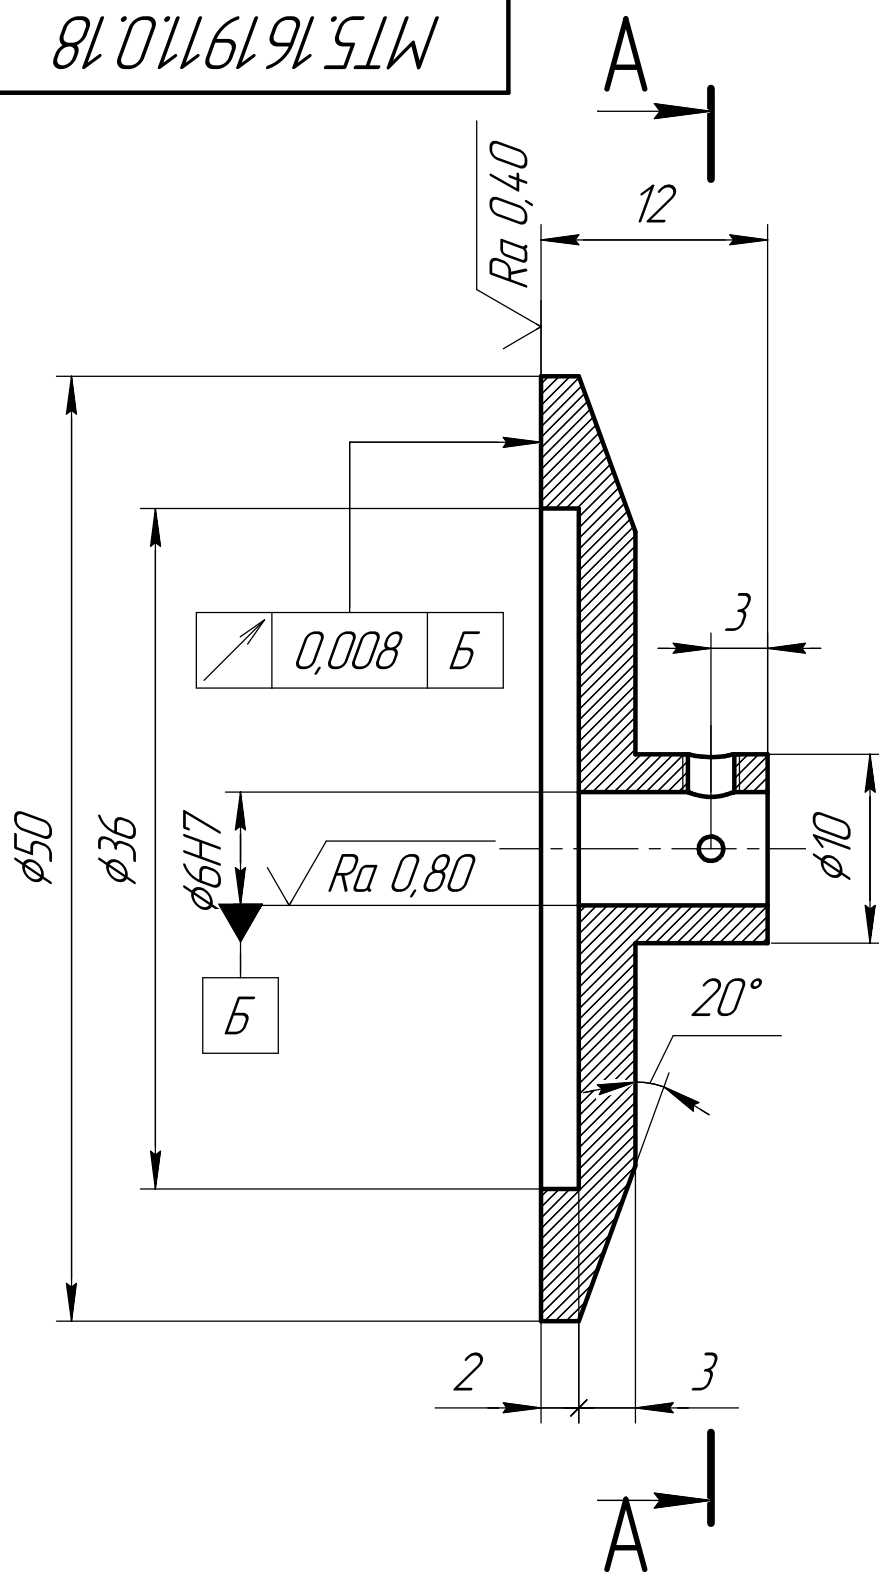

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, +-IT12/2
2. Покрытие Хим. Окс. прм

MT5.161911.0.18

Полумуфта
фрикционная

Сталь 35X
ГОСТ 4543-2016

Лист	Масса	Масштаб
		2,5:1
Лист	Листов	1
Университет ИТМО R3325		

Копировал

Формат A4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Потапов А О		
Пров.		Абрамчук М В		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Некоммерческое издание