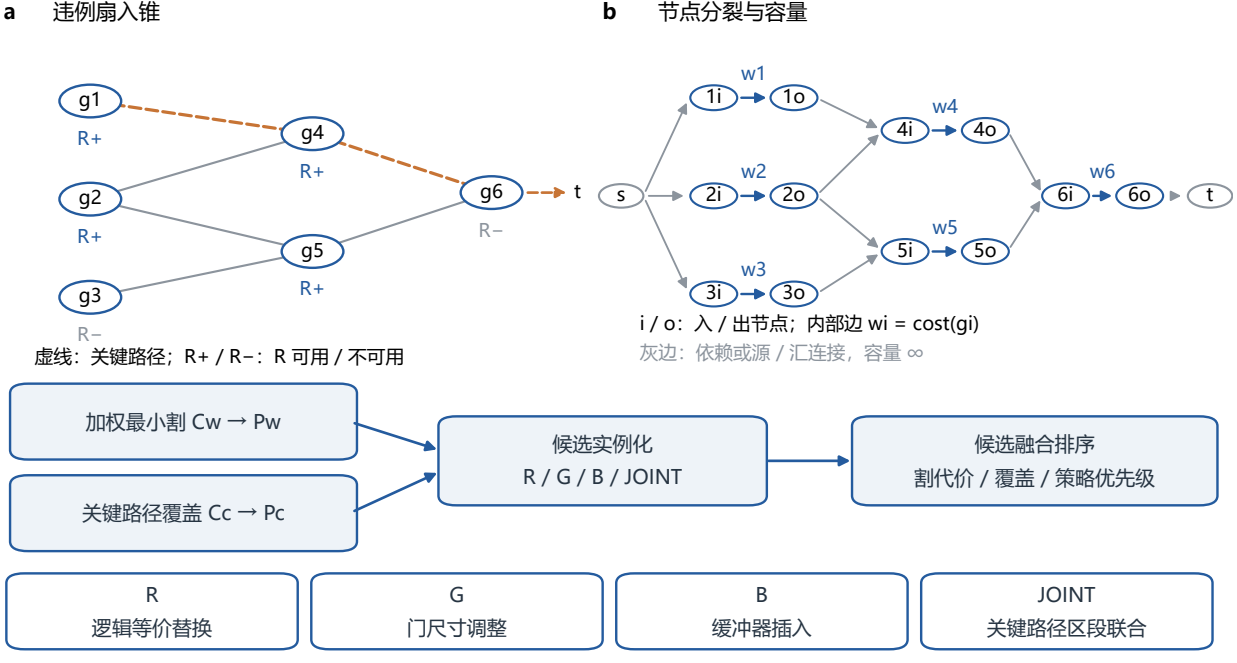

a
违例扇入锥
g1
R+
g2
R+
g3
R−
g4
R+
g5
R+
g6
R−
t
虚线：关键路径；R+ / R−：R 可用 / 不可用
b
节点分裂与容量
s
w1
1i
1o
w2
2i
2o
w3
3i
3o
w4
4i
4o
w5
5i
5o
w6
6i
6o
t
i / o：入 / 出节点；内部边 wi = cost(gi)
灰边：依赖或源 / 汇连接，容量 ∞
加权最小割 Cw → Pw
关键路径覆盖 Cc → Pc
候选实例化
R / G / B / JOINT
候选融合排序
割代价 / 覆盖 / 策略优先级
R
逻辑等价替换
G
门尺寸调整
B
缓冲器插入
JOINT
关键路径区段联合