



Phân phối CPU% sau tiền xử lý — ba môi trường trên cùng một trục

Hàm phân phối tích lũy thực nghiệm (ECDF). Gộp mọi điểm không NaN của chuỗi được giữ, trong cửa sổ 8 ngày (QĐ-011 điểm 2).

(a) Trục tuyến tính — ba mức tải tách hẳn nhau

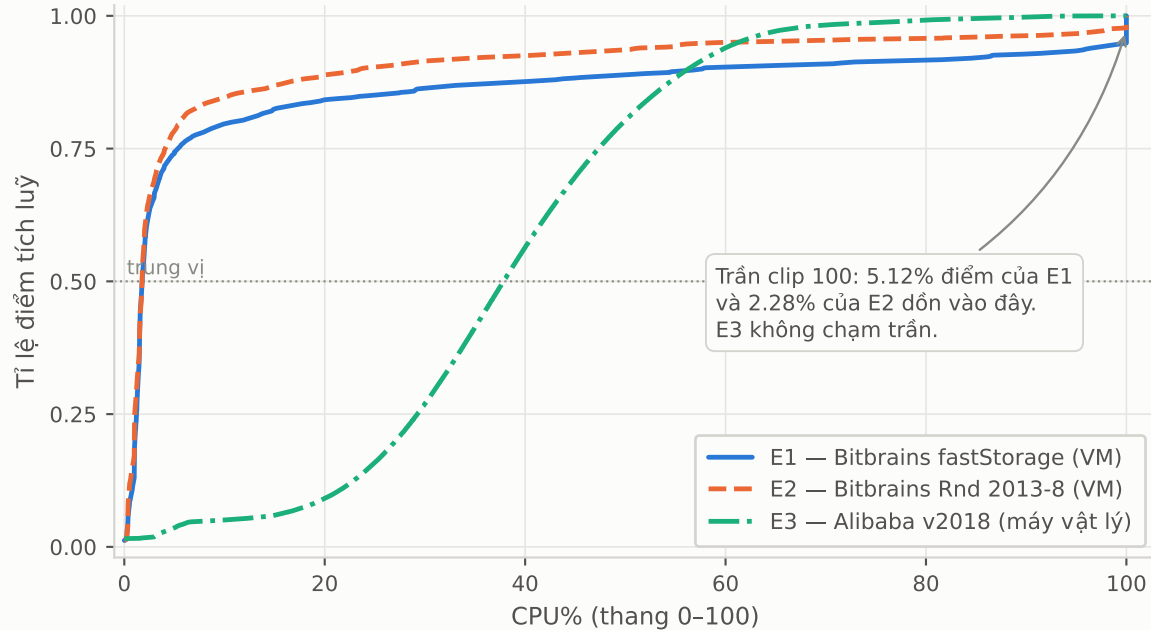

(b) Trục symlog — phóng to vùng dưới 1%

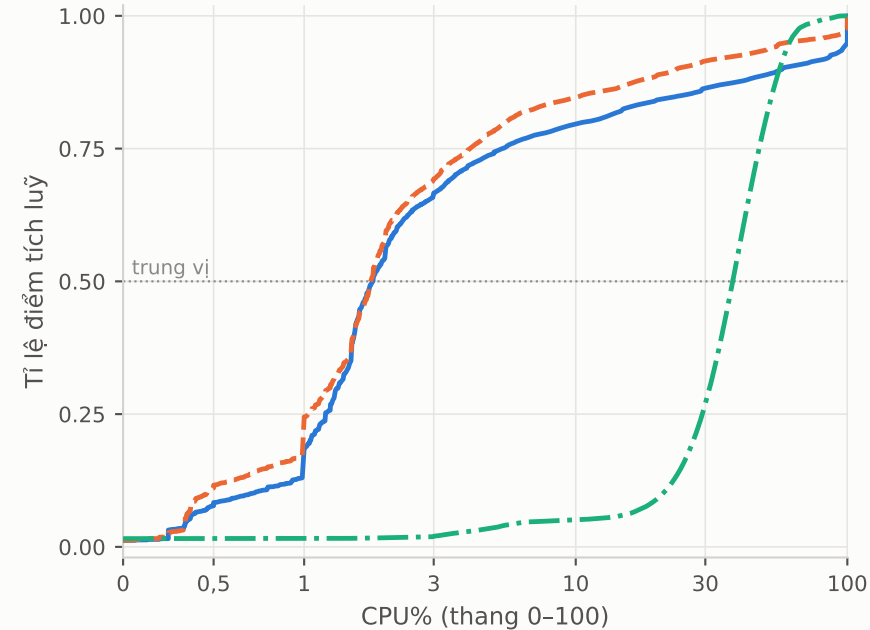

(c) Đọc gì từ hình này

Mức tải lệch nhau — tiền đề của RQ3.

Trung vị 1.78% (E1) và 1.77% (E2) so với 37.83% (E3). Ba đường gần như không giao nhau ở panel (a). Transfer thô giữa hai vùng này sẽ đo chênh lệch mức tải chứ không đo khả năng khái quát — đó là lý do TN-B chạy ba chế độ chuẩn hoá N0/N1/N2 (QĐ-005).

Trần 100 là kiểm duyệt, và bất đối xứng.

5.12% điểm của E1 và 2.28% của E2 nằm đúng tại 100; E3 là 0%. Phân vị 95 của E1 chính là trần. Một phần của kết luận “E3 dễ dự đoán hơn” đến từ chỗ này, không chỉ từ hiệu ứng tổng hợp ở mức máy vật lý (QĐ-004, QĐ-011).

Quần thể là chuỗi ĐÃ LỘC.

Bộ lọc gan_chet bỏ 36,3% chuỗi E1 và 39,4% chuỗi E2 nhưng chỉ 0,4% chuỗi E3, và cắt gần như hoàn toàn ở đuôi dưới. Hình mô tả phần VM còn hoạt động, không mô tả “Bitbrains” nói chung.

Bảng phân vị — CPU% sau tiền xử lý

	E1	E2	E3
p10	0.70	0.46	20.90
p25	1.20	1.04	29.25
Trung vị	1.78	1.77	37.83
p75	5.37	4.07	47.33
p90	57.70	23.57	56.30
p95	100.00	60.07	61.27
Trung bình	13.64	9.22	38.01
Độ lệch chuẩn	27.95	21.43	14.95
% điểm = 100	5.12	2.28	0.00
% điểm thiếu	1.43	0.31	9.29