


Ø 2.50

▽ 7.50


M3 - 6H

▽ 6

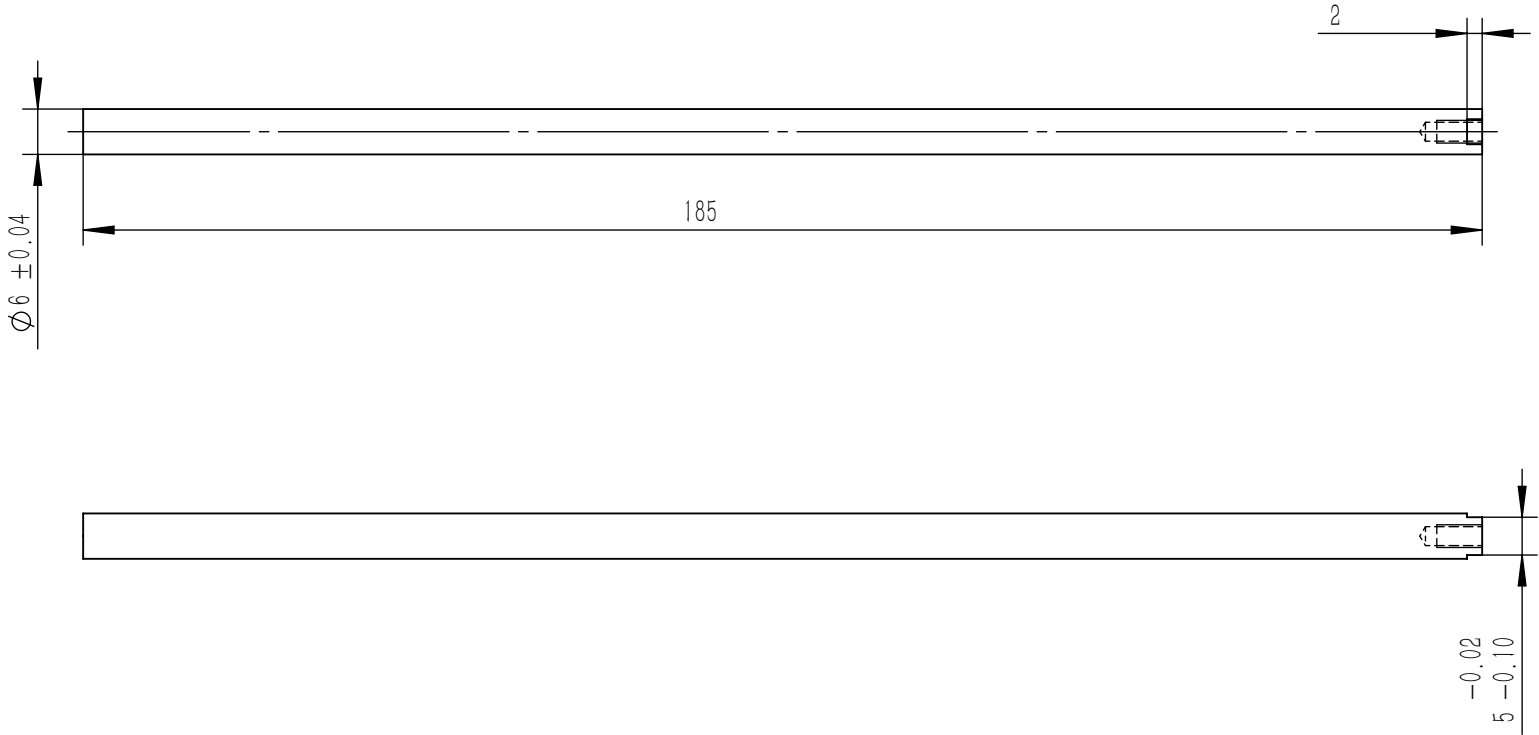

技术要求:

- 未注尺寸公差按GB/T 1804-f级要求;
- 未注行位公差按GB/T 1184-H级要求;
- 未注倒角C0.5;
- 锐角倒钝、去毛刺;
- 表面干净无油污

未注公差按(GB/T 1804-2000)						<div></div>	签字	日期	零件名称：拉杆					
尺寸分段	IT(公差级)	ES(上偏差)	IT(公差级)	ES(公差级)	绘图		绘图	2021/8/20	材料：S45C	图号：L03-MB01-08-025-00				
0.5-3	±0.05	±0.1	>120-400	±0.2	±0.5		设计 审核	设计 审核	DATE DATE	表面处理： 镀硬铬	视角	比例	数量	日期
>3-6	±0.05	±0.1	>400-1000	±0.3	±0.8							1:1	1	2021/8/27
>6-30	±0.1	±0.2	>1000-2000	±0.5	±1.2									
>30-120	±0.15	±0.3	>2000-4000	-	±2									