


Topologie

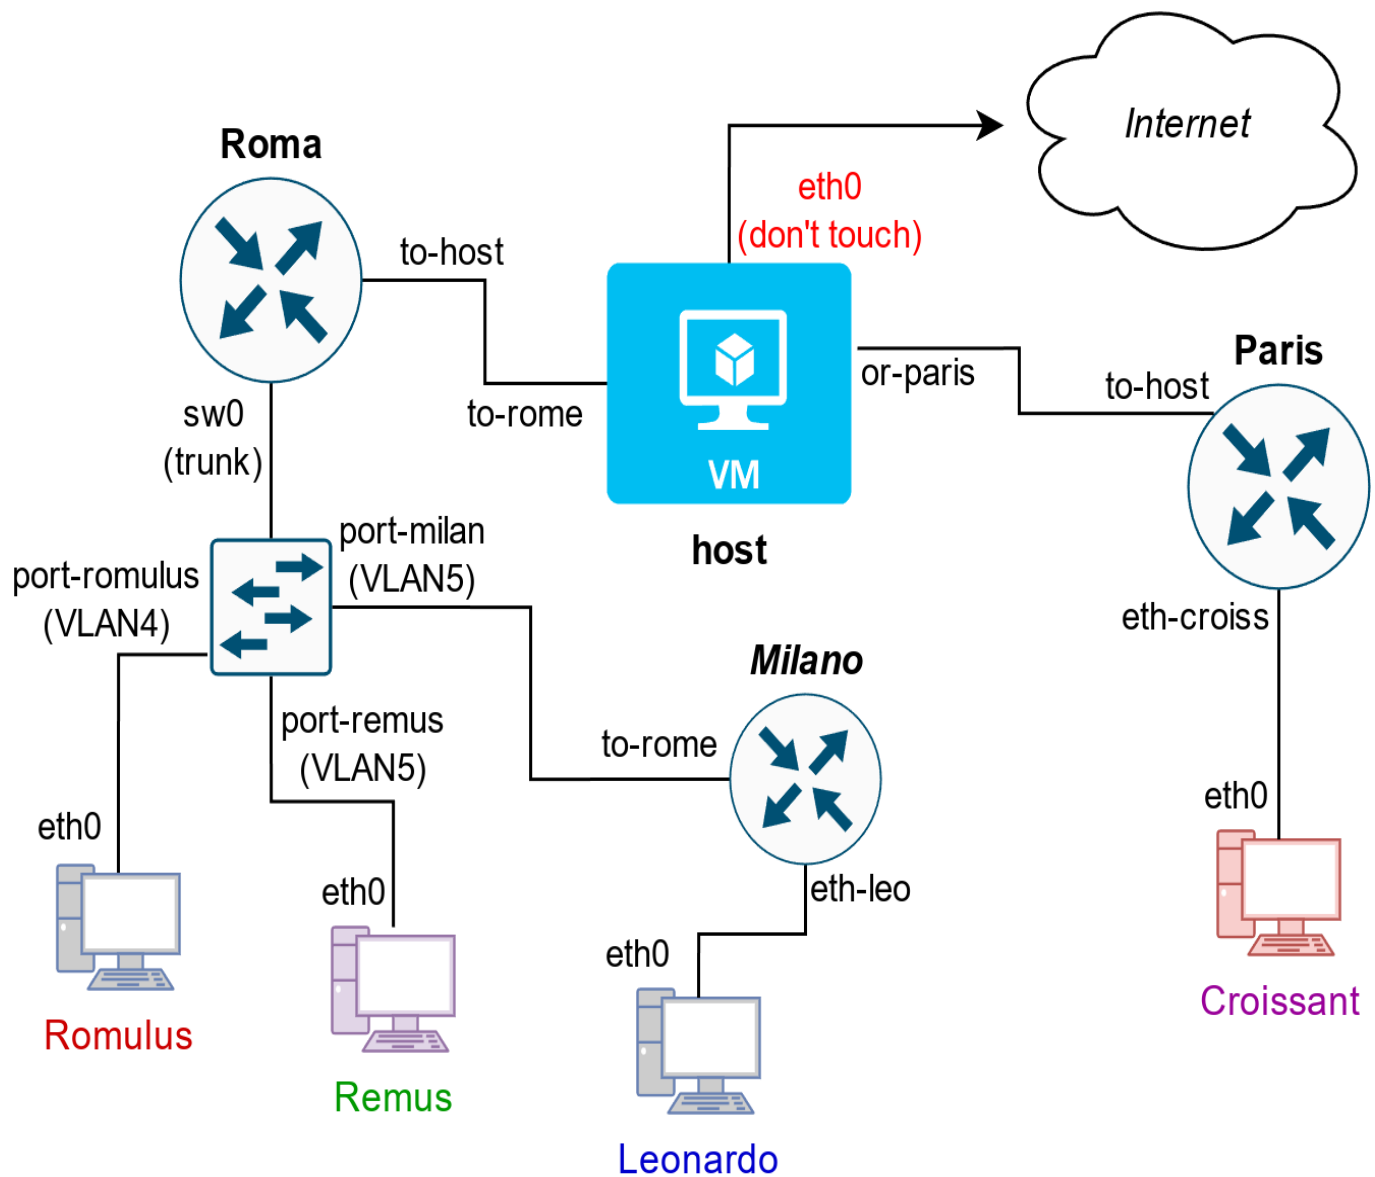

Rutere:

- host
- Roma
- Milano
- Paris

Contine un singur switch (denumit **sw0**), cu doua VLAN-uri: VLAN4 si VLAN5.

End-device-uri:

- Romulus
- Remus
- Leonardo
- Croissant

Conexiuni:

- host/eth0 <-> Internet (**DON'T TOUCH**)
- host/to-rome <-> Roma/to-host
- host/or-paris <-> Paris/to-host
- Roma <-> sw0 (trunk)
- sw0/port-romulus <-> Romulus/eth0 (VLAN4)
- sw0/port-remus <-> Remus/eth0 (VLAN5)
- sw0/port-milan <-> Milano/to-rome (VLAN5)
- Milano/eth-leo <-> Lenoardo/eth0
- Paris/eth-croiss <-> Croissant/eth0