

CECI N'EST PAS UNE PROCÉDURE D'INSTALLATION



Ce guide fait référence à l'événement organisé le 16 Octobre 2026 par les étudiants du master informatique de l'UFR Sciences et Techniques du Madrillet

Repris de F. Nicart
S. de - Backer Cuvelier
T. Groult

09/10/2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Accueil des participants	2
2. Points de contrôle	2
3. Procédure d'installation	3
3.1. Préparation de l'espace disque	3
3.1.1. Le système dispose d'espace non alloué	4
3.1.2. Le système est scindé en deux partitions / disques	4
3.1.3. Redimensionner une partition	4
3.2. Installation du système	5
4. Réglage post-installation	6
4.1. Exécution du script de post-installation	6
5. Résolution de problème	6
5.1. Démarrage sur l'USB	6
5.2. Configurer l'UEFI	7
5.2.1. Entrer dans l'UEFI / le BIOS	7
5.2.2. Désactiver le Secure-Boot	7
5.3. Impossible d'accéder à l'UEFI / le BIOS de l'ordinateur	7
5.4. Réparation du processus de boot post-installation (Boot-Repair)	8
5.5. Contournement du boot Windows® codé en dur dans l'UEFI	8
5.6. Désactiver bitlocker	9
5.7. Désactiver Intel RST	9
5.8. Plantage de la machine dû à un disque NVME	10

1. ACCUEIL DES PARTICIPANTS

1. Déterminer les besoins du demandeur (dual boot/Linux seul, type de distribution Linux, outils particuliers);
2. orienter le demandeur vers un installateur spécialisé en fonction des cas, ex : installation de Linux seul...;
3. Déterminer l'ergonomie attendue par l'utilisateur.



Fig. 1. – Cinnamon



Fig. 2. – Xfce

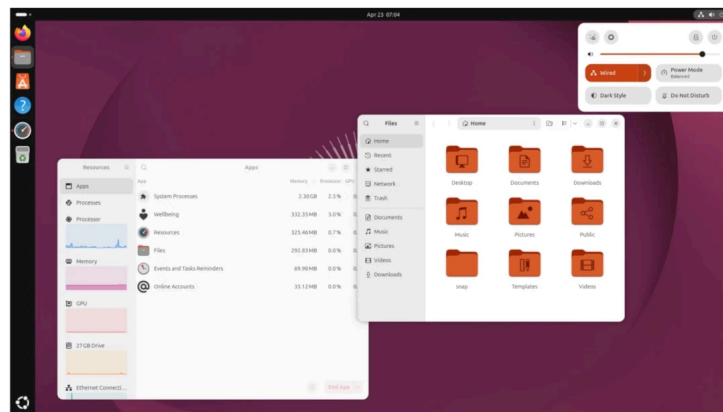


Fig. 3. – Gnome

4. Vérifier que l'utilisateur a effectué une sauvegarde complète de ses données personnelles;
5. Faire signer la décharge avant de poursuivre

2. POINTS DE CONTRÔLE

> _ INFO

Avant de procéder à l'installation, il convient de tester le bon fonctionnement de la machine en faisant fonctionner la distribution choisie en mode Live et en testant les points de contrôle ci-dessous.

Pour démarrer en Live :

1. Choisir une clé USB contenant le type de distribution désiré.
2. Préférer une version 64 bits si la machine est compatible.

3. En 64 bits, prendre soin de choisir l'entrée UEFI dans le menu de boot de la machine (ex : UEFI USB device:Ubuntu). Attention, sur certaines machines, il peut être nécessaire de redémarrer pour voir cette entrée apparaître dans le menu
4. Si la machine ne démarre pas sur la clé, voir **Chapitre 5**.

Les fonctionnalités à tester sont :

1. Bon fonctionnement des raccourcis clavier : volume du son, luminosité, rétro éclairage du clavier;
2. Accélération graphique : si les performances graphiques sont faibles, il vaudra mieux considérer un bureau comme XUbuntu ou Mate plutôt que Ubuntu classique ou Gnome par exemple;
3. Connectivité Ethernet
4. Connectivité Wifi
5. Connectivité bluetooth
6. Visibilité de tous les disques
7. Visibilité de tous les disques (sudo fdisk -l ou utiliser GParted 1) ; Attention ! Si le schéma de partition semble suspect (Par exemple une grande partition "basic data partition" impossible à monter), il est possible que bitlocker et/ou Intel RST soient activés. Il faudra les désactiver avant de poursuivre. Pour désactiver bitlocker, voir Chapitre 5.6 Pour désactiver Intel RST, voir Chapitre 5.7
8. Vérifier la mise en veille et la sortie de veille. Utiliser le menu système pour cela (il est possible que le comportement par défaut de la touche de mise en veille et la détection de la fermeture du couvercle ne

soit pas configurée par défaut, c'est le cas sous XUbuntu). Vérifier qu'en sortie de veille, tout le reste demeure fonctionnel.

>_ Avant de poursuivre

Déterminer avec l'utilisateur si les fonctions non-opérationnelles pourraient être un problème.

3. PROCÉDURE D'INSTALLATION

3.1. Préparation de l'espace disque

>_ Prérequis

Nous devons libérer de la place sur le disque avant l'installation. Pour un usage confortable, il convient d'allouer au minimum 20 Go à Linux.

Les opérations suivantes sont risquées et il peut être salvateur de conserver la configuration d'origine des partitions. Pour cela taper la commande suivante :

```
sudo fdisk -l > /tmp/nom_utilisateur.txt
```

Puis sauvegarder le fichier créé par mail ou sur une clé USB.

Trois cas de figure pour libérer de l'espace :

3.1.1. Le système dispose d'espace non alloué

Si la taille de l'espace non alloué sur le disque dépasse la taille minimale pour installer Linux (20 Go), alors il n'y a rien à faire.

3.1.2. Le système est scindé en deux partitions / disques

Beaucoup de nouveaux ordinateurs sont livrés avec deux partitions (ou parfois, et de manière équivalente, deux disques) : l'une contenant Windows® et les données utilisateur, l'autre souvent inutilisée. Si l'utilisateur est d'accord pour utiliser la seconde partition, utiliser cette approche :

1. Démarrer l'ordinateur sous Windows®;
2. Localiser la lettre de lecteur (exemple : Z:) affectée à la seconde partition;
3. Ouvrir la partition et vérifier qu'aucune donnée ne s'y trouve. Le cas échéant, transférer les données sur la partition principale avec l'accord de l'utilisateur.
4. Depuis Windows®, supprimer la seconde partition : exécuter diskmgmt.msc, sélectionner la partition, puis supprimer.

>_ Attention

Important : laisser l'espace résultant vide. Ainsi, pour installer Linux, il suffira de choisir l'option Utiliser l'espace disponible.

3.1.3. Redimensionner une partition

Soit il y a une seule partition (en dehors de celle de l'UEFI et de recovery), soit il y en a une autre mais l'utilisateur souhaite la conserver. Il faudra dans ce cas réduire la taille d'une des partitions existantes pour créer de l'espace libre sur le disque. De façon (très surprenante), notre expérience récente montre que les outils de Windows® pour vérifier/modifier des systèmes de fichiers Windows® ne sont pas fiables. Nous préconisons donc d'utiliser gparted à partir d'un Linux démarré sur une clé USB pour réaliser cette opération :

1. S'assurer que l'ordinateur fonctionne avec une alimentation secteur (pas sur batterie).
2. Démarrer l'ordinateur sous Windows® pour effectuer les opérations suivantes :
 1. Assurez-vous que bitlocker n'est pas activé (voir Chapitre 5.6)
 2. Puis dans un terminal (presser meta+r, puis taper cmd) :

```
shutdown -s -f -t 0
```

Cela arrêtera Windows® en nous assurant que celui-ci a complètement fermé son système de fichiers (une histoire de caches).

3. Démarrer Ubuntu en live.
4. Exécuter gparted avec les droits administrateur : `sudo gparted`
5. Vérifier le nombre de disques détectés (l'un d'eux correspond à la clé usb) et sélectionner celui contenant la partition à redimensionner.
6. Sélectionner la partition à redimensionner, puis choisir Redimensionner/déplacer.
7. Réduire la taille de la partition jusqu'à ce le champ espace libre suivant indique la taille désirée :

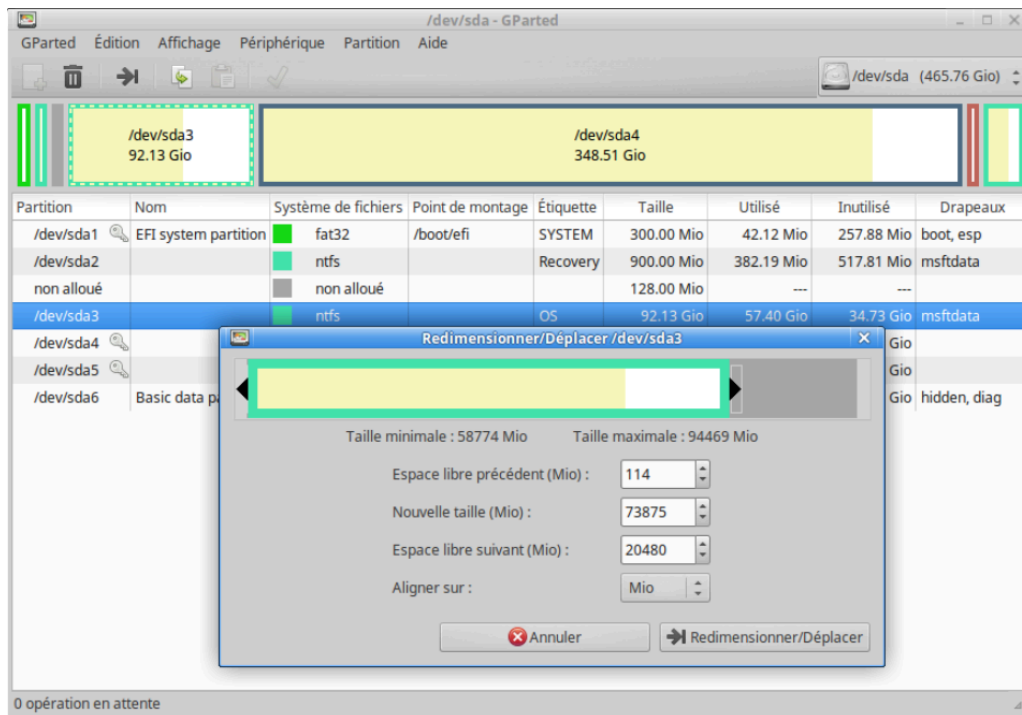


Fig. 4. – Redimensionner une partition avec gparted

>_ Important

NE PAS déplacer la partition si ce n'est pas nécessaire. Pour cela, avant de cliquer sur "appliquer", pensez à bien vérifier qu'aucun espace libre n'a pas été ajouté avant (à gauche de) la partition retaillée. Cela peut arriver par accident avec un glisser-lâcher malencontreux sur la partition. Si cela arrive, annuler les modifications et recommencer (ne pas remettre en place manuellement). En effet, si la partition est déplacée, le déplacement pourra prendre plusieurs heures (quelque soit le taux d'occupation !) là où un redimensionnement seul ne prendra que quelques minutes.

À l'issue de la procédure, il doit y avoir suffisamment d'espace libre (non alloué) pour installer Ubuntu.

3.2. Installation du système

1. S'assurer que l'ordinateur est raccordé au secteur.
2. Redémarrer complètement le système en prenant soin de booter en UEFI si approprié.
3. Choisir **Installer** dans le menu de boot (grub) ou bien cliquer sur l'icône **Installer** sur le bureau une fois en live.
4. Si l'installateur détecte qu'Intel RST est actif sur la machine, il bloquera l'installation et il faudra suivre une procédure pour le désactiver pour poursuivre sans endommager Windows® (voir Chapitre 5.7).

Choix du type d'installation :

1. Si vous avez suivi l'étape de libération d'espace, il suffit de choisir Installer à côté de Windows (ou tout effacer si l'utilisateur ne souhaite pas garder l'ancien système). Attention ! Si l'installateur ne propose pas l'option Installer à côté de Windows, cela peut signifier que Windows® est installé en mode Legacy, même si la machine est configurée en UEFI. Ne pas continuer, car GRUB ne pourra pas dans ce cas détecter Windows®. Pour vérifier ceci :

1. Inspecter la liste des partitions : l'absence d'une partition de petite taille marquée UEFI ET formatée en FAT confirme ceci. (Une petite partition formatée en NTFS peut être observée à la place.)
2. Pour confirmer : redémarrer et configurer le BIOS en mode legacy. Si Windows® démarre, reprendre l'installation.
2. Si un schéma de partitionnement particulier est souhaité, choisir l'option Autre chose (uniquement en fonction de votre niveau de confiance. Appeler un responsable si nécessaire.)
3. Si l'utilisateur dispose de données sensibles et s'il fait une utilisation nomade de sa machine, lui proposer le chiffrement de son disque. Pour cela, cocher la case chiffrement de la partition système.
1. À l'étape de régionalisation, sauf besoin spécifique, choisir le clavier français - alternative. Vérifier le bon fonctionnement de la touche en dessous de Échap (doit normalement produire le caractère ², le caractère ³ lorsque combinée avec la touche shift et le caractère ¹ lorsque combinée avec la touche AltGr).
2. Saisie des données utilisateur :
 1. S'assurer que l'utilisateur entre un mot de passe suffisamment robuste et qu'il n'y a aucun risque qu'il l'oublie.
 2. Dissuader d'utiliser l'ouverture de session automatique en cas d'utilisation nomade de la machine ou bien si elle est utilisée dans un lieu commun.
3. En cas de refus de démarrer sur Linux voir Chapitre 5.4

4. RÉGLAGE POST-INSTALLATION

4.1. Exécution du script de post-installation

Afin de simplifier la configuration post-installation, un script bash est disponible sur le dépôt git de l'événement hébergé sur github (https://github.com/TristanGr1t/CNP_LinuxParty). Il est recommandé d'exécuter ce script en mode interactif afin de choisir avec le demandeur les options qui lui semblent nécessaires. Pour plus de simplicité et pour alléger le téléchargement, il est recommandé d'utiliser le script contenu dans l'archive tar.gz construit pour chaque release github et de sélectionner la dernière release. Pour cela, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
cd /tmp; wget -qO- "https://github.com/TristanGr1t/CNP_LinuxParty/releases/latest/download/setup-cnp.tar.gz" | tar xz && sudo ./setup.sh --interactive
```

5. RÉOLUTION DE PROBLÈME

5.1. Démarrage sur l'USB

Si la machine ne propose pas de démarrer sur la clé USB :

- > _ vérifier que le BIOS est configuré pour booter sur l'USB ;
- > _ vérifier l'ordre de boot, l'usb doit être placé avant le disque principal ;
- > _ si la machine est configurée par défaut en Legacy ET qu'il y a déjà un système d'exploitation installé à conserver, ne pas changer ce réglage et installer Linux en Legacy ;
- > _ si la machine est en UEFI, désactiver le secure boot, voir section 5.2 ;
- > _ désactiver la fonction de démarrage rapide (Fast Boot chez Asus) ;

- > _ si le BIOS est correctement configuré, brancher la clé sur un autre port USB (certaines machines n'acceptent de démarrer que sur certains de leurs ports USB) ;
- > _ en cas d'impossibilité de booter sur l'USB, graver un CD si la machine est équipée d'un lecteur.

5.2. Configurer l'UEFI

5.2.1. Entrer dans l'UEFI / le BIOS

Pour entrer dans l'UEFI/BIOS, il faut en général appuyer sur une touche immédiatement après le démarrage. La touche à utiliser est en général affichée sur le premier écran.

- > _ ACER : F1 ou F2 (voire parfois CTRL+ALT+ESC).
- > _ ASUS : ECHAP, F2, ou Suppr
- > _ HP : Échap (HP ProBook G0 / G1) ou F10 ou F1 ou F2
- > _ INTEL,TOSHIBA,LENOVO : F2
- > _ SONY : F2 (parfois F3) ou bouton ASSIST. ALT + F2 pour le modèle VGN-NS21S (PCG-7151M).
- > _ SAMSUNG : ALT+ F2.

Si la machine démarre directement sans offrir un moyen d'entrer dans l'UEFI, voir la section 5.3. Une fois dans l'UEFI/BIOS :

- > _ vérifier l'ordre de démarrage des périphériques (mettre usb en premier pour booter en live sur une clé

par exemple) ;

- > _ désactiver Fast boot qui met en cache les premières étapes du démarrage et vous empêchera de voir les effets des modifications (par exemple démarrage de Windows au lieu de grub). Il est possible de le réactiver en fin d'installation si l'utilisateur est vraiment attaché au démarrage rapide de sa machine mais il pourrait y avoir des effets de bords dans certains cas par la suite (mise à jour de grub voire du noyau);
- > _ désactiver le secure-boot. Vérifier que Windows® peut toujours démarrer avant de poursuivre avec Linux.

5.2.2. Désactiver le Secure-Boot

Le mode Secure Boot sert normalement à interdire le démarrage de la machine sur une autre cible que l'OS installé (et en général avec une signature). Certaines machines ont cette fonctionnalité mal implémentée. Si vous parvenez à démarrer sur une clé USB sans désactiver le Secure Boot, alors il ne devrait pas être nécessaire de le désactiver pour l'installation. La plupart des machines offrent un menu permettant d'activer ou désactiver directement le Secure Boot. Dans les cas où l'option est gelée dans le menu, il faut définir un mot de passe administrateur pour la rendre disponible. ATTENTION : le mot de passe sera requis pour entrer dans l'UEFI par la suite.

5.3. Impossible d'accéder à l'UEFI / le BIOS de l'ordinateur

Certaines machines (les ACER avec Windows® 8 pré-installé) ne donnent pas accès facilement au BIOS/UEFI de la machine. Dans ce cas, suivre la procédure :

1. appuyez sur la touche Windows + C ;
2. cliquez sur Paramètres ;
3. cliquez Modifier les Paramètres PC ;
4. sous Paramètres PC, sélectionnez Général ;
5. sous démarrage Avancé, cliquez Redémarrer maintenant. Le système redémarrera et affichera le menu de démarrage Windows® ;
6. dans le menu de démarrage, sélectionnez Dépannage ;

7. dans le menu Dépannage, sélectionnez Options Avancées ;
8. dans le menu Options Avancées, sélectionnez Paramètres Firmware UEFI ;
9. cliquez sur Redémarrer pour redémarrer le système et accéder au (BIOS) UEFI.

Méthode alternative : empêcher Windows® de démarrer complètement trois fois de suite. Cela devrait provoquer l'apparition d'un menu au démarrage suivant offrant un mode sans échec ainsi qu'une option pour entrer dans l'UEFI.

5.4. Réparation du processus de boot post-installation (Boot-Repair)

Si malgré les précautions suivantes :

- >_ l'option fast-boot est désactivée dans le bios,
- >_ le secure boot est désactivé dans le bios,
- >_ s'il s'agit d'un portable HP configuré en UEFI, consulter la section 5.5,

le système continue de ne démarrer que sous Windows®, ou bien ne démarre plus aucun système, il est possible que le chargeur d'amorce ait été mal installé. Suivre la procédure suivante :

1. démarrer l'ordinateur sur le live CD (ou la liveUSB) Ubuntu ;
2. établir une connexion à internet ;
3. ouvrir un terminal et saisir les commandes suivantes :

```
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
```

4. recharger la liste des paquets :

```
sudo apt update
```

5. installer le paquet boot-repair :

```
sudo apt install boot-repair
```

6. lancer boot-Repair, utiliser la réparation recommandée et suivre scrupuleusement les instructions.

Plus de détails sont disponibles à cette adresse : <https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair>

5.5. Contournement du boot Windows® codé en dur dans l'UEFI

Certains portables HP (et peut-être Lenovo et d'autres marques) ont une implémentation modifiée de l'UEFI pour ne booter que windows dans ce mode. Ainsi, si toutes les tentatives de réparation du boot post-installation ont échoué, essayez :

- >_ démarrez Ubuntu en Live ;
- >_ ouvrez la partition correspondant à /boot sur le disque de l'ordinateur (a priori la partition de petite

taille au début du disque) ;

- >_ placez-vous dans `efi/boot` ;
- >_ recherchez le fichier `bootx64.efi` (il peut être nécessaire de descendre dans plus de répertoires) :

```
find -iname bootx64.efi
```

- >_ renommez ce fichier pour en garder une copie ;
- >_ localisez le fichier `grubx64.efi` et copiez-le dans le répertoire en le renommant `bootx64.efi` ;
- >_ redémarrez ;

>_ Note

Note : sur certains portables HP, la cible recherchée par l'UEFI est : `/EFI/HP/EFI/Microsoft/bootmfgw.efi` (chemin à adapter éventuellement)

5.6. Désactiver bitlocker

Pour désactiver le chiffrement de partition de Windows® :

1. démarrer sous Windows®,
2. se rendre dans panneau de configuration→Système et sécurité→Chiffrement de disque BitLocker

(ou rechercher Bitlocker dans le champ de recherche du menu),

3. s'il y a plusieurs partitions chiffrées, assurez-vous d'identifier correctement la lettre de lecteur (ex H:) de

celle que vous voulez modifier,

4. dans la section correspondant au lecteur en question, choisir Désactiver Bitlocker (Turn off Bitlocker)

et confirmer. Le déchiffrement du lecteur peut prendre un moment en fonction de la quantité de données,

5. une fois le déchiffrement terminé, redémarrer l'ordinateur à nouveau sous Windows® et se logger pour

vérifier que les données sont intactes et Windows® fonctionnel,

6. arrêter Windows® depuis un terminal (presser meta+r, puis taper cmd) avec la commande :

```
shutdown -s -f -t 0
```

7. poursuivre le processus d'installation.

Source : <https://discourse.ubuntu.com/t/ubuntu-installation-on-computers-running-windows-and-bitlocker-turned-on/15338>

5.7. Désactiver Intel RST

La procédure officielle est disponible ici : <https://help.ubuntu.com/rst/>. Il ne faut pas désactiver Intel RST dans le bios sans suivre ces étapes sous peine de rendre Windows® non fonctionnel !

Nous devons au préalable forcer Windows® à utiliser le mode AHCI

1. Démarrer l'ordinateur sous Windows®,
2. Lancer l'éditeur de registre (regedit) et se rendre au "dossier"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorV

et s'assurer que la clé Start est à la valeur 0 (noter l'ancienne valeur en cas de changement).

3. Se rendre dans le sous-dossier StartOverride et s'assurer que la clé 0 est à la valeur 0 (noter l'ancienne valeur en cas de changement).

4. Répéter ces deux opérations sous le dossier

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci

5. Redémarrer l'ordinateur et entrer dans le bios.

6. Désactiver Intel RST et sauvegarder les réglages.

7. Redémarrer l'ordinateur sous Windows® et vérifier que le mode d'accès aux disques est bien AHCI à l'aide du gestionnaire de périphériques.

8. Arrêter Windows® depuis un terminal (presser meta+r, puis taper cmd) avec la commande :

```
shutdown -s -f -t 0
```

9. Poursuivre le processus d'installation.

Si vous obtenez une erreur INACCESSIBLE BOOT DEVICE sur un écran bleu au redémarrage de Windows®, la procédure n'a pas été réalisée correctement. Il peut suffire de réactiver Intel RST dans le bios pour retrouver Windows®. Dans le cas contraire, il faudra suivre une procédure manuelle de récupération décrite dans la documentation officielle Ubuntu (<https://help.ubuntu.com/rst/>).

5.8. Plantage de la machine dû à un disque NVME

Expérimenté sur un ACER Aspire 3 (A314) avec un NVME Western digital. Le noyau se plaint que le contrôleur NVME est désactivé (down) et spécule une gestion d'énergie défailante.

Il propose des paramètres à passer au noyau qui s'avèrent insuffisants pour corriger le problème.

En revanche, cette liste de paramètres permet d'amorcer le noyau avec succès sur un Acer A314 :

```
noeject noautomount acpihp.disable=1 pcie_aspm=off  
nvme_core.default_ps_max_latency_us=14000
```