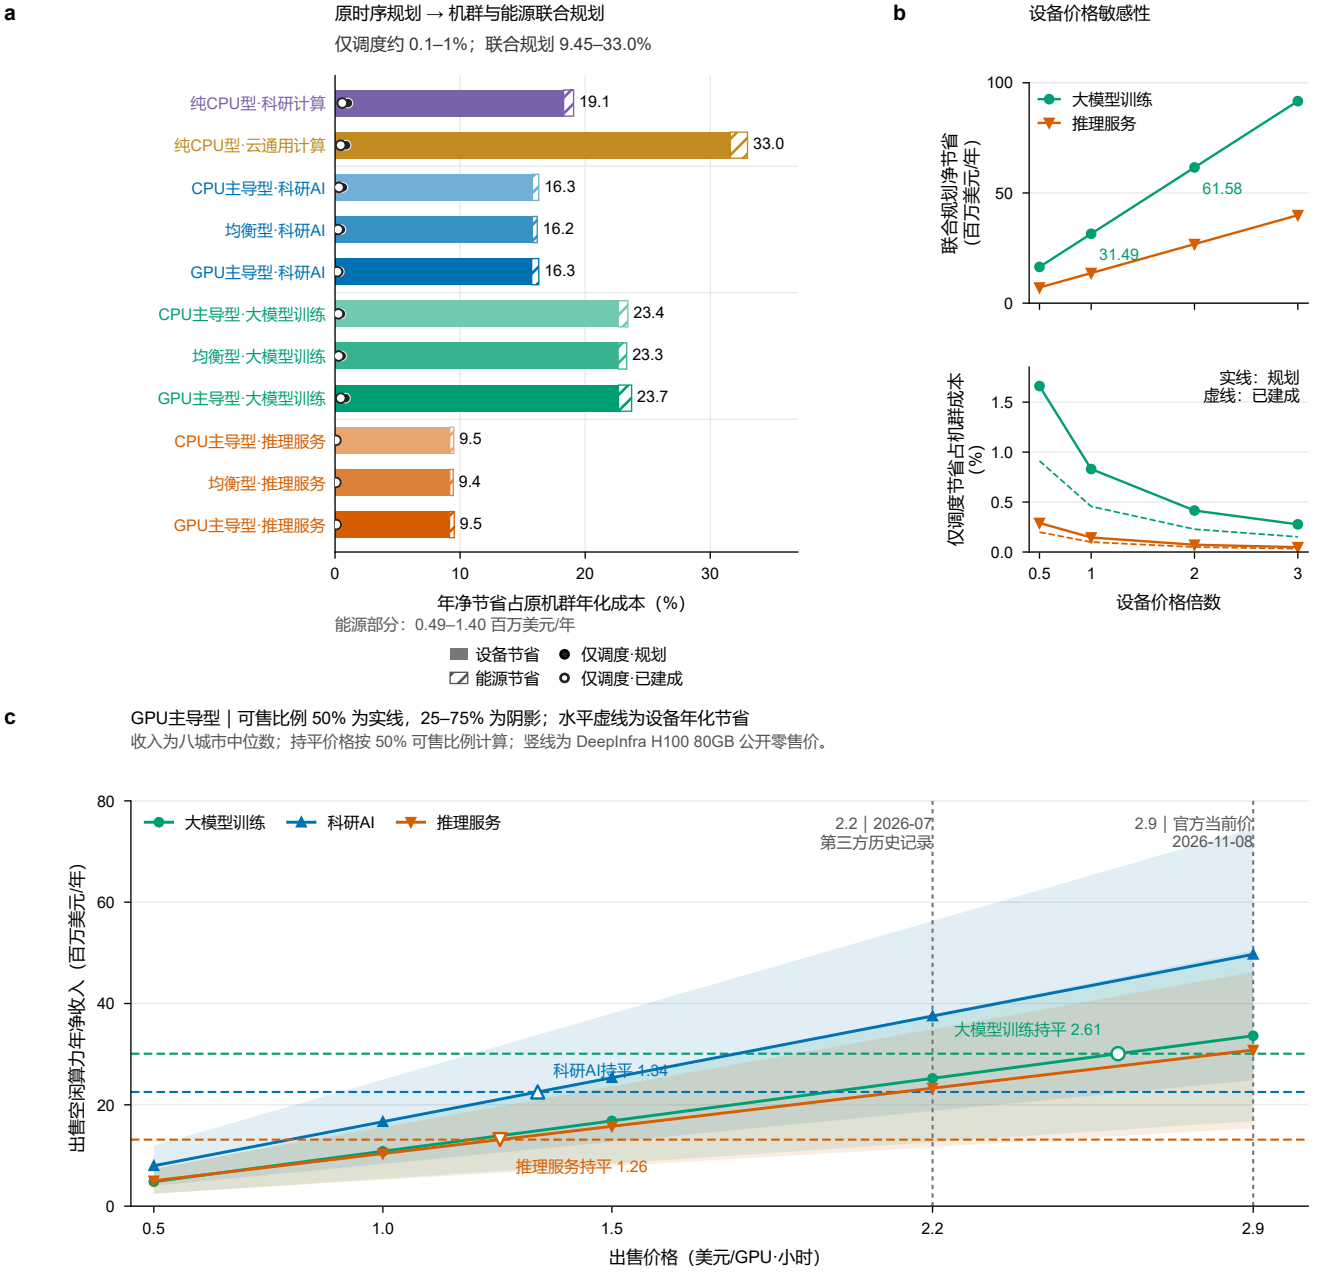


a、b：经济最优目标，八城市可行方案中位数；仅调度比例来自全球网格中位数；价格敏感性保持供能方案。

c：保留原机群与供能，扣除新增市电及碳费用；可售比例为情景参数，未模拟市场需求、逐卡碎片和加载开销。

三种用法分别比较，收益不可直接相加；金额按原生观测窗口等效年化；科研计算金额采用 13,620 台可行方案。