

各情境典型日 24 小时负荷曲线

与原生窗口同一组合模型 · 参考IT 10 MW · 同一用途共用来源日期与放置 · 全部面板共用纵轴

纯 CPU 型·科研计算·10MW

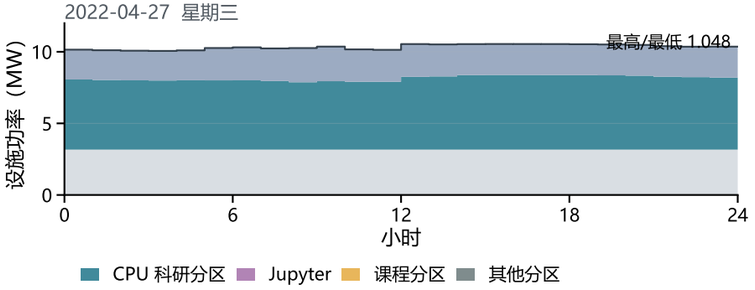

纯 CPU 型·云通用计算·10MW

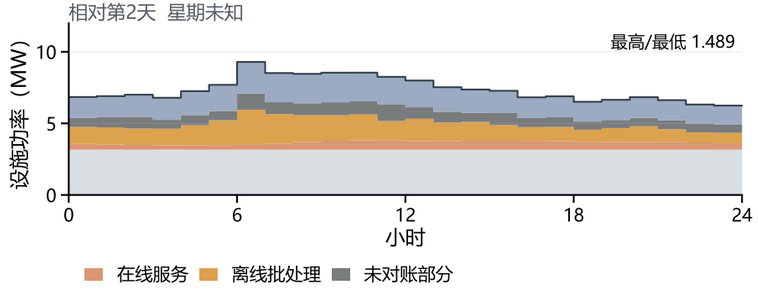


基础与空载 IT


冷却等非 IT

#38 Seren同期2057合格小时，缺口保留。
55个完整UTC日选中2023-05-31。
反推比例均值0.76，P10–P90为0.61–0.90。
A100→H100按TDP比例迁移。


CPU 主导型·科研 AI·10MW

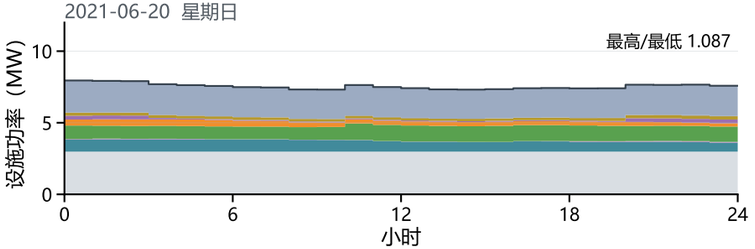

均衡型·科研 AI·10MW

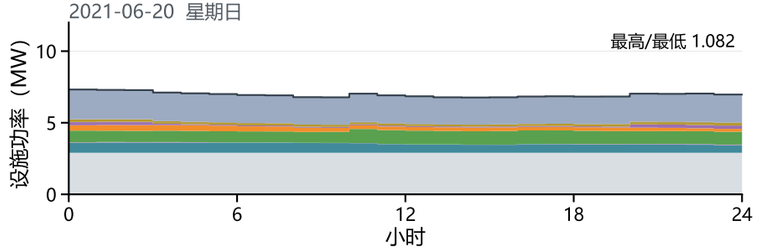


GPU 主导型·科研 AI·10MW

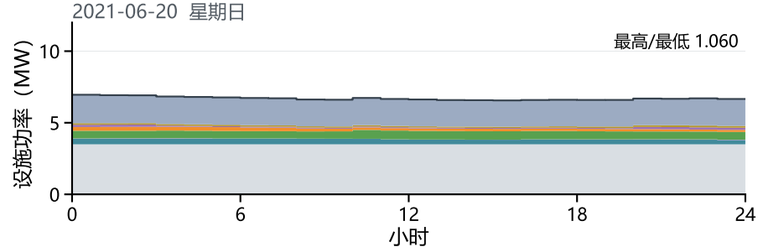


批处理 MapReduce 交互式 DNN 训练（含推断） 长时单任务 数组批量 多节点大作业 低 GPU 活动占用 其他与无法判断


CPU 主导型·大模型训练/开发·10MW

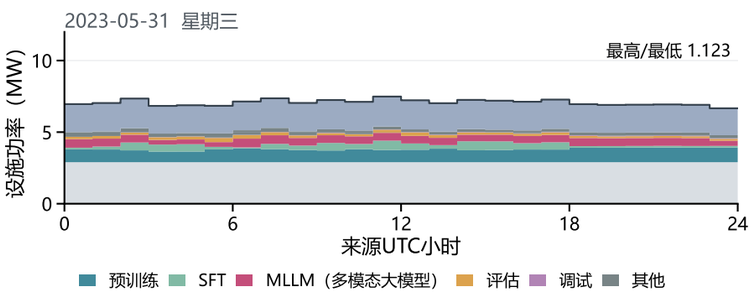


均衡型·大模型训练/开发·10MW

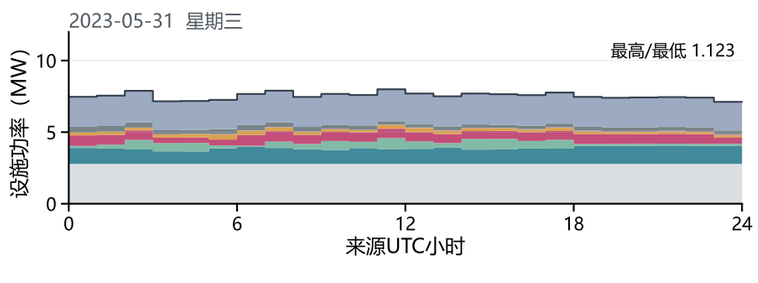


GPU 主导型·大模型训练/开发·10MW

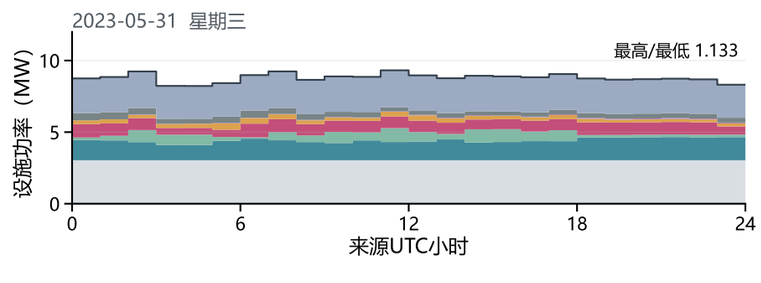


CPU 主导型·推理服务·10MW

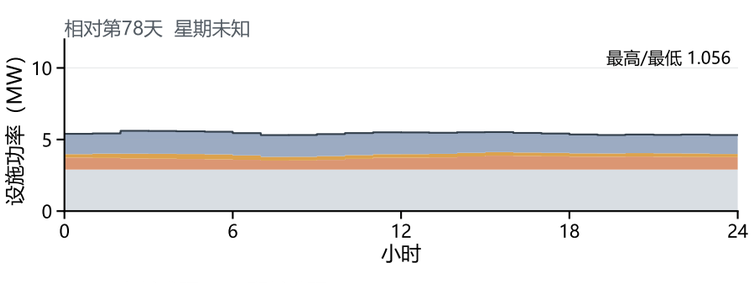

均衡型·推理服务·10MW

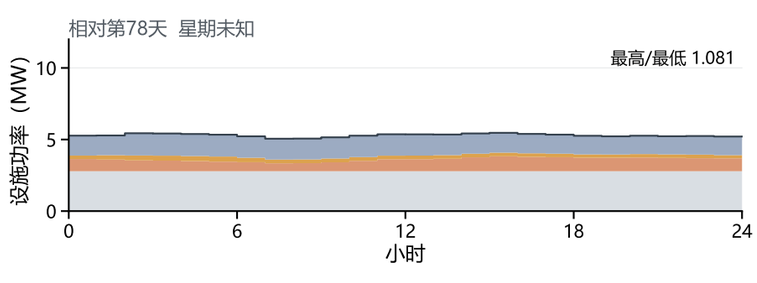

GPU 主导型·推理服务·10MW

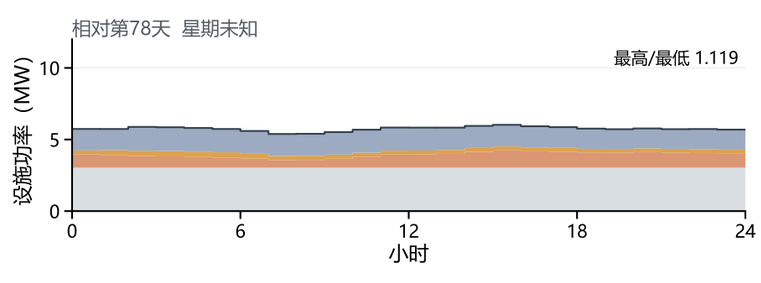

在线推理 离线推理

完整日中位电量±2%内候选，少于5天放宽至±5%；候选内与全窗口平均24小时设施曲线RMSE最小。